

TAS

TAS temporäres Treppenhaus

Unsere Treppen zeichnen sich durch ein modulares Design aus, das eine bemerkenswerte Flexibilität bei der Erreichung verschiedener Höhen und Abstiegsrichtungen bietet.

Das System besteht aus zwei Modulen: LOWER und STANDARD, sowie temporären Treppen.

Das STANDARD-Modul beinhaltet immer eine Reihe von 12 Stufen, während das LOWER-Modul die Auswahl der geeigneten Anzahl von Stufen ermöglicht, basierend auf der gewünschten Modulhöhe.



10.7m

Max. Höhe
10,7 m
(4 Module + 6 TAS-Stufen)



Einhaltung
der Norm
PN-EN 12811



Rutschfeste Stufen
in zwei Breiten erhältlich:
700 mm und 1000 mm



Einfache Montage
und Demontage



Schauen Sie sich die
gesamte Palette unserer
TAS-Treppen an

Die Abstiegsstreppe des TAS ist darauf ausgelegt, Höhenunterschiede und Entfernungen zwischen der Treppe und der gewünschten Ebene zu beseitigen.

Die Treppe verfügt über eine Höhenverstellung mit 7 Positionen (alle 195 mm). Durch den Einsatz des Abstiegsadapters für die Treppe können wir die Abstiegsstufe reibungslos anpassen.


Verschiedene
Richtungen
des Treppenabstiegs

Standardmodul -
12 Stufen

Möglichkeit,
die Treppenausfahrt
zu montieren

2145 mm
Feste Höhe
des Standardmoduls

2150 - 3280 mm
Verstellbare
Höhe
des Untermoduls

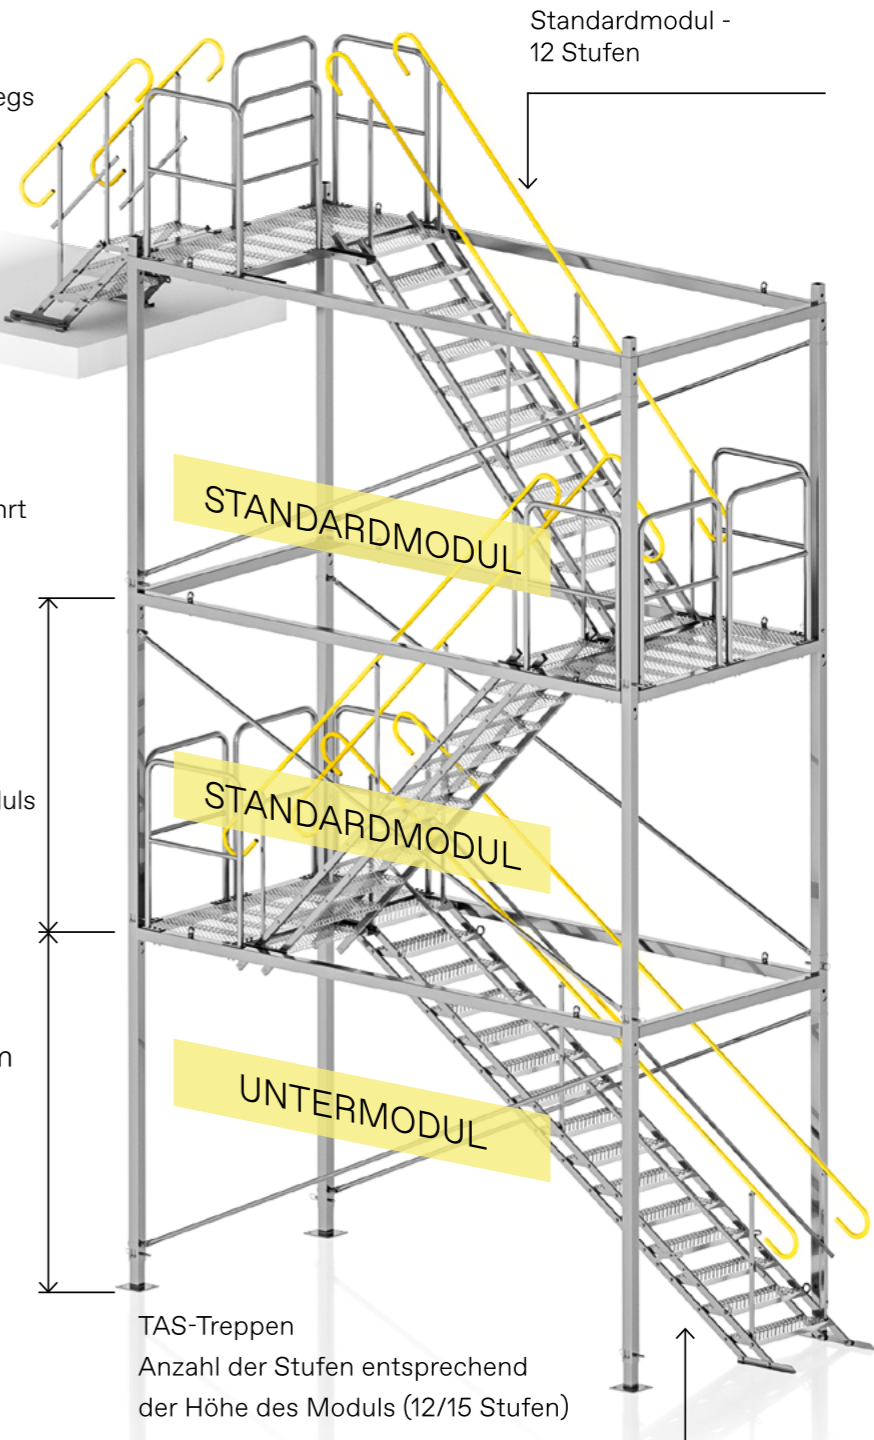

TAS-Treppen
Anzahl der Stufen entsprechend
der Höhe des Moduls (12/15 Stufen)