


TLC Standards



1. Standard räckes


INDUSTRI

- Räckesstolpar av fyrkantprofil 30×30
- Överliggare av rör 42,4




INDUSTRI ENL. EN-ISO 14122

- Räckesstolpar av fyrkantprofil 30×30
- Överliggare av rör 42,4
- Följare av plattstål 40×3




BARNSÄKERT

- Räckesstolpar av fyrkantprofil 30×30 + rör ø10mm
- Överliggare av rör 42,4



PINNARÄCKE


- Räckesstolpar av fyrkantprofil 30×30
- Överliggare av rör 42,4
- 2st följare av rör 21,3 och galleri av stång 10



2. Stegtyper


- 1 PERFORERAD LÄTTDURK
- 2 SLITSDURK

- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R12

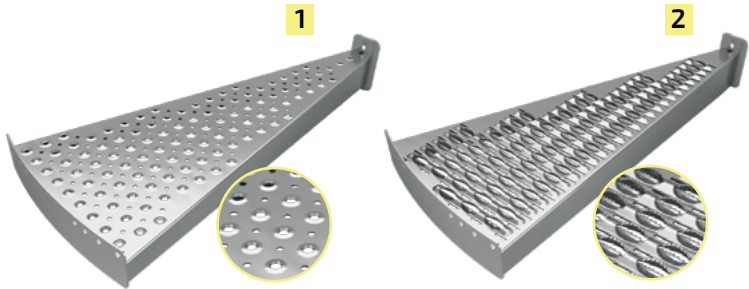


- 1 WELDED GRATING
- 2 SERRATED WELDED GRATING

- Maska 34 × 38
- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R10 (1), R11 (2)

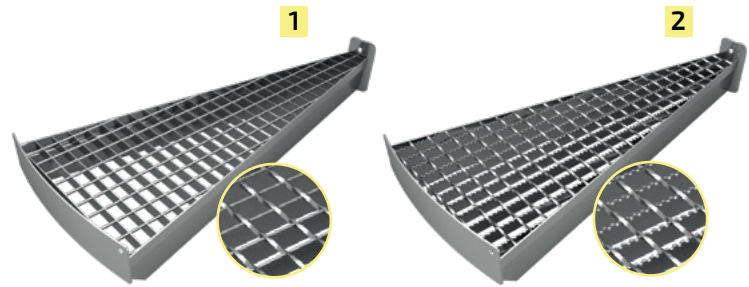


CHECKER PLATE

- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R10

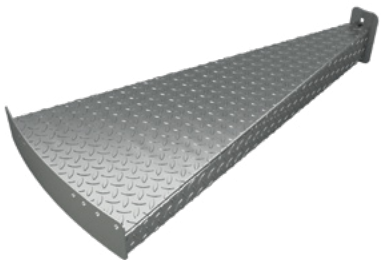


PREPARED FOR FILLING WITH CARPET/TILES/KLINKER

- Varmförzinkat
- Pulverlackerat
- Halkmotstånd DIN 51130: R9

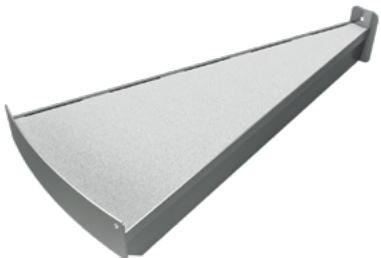

R	S	R	S
550	446	1050	946
600	496	1100	996
650	546	1150	1046
700	596	1200	1096
750	646	1250	1146
800	696	1300	1196
850	746	1350	1246
900	796	1400	1296
950	846	1450	1346
1000	896	1500	1396

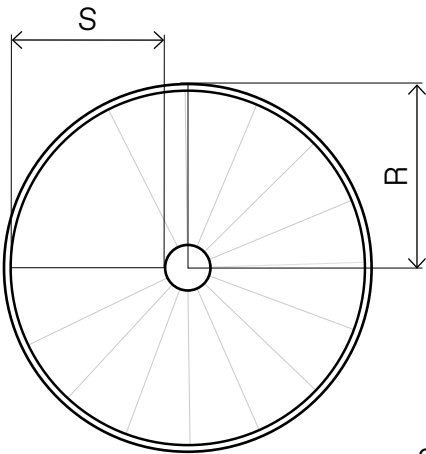


S - Stegbredd
R - Trappradie

3. Bur & dörr

GALLERDURK BUR V1

Vertikala paneler som följer steg i underkant av 34×32/25×2 monterad mot räckesstolpe med burfäste av plattstål.

Ram och dörr utförs av rektangulära profiler med fyllning av gallerdurk. Dörr monteras i grund och till centrumrör. Möjligt att gå under trappan.



Pressvetsad
gallerdurk




GALLERDURK HELBUR


Vertikala paneler i samma höjd av 34×38/25×2 monterad mot räckesstolpar med burfäste av plattstål.

Ram och dörr utförs av rektangulära profiler med fyllning av gallerdurk. Dörr monteras i grund och till centrumrör.

EJ möjligt att gå under trappan.




Pressvetsad
gallerdurk

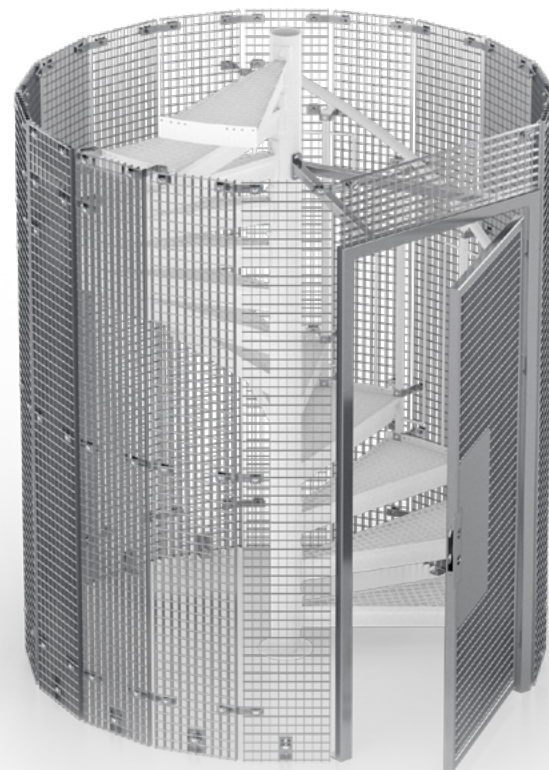

4. Ytterliggare handledare


HANDLEDARE PÅ CENTRUMRÖR V1

Handledare av rör 42,4 monterad mot centrumrör med fästen av plattstål. Gängnit i centrumrör beroende på dess tjocklek.

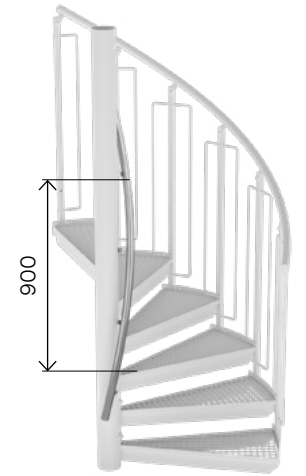


HANDLEDARE PÅ CENTRUMRÖR V2

Handledare av rör 42,4. Monterad mot steg med hjälp av extra stolpar av fyrkantprofil 30×30.

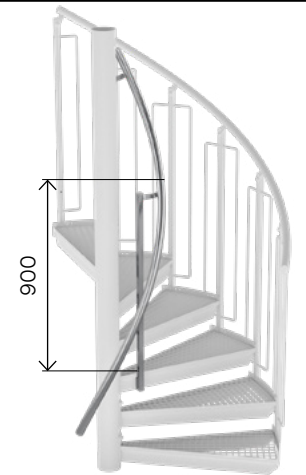


EXTRA INNERHANDLEDARE H-900

Handledare av rör 42,4. Monterad mot räckesstolpar med hjälp av standard krok av plattstål.

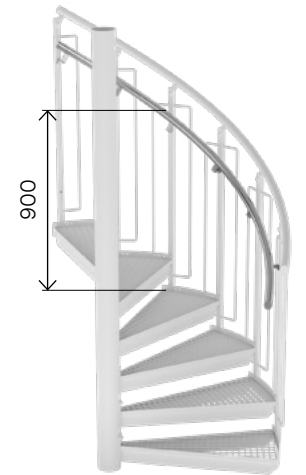

EXTRA DUBBEL HANDLEDARE (S) H=900 & H=700


Handledare av rör 42,4 monterad mot räckesstolpar med hjälp av standard krok av plattstål.

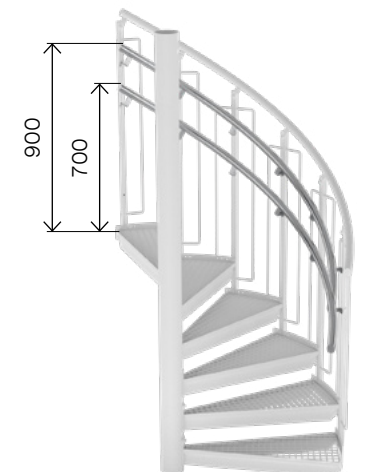

1. Räckestyper


INDUSTRI ENL. EN-ISO 14122

- Stolpar och överliggare av rör $\varnothing 42,4$ med
- 2st följare av rör $\varnothing 26,6$ och galleri av stång $\varnothing 12\text{mm}$
- 100 eller 150mm hög #1,5 eller #2mm tjocklek beroende på utbredd av räcke.

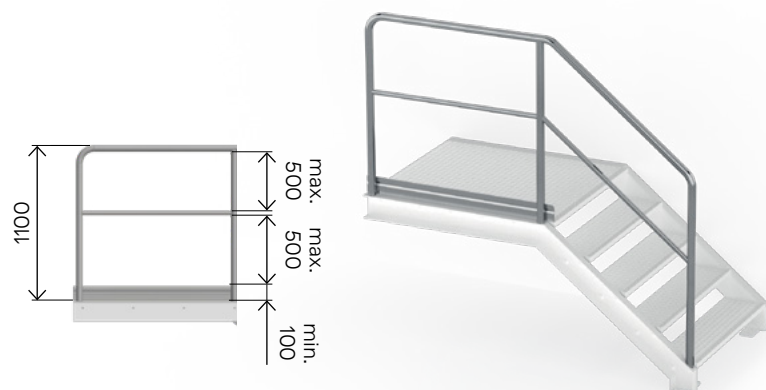


BARNSÄKERT

- Stolpar och överliggare av rör $\varnothing 42,4$
- Med 2st följare av rör $\varnothing 26,6$ och galleri av stång $\varnothing 12\text{mm}$

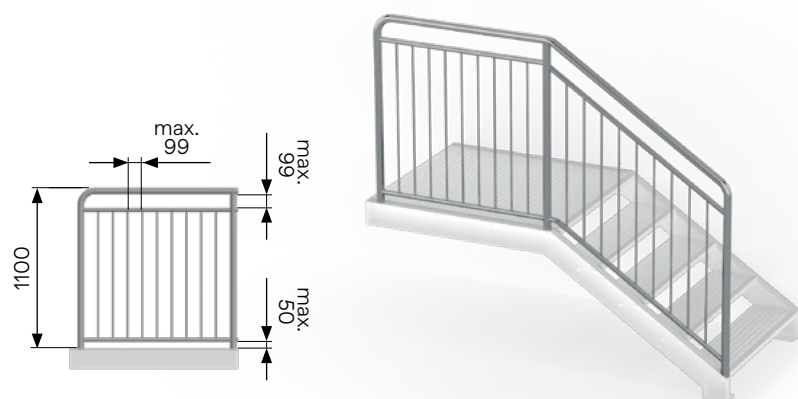

RÄCKE MED HORISONTELL FYLLNING

- Överliggare av rör $\varnothing 48,3$
- Stolpar av fyrkantprofil 50x50
- Fyllning av horisontella rör $\varnothing 25$

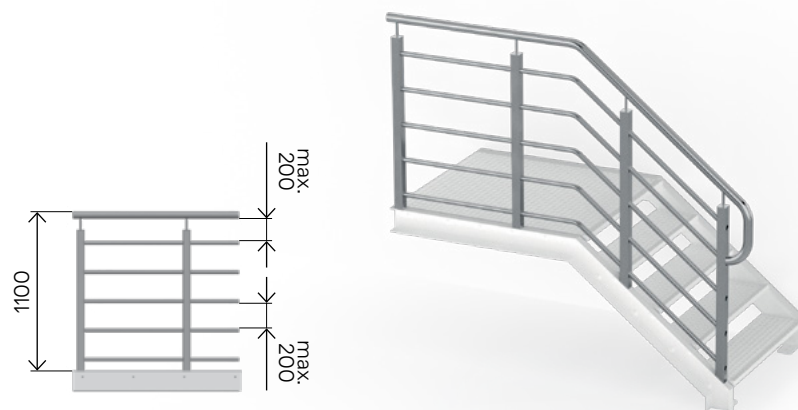


2. Stegtyper

1 PERFORERAD LÄTTDURK

2 SLITSDURK


- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R12

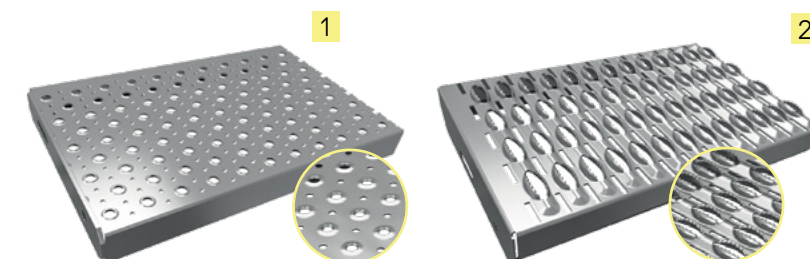

1 WELDED GRATING


2 SERRATED WELDED GRATING

- Maska 34×38
- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R10 (1), R11(2)

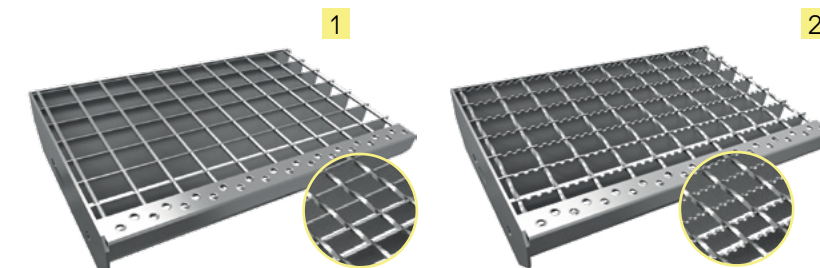

CHECKER PLATE

- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R10

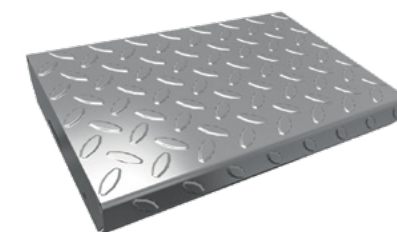

STEEL PLATE

- Varmförzinkat
- Pulverlackerat
- Halkmotstånd DIN 51130: R9




TLC-GES TYPE PROFILED PLANK

- Varmförzinkat
- Halkmotstånd DIN 51130: R9



TWS / GRP GRATING

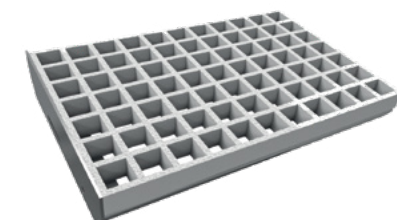

POLEN

TLC

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

TLC Rental

+48 734 140 140
info@tlcrental.pl
tlcrental.pl

TLC Nordweld

+48 600 151 551
info@nordweld.eu
nordweld.eu

SVERIGE

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

TLC Nordweld

+46 73 818 34 44
info@nordweld.eu
nordweld.eu

TYSKLAND

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANKRIKE

Inter TLC

+33 6 78 93 84 61
info@intertlc.fr
intertlc.fr

INTERNATIONELL KONTAKT

Inter TLC

+44 2033 690 080
info@intertlc.co.uk
intertlc.co.uk

