

TLC^{EU}

TUP

Podest rozładunkowy

Wysuwnica budowlana TUP jest stosowana w celu zwiększania bezpieczeństwa i ułatwienia transportu materiałów na poszczególne kondygnacje budynku.

Podest posiada specjalne uchwyty przeznaczone do jego transportu oraz do mocowania szelek bezpieczeństwa. Możliwość montażu i demontażu poszczególnych podzespołów znacznie zwiększa mobilność podestu i obniża koszty transportu. Istnieje możliwość montażu planeki reklamowej z dowolnym nadrukiem.



maksymalne
obciążenie podestu:
4000 kg



zgodność z normą
PN-EN 12811



mobilność - łatwy
montaż i demontaż,
niskie koszty transportu



3 warianty szerokości
powierzchni rozładunkowej
podestów:
(1.25m, 1.5m i 2.2m)




podwójne zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynk ogniowy
& malowanie proszkowe




umożliwia szybki
transport i rozładunek
materiałów

Dopuszczalne sposoby montażu:


Montaż między stropami

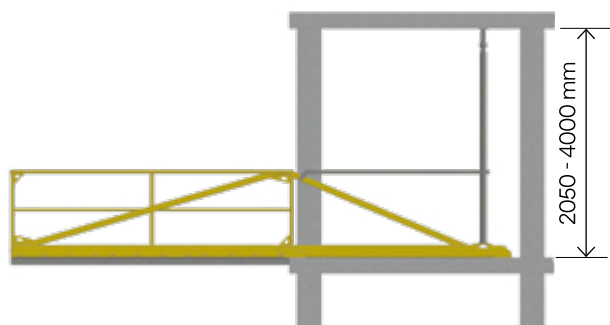

Montaż poprzez kotwienie do stropu

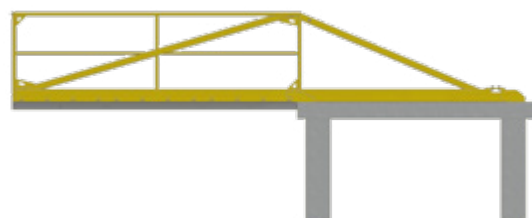

Wymiary podestu, powierzchni rozładunkowej i podpór:

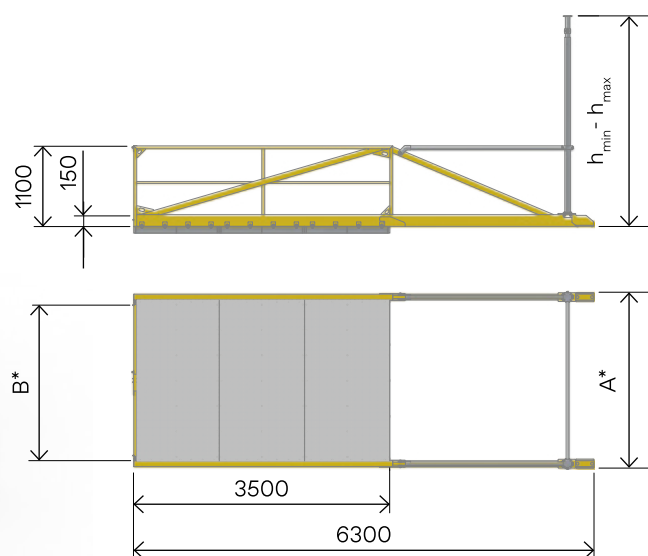

* Szerokości A i B dla poszczególnych wariantów dostępne są w tabeli poniżej.

$h_{\min} = 2800\text{mm}$, $h_{\max} = 4000\text{mm}$
przy zastosowaniu podpory Peri PEP Ergo D-400.

Nr artykułu	TUP-1.25	TUP-1.5	TUP-2.2
Masa [kg]	751 bez podpór 814 z podporami	810 bez podpór 863 z podporami	960 bez podpór 1013 z podporami
Szerokość podestu [A]	1456	1706	2403
Szerokość powierzchni rozładunkowej [B]	1250	1500	2200
Przeznaczenie	podest funkcjonuje jako kompletne rozwiązanie służące do odpowiedniej powierzchni rozładunkowej dla materiałów transportowych przy pomocy żurawi budowlanych oraz innych urządzeń dźwigarowych.		
Materiały	stal S235/ S355, aluminium	stal S235/ S355, aluminium	stal S235/ S355, aluminium