


CST

Escaliers pour conteneurs

Système de circulation universel adapté aux conteneurs type bungalow et maritimes. La structure modulaire permet un transport facile, un montage rapide et la possibilité de placer les escaliers dans n'importe quelle configuration.


Les escaliers ont été conçus conformément aux normes EN ISO 14122-3, EN 12811-1.

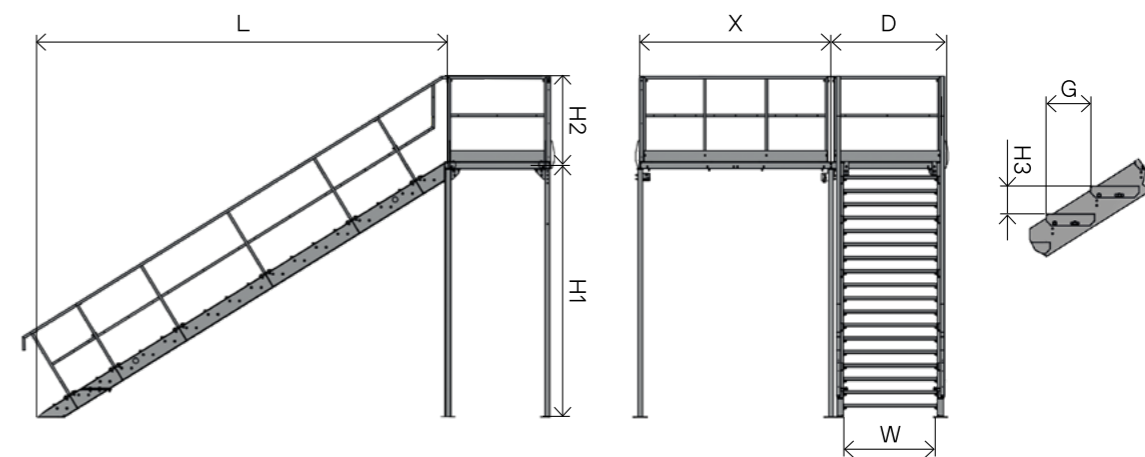

	Hauteur de conteneur [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Nombre de pas
Escaliers en acier 2 kN	2960	4594	3060	1000 ou 1250	1100 ou 1250	1100	2440 ou 3000	270	179	17
	2800	4324	2888							16
	2590	4037	2702							15
Escaliers en acier 5 kN	Hauteur de conteneur [mm]	L [mm]	H [mm]	1200	1440	1100	2440	280,4	171,8	Nombre de pas
	3100	5095	3265							19
	2960	4974	3060							18
Escaliers en aluminium 2 kN	Hauteur de conteneur [mm]	L [mm]	H [mm]	1000 ou 1200	1100 ou 1300	1100	2440 ou 3000	263	179,5	Nombre de pas
	2960	4488	3055							17
	2800	4245	2889							16
	2590	3953	2690							15



escaliers adaptés aux hauteurs des conteneurs : 2960, 2800, 2590 mm



largeurs des marches disponibles : 1000, 1200 mm



conformité aux normes EN ISO 14122-3, EN 12811



nombreuses configurations d'escaliers en acier et en aluminium



2kN, 5kN (escaliers en acier), 2kN (escaliers en aluminium)



terrasses de conteneurs également disponibles

