

TUP

Recettes de matériaux


La recette de matériaux de construction TUP est utilisée pour améliorer la sécurité et faciliter le transport des matériaux vers les différents étages du bâtiment.

La plateforme est équipée de dispositifs spéciaux pour son levage et pour attacher les harnais de sécurité. La possibilité de montage et de démontage des différents composants accroît considérablement la mobilité de la plateforme et réduit les coûts de transport. Il est possible de monter une bâche publicitaire avec n'importe quelle impression.




Méthodes de montage autorisées:


Installation entre les dalles de plancher

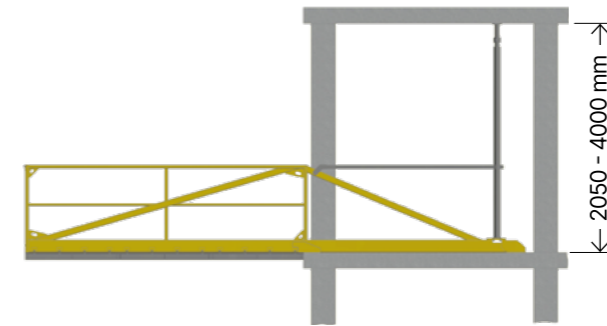

Installation par ancrage au dalle

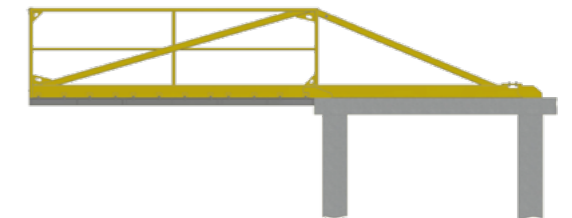

Les dimensions de la recette, de la surface de déchargement et des supports :

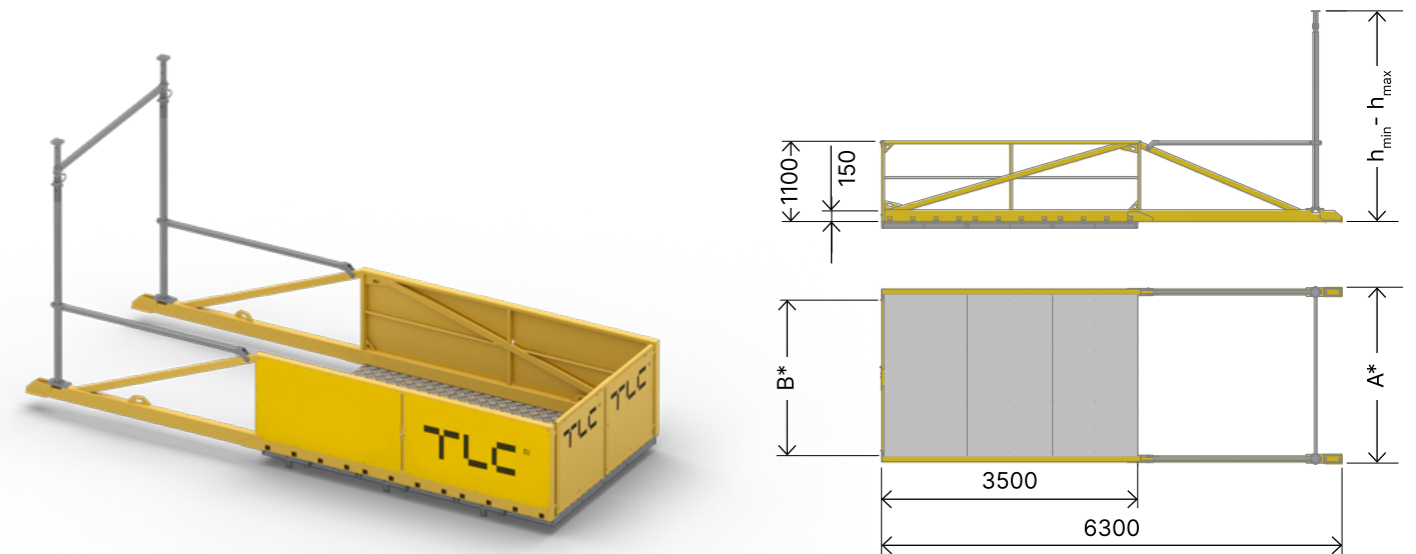

* Les largeurs A et B pour les différentes variantes sont disponibles dans le tableau ci-dessous.

$h_{min} = 2800\text{mm}$, $h_{max} = 4000\text{mm}$
lors de l'utilisation du étai Peri PEP Ergo D-400



la charge admissible de la recette est de **4000 kg**



conformité à la norme EN 12811



mobilité - montage et démontage faciles, faibles coûts de transport



3 variantes de largeur de la surface de déchargement des plateformes : (1,25 m, 1,5 m et 2,2 m)



double protection anticorrosion : galvanisation à chaud et thermolaquage



permet un transport et un déchargement rapides des matériaux

Référence article	TUP-1.25	TUP-1.5	TUP-2.2
Poids [kg]	751 sans supports 814 avec supports	810 sans supports 863 avec supports	960 sans supports 1013 avec supports
Largeur de la recette [A] [mm]	1456	1706	2403
Largeur de la surface de déchargement [B] [mm]	1250	1500	2200
Utilisation	La recette est conçue comme une solution complète offrant une surface de déchargement adéquate pour les matériaux transportés à l'aide de grues de chantier et d'autres équipements de levage.		
Les matériaux	l'acier S235/S355, aluminium	l'acier S235/S355, aluminium	l'acier S235/S355, aluminium