

TLC^{EU}

TAS

Escalier

Le système TAS est une structure multifonctionnelle qui peut être configurée rapidement et facilement en fonction des besoins, en tant que :

- Escaliers temporaires pour surmonter de petites et importantes différences de hauteur
- Passerelle temporaire pour piétons sur les chantiers
- Plateforme temporaire pour surmonter les obstacles
- Escaliers pour échafaudages - variante équipée d'un crochet de fixation spécial permettant le montage des escaliers sur des systèmes d'échafaudages



possibilité de créer de multiples configurations - des escaliers, des passerelles, des plateformes de transition, etc.



conformité à la norme EN 12811




marches antidérapantes disponibles en deux largeurs de 700 et 1000 mm






montage et démontage faciles

Charge admissible répartie



Charge admissible concentrée

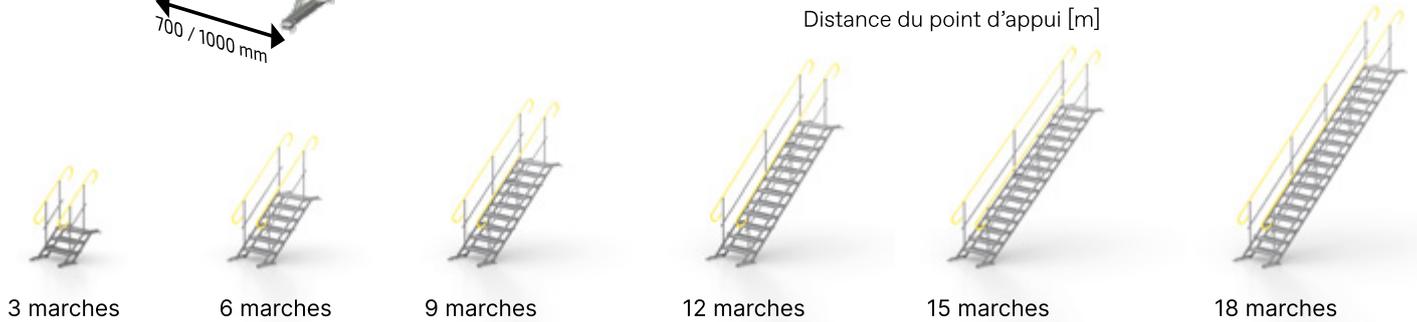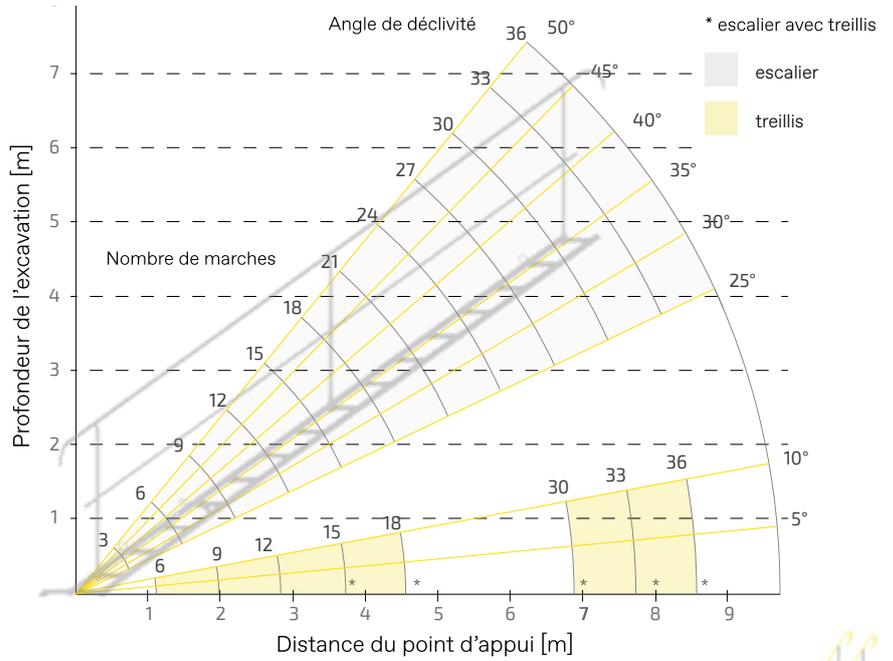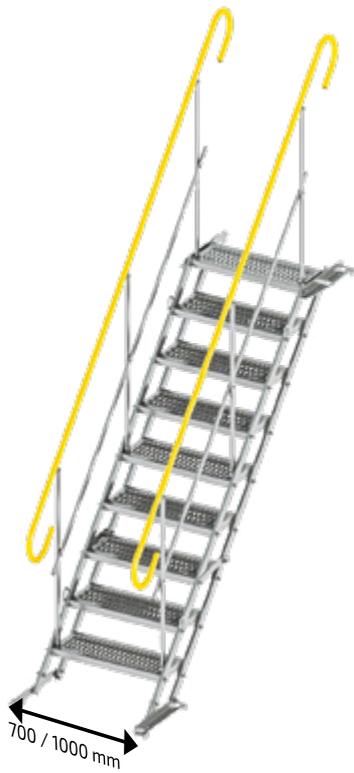

Nombre de marches	3		6		9		12		15		18	
Largeur [mm]	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000
Hauteur [m]	0 - 0,6		0 - 1,2		0 - 1,8		0 - 2,4		1,6 - 3,0		2,1 - 3,6	
Poids [kg]*	47	56	74	93	105	134	133	171	162	208	192	248
Longueur des escaliers [m]	0,8		1,61		2,24		3,23		4,05		4,86	
Longueur de volée avec le garde-cops [m]	1,4		2,2		3		3,8		4,6		5,4	
Max. d'utilisateurs sur l'escalier	1		1		2		2		2		3	
Possibilité d'utiliser comme passerelle	Non		Oui		Oui		Oui		Oui (En utilisant le treillis)			
Largeur de tranchée [m]	-		1,17		1,98		2,78		3,60		4,40	


Le tableau ci-dessus présente les paramètres de base des modules disponibles.

*le poids comprend le poids de l'allée et de deux rampes


Éléments additionnels



Accessoires

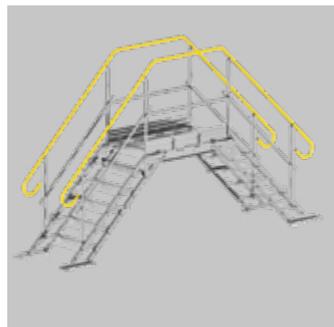

Palier provider TAS

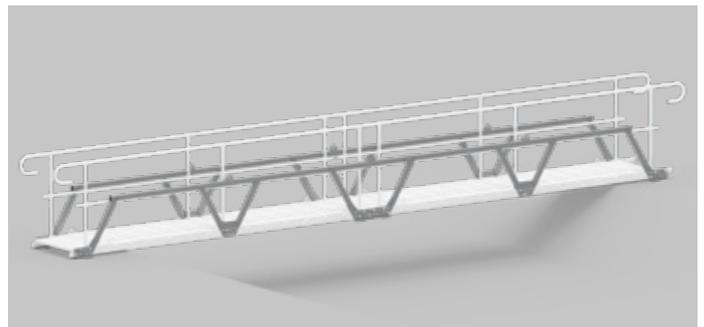

Treillis et passerelle