TLC EU

SST

Temporäre Wendeltreppe

Treppen werden auf Baustellen verwendet, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen zu erleichtern.

Das System umfasst einen Grundrahmen, ein Zwischenmodul, eine Abstiegsstufe oder eine Abstiegsplattform.

Die Konstruktion ist durch Feuerverzinkung geschützt und entspricht den Standards der PN EN 12881.

Modulare Konstruktion, die eine Produktanpassung an Ihre Bedürfnisse ermöglicht

Möglichkeit der Kombination von bis zu 8 Modulen (18440 mm)

730 mm

Nutzbare Breiten der Treppen und Podeste – 730 mm

Montage basierend auf Schraubverbindungen

Verankerung der Treppen an der Struktur mit Stabilisierungskonsolen

Einhaltung der Norm PN-EN 12811

Zulässige gleichmäßig verteilte Belastung



Zulässige Punktbelastung



8 MODULE
18440 mm (max Höhe)

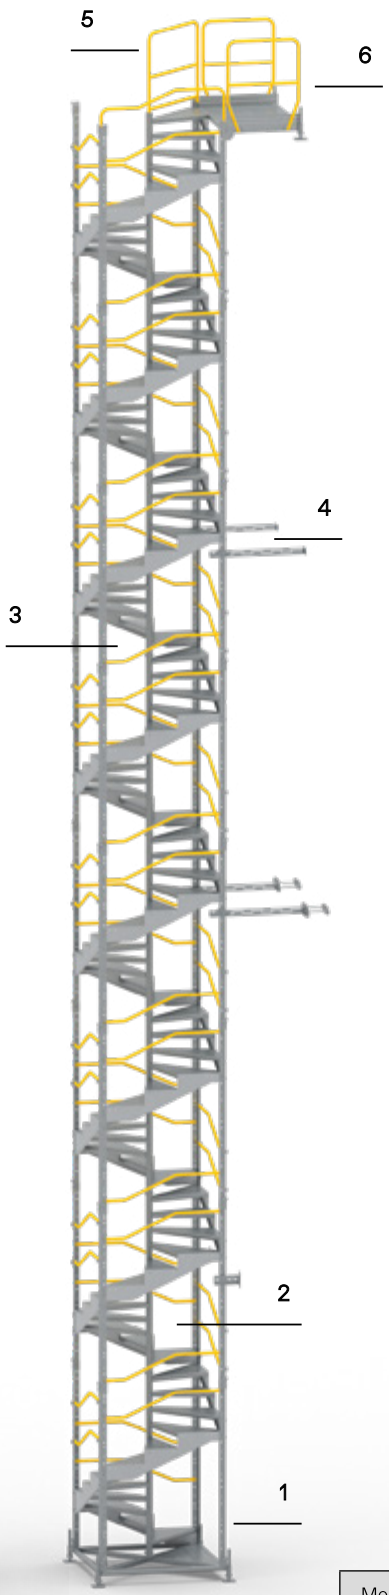

1 MODUL
2480 mm (min Höhe)



Grundrahmen



Zwischenmodul (Höhe 2280 mm)



Barriere



Stabilisierungskonsolen



Obere Modulbarriere



Abstiegsplattform

OPTIONALE LÖSUNGEN

Abstiegsstufe





Alternative Optionen zur Montage einer Abstiegsstufe



Optionale Fußleiste

Optionale Montage weiterer Abstiegsplattformen

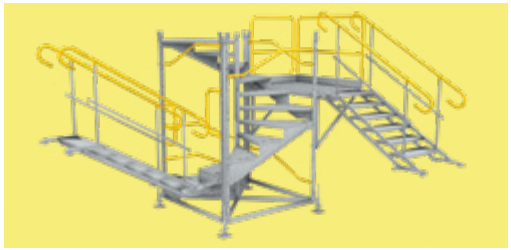

Zusätzliche Höheneinstellungsoptionen für den Treppenabstieg mit TAS-Stufen. Montage einer Plattform ohne Deckenträger mit der Möglichkeit eines seitlichen Abstiegs

Modul	1	2	3	4	5	6	7	8
Höhe [mm]	2480	4760	7040	9320	11600	13880	16160	18440
Breite [mm]	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Gewicht [kg]	307	534	761	987	1214	1441	1667	1894