

Temporäre Bauzäune und Absperrgitter





Wir sind eine schwedisch-polnische Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Metallkonstruktionen für die Industrie und den Bausektor spezialisiert hat.

Wir sind in der Lage, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen von Bau- und Industrieprojekten zu bewerkstelligen. Dank unserer Erfahrung bauen wir auf Besonnenheit.

20 000+ m² Produktionsfläche in drei automatisierten Werken

2005 Das Gründungsjahr und der Beginn unserer Tätigkeit

15 Niederlassungen in ganz Europa

50+ Länder, in denen sich bereits unsere Produkte befinden

Der Hersteller, TLC Sp. z o.o., verfügt über eine Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025:2006 und EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 für industrielle Kommunikationssysteme einschließlich Treppen, Geländer und Bauzäune.




Der Hersteller, TLC Sp. z.o.o., ist im Besitz des TÜV SÜD Polska-Zertifikats Nr. 2527 gemäß EN 1090-1 und des von TÜV SÜD Polska ausgestellten PN-EN ISO 3834-2-Zertifikats.

Die Produktionsstätte von TLC wurde mit dem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz (ISO 9001/ISO 14001 45001) zertifiziert, das von Bureau Veritas Certification ausgestellt wurde.



Die in diesem Werbematerial dargestellten Informationen dienen nur zur Information und als Referenz. Die Produktspezifikation sollte anhand der vom Hersteller angegebenen technischen Daten überprüft werden.

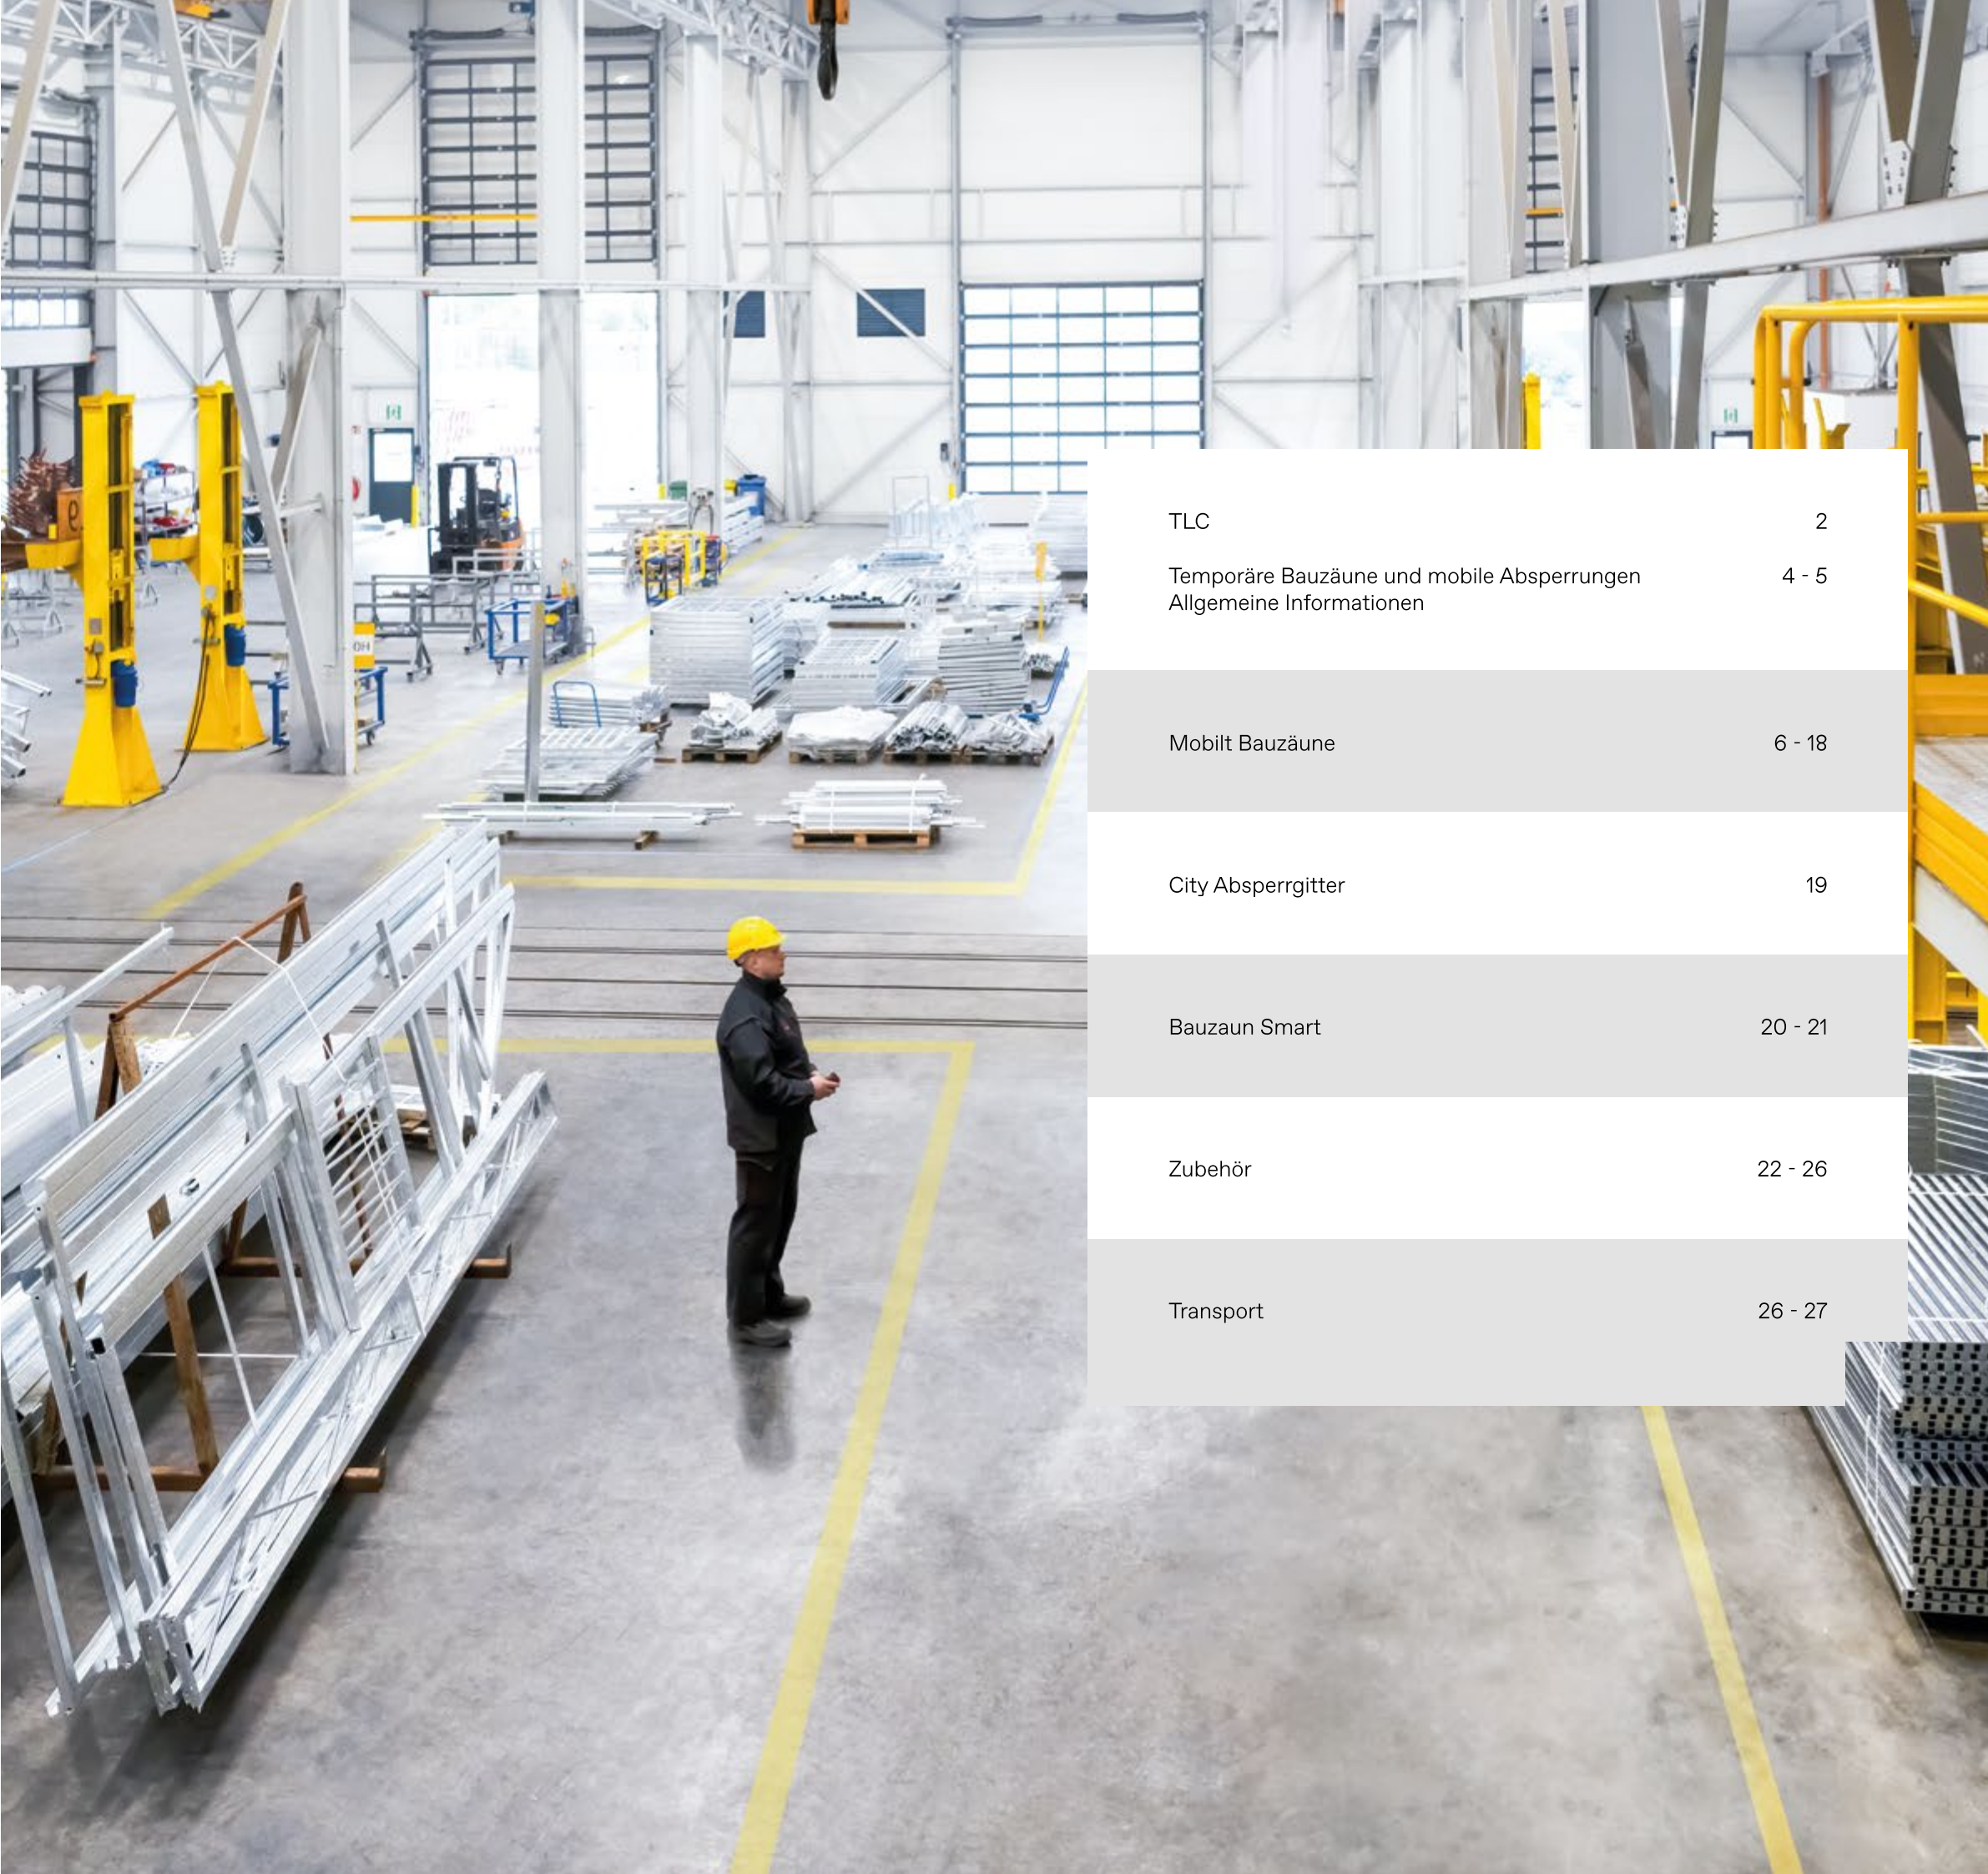

TLC	2
Temporäre Bauzäune und mobile Absperrungen	4 - 5
Allgemeine Informationen	
Mobilt Bauzäune	6 - 18
City Absperrgitter	19
Bauzaun Smart	20 - 21
Zubehör	22 - 26
Transport	26 - 27


Temporäre Bauzäune und mobile Absperrungen

Allgemeine Informationen

Die mobilen TLC-Bauzäune sind leicht zu tragen und ihre Konstruktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Standortwechsel. Eine breite Palette an Zubehör ermöglicht eine einfache Montage und Demontage im vollen Umfang auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen.

Mobilt Bauzäune

- Leichte Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
- Am häufigsten in Bereichen eingesetzt, die starken Windböen ausgesetzt sind
- Möglichkeit zur Platzierung ihres Firmenlogos

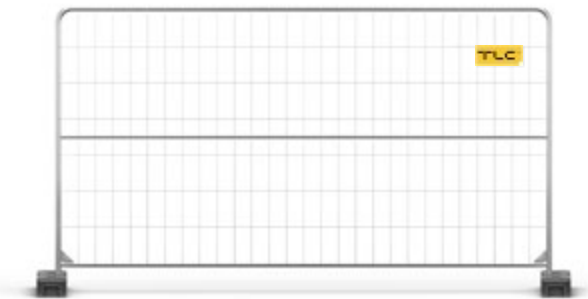

Bauzaun Smart

- Effektiver Schutz vor Lärm, Staub
- Dichtes Absperren von Baustellen
- Widerstandsfähig gegen Windböen
- Erhältlich in ausgewählten RAL-Farben
- Möglichkeit zur Platzierung ihres Firmenlogos und eines Reflexstreifens.




City Absperrgitter

- Wird meist zur Markierung von temporären Kommunikationswegen und zum Schutz von Massenveranstaltungen verwendet
- Robuste, leichte und sichere Konstruktion
- Möglichkeit zur Platzierung ihres Firmenlogos und eines Reflexstreifens.



Mobilt

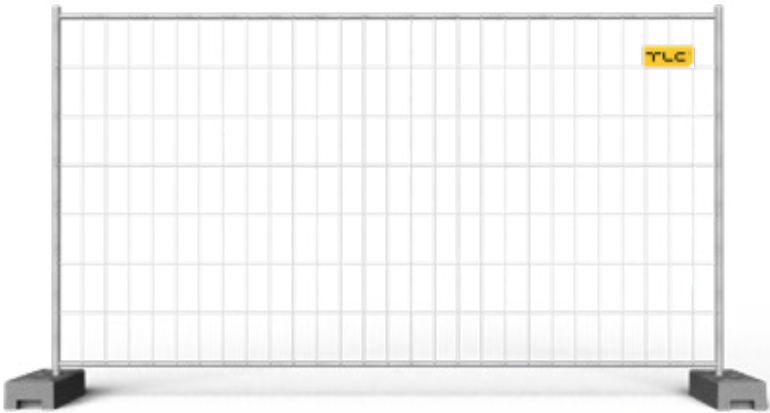


Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT	OT-MOB-M1	3430×2000	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	11

Mobilt S



Zusätzliches horizontales Rohr

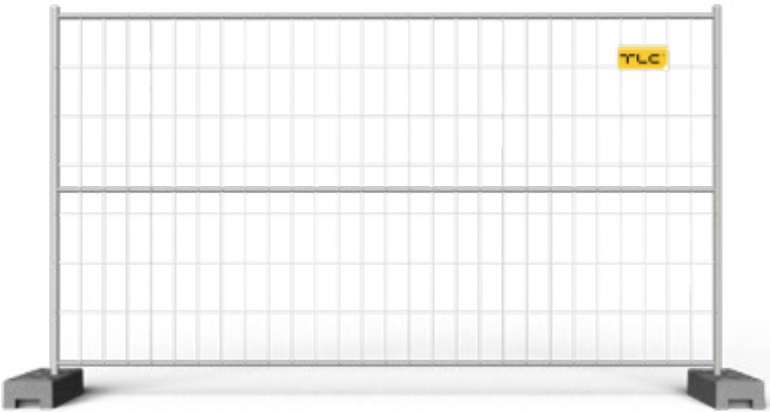


Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT S	OT-MOB-M2	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr	120×250	38×1	25×1	3,0	13

Mobilt CB




Eckenverstärkung

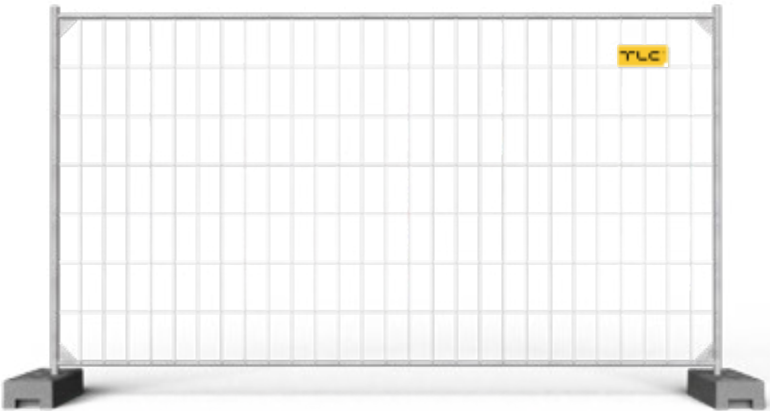

Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT CB	OT-MOB-M3	3430×2000	eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	11

Mobilt PRO

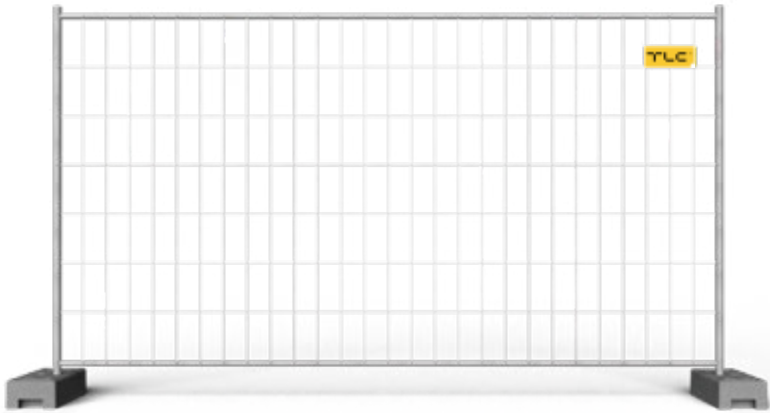


Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO	OT-MOB-P1	3434×2000	nein	120×250	40×1,2	30×1,2	3,0 × 4,0	14,5

Mobilt PRO-S



Zusätzliches horizontales Rohr

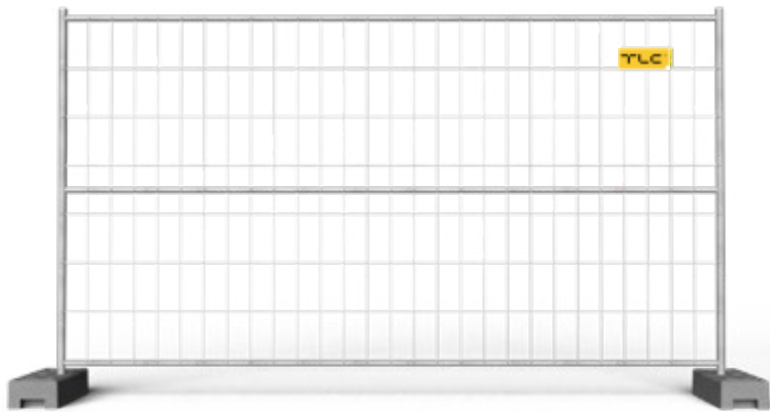


Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-S	OT-MOB-P2	3434×2000	zusätzliches horizontales Rohr	120×250	40×1,2	30×1,2	3,0 × 4,0	17,1

Mobilt PRO-CB




Eckenverstärkung

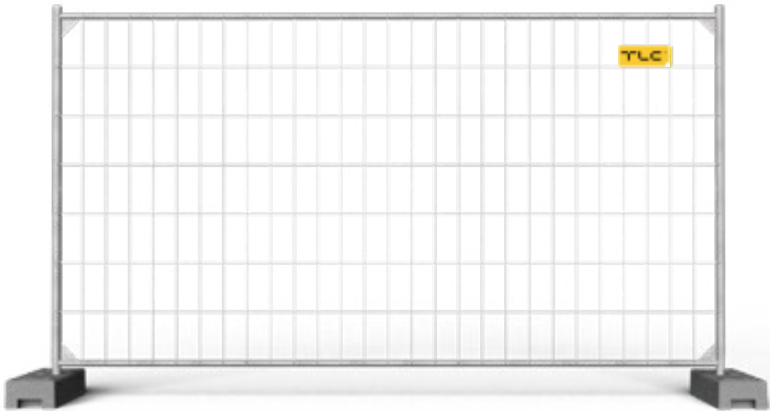


Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-CB	OT-MOB-P3	3434×2000	eckenverstärkung	120×250	40×1,2	30×1,2	3,0 × 4,0	14,6

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Mobilt CBS



Zusätzliches
horizontales Rohr

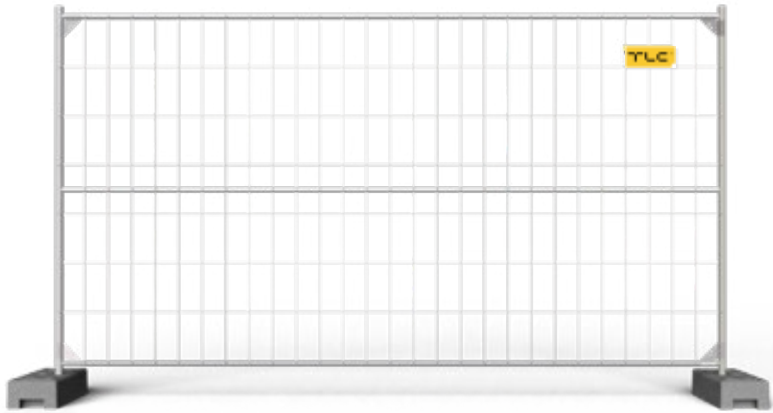



Eckenverstärkung

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT CBS	OT-MOB-M4	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr, eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	13,1

Mobilt EH



Haken

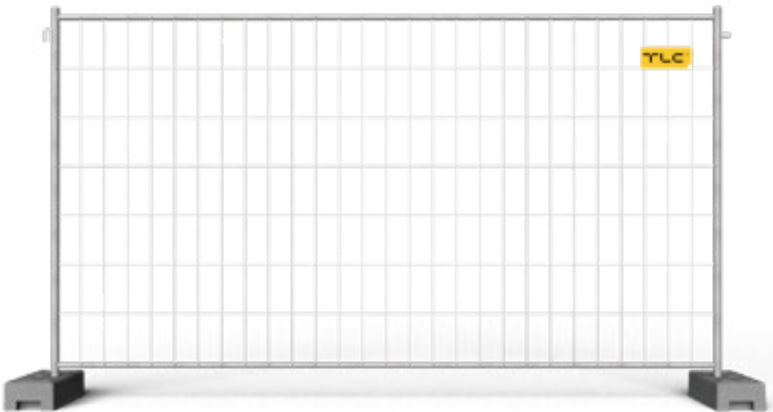


Öse

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT EH	OT-MOB-M5	3520×2000	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	11,3

Mobilt RC




Mit runden Ecken

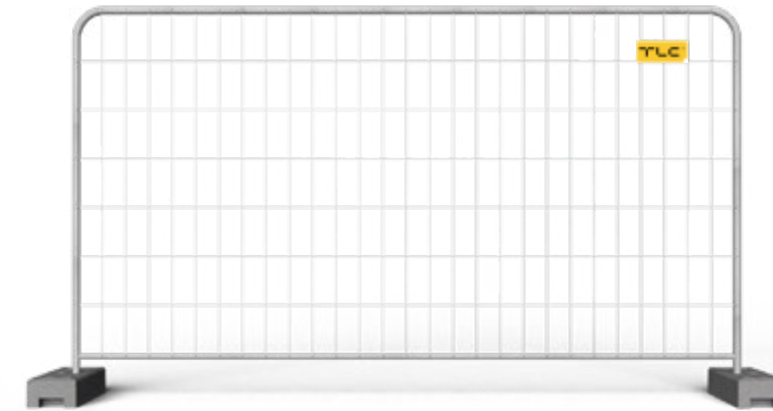


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC	OT-MOB-RC1	3430×2000	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	12

Mobilt PRO-CBS




Zusätzliches
horizontales Rohr

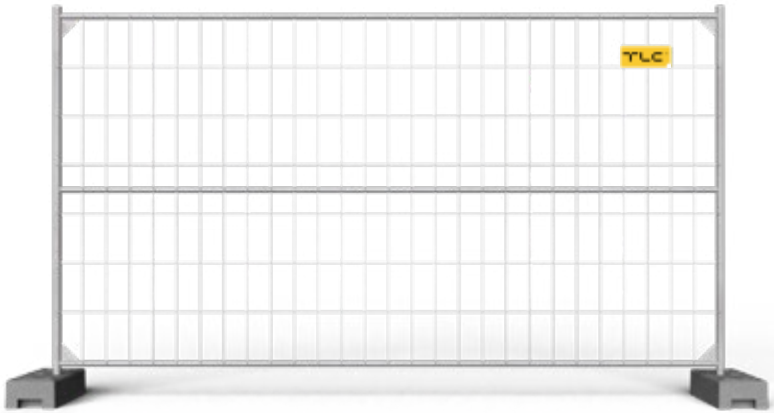



Eckenverstärkung

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-CBS	OT-MOB-P4	3434×2000	zusätzliches horizontal es Rohr, eckenverstärkung	120×250	40×1,2	30×1,2	3,0 × 4,0	17,5

Mobilt PRO-EH



Haken

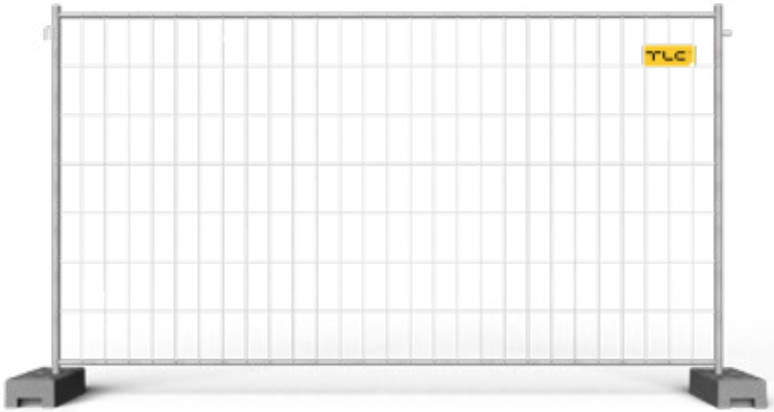


Öse

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-EH	OT-MOB-P5	3520×2000	nein	120×250	40×1,2	30×1,2	3,0 × 4,0	14,8

Mobilt RC-CB



Mit runden Ecken

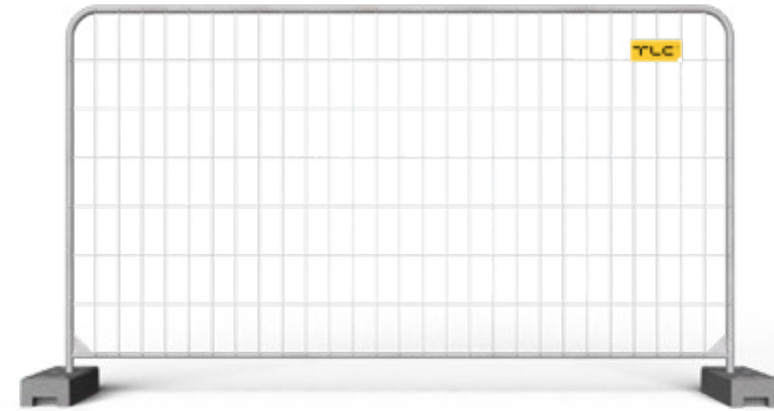


Eckenverstärkung


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CB	OT-MOB-RC3	3430×2000	eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	12

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Mobilt RC-S



Mit runden Ecken

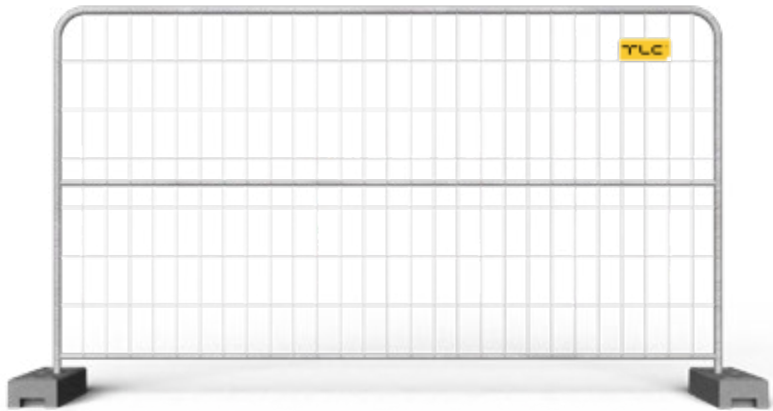

Zusätzliches
horizontales Rohr

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-S	OT-MOB-RC2	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr	120×250	38×1	25×1	3,0	13,8



Mobilt RC-EH



Haken




Öse

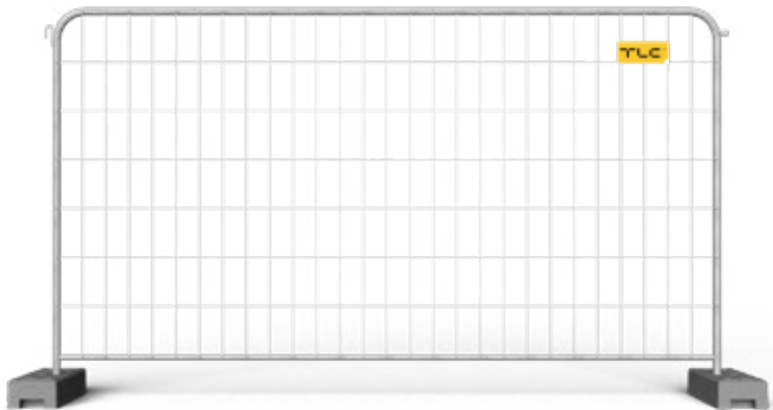

Mit runden Ecken

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-EH	OT-MOB-RC5	3512×2000	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	12,3

Mobilt Anti-Climb

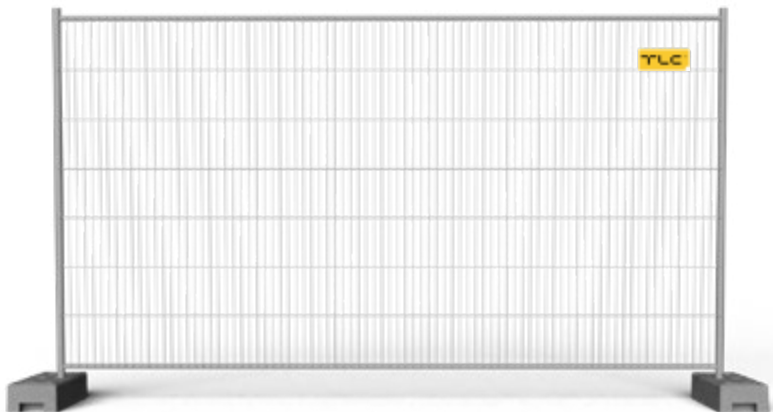

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT Anti-Climb	OT-MOB-M6	3430×2000	nein	40×250	38×1	25×1	3,0	16,5


Mobilt RC-CBS



Mit runden Ecken



Zusätzliches
horizontales Rohr

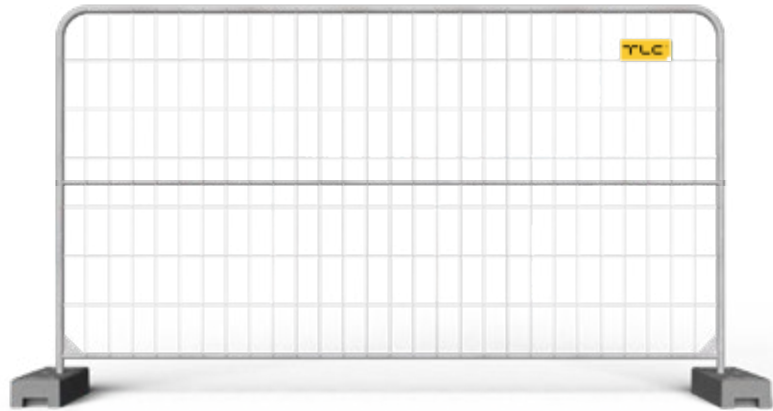

Eckenverstärkung

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CBS	OT-MOB-RC4	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr, eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	14


Mobilt RC-CB-EH



Haken



Öse

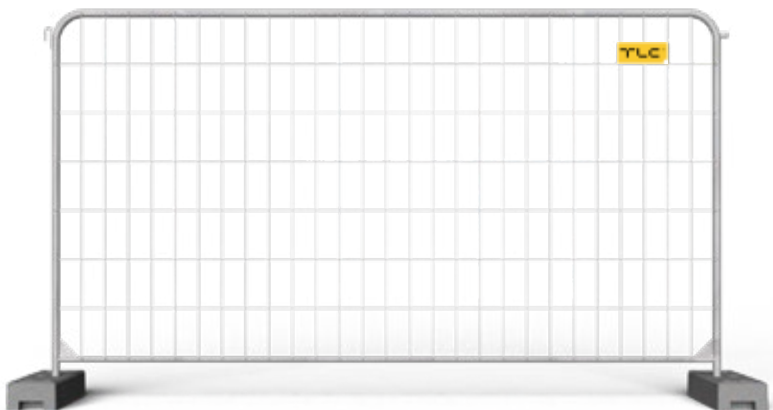


Mit runden Ecken




Eckenverstärkung

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CB-EH	OT-MOB-RC6	3512×2000	eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	12,2

Mobilt RC Anti-Climb




Mit runden Ecken

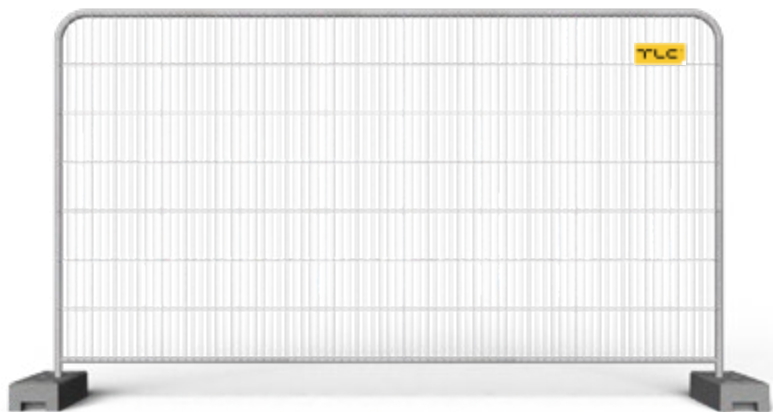

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC Anti-Climb	OT-MOB-RC7	3430×2000	nein	40×250	38×1	25×1	3,0	17,1

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Mobilt S Anti-Climb




Zusätzliches
horizontales Rohr




Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT S Anti-Climb	OT-MOB-M7	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr	40×250	38×1	25×1	3,0	18,1

Mobilt CB Anti-Climb




Eckenverstärkung


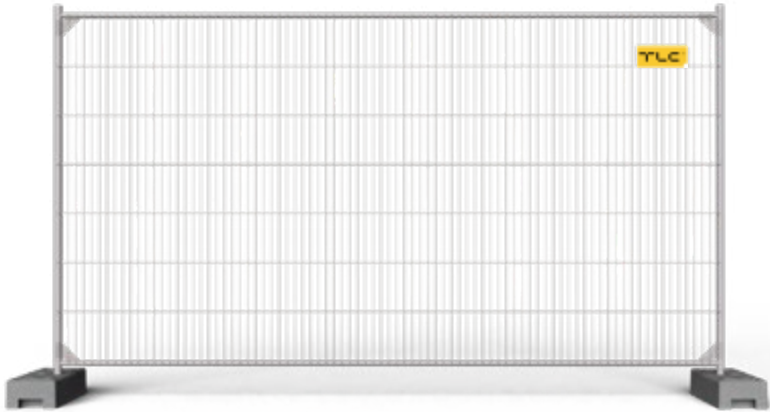


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT CB Anti-Climb	OT-MOB-M8	3430×2000	eckenverstärkung	40×250	38×1	25×1	3,0	16,5

Mobilt CBS Anti-Climb



Eckenverstärkung

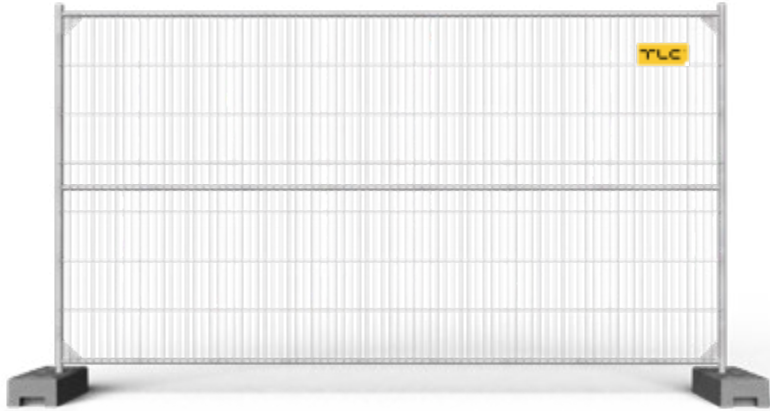


Zusätzliches
horizontales Rohr

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT CBS Anti-Climb	OT-MOB-M9	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr, eckenverstärkung	40×250	38×1	25×1	3,0	18,5


Mobilt RC-S Anti-Climb



Mit runden Ecken

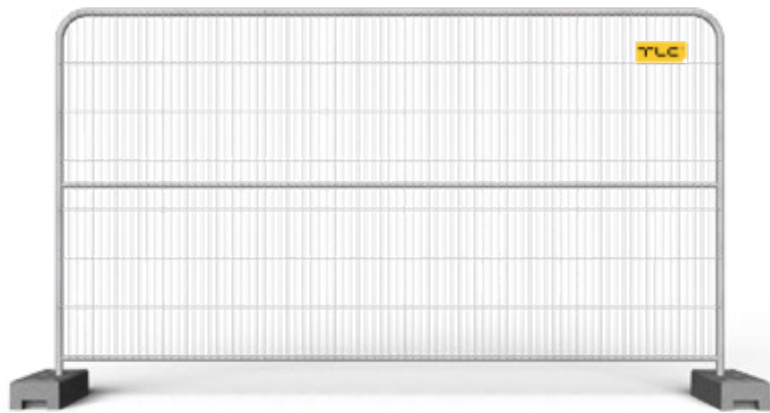

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-S Anti-Climb	OT-MOB-RC8	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr	40×250	38×1	25×1	3,0	19




Zusätzliches
horizontales Rohr


Mobilt RC-CB Anti-Climb



Mit runden Ecken

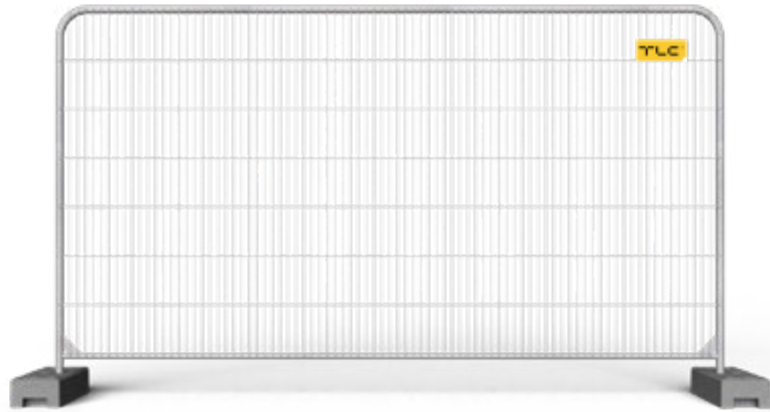


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CB Anti-Climb	OT-MOB-RC9	3430×2000	eckenverstärkung	40×250	38×1	25×1	3,0	17,5



Eckenverstärkung

Mobilt RC-CBS Anti-Climb



Mit runden Ecken



Zusätzliches
horizontales Rohr




Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CBS Anti-Climb	OT-MOB-RC10	3430×2000	zusätzliches horizontales Rohr, eckenverstärkung	40×250	38×1	25×1	3,0	19,5




Eckenverstärkung

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Mobilt EH Anti-Climb




Haken



Öse


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT EH Anti-Climb	OT-MOB-M10	3520×2000	nein	40×250	38×1	25×1	3,0	16,5

Mobilt H

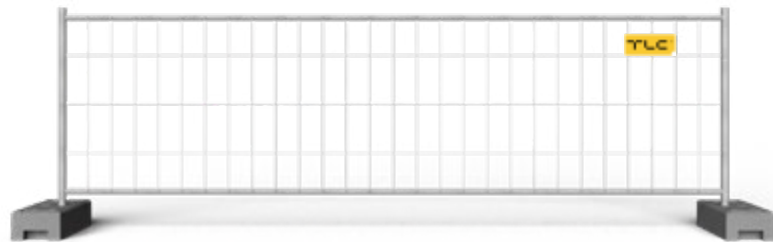


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT H	OT-MOB-H1	3430×1150	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	7,8

Mobilt H-CB



Eckenverstärkung


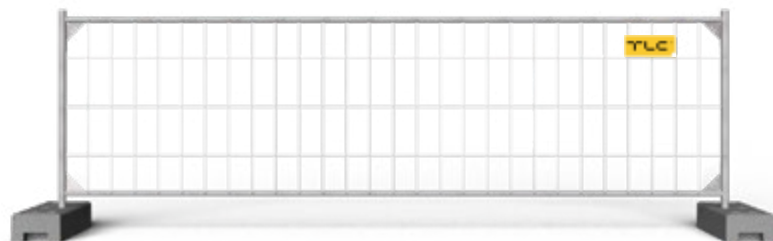


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT H-CB	OT-MOB-H6	3430×1150	eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	8,5

Mobilt H-EH



Haken

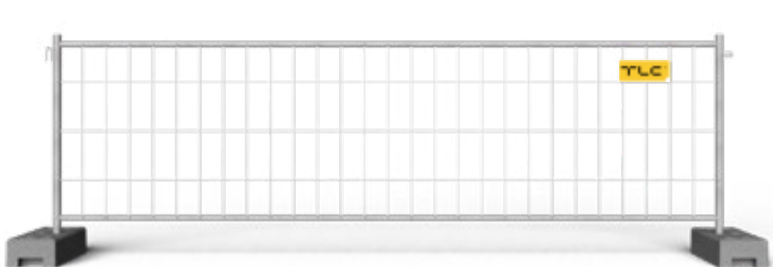

Öse

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT H-EH	OT-MOB-H4	3520×1150	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	8

Mobilt RC-EH Anti-Climb



Haken




Öse




Mit runden Ecken

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-EH Anti-Climb	OT-MOB-RC11	3512×2000	nein	40×250	38×1	25×1	3,0	17,5

Mobilt H-RC




Mit runden Ecken


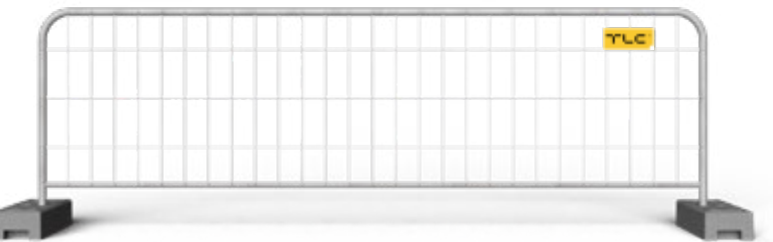


Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT H-RC	OT-MOB-H2	3430×1120	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	8,8

Mobilt H-RC-CB



Mit runden Ecken

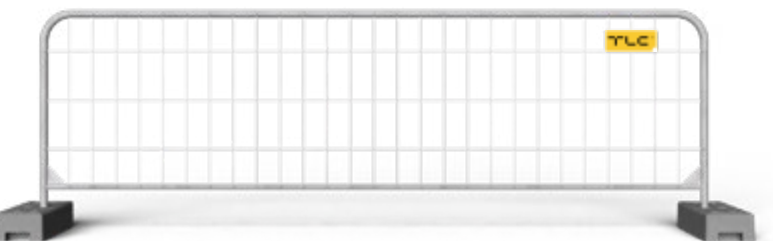


Eckenverstärkung

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT H-RC-CB	OT-MOB-H3	3430×1120	eckenverstärkung	120×250	38×1	25×1	3,0	9

Mobilt H-RC-EH



Mit runden Ecken

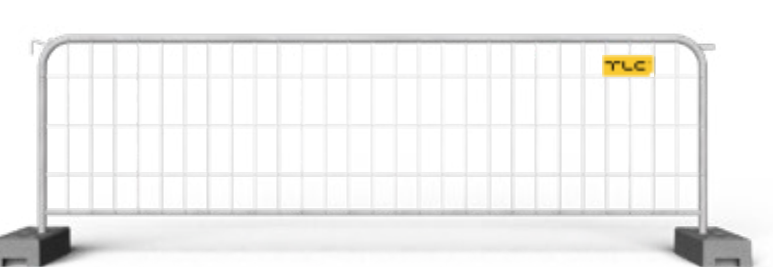

Haken




Öse

Typ des Panels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
MOBILT H-RC-EH	OT-MOB-H5	3520×1120	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	9


*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Mobilt HDG-3

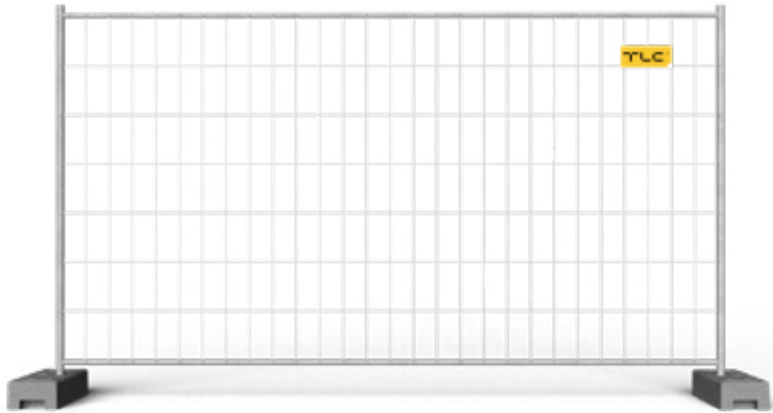


Typ des Paneels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-3mm	OT-MOB-HDG1	3430×2000	nein	120×250	38×1,5	25×1,5	3,0	16

Mobilt HDG-4

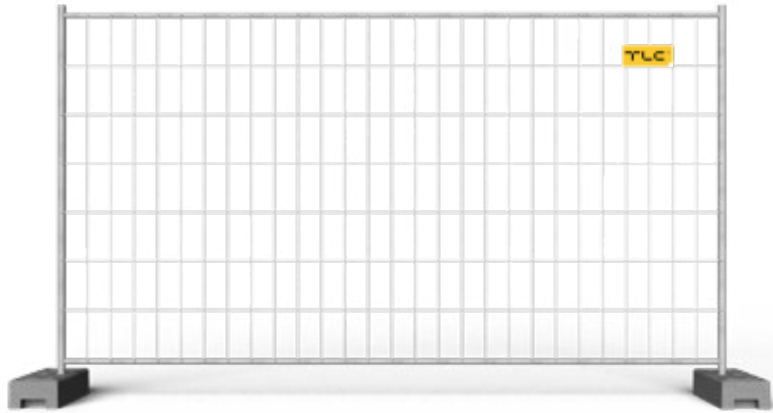


Typ des Paneels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-4mm	OT-MOB-HDG3	3430×2000	nein	120×250	38×1,5	25×1,5	4,0	19,1

Mobilt HDG-3EH

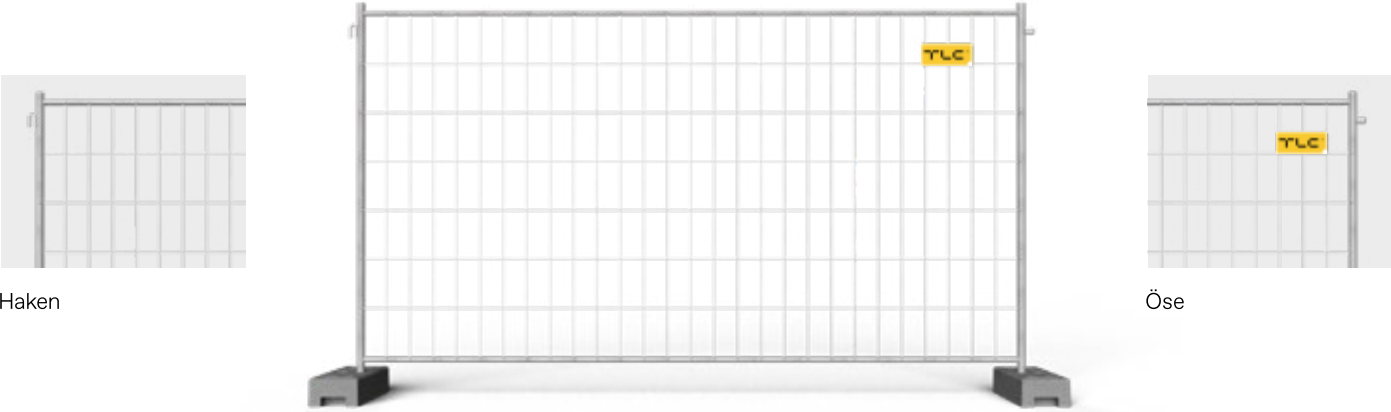

Typ des Paneels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-3mm EH	OT-MOB-HDG2	3520×2000	nein	120×250	38×1,5	25×1,5	3,0	16,1

MobiltHDG-4EH

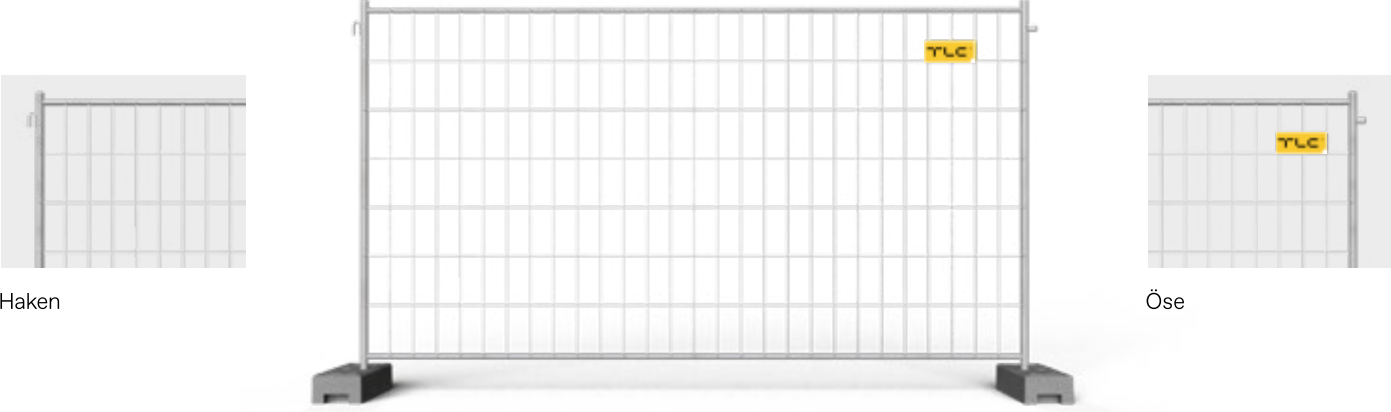

Typ des Paneels	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-4mm EH	OT-MOB-HDG4	3430×2000	nein	120×250	38×1,5	25×1,5	4,0	19,2

Die Mobilt Pforte für durchsichtige Zäune wird auf Beton- oder PVC-Füßen montiert.



Typ der Pforte	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Die Mobilt Pforte	OT-MOB-F1	1160×1805	nein	120×250	38×1	25×1	3,0	4,4

Die Mobilt RC Pforte für durchsichtige Zäune wird auf Beton- oder PVC-Füßen montiert.



Typ der Pforte	Index	Abmessung- zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen[mm]	Mit runder Ecke [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Die Mobilt RC Pforte	OT-MOB-F2	1160×1805	nein	120×250	38×1	3,0	6,3

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Die Mobilt Pforte Anti-Climb für durchsichtige Zäune wird auf Beton- oder PVC-Füßen montiert.




Typ der Pforte	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Die Mobilt Anti-Climb Pforte	OT-MOB-F3	1160×1805	nein	40×250	38×1	25×1	3,0	6,1

Die Mobilt RC Pforte Anti-Climb für durchsichtige Zäune wird auf Beton-oder PVC-Füßen montiert.



Typ der Pforte	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Mit Verstärkung	Maschen-größen[mm]	Mit runder Ecke [mm]	Drahtdurchmesser [mm] Verticale & Horizontale	Gewicht [kg]*
Die Mobilt RC Anti-Climb Pforte	OT-MOB-F4	1160×1805	nein	40×250	38×1	3,0	8


Das MOBILT Schiebetor ist die Alternative zu Drehtoren und kann an Orten mit begrenztem Platzangebot verwendet werden. Die Torfüße verbinden das Tor mit dem Zaun und enthalten eine Aussparung, um die Konstruktion im Boden zu verankern. MOBILT-Paneele sind nicht im Lieferumfang enthalten.

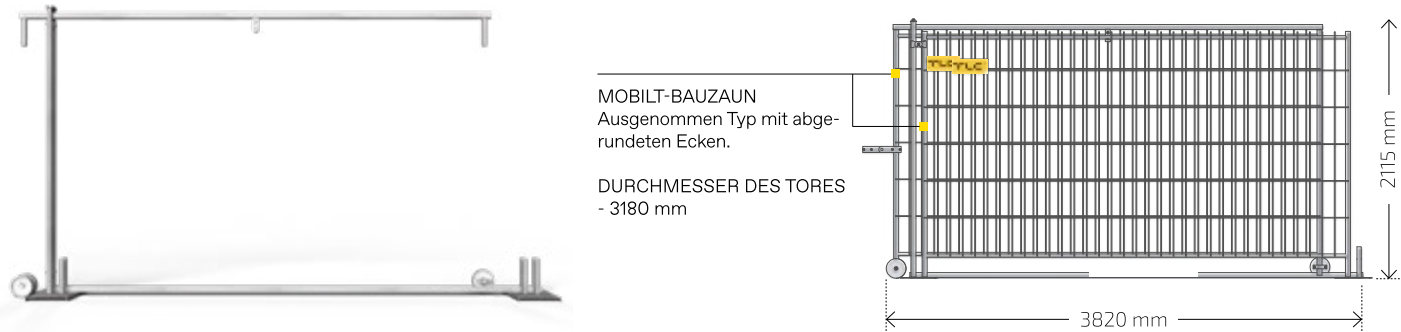

Rahmenabmessungen Breite x Höhe [mm]	Rahmenkonstruktion	Befüllung	Gewicht [kg]	Index
3820×2115	Rohre 42×2 und Profile 60 mm	Zwei MOBILT-Bauzäune (ausgenommen Typ mit abgerundeten Ecken)	47- 56	OT-BP


City Standard

City Light

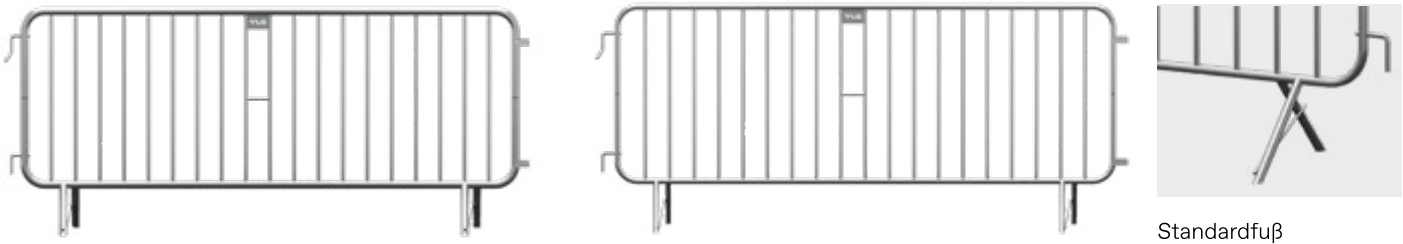


Barriertyp	Index	Abmessungen [mm]	Zusätzliche Verstärkung	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]
City Standard	P-OT-CSG	2600 × 1100	Feuerverzinkung	Stahlrohre 38×1,5	Stahlrohe 16	20,4
City Light	P-OT-CLG	2600 × 1100	Feuerverzinkung	Stahlrohre 25×1,5	Stahlrohe 14	13,2

City Standard W

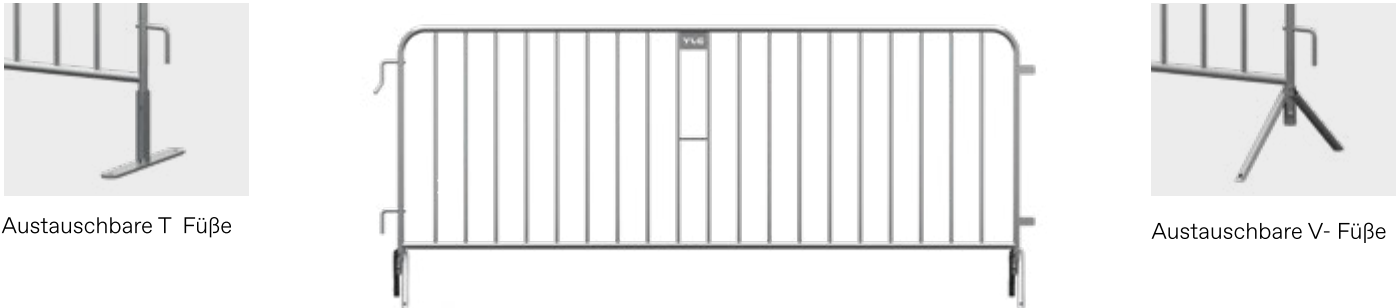

Barriertyp	Index	Abmessungen [mm]	Zusätzliche Verstärkung	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Standard W	P-OT-CSW	2600 × 1100	Feuerverzinkung	Stahlrohre 38×1,5	Stahlrohe 16	18,6 / 20,8

City Light W

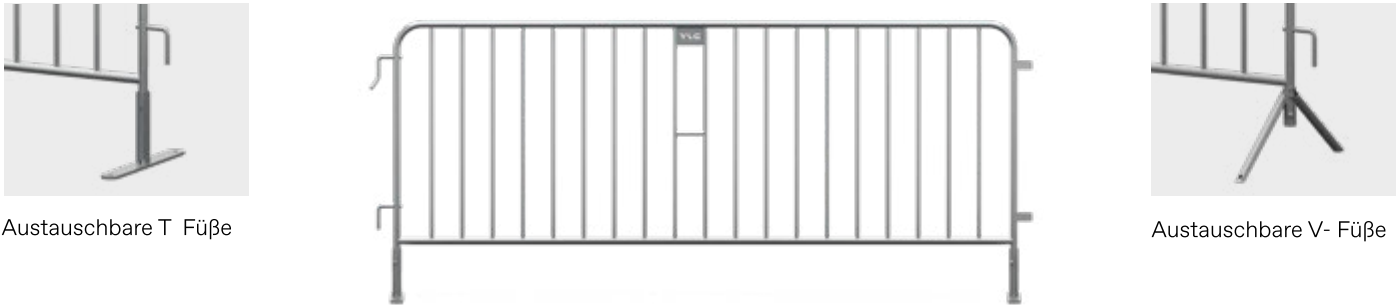

Barriertyp	Index	Abmessungen [mm]	Zusätzliche Verstärkung	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Light W	P-OT-CLW	2600 × 1100	Feuerverzinkung	Stahlrohre 25×1,5	Stahlrohe 14	12 / 13,4

City ECO Light



Barriertyp	Index	Abmessungen [mm]	Zusätzliche Verstärkung	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City ECO Light	P-OT-CGR-2,3	2260 × 1125	Verzinkter Stahl	Stahlrohre 25×1,5	Stahlrohe 14	9,2


*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Smart




Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Befüllung	Gewicht [kg]*
SMART Panel in RAL-Farbe	P-OT-S-RAL	2825×2080	Rohr 40 × 2 mm Winkelisen 60 × 40 × 2 mm	Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	38
SMART Verzinktes Panele	P-OT-S-ZN-Z			Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	33,5

Smart Light

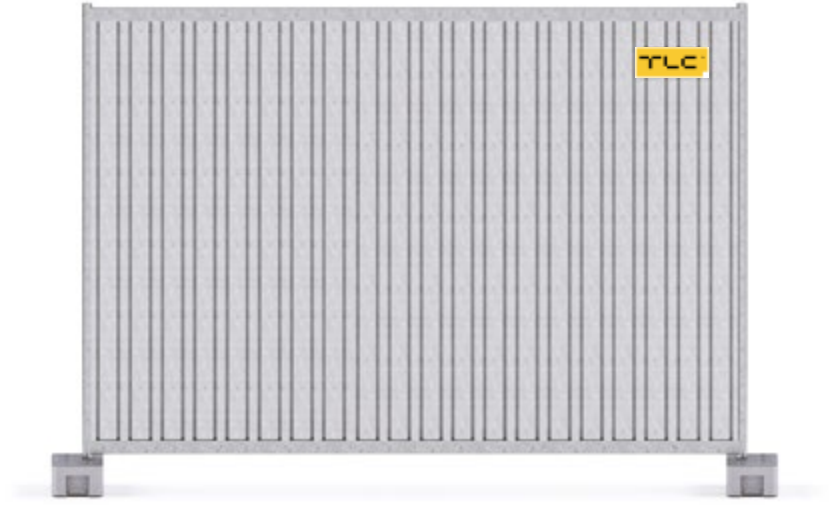

Typ des Panels	Index	Abmessung-zaunelement [mm]	Rahmenstruktur [mm]	Befüllung	Gewicht [kg]*
SMART LIGHT Panel in RAL-Farbe	P-OT-SL-RAL	2825×2080	Rohr 40 × 1,5 mm Winkelisen 60 × 40x 1,5 mm	Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	34,3
SMART LIGHT Verzinktes Panele	P-OT-SL-ZN-Z			Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	29,8

Verfügbare Füllungen



RAL 7035




PANNEAU GALVANISÉ



RAL 5010


SMART BAUZÄUNE KÖNNEN IN AUSGEWÄHLTEN RAL-FARBEN LACKIERT WERDEN.

Das SMART-Tor ist an Stahlpfosten montiert, die im Boden einbetoniert sind. Der Zufahrtsbereich des Tores ist groß genug, um ein einfaches Ein- und Ausfahren von Lkw zu gewährleisten.

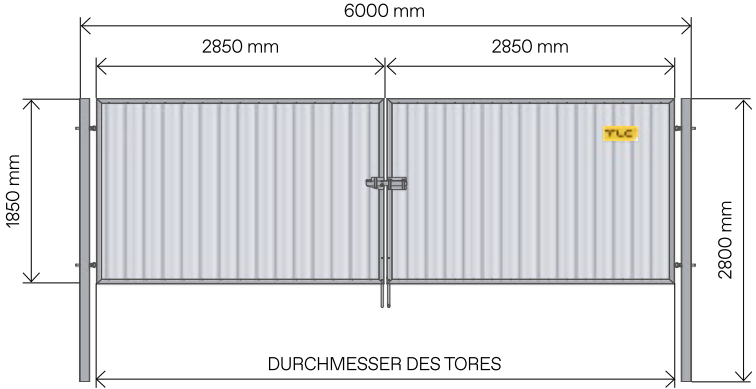

Typ des Panels	Index	Rahmenabmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion	Gestaltung der pfosten	Befüllung	Gewicht [kg]*
Das SMART Tor	OT-BS	2850×1850	Kanäle und Winkelprofile 40 und 35 mm	geschlossene Vierkantprofile 100 mm	Trapezblech T18	140

Die SMART-Pforte ist auf Beton-/PVC-Füßen montiert und mit einem Scharnier an einem Smart-Bauzaun befestigt.

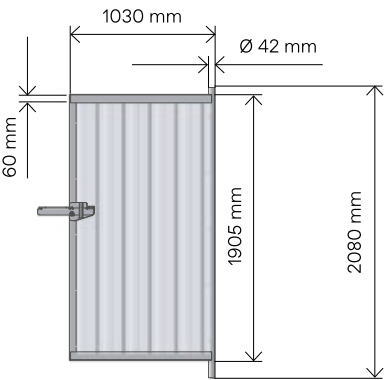


Typ des Panels	Index	Rahmenabmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion	Befüllung	Gewicht [kg]*
Die SMART Pforte	OT-FS	1030×1905	Stahlrohre und Profile 40 × 2 / 40-60 mm	Trapezblech T18	20,2

Scharnier für die SMART-Pforte – es ermöglicht die Montage des Fußgängertores.




Abmessungen: 154×142×50 mm	Gewicht: 0,7 kg	Index: OT-ZA-S
----------------------------	-----------------	----------------


Die P-1-Stütze wird als Stabilisator für temporäre Bauzäune verwendet. Sie besteht aus einem 2150 mm langen Rohr, das an einer Klemme montiert ist und mit einem Einschlaganker im tragenden Untergrund fixiert wird.



Fuß mit Ankerloch




Befestigungsklemme

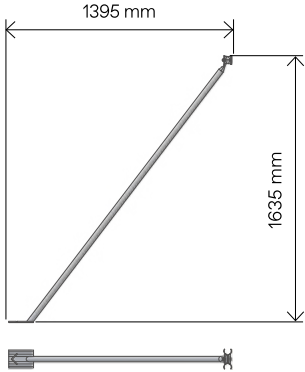


Material : Stahlrohr 32 × 1,5 Stahlblech 3 mm	Abmessungen: 1395×1635 mm	Gewicht: 2,5 kg	Index: P-OT-P1-Z
---	---------------------------	-----------------	------------------

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.


Die P-2-Stütze ermöglicht eine stabile Zaunmontage. Sie besteht aus einem 2170 mm langen Rohr mit einer Klemme. Eine Verankerung ist nicht erforderlich, jedoch sind Stützlasten erforderlich.



Befestigen des Stützrohrs




Steckdosen für Panels

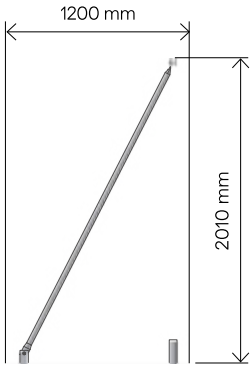

Die Stützlasten sind nicht enthalten


Material: Stahlrohr 32×1,5 mm, Stahlblech 4 mm	Abmessungen: 1200 x2010 mm	Gewicht: 10 kg	Index: P-OT-P2
--	----------------------------	----------------	----------------

Der Stahlanker dient zur Befestigung der P-1-Stützen im tragfähigen Boden, auf dem der Zaun montiert ist.

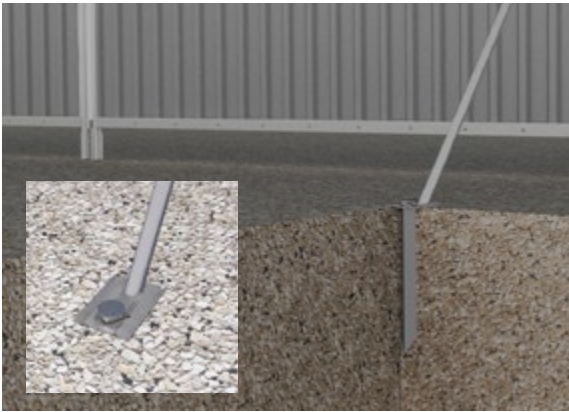

Abmessungen: 510×40 mm	Gewicht: 1,2 kg	Index: P-OT-KT-Z
------------------------	-----------------	------------------

Spezialanker für die Montage des Zauns direkt im Boden als Alternative zum Beton/PVC-Fundament wird ein spezieller Anker verwendet. Es hat Buchsen für die Montage der Panels.

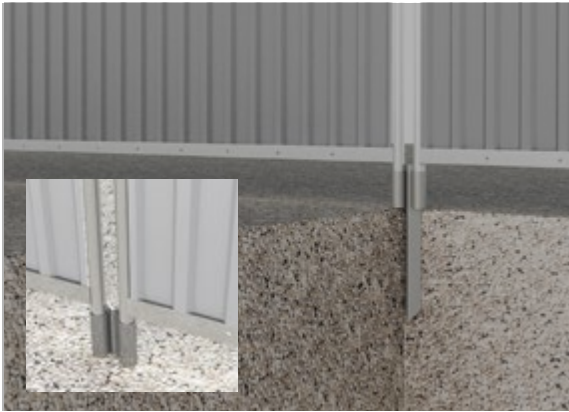

Abmessungen: 600×140 mm	Gewicht: 2,6 kg	Index: M-OT-KT2
-------------------------	-----------------	-----------------

Der Stift wird verwendet, um die Stabilität eines am Boden montierten Zauns zu verbessern. Wird zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Fundamenten und zur Stabilisierung von auf festem Boden montierten.



Abmessungen: 460×125 mm	Gewicht: 0,7 kg	Index: P-OT-SZ-Z
-------------------------	-----------------	------------------

PVC-Fuß Typ 18,5 aus hartem thermoplastischem Kunststoffgemisch zeichnet sich durch eine hohe Haltbarkeit aus. Der Fuß hat Halteöffnungen in drei verschiedenen Durchmessern, was das Einsetzen von verschiedenen Rohrständen ermöglicht.
Bauzaunarten: Mobilt, Smart



Abmessungen: 685×251×138 mm	Gewicht: 18,5 kg	Index: P-OT-ST18,5-TLC
-----------------------------	------------------	------------------------

Der Betonfuß stabilisiert dank seines Gewichts den Zaun sehr gut. Er verfügt über Öffnungen, die als Halterungen beim Zusammenbau oder Transport dienen.



P-OT-ST24



P-OT-ST32



Bauzaunarten: Mobilt, Smart

Abmessungen: 560×190×110 mm	Gewicht: 24 kg	Index: OT-ST24
Abmessungen: 590×220×130 mm	Gewicht: 32 kg	Index: OT-ST32

Schellen werden verwendet, um die einzelnen Paneele zu verbinden und die Stabilität des Zauns zu verbessern.

Schelle OT-KL-Z

Es ist aus 3 mm dickem Blech gefertigt.



Bauzaunarten: Mobilt, Smart

Abmessungen: 130×70×54 mm	Gewicht: 0,33 kg	Index: OT-KL-Z
---------------------------	------------------	----------------

Schelle M-OT-KL4

Es ist aus 2,5 mm dickem Blech gefertigt.



Bauzaunarten: Mobilit, Smart

Abmessungen: 130×54 mm	Gewicht: 0,25 kg	Index: M-OT-KL4
------------------------	------------------	-----------------

Schelle M-OT-KL3

Es ist aus 1,7 mm dickerr Blech gefertigt.



Bauzaunarten: Mobilt

Abmessungen: 121×56 mm	Gewicht: 0,3 kg	Index: OT-KL3
------------------------	-----------------	---------------

Das Mobilt-Pfortenschloss wird zum Schließen der Mobilt Pforte verwendet.



Bauzaunarten: Mobilt

Abmessungen: 181×108 mm	Gewicht: 1 kg	Index: OT-RY7
-------------------------	---------------	---------------



Eine Fußklemme - verhindert, dass das Mobilt /Smart-Panel aus dem Stabilisierungsfuß herausrutscht.



Bauzaunarten: Mobilt, Smart

Abmessungen: 279×397×30 mm	Gewicht: 0,74 kg	Index: OT-KL1
----------------------------	------------------	---------------



Das Türrad bildet zusammen mit einem serienmäßigen MOBILT- oder SMART-Paneel und einem Scharnier ein tem- poräres Flü- geltor. Es wird im unteren Teil auf einer Klemme am senkrechten Rohr des Zaunpaneels montiert.



Bauzaunarten: Mobilt, Smart

Abmessungen: ø160×40 mm	Gewicht: 1,2 kg	Index: OT-KO-Z
-------------------------	-----------------	----------------




Der Fallriegel für Fußgänger- oder Fahrzeugtore wird verwen- det, um ein unbeabsichtigtes Schließen zu verhindern. Er besteht aus Stahlrohren und Befestigungselementen, die an einem senkrechten Torpfosten angebracht sind.



Bauzaunarten: Mobilt

Abmessungen: 300×160×130 mm	Gewicht: 1,2 kg	Index: OT-RY
-----------------------------	-----------------	--------------

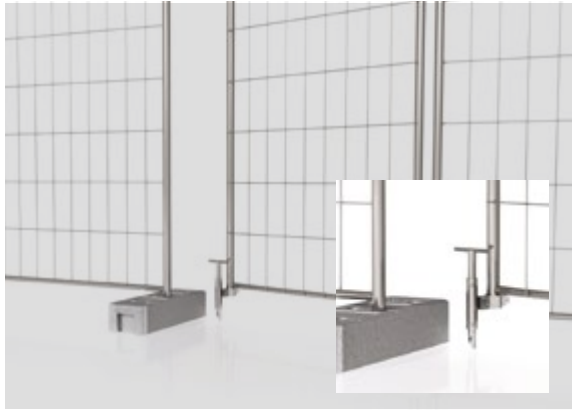

Standardscharnier - Es wird im oberen Teil des Zaunes ange- bracht und mit einer Schraube- befestigt. Hergestellt aus Rohren und Stahlprofilen.



Bauzaunarten: Mobilt, Smart

Abmessungen: 200×120×40 mm	Gewicht: 2,6 kg	Index: OT-ZA-Z
----------------------------	-----------------	----------------



Der Halter für Stacheldraht Typ V 1 der bei Mobilt-Zäunen verwendet wird, ermöglicht dank spezieller Aussparungen eine einfache und schnelle Montage und Demontage des Stacheldrahtes.



Bauzaunarten: Mobilt

Abmessungen: 720×890 mm	Gewicht: 2,2 kg	Index: OT-DK
-------------------------	-----------------	--------------



Scharnier Mobilt RC - Element kompatibel mit Mobilt RC Zäunen.



Bauzaunarten: Mobilt

Abmessungen: 150×97×50 mm	Gewicht: 0,8 kg	Index: OT-ZA2
---------------------------	-----------------	---------------



Der Stacheldrahthalter Typ V 2 wurde für den Einsatz mit Mobilt- Gitterzäunen mit abgerundeten oberen Ecken entwickelt.




Bauzaunarten: Mobilt

Abmessungen: 779×849 mm	Gewicht: 1,8 kg	Index: OT-DK2
-------------------------	-----------------	---------------



Reflektor für City-Geländer sorgt für bessere Sicht- barkeit des abgetrennten Verkehrsweges bei Dunkel- heit. Es ist möglich, Reflektoren an allen Schranken des Typs City zu installieren.

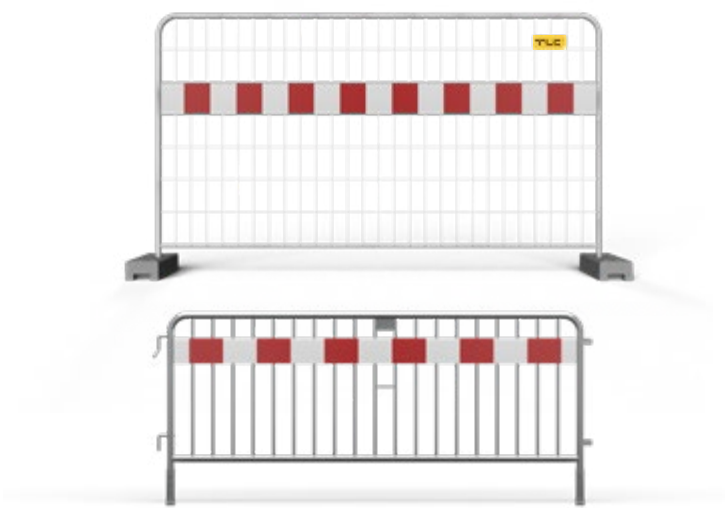

Mesh-Netze aus leichtem Material sind ideal für die Platzierung einer ästhetischen Werbung. Durch die hohe Luftdurchlässigkeit bleibt die Platte resistent gegen Windstöße.

Das Mesh-Gitter ist in zwei Ausführungen erhältlich:

PVC-Gewebe Standard


Polyester-Netz Premium

Die SMART-Transportpalette - Die Palette verfügt über Schlitze für die sichere und bequeme Positionierung der Einheiten. Sie schützt die Paneele vor Beschädigung beim Transport und bei der Lagerung.

Index	Zaunabmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
OT-PSM1	2968×1210	28 SMART oder SMART Light paneele	60,4


Die CITY-Transportpalette - dient dem Transport und der ordnungsgemäßen Lagerung von CITY- Geländer.

Barrieren-Index	Tragfähigkeit Schema 1 [Stück]	Tragfähigkeit Schema 2[Stück]
P-OT-CLG2	30	38
P-OT-CSG2	20	25
P-OT-CGR2,3	27	35
P-OT-CSW	20	22
P-OT-CLW	28	30
Index	Zaunabmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
TM-PMR5	1096×1186×1065	54

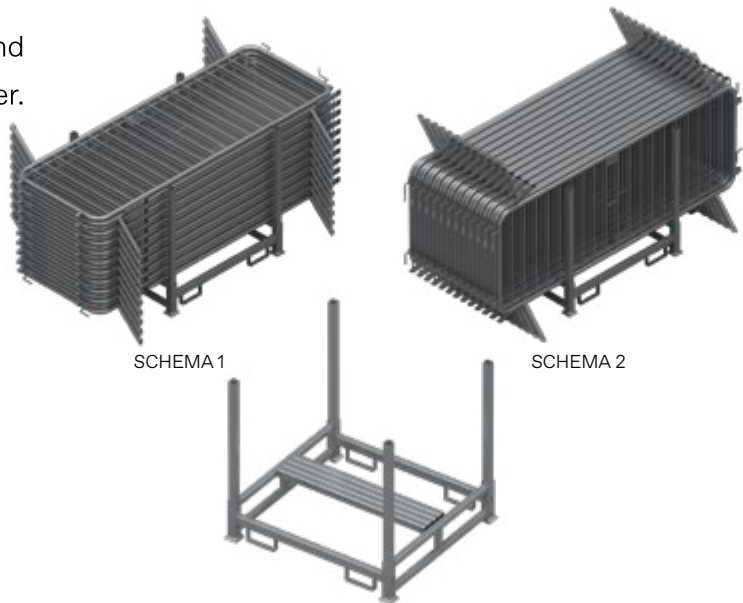


Die MOBILT PMOB7 / MOBILT PRO PMOB9 Transport- palette ist für den sicheren Transport und die Lagerung von MOBILT / MOBILT PRO-Paneelen mit Zubehör kon- zipiert. Die Palette verfügt über praktische Aufnahmen für Gabelstapler.

Typ des Paneels	Index	Zaunabmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
Mobilt	OT-PMOB7	3600×1230	30 Paneele und 30 PVC-/ Betonfüße + 30 Schellen	97,2
Mobilt PRO	OT-PMOB9	3600×1230	30 Paneele und 30 PVC-/ Betonfüße + 30 Schellen	97,2

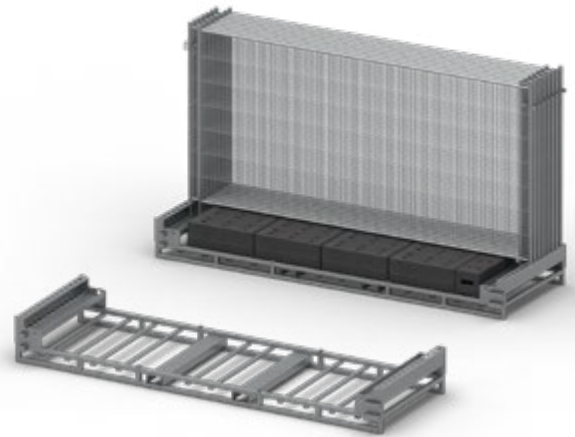

Die MOBILT PMOB3 / MOBILT PRO PMOB8 Transport- palette ist für den sicheren Transport und die Lagerung von MOBILT / MOBILT PRO-Paneelen konzipiert. Die Palette verfügt über praktische Aufnahmen für Gabel- stapler.


Typ des Paneels	Index	Zaunabmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
Mobilt	OT-PMOB3	3615×1190	30 MOBILT-Paneele	66,5
Mobilt PRO	OT-PMOB8	3610×1207	30 MOBILT-Paneele	67,4

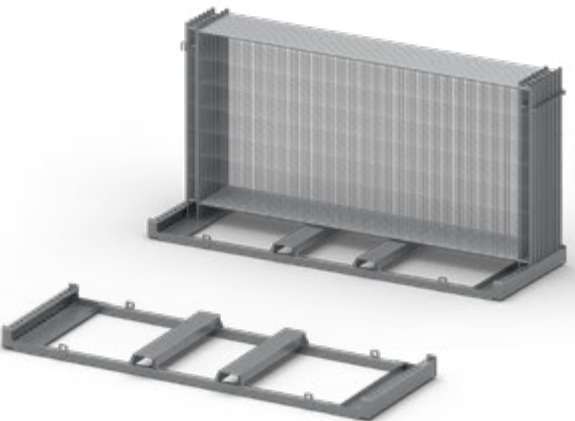

Die MOBILT OT-MPMOB / MOBILT PRO OT-MPMOB-P Transportpalette ist für den sicheren Transport und die Lagerung von MOBILT / MOBILT PRO-Paneelen konzi- piert. Der größte Vorteil ist das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen.

Typ des Paneels	Index	Zaunabmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
Mobilt	OT-MPMOB	1226×195×96 x2	30 MOBILT-Paneele	6,6
Mobilt PRO	OT-MPMOB-P	1226×195×101 x2	30 MOBILT-Paneele	6,65

Zum Vervollständigen einer Palette werden zwei Stück benötigt

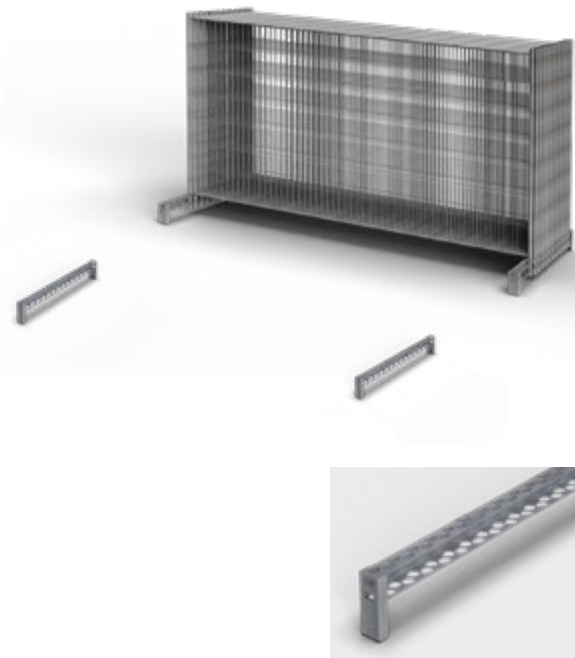

Die Kombination aus schwedischer Technologie und polnischem Unternehmertum hat es uns ermöglicht, uns auf die Entwicklung und Produktion von Lösungen für die Industrie und den Bausektor spezialisieren.

POLEN

TLC Sp. z o.o.

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

SCHWEDEN

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

DEUTSCHLAND

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANKREICH

Inter TLC SAS

+33 (0) 744 944 644
info@intertlc.fr
intertlc.fr

Wir haben 2005 als kleines Unternehmen angefangen und sind heute eine Unternehmensgruppe mit Projekten auf der ganzen Welt. Eine Vielzahl von Projekten, die wir abgeschlossen haben, bestätigen, dass wir ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sind. Zu unseren wichtigsten Kunden gehören führende Unternehmen aus dem Bau- und Industriesektor.

Wir setzen uns für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.

Unser Pioniergeist, verbunden mit einem fundiertem technischen Verständnis sowie einem ausgeprägten Geschäftssinn erlaubt es uns, unsere Entwicklungen stetig voranzutreiben und uns auf die ausgewählten Bereiche des Bau- und Industriesektors bestmöglich zu spezialisieren.

Besuchen Sie unsere Website:
TLC.EU

