

Clôtures provisoires et barrières mobiles





Nous sommes un groupe suédo-polonais spécialisé dans la conception et la production de solutions pour les secteurs industriel et de la construction.

Nous pouvons anticiper les défis à relever lors des étapes successives d’un projet de construction ou d’un projet industriel. Grâce à notre expérience, vous pouvez être tranquille.

20 000+ m² de surface de production

2005 l’année de nos débuts

15 filiales dans toute l’Europe

50+ pays, dans lesquels figurent nos projets

TLC détient une Déclaration Environnementale de Produit conformément à la norme ISO 14025:2006 et EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 pour les systèmes d’accès industriels, y compris les escaliers, garde-corps et clôtures.




Le certificat de conformité du Contrôle de la Production en Usine EN 1090 et le certificat de qualité du processus de soudage PN-EN ISO 3834-2, délivré par TÜV SÜD Polska, sont la preuve de la plus haute qualité de nos produits. En tant que produits de construction, nos produits répondent aux exigences du règlement européen 305/2011 (CPR).

Nous sommes un fabricant également certifié dans le cadre du système intégré de gestion de la qualité, de l’environnement, de la santé et de la sécurité, conformément aux normes ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001, délivré par Bureau Veritas Certification.



Les informations contenues dans ce matériel publicitaire sont fournies à titre indicatif. La spécification du produit doit être vérifiée par rapport à la documentation technique fournie par le fabricant.

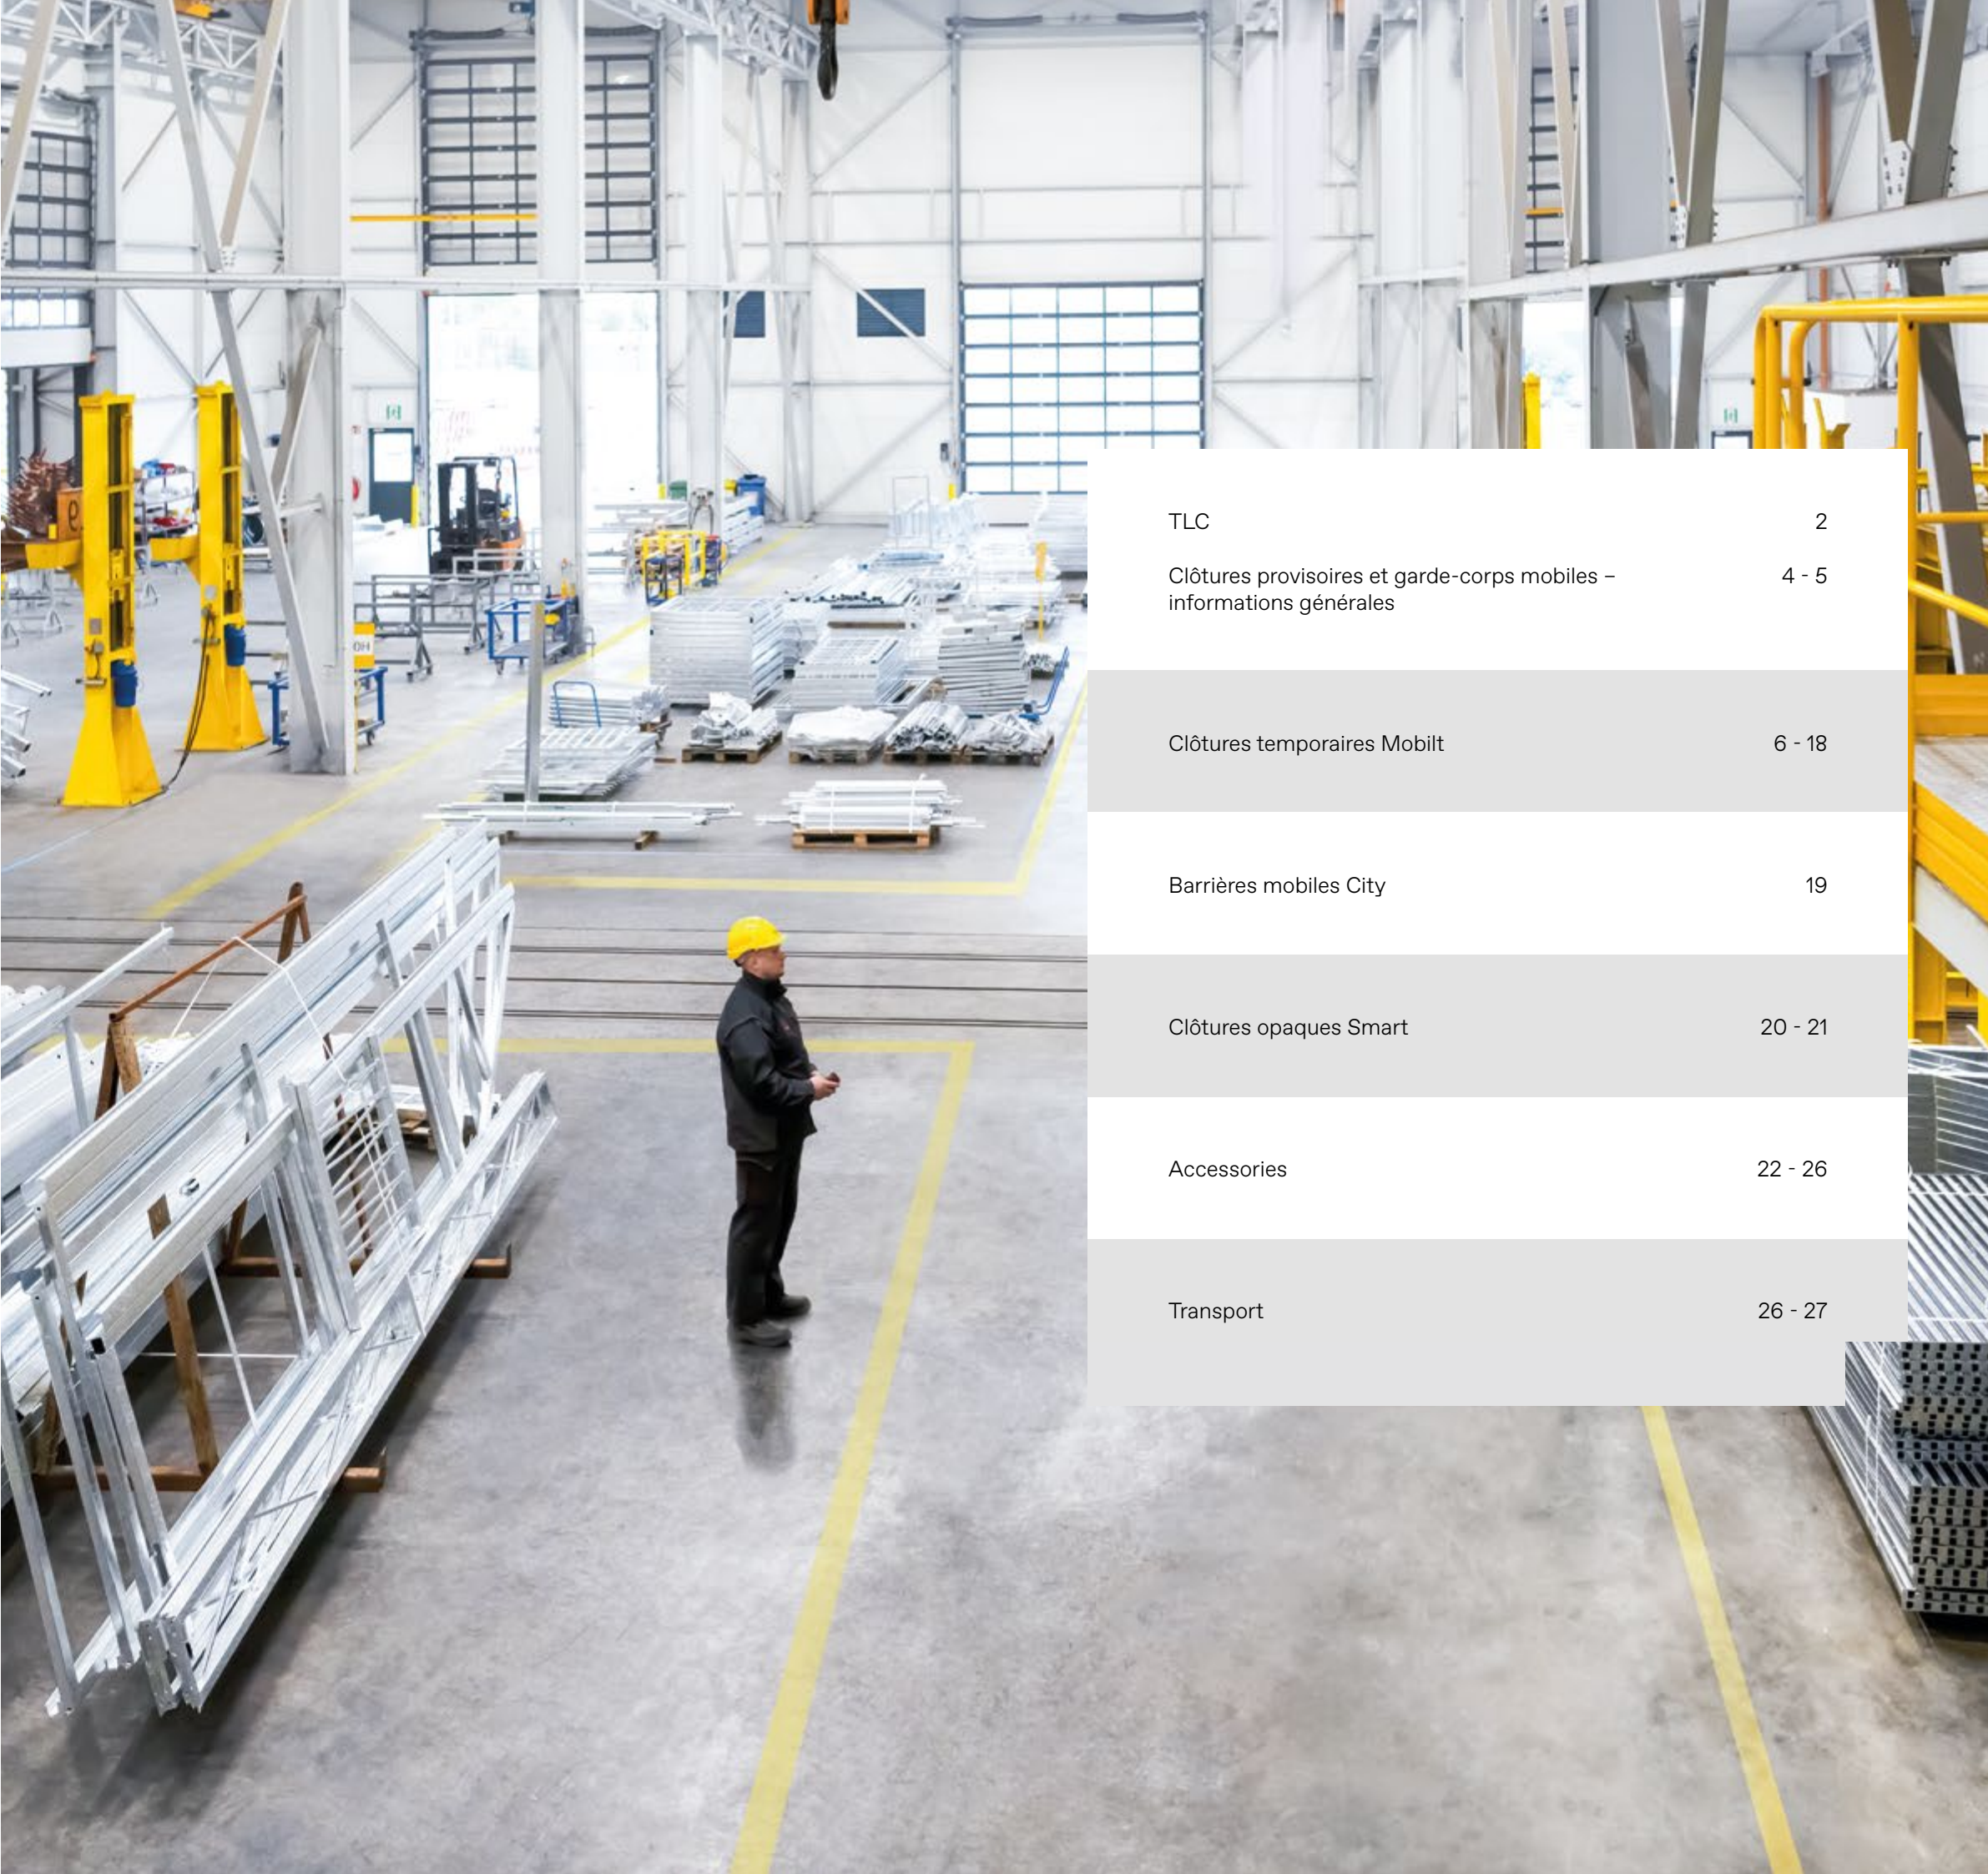

TLC	2
Clôtures provisoires et garde-corps mobiles – informations générales	4 - 5
Clôtures temporaires Mobilt	6 - 18
Barrières mobiles City	19
Clôtures opaques Smart	20 - 21
Accessories	22 - 26
Transport	26 - 27


Clôtures provisoires et garde-corps mobiles

Informations générales

Les clôtures temporaires sont entièrement mobiles et leur structure légère permet de les déplacer librement. Une large gamme d'accessoires permet un montage et un démontage faciles et efficaces des clôtures temporaires TLC, même dans des conditions de construction très exigeantes.

Clôtures grillagées MOBILT

- Construction légère permet de déplacer et monter rapidement les éléments
- Le plus souvent utilisé dans les endroits exposés à de fortes rafales de vent
- Possibilité d'installer une bâche / voile

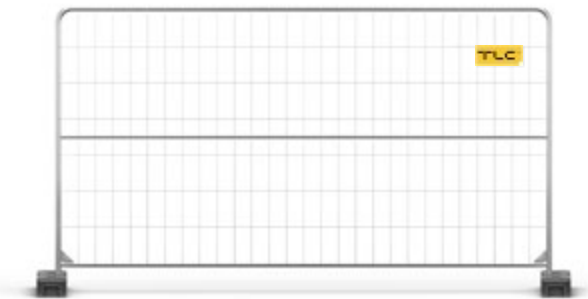


Clôtures opaques SMART

- Elles protègent efficacement contre le bruit, la poussière et la saleté
- Les chantiers de construction sont bien clôturés
- Résistantes aux rafales de vent
- Disponibles dans une sélection des couleurs de la palette RAL




Barrières mobiles CITY

- Généralement utilisés pour désigner des voies de communication provisoires et pour sécuriser des événements de masse
- Construction solide, légère et fiable
- Possibilité d'apposer votre propre logo et un élément réfléchissant

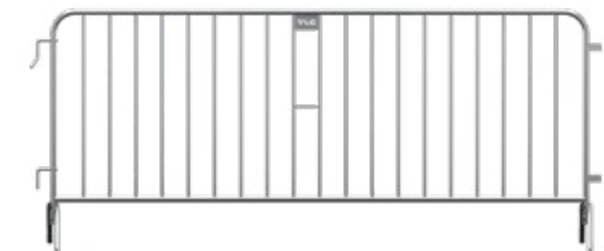

Mobilt

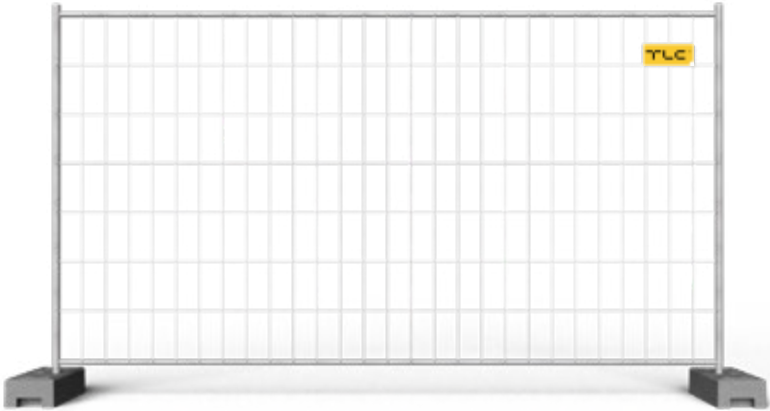


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT	OT-MOB-M1	3430×2000	non	120×250	38×1	25×1	3,0	11

Mobilt S



Barre transversale supplémentaire S

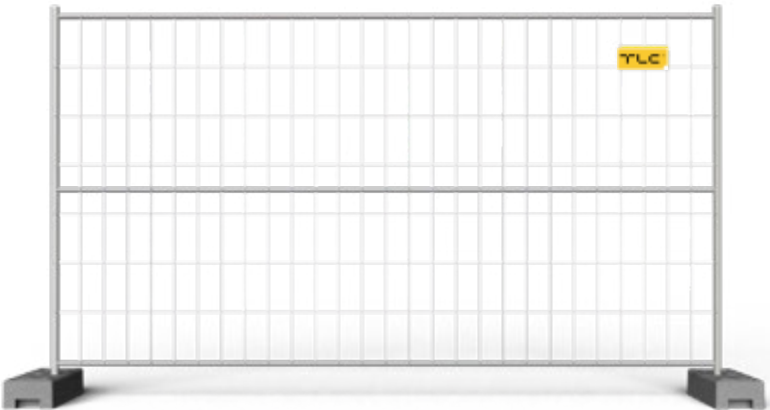


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT S	OT-MOB-M2	3430×2000	barre transversale supplémentaire	120×250	38×1	25×1	3,0	13

Mobilt CB




Renfort d'angle CB

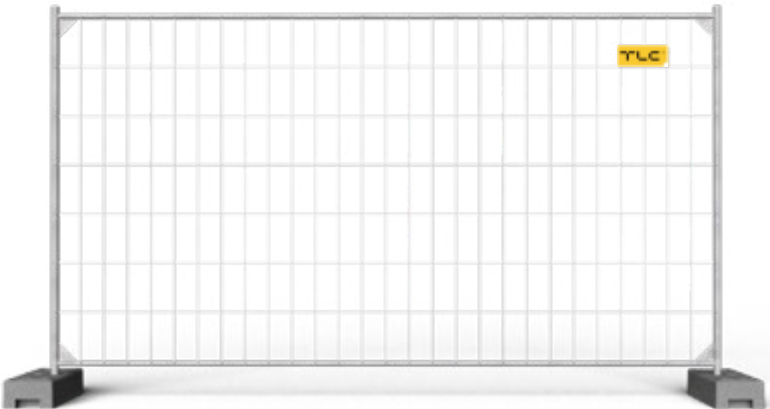

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT CB	OT-MOB-M3	3430×2000	renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	11

Mobilt PRO

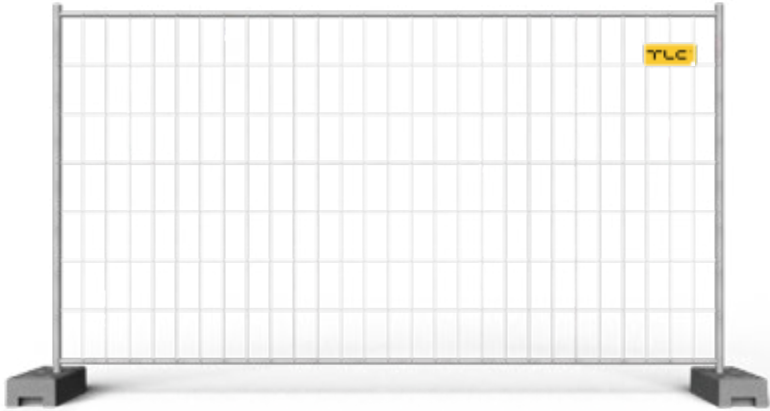


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT PRO	OT-MOB-P1	3434×2000	non	120×250	40×1,2	30×1,2	3,0 × 4,0	14,5

Mobilt PRO-S



Barre transversale supplémentaire S

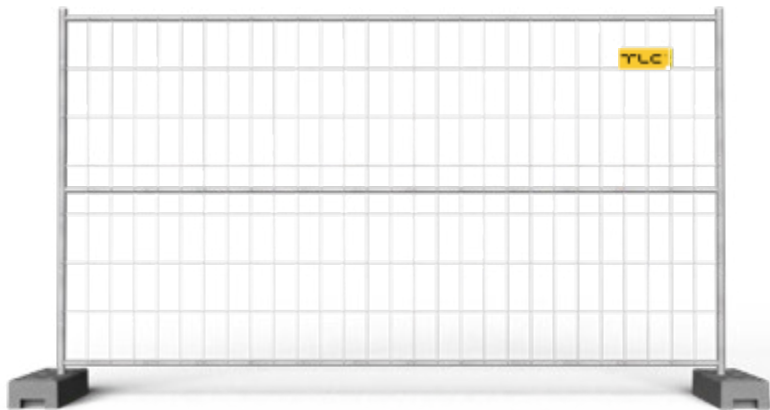


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT PRO-S	OT-MOB-P2	3434×2000	barre transversale supplémentaire	120×250	40×1,2	30×1,2	4×3	17,1

Mobilt PRO-CB



Renfort d'angle CB

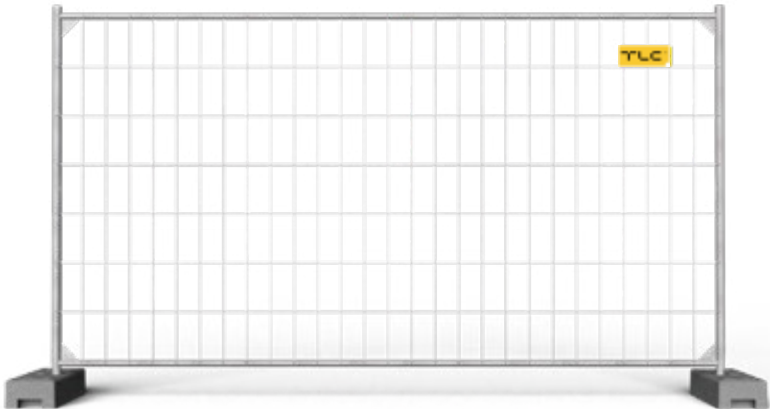


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT PRO-CB	OT-MOB-P3	3434×2000	renfort d'angle	120×250	40×1,2	30×1,2	4×3	14,6

*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Mobilt CBS



Barre transversale supplémentaire S

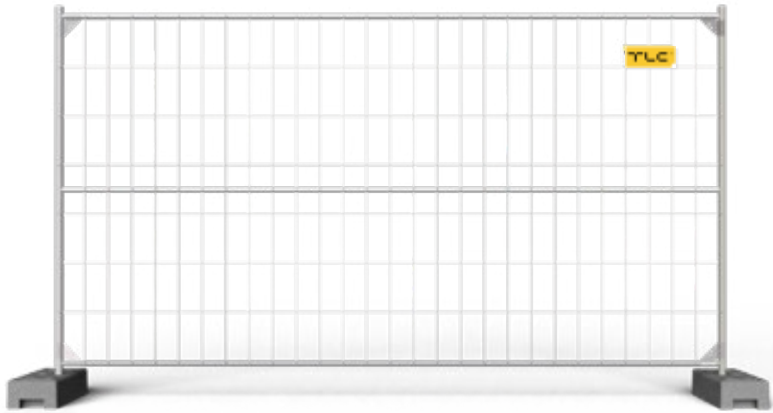



Renfort d'angle CB

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT CBS	OT-MOB-M4	3430×2000	barre transversale supplémentaire, renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	13,1

Mobilt EH



Crochet

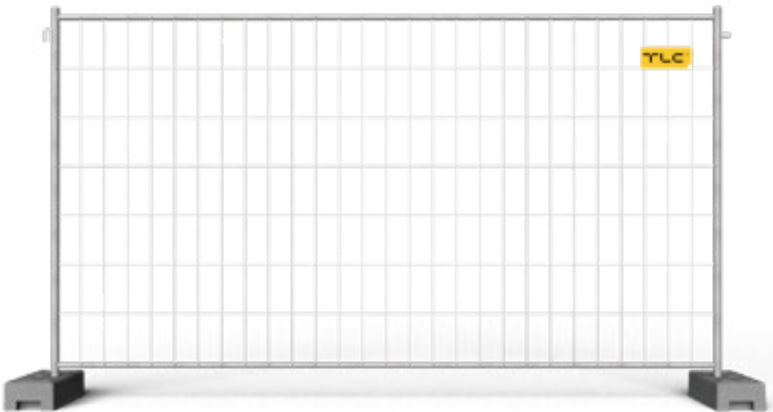


Croëil

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT EH	OT-MOB-M5	3520×2000	non	120×250	38×1	25×1	3,0	11,3

Mobilt RC



Coins arrondis RC


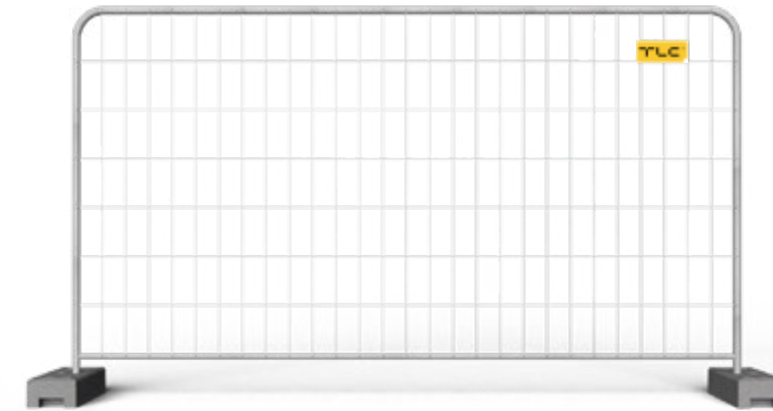


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC	OT-MOB-RC1	3430×2000	non	120×250	38×1	25×1	3,0	12

Mobilt PRO-CBS




Barre transversale supplémentaire S

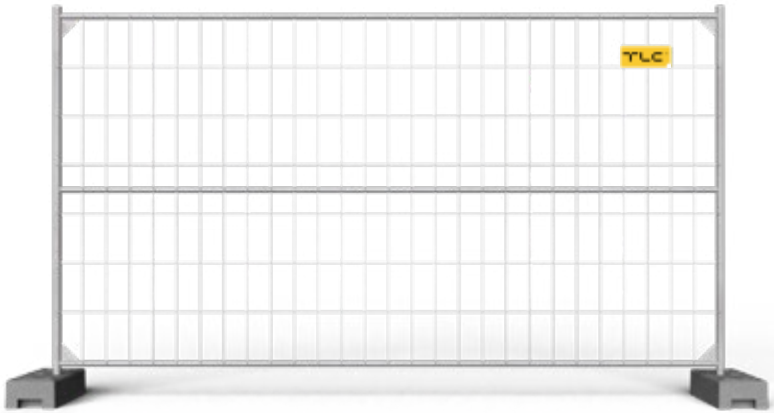



Renfort d'angle CB

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT PRO-CBS	OT-MOB-P4	3434×2000	additional horizontal pipe, renfort d'angle	120×250	40×1,2	30×1,2	4×3	17,5

Mobilt PRO-EH



Crochet

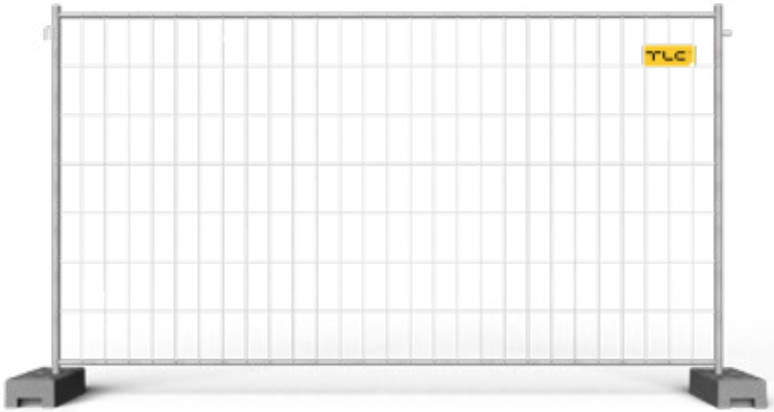


Croëil

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT PRO-EH	OT-MOB-P5	3520×2000	non	120×250	40×1,2	30×1,2	4×3	14,8

Mobilt RC-CB



Coins arrondis RC

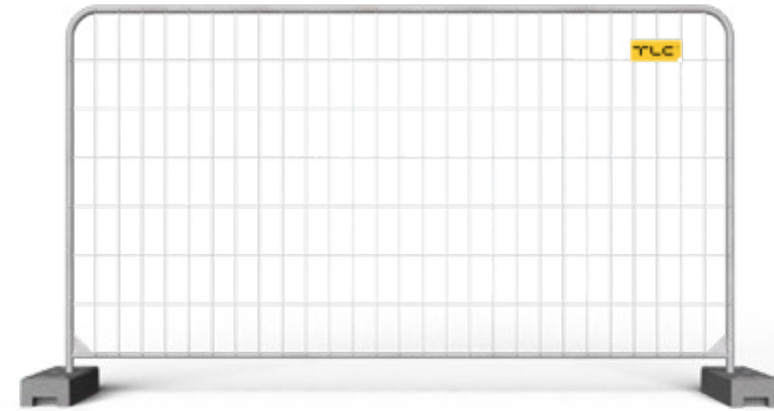

Renfort d'angle CB


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-CB	OT-MOB-RC3	3430×2000	renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	12

*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Mobilt RC-S



Coins arrondis RC

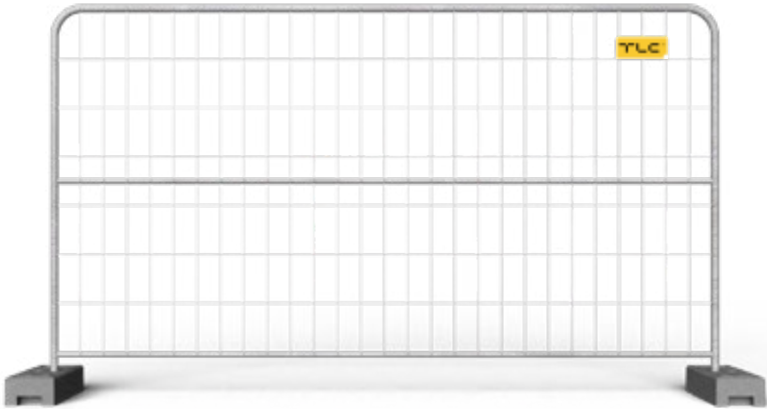

Barre transversale
supplémentaire S

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-S	OT-MOB-RC2	3430×2000	barre transversale	120×250	38×1	25×1	3,0	13,8



Mobilt RC-EH



Crochet




Crœil

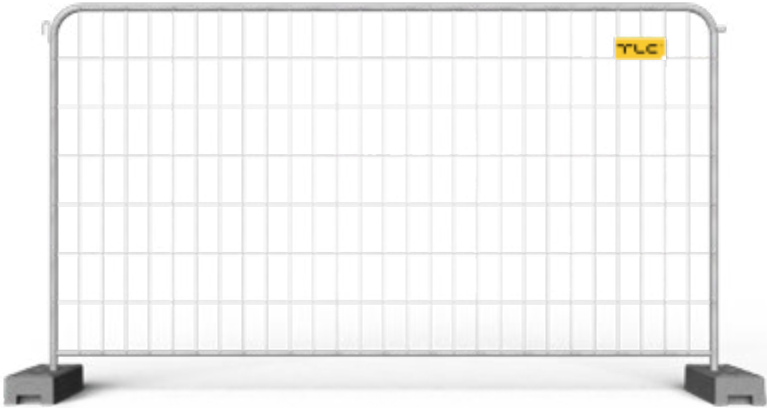

Coins arrondis RC

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-EH	OT-MOB-RC5	3512×2000	non	120×250	38×1	25×1	3,0	12,3

Mobilt Anti-Climb

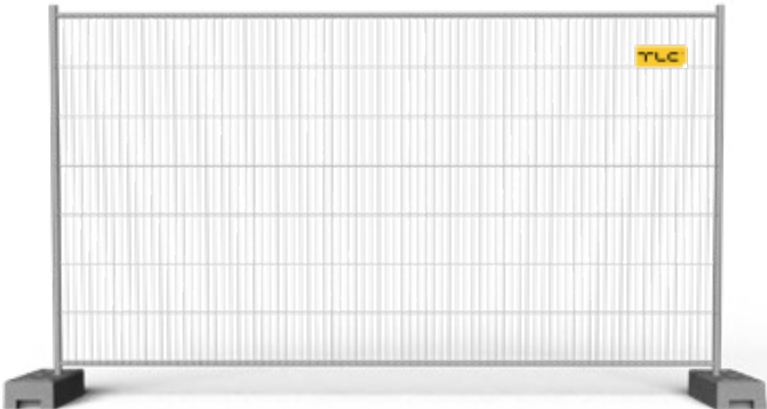

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT Anti-Climb	OT-MOB-M6	3430×2000	non	40×250	38×1	25×1	3,0	16,5


Mobilt RC-CBS



Coins arrondis RC



Barre transversale
supplémentaire S

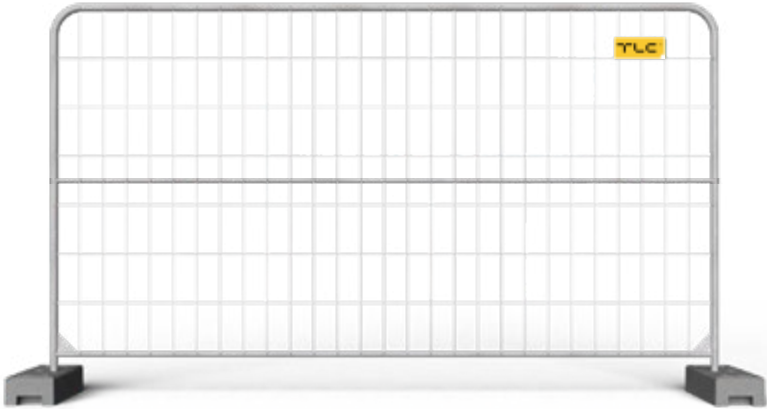

Renfort d'angle CB

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-CBS	OT-MOB-RC4	3430×2000	barre transversale supplémentaire, renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	14


Mobilt RC-CB-EH



Crochet



Crœil

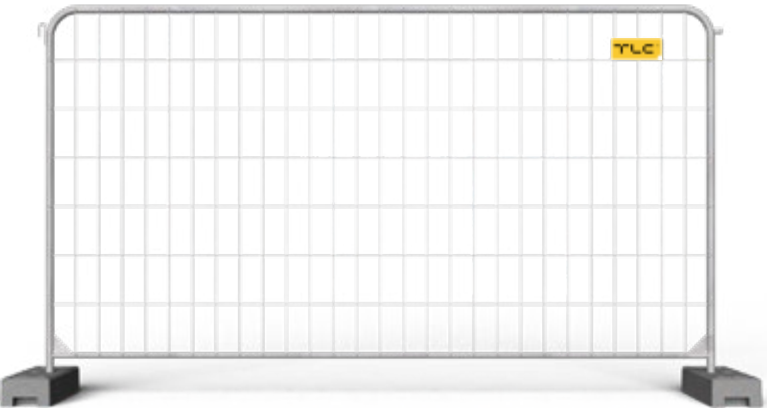


Coins arrondis RC



Renfort d'angle CB

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-CB-EH	OT-MOB-RC6	3512×2000	renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	12,2

Mobilt RC Anti-Climb




Coins arrondis RC



Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC Anti-Climb	OT-MOB-RC7	3430×2000	non	40×250	38×1	25×1	3,0	17,1

*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Mobilt S Anti-Climb




Barre transversale supplémentaire S




Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT S Anti-Climb	OT-MOB-M7	3430×2000	barre transversale	40×250	38×1	25×1	3,0	18,1

Mobilt CB Anti-Climb




Renfort d'angle CB


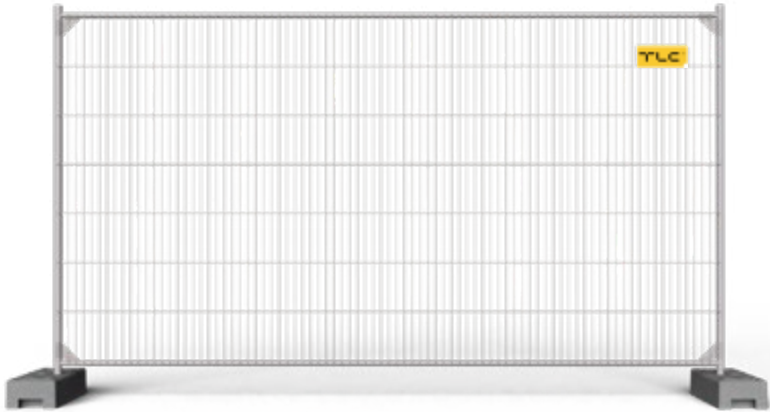


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT CB Anti-Climb	OT-MOB-M8	3430×2000	renfort d'angle	40×250	38×1	25×1	3,0	16,5

Mobilt CBS Anti-Climb



Renfort d'angle CB

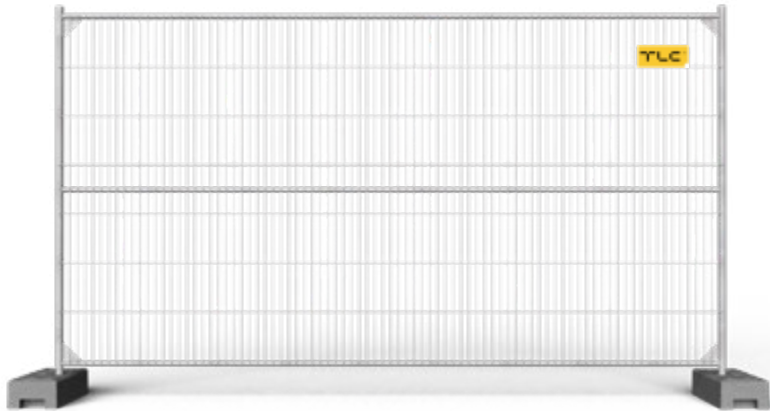



Barre transversale supplémentaire S

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT CBS Anti-Climb	OT-MOB-M9	3430×2000	barre transversale supplémentaire, renfort d'angle	40×250	38×1	25×1	3,0	18,5

Mobilt RC-S Anti-Climb



Coins arrondis RC

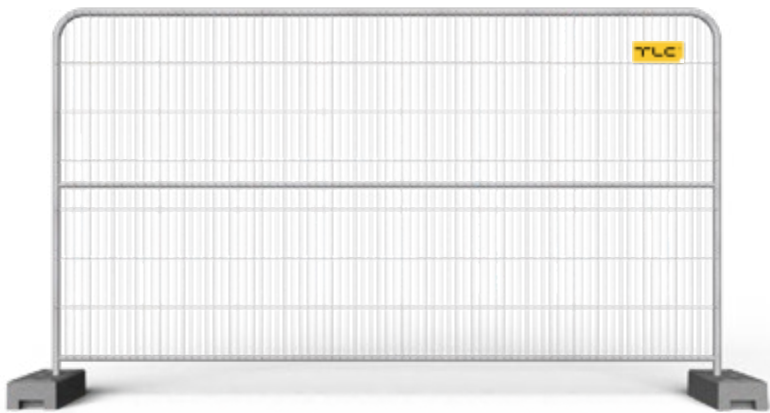



Barre transversale supplémentaire S

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-S Anti-Climb	OT-MOB-RC8	3430×2000	barre transversale	40×250	38×1	25×1	3,0	19

Mobilt RC-CB Anti-Climb



Coins arrondis RC

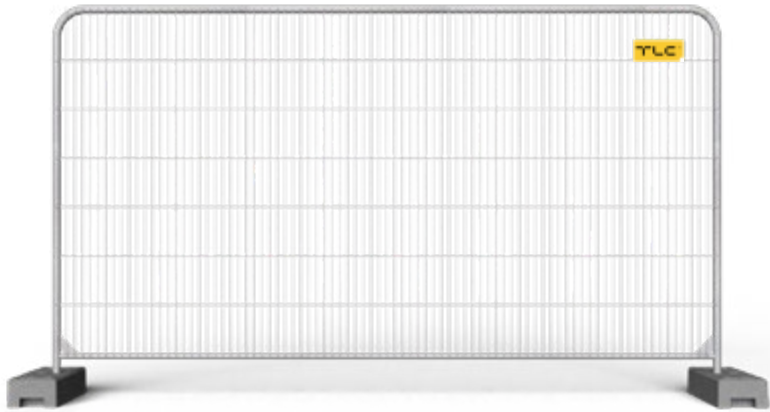

Renfort d'angle CB

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-CB Anti-Climb	OT-MOB-RC9	3430×2000	renfort d'angle	40×250	38×1	25×1	3,0	17,5

Mobilt RC-CBS Anti-Climb



Coins arrondis RC



Barre transversale supplémentaire S




Renfort d'angle CB


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-CBS Anti-Climb	OT-MOB-RC10	3430×2000	barre transversale supplémentaire, renfort d'angle	40×250	38×1	25×1	3,0	19,5

*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Mobilt EH Anti-Climb




Crochet



Crœil


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT EH Anti-Climb	OT-MOB-M10	3520×2000	non	40×250	38×1	25×1	3,0	16,5

Mobilt H

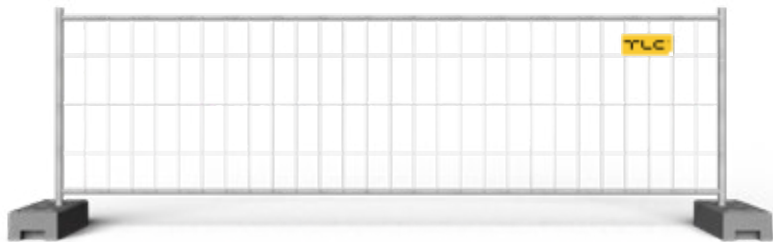


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT H	OT-MOB-H1	3430×1150	non	120×250	38×1	25×1	3,0	7,8

Mobilt H-CB



Renfort d'angle CB


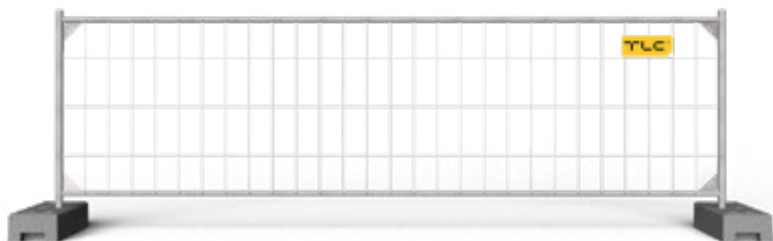


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT H-CB	OT-MOB-H6	3430×1150	renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	8,5

Mobilt H-EH



Crochet

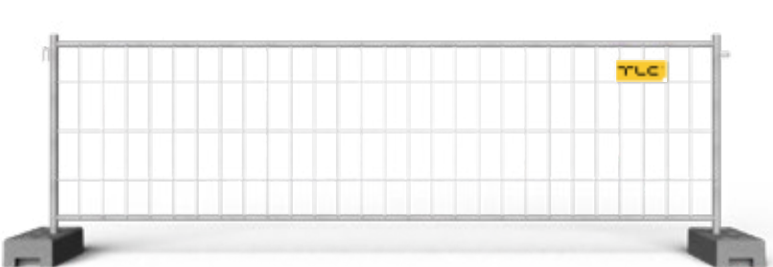

Crœil

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT H-EH	OT-MOB-H4	3520×1150	non	120×250	38×1	25×1	3,0	8


Mobilt RC-EH Anti-Climb



Crochet




Crœil

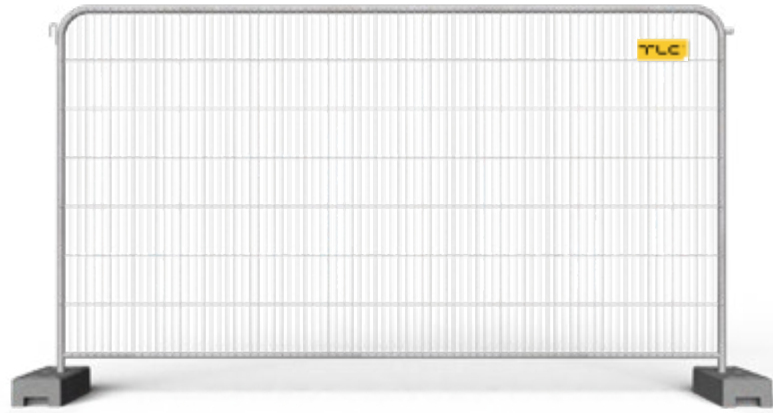


Coins arrondis RC

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT RC-EH Anti-Climb	OT-MOB-RC1	3512×2000	non	40×250	38×1	25×1	3,0	17,5

Mobilt H-RC




Coins arrondis RC


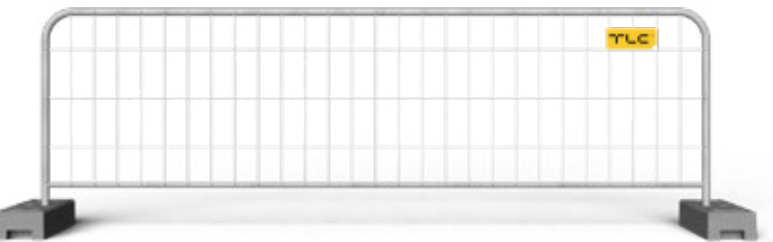


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT H-RC	OT-MOB-H2	3430×1120	non	120×250	38×1	25×1	3,0	8,8

Mobilt H-RC-CB



Coins arrondis RC

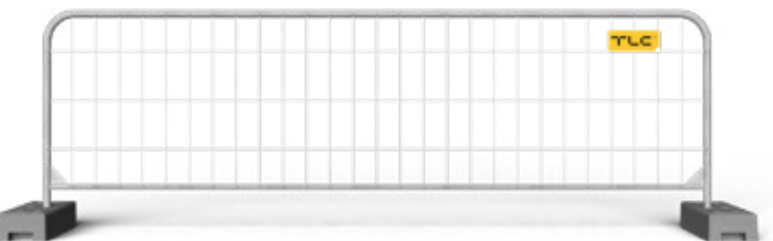


Renfort d'angle CB

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT H-RC-CB	OT-MOB-H3	3430×1120	renfort d'angle	120×250	38×1	25×1	3,0	9

Mobilt H-RC-EH



Coins arrondis RC

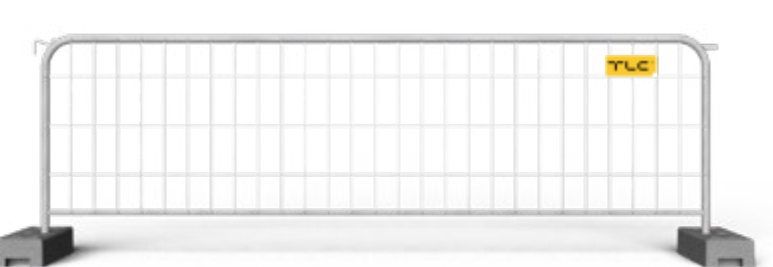

Crochet




Crœil

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
MOBILT H-RC-EH	OT-MOB-H5	3520×1120	non	120×250	38×1	25×1	3,0	9


*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Mobilt HDG-3

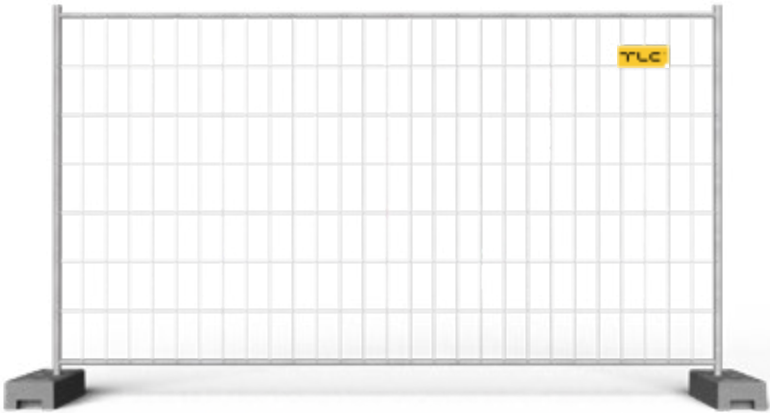

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Mobilt HDG-3mm	OT-MOB-HDG1	3430×2000	non	120×250	38×1,5	25×1,5	3,0	16

Mobilt HDG-4


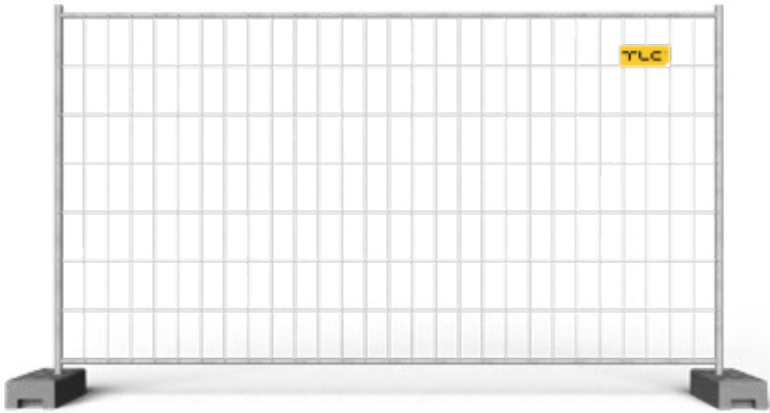


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Mobilt HDG-4mm	OT-MOB-HDG3	3430×2000	non	120×250	38×1,5	25×1,5	4,0	19,1

Mobilt HDG-3EH



Crochet

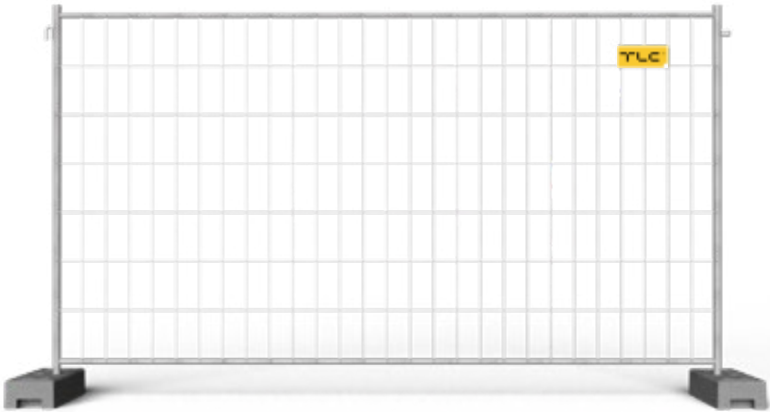



Crœil

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Mobilt HDG-3mm EH	OT-MOB-HDG2	3520×2000	non	120×250	38×1,5	25×1,5	3,0	16,1

Mobilt HDG-4EH




Crochet

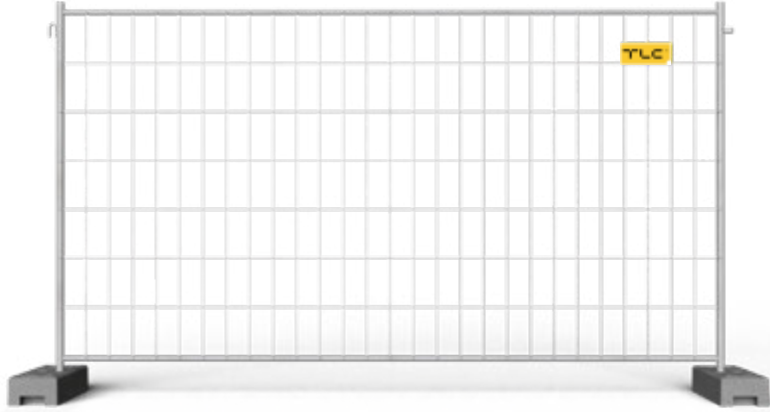

Crœil


Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Mobilt HDG-4mm EH	OT-MOB-HDG4	3430×2000	non	120×250	38×1,5	25×1,5	4,0	19,2

Le portillon MOBILT pour clôture grillagée est monté sur plots béton ou PVC.

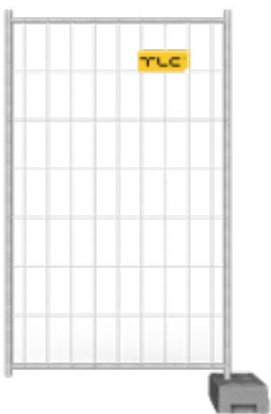

Type de portillon	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Portillon Mobilt	OT-MOB-F1	1160×1805	non	120×250	38×1	25×1	3,0	4,4

Le portillon MOBILT RC pour clôture transparente est monté sur plots béton ou PVC.

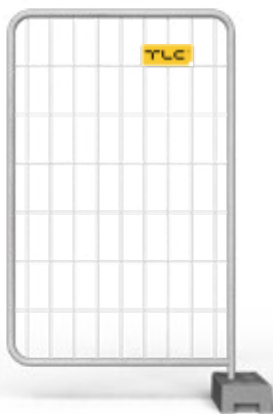

Type de portillon	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes arrondi [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Portillon Mobilt RC	OT-MOB-F2	1160×1805	non	120×250	38×1	3,0	6,3

*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Le portillon MOBILT Anti-Climb pour clôture transparente est monté sur plots béton ou PVC.




Type de portillon	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes verticaux [mm]	Tubes horizontaux [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Portillon Mobilt Anti-Climb	OT-MOB-F3	1160×1805	non	40×250	38×1	25×1	3,0	6,1

Le portillon MOBILT RC Anti-Climb pour clôture transparente est monté sur plots béton ou PVC.




Type de portillon	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Maillage [mm]	Tubes rond [mm]	Diamètre de fil [mm]	Poids [kg]*
Portillon Mobilt RC Anti-Climb	OT-MOB-F4	1160×1805	non	40×250	38×1	3,0	8

Le portail coulissant MOBILT est une alternative au portail battant et peut être utilisé dans des endroits où l’espace est limité. Les sabots de portail sont reliés à la clôture et ont des trous pour l’ancrage dans le sol. Les panneaux MOBILT ne sont pas inclus.

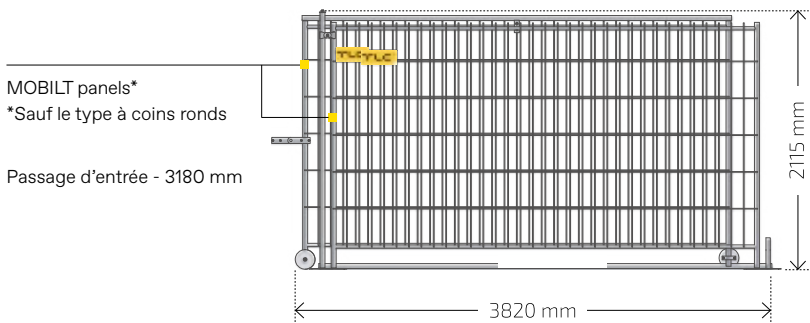


Dimensions du cadre largeur x hauteur	Exécution du cadre	Remplissage	Poids [kg]	Référence
3820×2115	tubes 42 × 2, profils en U 60 mm	deux panneaux MOBILT (sauf le type à coins ronds)	47- 56	OT-BP

City Standard

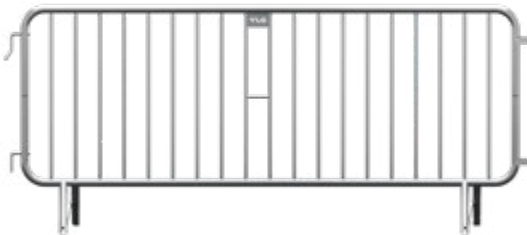

City Light

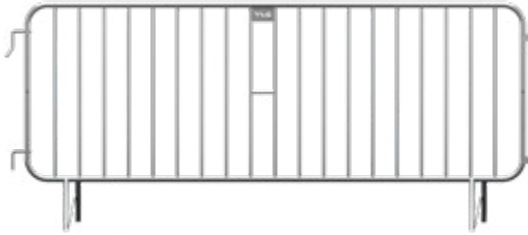


Standard feet

Type de garde-corps	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Matériau [mm]	Remplissage [mm]	Poids [kg]*
City Standard	P-OT-CSG	2600 × 1100	soudé et galvanisé à chaud	tuyaux d’acier 38×1,5	tiges 16	20,4
City Light	P-OT-CLG	2600 × 1100	soudé et galvanisé à chaud	tuyaux d’acier 25×1,5	tiges 14	13,2

City Standard W



Exchangeable flat feet

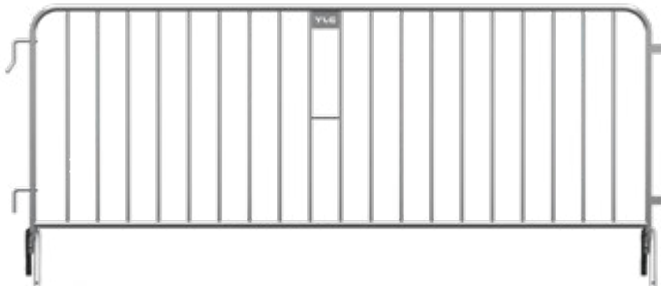


Exchangeable V-feet

Type de garde-corps	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Matériau [mm]	Remplissage [mm]	Poids [kg]*
City Standard W	P-OT-CSW	2600 × 1100	soudé et galvanisé à chaud	tuyaux d’acier 38×1,5	tiges 16	18,6 / 20,8

City Light W



Exchangeable flat feet

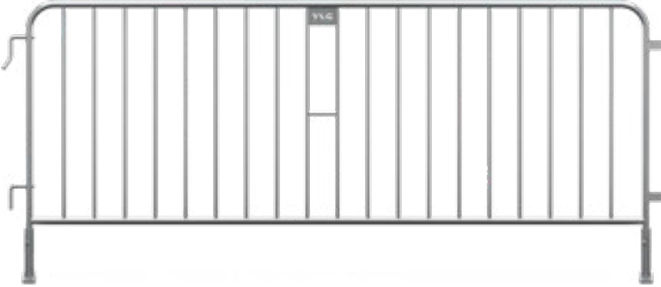

Exchangeable V-feet

Type de garde-corps	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Matériau [mm]	Remplissage [mm]	Poids [kg]*
City Light W	P-OT-CLW	2600 × 1100	soudé et galvanisé à chaud	tuyaux d’acier 25×1,5	tiges 14	12 / 13,4

City ECO Light



Standard feet

Type de garde-corps	Référence	Dimensions [mm]	Renfort supplémentaire	Matériau [mm]	Remplissage [mm]	Poids [kg]*
City ECO Light	P-OT-CGR-2,3	2260 × 1125	galvanized steel	tuyaux d’acier 28×1	tiges 14	9,2


*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu'à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

Smart




Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Construction du cadre [mm]	Remplissage	Poids [kg]*
Smart Panneau en couleur RAL	P-OT-S-RAL	2825×2080	tubes 40×2 cornière 60×40×2	bande à plis T18 RAL	38
Smart Panneau galvanisé	P-OT-S-ZN-Z			bande à plis T18 galvanisée	33,5

Smart Light

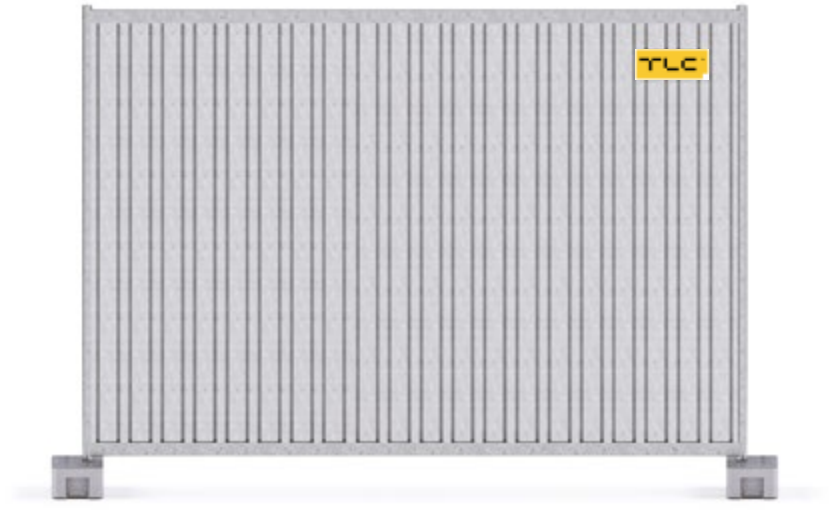

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Construction du cadre [mm]	Remplissage	Poids [kg]*
Smart Panneau en couleur RAL	P-OT-SL-RAL	2825×2080	tubes 40×1,5 cornière 60×40×1,5	bande à plis T18 RAL	34,3
Smart Panneau galvanisé	P-OT-SL-ZN-Z			bande à plis T18 galvanisée	29,8

Garnitures disponibles



RAL 7035




PANNEAU GALVANISÉ



RAL 5010


LES PANNEAUX PEUVENT ÊTRE PEINTS DANS LES COULEURS RAL SÉLECTIONNÉES

Le portail Smart est monté sur des potelets en acier encastrés dans le sol. Grand passage d’entrée pour les camions.

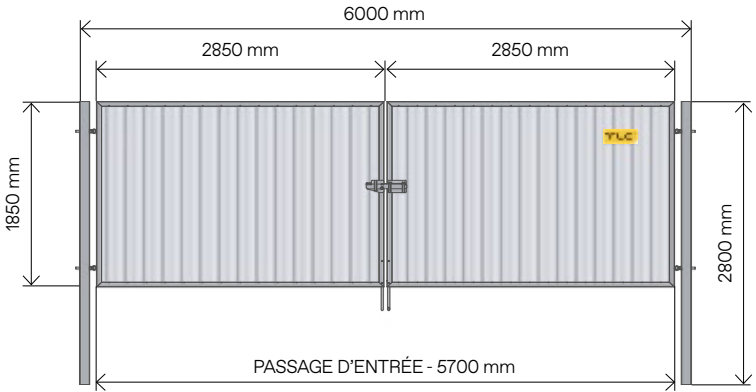

Type de portail	Référence	Dimensions [mm]	Exécution du cadre	Poteaux	Remplissage	Poids [kg]*
Smart portail de véhicule	OT-BS	2850×1850	canaux et biseaux	carré fermé 100	tôle trapézoïdale T18	140

Le portillon SMART pour clôtures opaques est monté sur des plots en béton ou en PVC et est fixé au panneau avec une charnière.

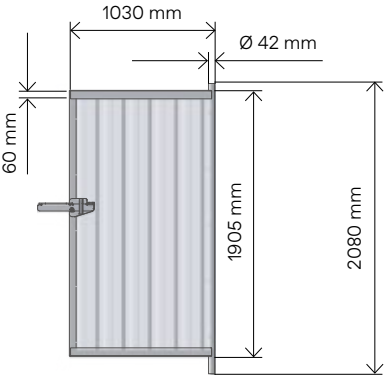


Type de portail	Référence	Dimensions [mm]	Exécution du cadre	Remplissage	Poids [kg]*
SMART portillon piéton	OT-FS	1030×1905	barres d’angle et tubes en acier	tôle trapézoïdale T18	20,2

Charnière de portail SMART - vous offre la possibilité pour l’installation d’un portail piéton.




Dimensions : 154×142×50 mm	Poids : 0,7 kg	Référence : OT-ZA-S
----------------------------	----------------	---------------------


Le support P-1 est utilisé pour chaque type de clôture comme élément de stabilisation. Il est constitué d’un tube de 2150 mm de long fixé à la pince, et il est fixé dans le sol porteur à l’aide d’une ancre à percussion.



Plot avec un trou d’ancrage




Boucle de fermeture

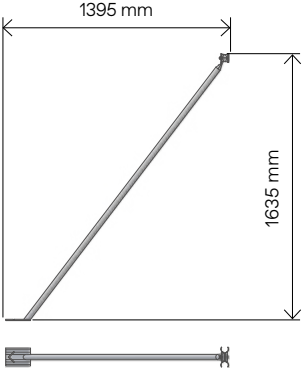


Matériau : tube en acier 32 × 1,5 mm tôle d’acier 3 mm	Dimensions : 1395 x1635 mm	Poids : 2,5kg	Référence : P-OT-P1-Z
--	----------------------------	---------------	-----------------------

*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu’à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.


Le support P-2 permet une installation stable de la clôture. Il se compose d’une base en acier de 1 200 mm de long et d’un tuyau de 2 170 mm de long fixé à la pince. Ils n’ont pas besoin d’être ancrés. Des charges de support sont requises.



Fixation du tube de support



Douilles pour panneaux de montage

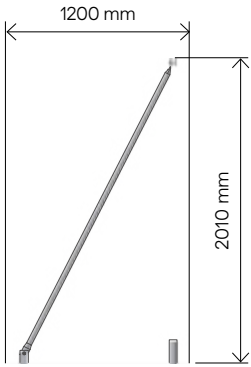



Les charges des supports ne sont pas incluses.

Matériau : tube en acier 32 × 1,5 mm tôle d’acier 4 mm	Dimensions : 1200 x2010 mm	Poids : 10kg	Référence : P-OT-P2
--	----------------------------	--------------	---------------------





L’ancre en acier est utilisée pour fixer les supports P-1 dans le sol porteur sur lequel la clôture est installée.

Dimensions : 510×40 mm	Poids : 1,2 kg	Référence : P-OT-KT-Z
------------------------	----------------	-----------------------

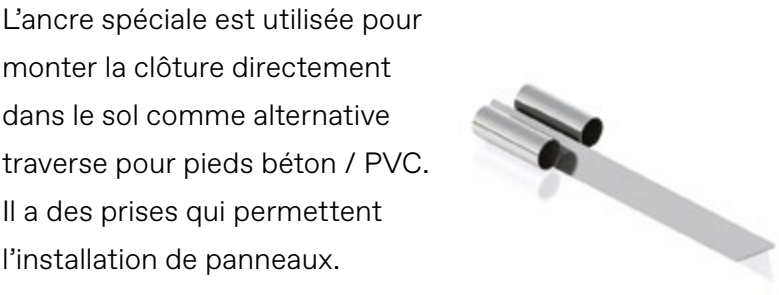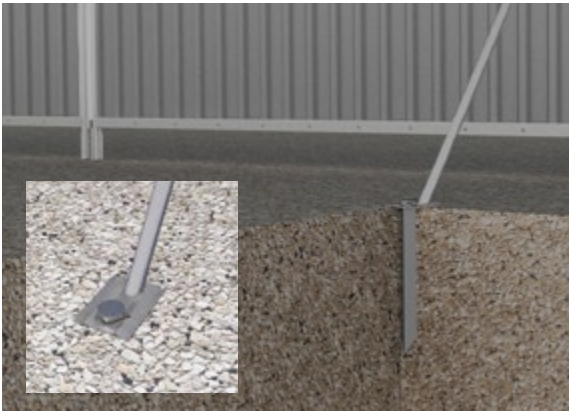

L’ancre spéciale est utilisée pour monter la clôture directement dans le sol comme alternative traverse pour pieds béton / PVC. Il a des prises qui permettent l’installation de panneaux.

Dimensions : 600×140 mm	Poids : 2,6 kg	Référence : M-OT-KT2
-------------------------	----------------	----------------------

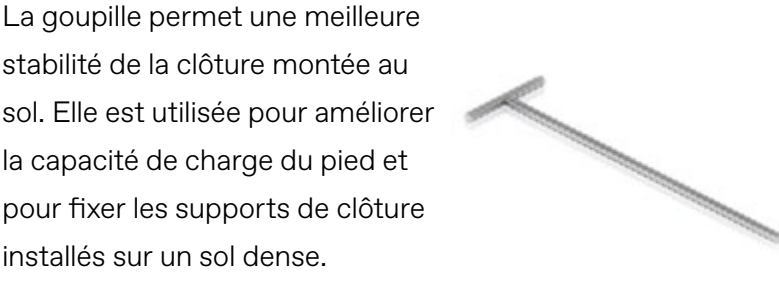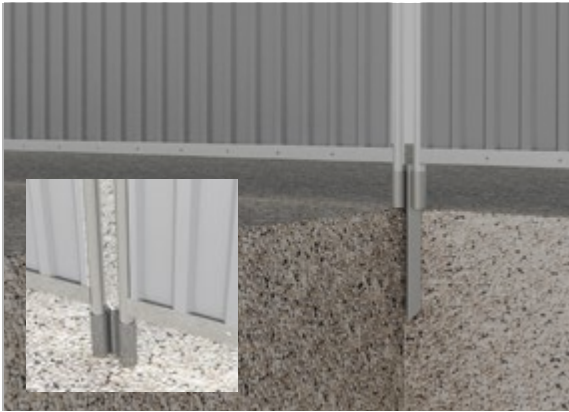

La goupille permet une meilleure stabilité de la clôture montée au sol. Elle est utilisée pour améliorer la capacité de charge du pied et pour fixer les supports de clôture installés sur un sol dense.

Dimensions : 460×125 mm	Poids : 0,7 kg	Référence : P-OT-SZ-Z
-------------------------	----------------	-----------------------



Le plot PVC type 18,5 constitué des matières plastiques dures mixtes se caractérise par une durabilité élevée. Equipé des trous qui servent de poignées de transport. Destiné à l’assemblage des clôtures opaques et grillagées.



Type de clôtures: Mobilt, Smart

Dimensions : 685×251×138 mm	Poids : 18,5 kg	Référence : P-OT-ST18,5-TLC
-----------------------------	-----------------	-----------------------------

Le plot béton stabilise très bien la clôture grâce à son poids considérable. Constitué des trous pour insérer les panneaux et des poignées de transport pour déplacer et monter facilement.



P-OT-ST24



P-OT-ST32



Type de clôtures: Mobilt, Smart

Dimensions : 560×190×110 mm	Poids : 24 kg	Référence : OT-ST24
Dimensions : 590×220×130 mm	Poids : 32 kg	Référence : OT-ST32

Des colliers sont utilisés pour connecter les panneaux individuels et améliorer la stabilité de la clôture.

Clamp OT-KL-Z

Elle est faite de la tôle de 3 mm d’épaisseur.



Type de clôtures: Mobilt, Smart

Dimensions : 130×70×54 mm	Poids : 0,33 kg	Référence : OT-KL-Z
---------------------------	-----------------	---------------------

Clamp M-OT-KL4

It is made of 2,5 mm thick sheet metal.



Fences types: Mobilt, Smart

Dimensions: 130×54 mm	Poids : 0,25 kg	Référence: M-OT-KL4
-----------------------	-----------------	---------------------

Clamp M-OT-KL3

Elle est faite de la tôle de 1,7 mm d’épaisseur.



Type de clôtures: Mobilt

Dimensions : 121×56 mm	Poids : 0,3 kg	Référence : OT-KL3
------------------------	----------------	--------------------

Serrure Mobilt/Smart - est utilisée pour verrouiller le portillon piéton avec un boulon à tête ronde.



Type de clôtures: Mobilt

Dimensions : 181×108 mm	Poids : 1 kg	Référence : OT-RY7
-------------------------	--------------	--------------------



La goupille pour plot empêche le panneau Mobilt / Smart de glisser hors du pied stabilisateur.



Type de clôtures: Mobilt, Smart

Dimensions : 279×397×30 mm	Poids : 0,74 kg	Référence : OT-KL1
----------------------------	-----------------	--------------------



La roue de portail montée au panneau standard ou crée une porte temporaire. A fixer en bas du collier de serrage du tube vertical du panneau. Fabriquée en acier et PVC.



Type de clôtures: Mobilt, Smart

Dimensions : ø160×40 mm	Poids : 1,2 kg	Référence : OT-KO-Z
-------------------------	----------------	---------------------



Le verrou pour le portillon la porte Mobilt conçu pour protéger contre la fermeture accidentelle. Fabriqué à partir de tubes en acier et d'un élément de serrage monté sur un tube vertical de la porte ou du portillon.



Type de clôtures: Mobilt

Dimensions : 300×160×130 mm	Poids : 1,2 kg	Référence : OT-RY
-----------------------------	----------------	-------------------



La charnière standard pour les clôtures de base. Elle est placée dans la partie supérieure du panneau et fixée avec une vis. Fabriquée à partir de tubes et de profilés en acier.



Type de clôtures: Mobilt, Smart

Dimensions : 200×120×40 mm	Poids : 2,6 kg	Référence : OT-ZA-Z
----------------------------	----------------	---------------------



Le support pour le fil de fer barbelé de type V 1 pour les clôtures Mobilt permet un montage et un démontage simples et rapides du fil de fer barbelé grâce à l'utilisation de découpes spéciales.



Type de clôtures: Mobilt

Dimensions : 720×890 mm	Poids : 2,2 kg	Référence : OT-DK
-------------------------	----------------	-------------------



La charnière Mobilt RC est un élément compatible avec les clôtures Mobilt RC.



Type de clôtures: Mobilt

Dimensions : 150×97×50 mm	Poids : 0,8 kg	Référence : OT-ZA2
---------------------------	----------------	--------------------



Le support pour le fil de fer barbelé de type V 2 est conçu pour les clôtures grillagées Mobilt avec des coins supérieurs arrondis.




Type de clôtures: Mobilt

Dimensions : 779×849 mm	Poids : 1,8 kg	Référence : OT-DK2
-------------------------	----------------	--------------------



La bande retro-réfléchissante pour les garde-corps City et Mobilt assure une meilleure visibilité de la voie de communication délimitée après la tombée de la nuit. Il est possible d’installer la bande sur tous les garde-corps City et Mobilt.

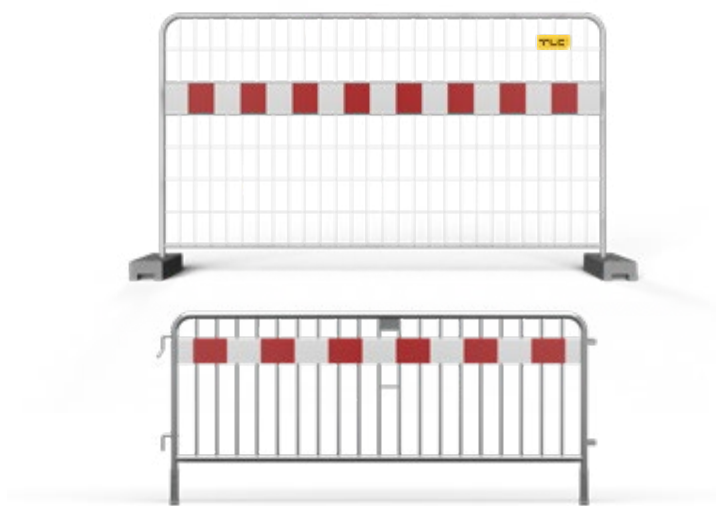

Le filet Mesh en plastique léger, parfaite pour placer une publicité esthétique. La perméabilité à l’air élevée permet au panneau de rester résistant aux rafales de vent.

Le filet Mesh est disponible en deux versions:

- PVC Mesh Standard
- Poliester Mesh Premium




La palette de transport Smart - La palette a des fentes pour bien ranger les panneaux, ce qui les protège contre les dommages pendant le transport et le stockage.

Référence	Dimensions [mm]	Capacité de charge	Poids [kg]*
OT-PSM1	2968×1210	28 SMART / SMART Light	60,4




La palette de transport City est utilisée pour le transport et le stockage correct des panneaux City.

Référence de barrière	Capacité – schéma 1 [pcs]	Capacité – schéma 2 [pcs]
P-OT-CLG2	30	38
P-OT-CSG2	20	25
P-OT-CGR2,3	27	35
P-OT-CSW	20	22
P-OT-CLW	28	30
Référence	Dimensions [mm]	Poids [kg]*
TM-PMR5	1096×1186×1065	54

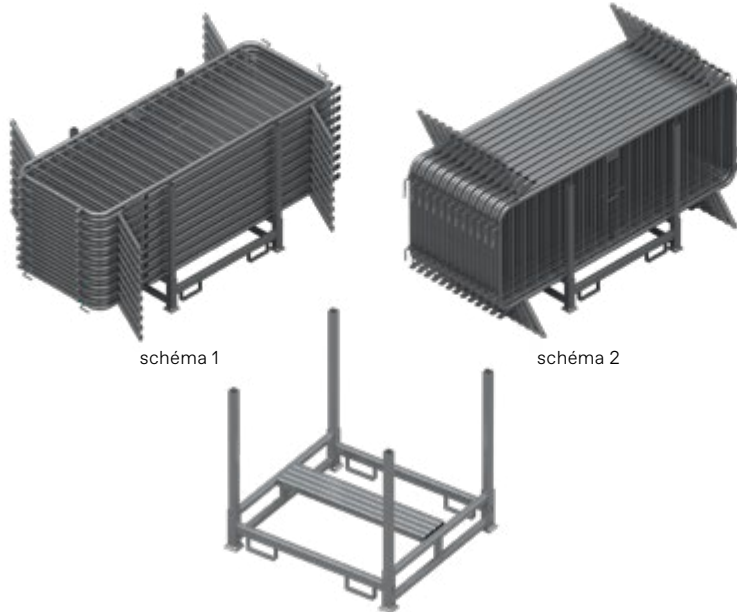


La palette de transport Mobilt PMOB7 / Mobilt PRO PMOB9 - destinées au transport et au stockage corrects des panneaux Mobilt avec accessoires. La palette dispose de fentes pratiques adaptées au chariot élévateur.

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Capacité de charge	Poids [kg]*
Mobilt	OT-P MOB 7	3600×1230	30 panneaux et 30 pieds PVC / béton + 30 pinces	97,2
Mobilt PRO	OT-P MOB 9	3600×1230	30 panneaux et 30 pieds PVC / béton + 30 pinces	97,2

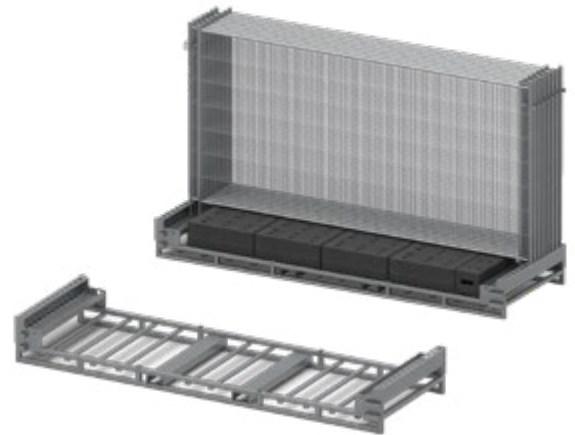

La palette de transport Mobilt PMOB3 / Mobilt PRO PMOB8 - destinées au transport et au stockage corrects des panneaux. La palette dispose de fentes pratiques adaptées au chariot élévateur.

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Capacité de charge	Poids [kg]*
Mobilt	OT-P MOB 3	3615×1190	30 panneaux MOBILT	66,5
Mobilt PRO	OT-P MOB 8	3610×1207	30 panneaux MOBILT PRO	67,4

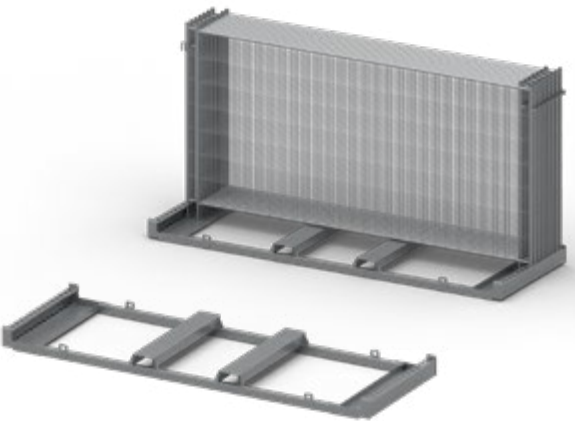

La palette de transport Mobilt OT-MPMOB / Mobilt PRO MPMOB-P - destinées au transport et au stockage corrects des panneaux. Le plus grand avantage est le faible poids et les petites dimensions.

Type de panneau	Référence	Dimensions [mm]	Capacité de charge	Poids [kg]*
Mobilt	OT-M PMOB	1226×195×96 x2	30 panneaux MOBILT	6,6
Mobilt PRO	OT-M PMOB -P	1226×195×101 x2	30 panneaux MOBILT PRO	6,65

Deux pièces sont nécessaires pour compléter une palette.



*Le poids réel des produits peut différer de la valeur indiquée jusqu’à 5 %, car les normes applicables (par exemple EN 10305-3 pour les tubes, EN 10218-2 pour le fil, EN 10346 pour la tôle) autorisent certaines tolérances dimensionnelles qui influencent directement le poids du produit fini.

La combinaison de la technologie suédoise et de l'entrepreneuriat polonais nous a permis de nous spécialiser dans la conception et la production de solutions pour les secteurs industriel et de la construction.

POLOGNE

TLC Sp. z o.o.

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

SUÈDE

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

ALLEMAGNE

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANCE

Inter TLC SAS

+33 (0) 744 944 644
info@intertlc.fr
intertlc.fr

Nous avons commencé en 2005 en tant que petite entreprise et aujourd'hui nous sommes un groupe de sociétés avec des projets à travers le monde. Les milliers de projets que nous avons réalisés témoignent de notre fiabilité en tant que partenaire commercial. Parmi nos clients clés figurent des entreprises de premier plan dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

Nous nous engageons à adopter des solutions écologiques et à promouvoir la durabilité dans nos opérations.

Visitez notre site web :
TLC.EU

