TLC EU

Renommierter Hersteller von Containertreppensystemen,
Bauzäunen, Bautreppen, Verladebühnen
und Randschutzsicherungen

TLC EU

Wir sind eine schwedisch-polnische Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Metallkonstruktionen für die Industrie und den Bausektor spezialisiert hat.

Wir sind in der Lage, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen von Bau- und Industrieprojekten zu bewerkstelligen.
Dank unserer Erfahrung bauen wir auf Besonnenheit.

35 000 + m² Produktionsfläche in drei automatisierten Werken

2005 Das Gründungsjahr und der Beginn unserer Tätigkeit

23 Niederlassungen in ganz Europa

50 + Länder, in denen sich bereits unsere Produkte befinden

Der Hersteller, TLC Sp. z o.o., verfügt über eine Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025:2006 und EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 für industrielle Kommunikationssysteme einschließlich Treppen, Geländer und Bauzäune.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Der Hersteller, TLC Sp. z.o.o., ist im Besitz des TÜV SÜD Polska-Zertifikats Nr. 2527 gemäß EN 1090-1 und des von TÜV SÜD Polska ausgestellten PN-EN ISO 3834-2-Zertifikats.

Die Produktionsstätte von TLC wurde mit dem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz (ISO 9001/ISO 14001 45001) zertifiziert, das von Bureau Veritas Certification ausgestellt wurde.

TÜV SÜD

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

Die in diesem Werbematerial dargestellten Informationen dienen nur zur Information und als Referenz. Die Produktspezifikation sollte anhand der vom Hersteller angegebenen technischen Daten überprüft werden.

TLC	S. 2
MOBILT System	S. 4 - 5
SMART System	S. 6 - 7
Zubehör	S. 8 - 9
CITY System	S. 10 - 11
TUP Entladebühne	S. 12 - 13
TAS Temporäre Treppen	S. 14 - 15
SST Temporäre Wendeltreppe	S. 16-17
EPS-Randsicherungssystem	S. 18-19
CST Containertreppen	S. 20-21
Unser Potenzial	S. 22-23

MOBILT

Bauzaun

Die Bauzaunelemente sind entweder vorverzinkt oder feuerverzinkt. Die breite Zubehörpalette ergänzt das große Angebot unterschiedlicher Ausführungen.

Die temporären Bauzäune werden für die Umzäunung von Baustellen, Industriegebieten, Straßen und vielen anderen Arealen eingesetzt.

Einfache Montage und Demontage

RAL-Farbbeschichtung erhältlich

Eine breite Palette von Bauzaunvarianten und Zubehör

Individuelles Typenschild mit eigenem Logo erhältlich

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Entdecken Sie die gesamte Palette unserer Mobilzäune

Die Wahl der richtigen MOBILT-Bauzaunvariante bedeutet, die Lösung an die spezifischen Anforderungen der Baustelle anzupassen.

Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Höhe, die Rahmenart, die Gitterfüllung sowie zusätzliche Verstärkungsvarianten.

Verfügbare Höhen:

MOBILT-Bauzäune

MOBILT Half Bauzäune

Verfügbare Rahmen:

Standard
(Rohre 38 × 25)

PRO
(Rohre 40 × 30)

Rundrahmen RC
(Rohre 38)

Verfügbare Maschen:

Standard
(120 × 250; 3,0 × 3,0)

PRO
(120 × 250; 4,0 × 3,0)

Anti-Climb
(40 × 120; 3,0 × 3,0)

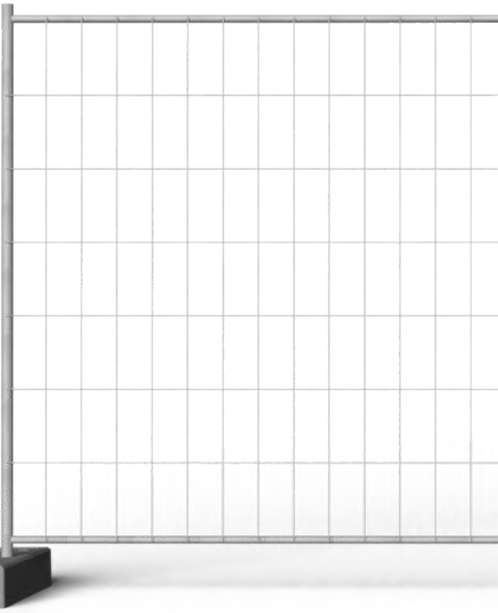

Verfügbare Verstärkungen:

Eckverstärkung CB

Horizontales Rohr S

Vertikales Rohr V

Haken & Ösen

BESTSELLER:

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschengrößen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT Bauzaun	OT-MOB-M1	3430 × 2000	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	10,3
MOBILT PRO Bauzaun	OT-MOB-P1	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	14,5
MOBILT RC-CB Bauzaun	OT-MOB-RC3	3430 × 2000	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	11,3
MOBILT S Bauzaun	OT-MOB-M2	3430 × 2000	Horizontales Rohr	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	12,1
MOBILT H Bauzaun	OT-MOB-H1	3430 × 1150	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,4
MOBILT H-RC Bauzaun	OT-MOB-H2	3430 × 1120	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,9

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

SMART

Bauzaun

Das Smart-System wird für die Umzäunung von Baustellen und Industriegebieten empfohlen.

Die Systempaneele bestehen aus einem soliden, verzinkten Stahlrahmen, der mit T18 Trapezblech gefüllt ist und optional mit einer Lackschicht überzogen werden kann.

Einfache Montage
und Demontage

RAL-Farbbeschich-
tung erhältlich

Ausgezeichneter
Schutz
von Baustellen
im Stadtzentrum

LOGO

Individuelles
Typenschild mit
eigenem Logo
erhältlich

Paneele sind in vier
Versionen erhältlich
- Verzinkt, Verzinkt (leicht),
RAL, RAL (leicht)

Schauen Sie
sich die gesamte
Palette unserer
Smart-Zäune an

SMART Bauzaun 2,8

SMART Light Bauzaun 2,8

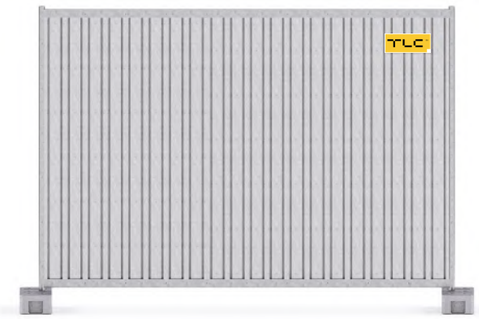

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Befüllung	Gewicht [kg]*
Smart Bauzaun 2,8	OT-S-ZN-Z	2825 × 2000	Rohr 40 × 2, Winkeleisen 60 × 40 × 2	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	32,4
Smart Bauzaun 2,8 RAL	OT-S-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	36,8
Smart Light Bauzaun 2,8	OT-SL-ZN-Z	2825 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Winkeleisen 60 × 40 × 1,5	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	27,6
Smart Light Bauzaun 2,8 RAL	OT-SL-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	32

SMART Light Bauzaun 2,3

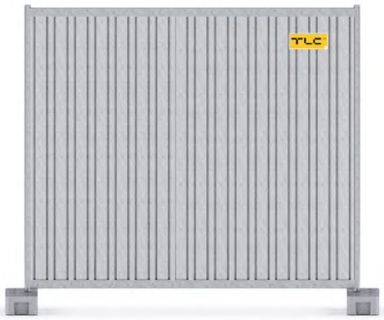

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Befüllung	Gewicht [kg]*
Smart Light Bauzaun 2,3	OT-S2,3-ZN	2292 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Winkeleisen 60 × 40 × 1,5	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	23
Smart Light Bauzaun 2,3 RAL	OT-S2,3-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	26,6

SMART Light Lauftor 1,2
mit Riegelschloß

SMART Lauftor 1,0
mit Riegelschloß

SMART Light Tor 5,7 mit Riegelschloß

SMART Tor 5,7 mit Riegelschloß

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Zubehör

Für MOBILT- und SMART-Bauzäune

Unsere temporären Bauzaunsysteme werden durch eine Auswahl hochwertiger Zubehörteile ergänzt, die Stabilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Diese Zubehörteile gewährleisten, dass Ihre Zaunlösung nicht nur robust, sondern auch flexibel genug ist, um sich an unterschiedliche Einsatzbedingungen anzupassen.

Breite Zubehörpalette für jede Einsatzsituation

Erhöhte Sicherheit – Anti-Lift- und Verriegelungsoptionen

Einfache Installation und schneller Aufbau vor Ort

Systemkompatibel – für MOBILT- und SMART-Bauzäune

PVC-Fuß 18,5 | OT-ST18,5-TLC

PVC-Fuß 24 | OT-ST24-PVC

Betonfuß 24 | OT-ST24

Betonfuß 32 | OT-ST32

Betonfuß 34 | OT-ST34

Aushebesicherung HDG

OT-KL1

Verbindungsschelle 3 mm

OT-KLZ

Verbindungsschelle 1,7 mm

OT-KL3

Verbindungsschelle 2,5 mm (low)

OT-KL4

Drehgelenk RC HDG

OT-ZA2

Scharnier HDG

OT-RY7

Erdnagel T56

OT-SZ-Z

Stahl Erdhülse HDG

OT-KT-Z

Erdhülse HDG

OT-KT2

Laufrolle

OT-KO-Z

Scharnier

OT-ZA-Z

Fallriegel HDG

OT-RY

Stacheldrahthalter V1 HDG

OT-DK

Stacheldrahthalter V2 HDG

OT-DK2

P-1 Stützstrebe

OT-P1-Z

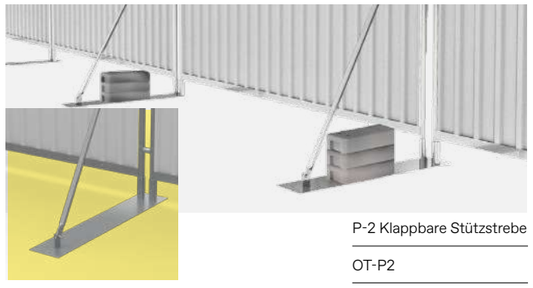

P-2 Klappbare Stützstrebe

OT-P2

CITY

City Absperrgitter

Die tragbaren Abspergitter sind für die temporäre Umzäunung von Bereichen während Sportveranstaltungen und Konzerten konzipiert. Sie werden verwendet, um Wege und temporäre Kommunikationsrouten abzusperren.

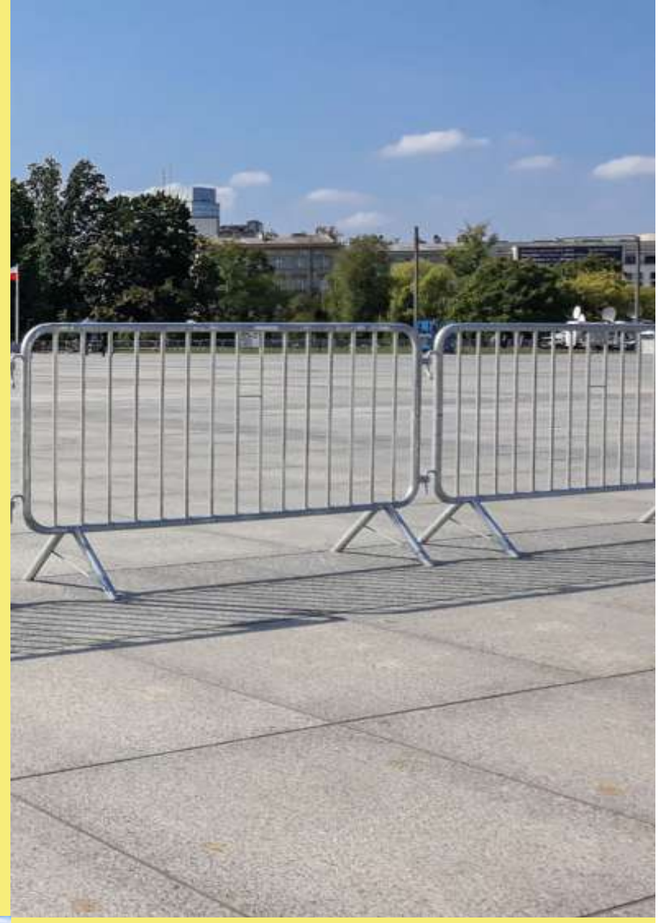

Einfache Montage und Demontage

RAL-Farbbeschich-tung erhältlich

LOGO

Individuelles Typenschild mit eigenem Logo erhältlich

Schauen Sie sich die gesamte Palette unserer Abspergitter an

Warnmarkierung erhältlich

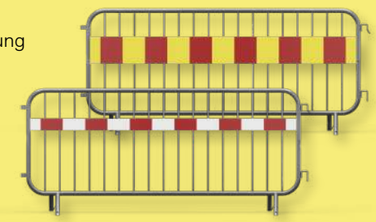

City Eco Standard Absperrgitter 2,3

Standardfüße

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Eco Standard Absperrgitter 2,3	OT-CES	2264 × 1100	vorverzinkter Stahl	stahlrohre 38 × 1	stahlstäbe 14	10,6

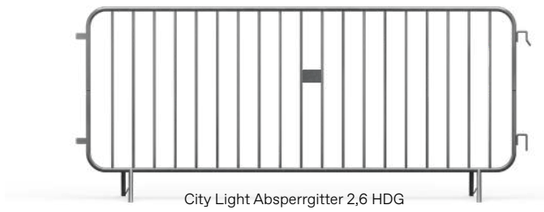

City Light Absperrgitter 2,6 HDG

Standardfüße

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Light Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CLG2	2600 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 25 × 1,2	stahlstäbe 14	12

City Standard Absperrgitter 2,6 HDG

Standardfüße

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Standard Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CSG2	2553 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 38 × 1,2	stahlstäbe 14	14,3

City Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG

Austauschbarer Flachfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6	OT-CSW	2553 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 38 × 1,2	stahlstäbe 16	14,6

City Light Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG

Austauschbarer Flachfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Light Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CLW	2600 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 25 × 1,2	stahlstäbe 14	14,2

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

TUP

Verladebühne

Die TUP-Verladebühne wird zum Entladen, Transportieren und zur vorübergehenden Lagerung von Materialien auf Baustellen eingesetzt. Sie schafft einen definierten Entladebereich und trägt zu einer sicheren und effizienten Baustellenlogistik bei.

Verfügbare Plattformvarianten:

- TUP S – Standardlösung
- **TUP FL – Neuheit 2027**
  Plattform mit klappbaren Geländern für einen einfacheren Transport und eine platzsparende Lagerung

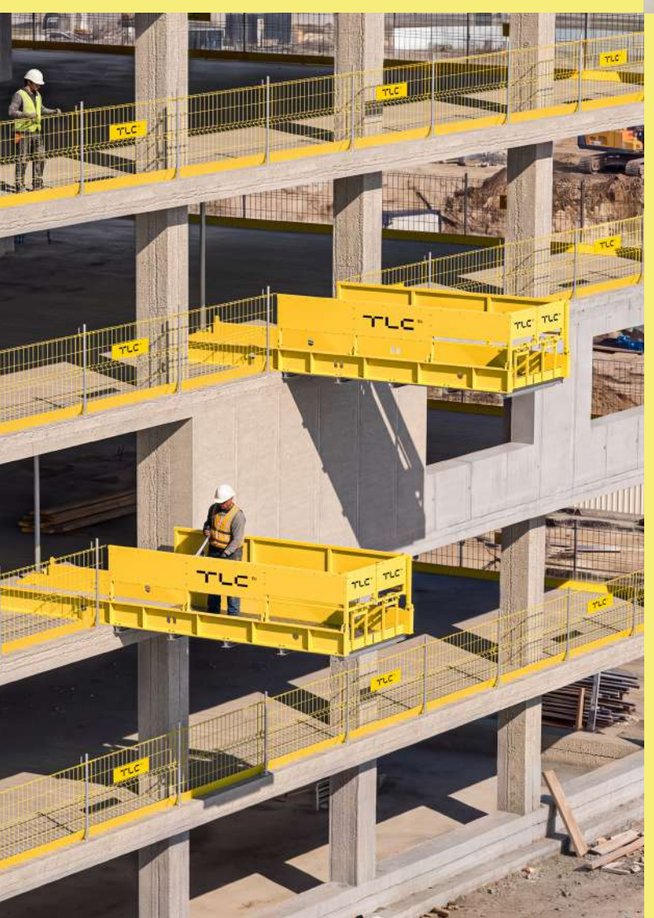

4000

Zulässige Belastung der Plattform: 4000 kg

Konform mit EN 12811

Mobilität – einfache Montage und Demontage, geringe Transportkosten

1,25
1,5
2,2

3 Breitenvarianten der Entladefläche

Ermöglicht einen schnellen Transport und das schnelle Entladen von Materialien

Verfügbare Varianten: TUP S und klappbare TUP FL-Plattform

PLATTFORM TUP-S

TUP 1.25 S

Gewicht: 799 kg (852 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1456 × 6300 mm

Entladefläche: 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-S

TUP 1.5 S

Gewicht: 849 kg (903 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1706 × 6300 mm

Entladefläche: 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-S

TUP 2.2 S

Gewicht: 1012 kg (1065 kg mit Stützen)

Abmessungen: 2403 × 6300 mm

Entladefläche: 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-S

TUP 1.25 S-P

Gewicht: 818 kg (872 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1456 × 6300 mm

Entladefläche: 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-S-P

TUP 1.5 S-P

Gewicht: 870 kg (923 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1706 × 6300 mm

Entladefläche: 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-S-P

TUP 2.2 S-P

Gewicht: 1032 kg (1085 mit Stützen)

Abmessungen: 2403 × 6300 mm

Entladefläche: 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-S-P

LADEPLATTFORM MIT KLAPPBAREN SEITENGELÄNDERN TUP-FL

TUP 1.25 FL

Gewicht: 1135 kg (1188 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1525 × 6250 mm

Entladefläche: 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-FL

TUP 1.5 FL

Gewicht: 1199 kg (1253 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1775 × 6250 mm

Entladefläche: 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-FL

TUP 2.2 FL

Gewicht: 1390 kg (1443 kg mit Stützen)

Abmessungen: 2530 × 6250 mm

Entladefläche: 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-FL

TUP 1.25 FL-P

Gewicht: 1180 kg (1233 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1525 × 6250 mm

Entladefläche: 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-FL-P

TUP 1.5 FL-P

Gewicht: 1244 kg (1298 kg mit Stützen)

Abmessungen: 1775 × 6250 mm

Entladefläche: 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-FL-P

TUP 2.2 FL-P

Gewicht: 1439 kg (1491 kg mit Stützen)

Abmessungen: 2530 × 6250 mm

Entladefläche: 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-FL-P

TAS

Treppe

Das TAS-System ist eine multifunktionale Konstruktion, die sich schnell und einfach je nach Bedarf konfigurieren lässt, zum Beispiel als:

- temporäre Treppe
- temporärer Fußgängersteg
- temporäre Plattform zur Überwindung von Hindernissen

Modulare Konfigurationen – Treppen, Laufstege und Übergangsplattformen

Konform mit EN 12811

700
1000

Rutschhemmende Stufen in zwei Breiten erhältlich: 700 und 1000 mm

Einfache Montage und Demontage

37

Konfiguration mit bis zu 37 Stufen möglich

Entdecken Sie das gesamte TAS-Treppensortiment

3 Stufen

Länge: 0,8 m

Höhe: 0 - 0,6 m

Gewicht: 47 kg / 56 kg*

6 Stufen

Länge: 1,61 m

Höhe: 0 - 1,2 m

Gewicht: 74 kg / 93 kg*

9 Stufen

Länge: 1,8 m

Höhe: 0 - 2,4 m

Gewicht: 105 kg / 134 kg*

12 Stufen

Länge: 3,23 m

Höhe: 0 - 2,4 m

Gewicht: 133 kg / 171 kg*



15 Stufen

Länge: 4,05 m

Höhe: 1,6 - 3,0 m

Gewicht: 162 kg / 208 kg*



18 Stufen

Länge: 4,86 m

Höhe: 2,1 - 3,6 m

Gewicht: 192 kg / 248 kg*

Anzahl der Stufen	3		6		9		12		15		18	
Breite [mm]	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000
Höhe [m]	0 - 0,6		0 - 1,2		0 - 1,8		0 - 2,4		1,6 - 3,0		2,1 - 3,6	
Gewicht [kg]*	47	56	74	93	105	134	133	171	162	208	192	248
Treppenlänge [m]	0,8		1,61		2,24		3,23		4,05		4,86	
Lauflänge mit Geländer [m]	1,4		2,2		3		3,8		4,6		5,4	
Max. Anzahl der Benutzer auf der Treppe	1		1		2		2		2		3	
Als Laufsteg nutzbar	Nein		Ja		Ja		Ja		Ja – mit Gitterrost			
Spannweite [m]	-		1,17		1,98		2,78		3,60		4,40	

Die obige Tabelle zeigt die grundlegenden Parameter der verfügbaren Module.

*Das Gewicht umfasst das Gewicht des Laufstegs und zweier Handläufe.



ZUSATZELEMENTE

Alle Elemente können miteinander kombiniert werden.

Zubehör



TAS Zwischenpodest

Gitterrost und Laufsteg

Laufsteg

SST

Temporäre Wendeltreppe

Treppen werden auf Baustellen verwendet, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen zu erleichtern.

Das System umfasst einen Grundrahmen, ein Zwischenmodul, eine Abstiegsstufe oder eine Abstiegsplattform.

Die Konstruktion ist durch Feuerverzinkung geschützt und entspricht den Standards der PN EN 12881.

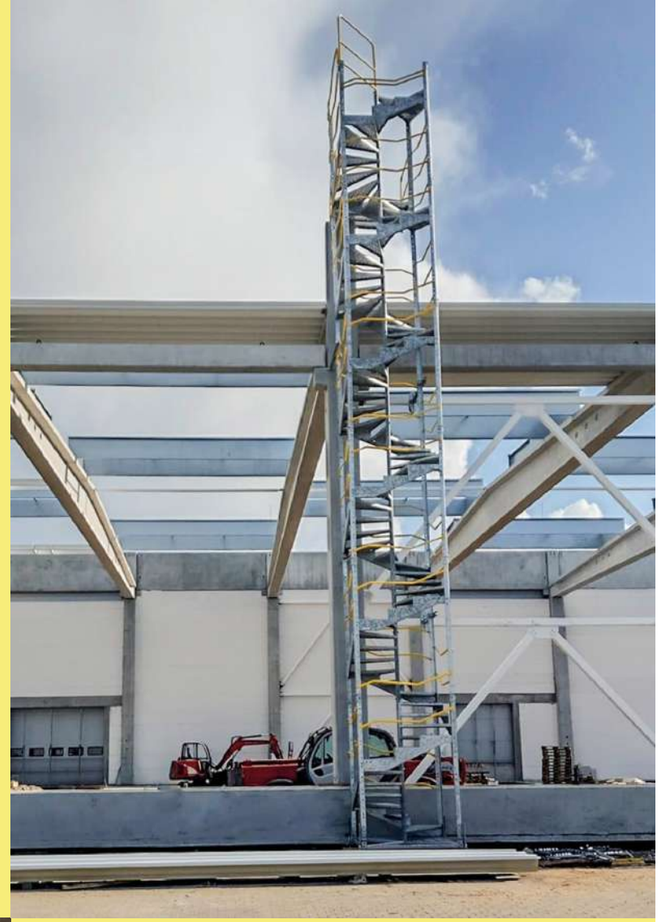

Modulare Konstruktion, die eine Produktanpassung an Ihre Bedürfnisse ermöglicht

Möglichkeit der Kombination von bis zu 8 Modulen (18440 mm)

730 mm

Nutzbare Breiten der Treppen und Podeste - 730 mm

Montage basierend auf Schraubverbindungen

Verankerung der Treppen an der Struktur mit Stabilisierungskonsolen

Einhaltung der Norm PN-EN 12811

Zulässige gleichmäßig verteilte Belastung

2 kN/m²

Zulässige Punktbelastung

1,5 kN
200 × 200 mm

8 MODULE
18440 mm (max Höhe)

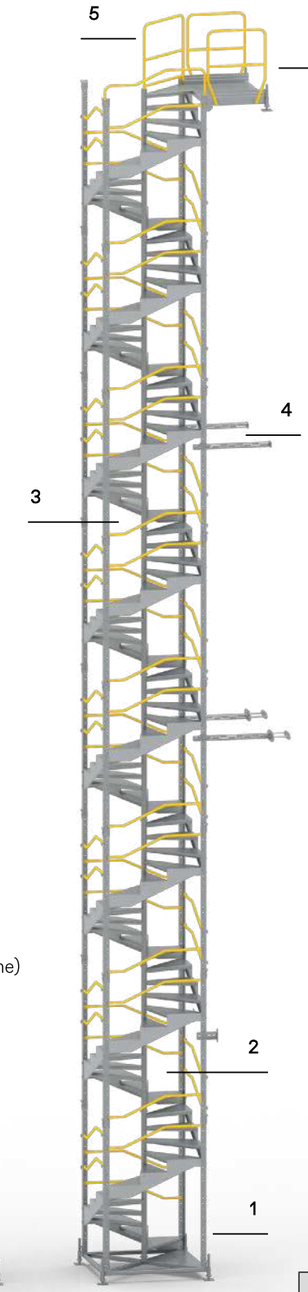

1 MODUL
2480 mm (min Höhe)



Grundrahmen



Zwischenmodul (Höhe 2280 mm)



Barriere



Stabilisierungskonsolen



Obere Modulbarriere



Abstiegsplattform

OPTIONALE LÖSUNGEN

Abstiegsstufe





Alternative Optionen zur Montage einer Abstiegsstufe



Optionale Fußleiste

Optionale Montage weiterer Abstiegsplattformen

Zusätzliche Höheneinstellungsoptionen für den Treppenabstieg mit TAS-Stufen. Montage einer Plattform ohne Deckenträger mit der Möglichkeit eines seitlichen Abstiegs

Modul	1	2	3	4	5	6	7	8
Höhe [mm]	2480	4760	7040	9320	11600	13880	16160	18440
Breite [mm]	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Gewicht [kg]	307	534	761	987	1214	1441	1667	1894

KONFORM MIT
EN 13374:2025

EPS

Randsicherungssystem für Baustellen

EPS ist ein modernes temporäres Randsicherungssystem zur Sicherung von Bau- und Gebäudekanten, technischen Öffnungen, Durchgängen und anderen Bereichen, in denen Absturzgefahr besteht.

Die Abkürzung EPS steht für Edge Protection System und umfasst eine breite Palette an Lösungen für den kollektiven Absturzschutz.

Ein Universalpfosten, kompatibel mit allen Halterungen

Breite Palette an Halterungen und Befestigungslösungen

Konform mit EN 13374:2025

Verzinkte und pulverbeschichtete Gitterpaneele

1250
2500

Verfügbare Gitterpaneellängen: 1250 und 2500 mm

Entdecken Sie das gesamte EPS-Randsicherung-ssystem

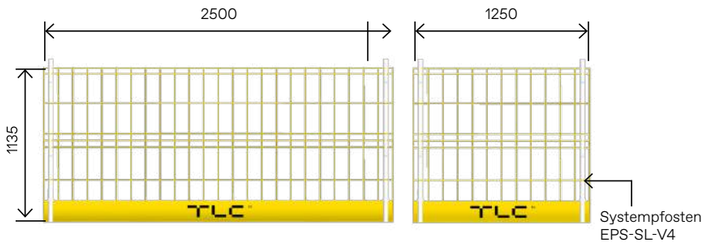

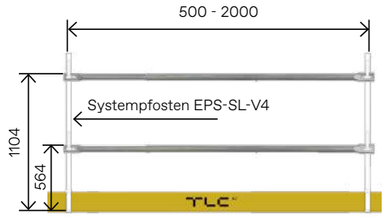

Ausführung [mm]	2500	1250
Gewicht [kg]	14,7	7,4
Drahtdurchmesser [mm]	6	6
Index	EPS-PAN-I	EPS-PAN-I-H

Ausführung [mm]	500	700	1050	1750
Gewicht [kg]	1,9	2,8	5,3	8,9
Verstellbereich [mm]	500 - 700	700 - 1050	1050 - 1750	1750 - 3000
Index	EPS-R500	EPS-R700	EPS-R1050	EPS-R1750

Systempfosten
EPS-SL-V4
2,9 kg

Pfostenverlängerung
EPS-PRS
1,4 kg

Horizontal verschraubte Halterung
EPS-UPZ-V2
1,3 kg

Vertikale verschraubte Halterung
EPS-UPN-V2
1,5 kg

Trägerhalterung
EPS-UDZ-V2
3,4 kg

Spundwandklemme
EPS-UG-V2
2,6 kg

Schnapphalterung
EPS-UZT-V2
1,7 kg

Verstellbare Klemmhalterung
EPS-UUN-V2
5,5 kg

Verstellbare Klemmhalterung mit erweitertem Klemmbereich
EPS-UUN800-V2
8,5 kg

Treppenklemmhalterung
EPS-UUN-V4
7 kg

Seitliche Treppenhalterung
EPS-UBS
1,6 kg

Klemmhalterung mit Säule
EPS-UUS
7,2 kg

Integrierte Kantenklemme Light
EPS-USR
5,5 kg

Horizontale Einbetonierhülse
EPS-UZH-V2
0,1 kg

Vertikale Einbetonierhülse
EPS-UZV-V2
0,2 kg

Arbeitsplattformhalterung
EPS-UPR
1,8 kg

Bordbrettsicherung
EPS-UDS-V2
0,2 kg

Schalungshalter
EPS-USZ
14,2 kg

Fassadenhalterung
EPS-USP
3,9 kg

Einschlaghalterung
EPS-UWB
3 kg

Wandhalterung
EPS-US
0,1 kg

Doppelwandhalter
EPS-US2
1,7 kg

Aufzugsschachthalterung
EPS-US3
1,9 kg



Doppelwandhalter v2
EPS-US4
4,4 kg

CST

Containertreppen

Unsere Containertreppen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für alle Arten von Containern. Ganz gleich, ob es sich um Büroanlagen, Sanitärbereiche oder Lagercontainer handelt, ihr geeignetes und modulares Design gewährleistet eine schnelle und einfache Montage.

Unsere Treppen sind gemäß EN ISO 14122-3 und EN 12811-1 konzipiert.

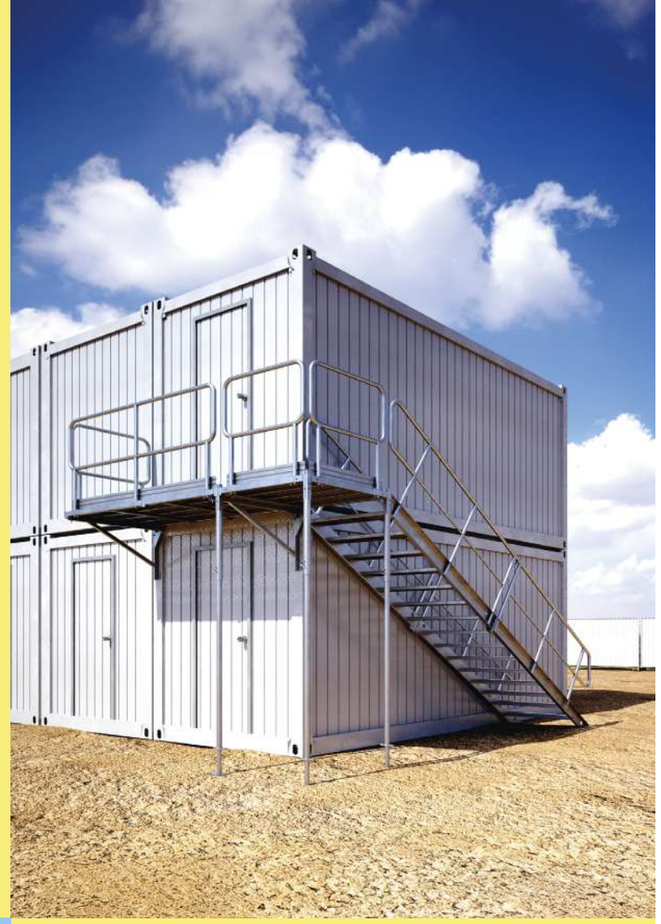

Treppen angepasst an Containerhöhen: 2960 mm, 2800 mm, 2590 mm

1000
1200

Verfügbare Breiten: 1000 mm, 1200 mm

Einhaltung der Norm EN ISO 14122-3, EN 12811

Viele Konfigurationen von Treppen aus Stahl und Aluminium

2kN, 5kN (Stahltreppen) 2kN (Aluminiumtreppen)

Ebenfalls erhältlich: Terrassen, Treppenhaus-module und Podeste für Container

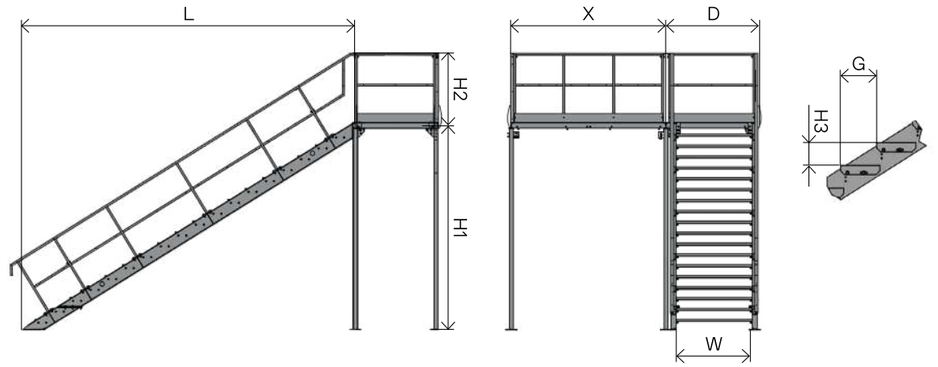

Stahltreppen 2 kN	Höhe des Containers [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Anzahl der Stufen
	2960	4594	3060	1000 oder 1250	1100 oder 1250	1100	2440 oder 3000	270	179	17
	2800	4324	2888							16
	2590	4037	2702							15
Stahltreppen 5 kN	Höhe des Containers [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Anzahl der Stufen
	3100	5095	3265	1200	1440	1100	2440	280,4	171,8	19
	2960	4974	3060							18
	2800	4712	2900							17
Aluminiumtreppen 2 kN	Höhe des Containers [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Anzahl der Stufen
	2960	4488	3055	1000 or 1200	1100 or 1300	1100	2440 or 3000	263	179,5	17
	2800	4245	2889							16
	2590	3953	2690							15

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4, 4A, 6

Variante 5

Variante 5A

Variante 5B

Variante 7

Variante 8

Variante 9

Variante 10

Variante 12

Variante 13

Ausgewählte Maschinen:

- Schweißroboter - MAG-Schweißen
- Laser - Schneiden von Profilen, Rohren und Blechen
- Technologische Linien für die Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung
- Plasma - Blechschneiden
- CNC-Rohrbiegemaschine
- CNC-Abkantpresse
- Automatischer Mehrpunktschweißer zur Herstellung von Bauzäunen

Unsere Umwelt ist uns sehr wichtig

Die oben genannten Punkte sind nur ein kleiner Teil all unserer nachhaltigen Maßnahmen, die seit 2018 sukzessive umgesetzt wurden. Sie führen zu echten Vorteilen wie:

- wettbewerbsfähige Preise der hergestellten Produkte - über 50 % des Stroms wird aus Sonnenenergie erzeugt
- reduzierte CO2-Emissionen
- reduzierte Energiekosten
- minimierte Mengen an schädlichem Abfall

100% des Fuhrparks wurde durch Elektro- und Hybridfahrzeuge ersetzt

Der Strom wird aus Photovoltaikmodulen gewonnen

Automatisches Beleuchtungssystem, Wärmepumpensystem

Elektronischer Rechnungsversand

Werbegeschenke und Marketingutensilien aus recyceltem Kunststoff

TLC EU

Die Kombination aus schwedischer Technologie und polnischem Unternehmertum hat es uns ermöglicht, uns auf die Entwicklung und Produktion von Lösungen für die Industrie und den Bausektor spezialisieren.

POLEN

TLC Sp. z o.o.

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

SCHWEDEN

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

DEUTSCHLAND

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANKREICH

Inter TLC SAS

+33 (0) 744 944 644
info@intertlc.fr
intertlc.fr

Wir haben 2005 als kleines Unternehmen angefangen und sind heute eine Unternehmensgruppe mit Projekten auf der ganzen Welt. Eine Vielzahl von Projekten, die wir abgeschlossen haben, bestätigen, dass wir ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sind. Zu unseren wichtigsten Kunden gehören führende Unternehmen aus dem Bau- und Industriesektor.

Wir setzen uns für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.

Unser Pioniergeist, verbunden mit einem fundiertem technischen Verständnis sowie einem ausgeprägten Geschäftssinn erlaubt es uns, unsere Entwicklungen stetig voranzutreiben und uns auf die ausgewählten Bereiche des Bau- und Industriesektors bestmöglich zu spezialisieren.
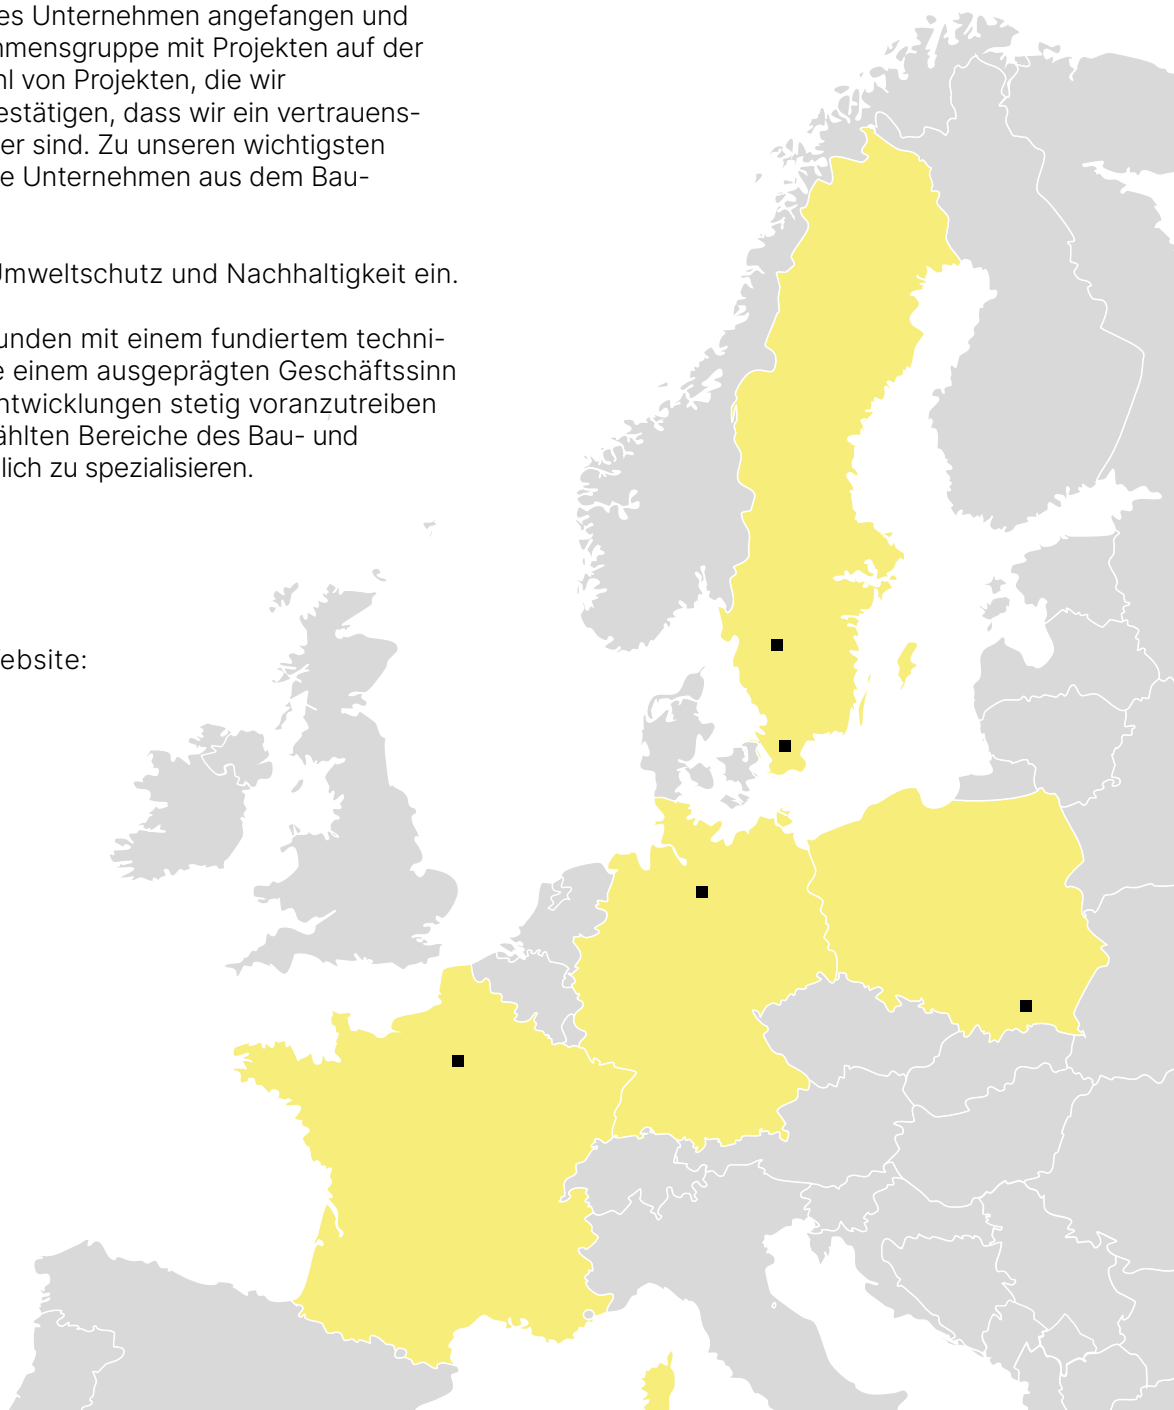
Besuchen Sie unsere Website:
TLC.EU