

Renommierter Hersteller von Containertreppensystemen,
Bauzäunen, Bautreppen, Verladebühnen
und Randschutzsicherungen





Wir sind eine schwedisch-polnische Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Metallkonstruktionen für die Industrie und den Bausektor spezialisiert hat.

Wir sind in der Lage, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen von Bau- und Industrieprojekten zu bewerkstelligen. Dank unserer Erfahrung bauen wir auf Besonnenheit.

35 000+ m² Produktionsfläche in drei automatisierten Werken

2005 Das Gründungsjahr und der Beginn unserer Tätigkeit

23 Niederlassungen in ganz Europa

50+ Länder, in denen sich bereits unsere Produkte befinden

Der Hersteller, TLC Sp. z o.o., verfügt über eine Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025:2006 und EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 für industrielle Kommunikationssysteme einschließlich Treppen, Geländer und Bauzäune.




Der Hersteller, TLC Sp. z.o.o., ist im Besitz des TÜV SÜD Polska-Zertifikats Nr. 2527 gemäß EN 1090-1 und des von TÜV SÜD Polska ausgestellten PN-EN ISO 3834-2-Zertifikats.

Die Produktionsstätte von TLC wurde mit dem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz (ISO 9001/ISO 14001 45001) zertifiziert, das von Bureau Veritas Certification ausgestellt wurde.



Die in diesem Werbematerial dargestellten Informationen dienen nur zur Information und als Referenz. Die Produktspezifikation sollte anhand der vom Hersteller angegebenen technischen Daten überprüft werden.

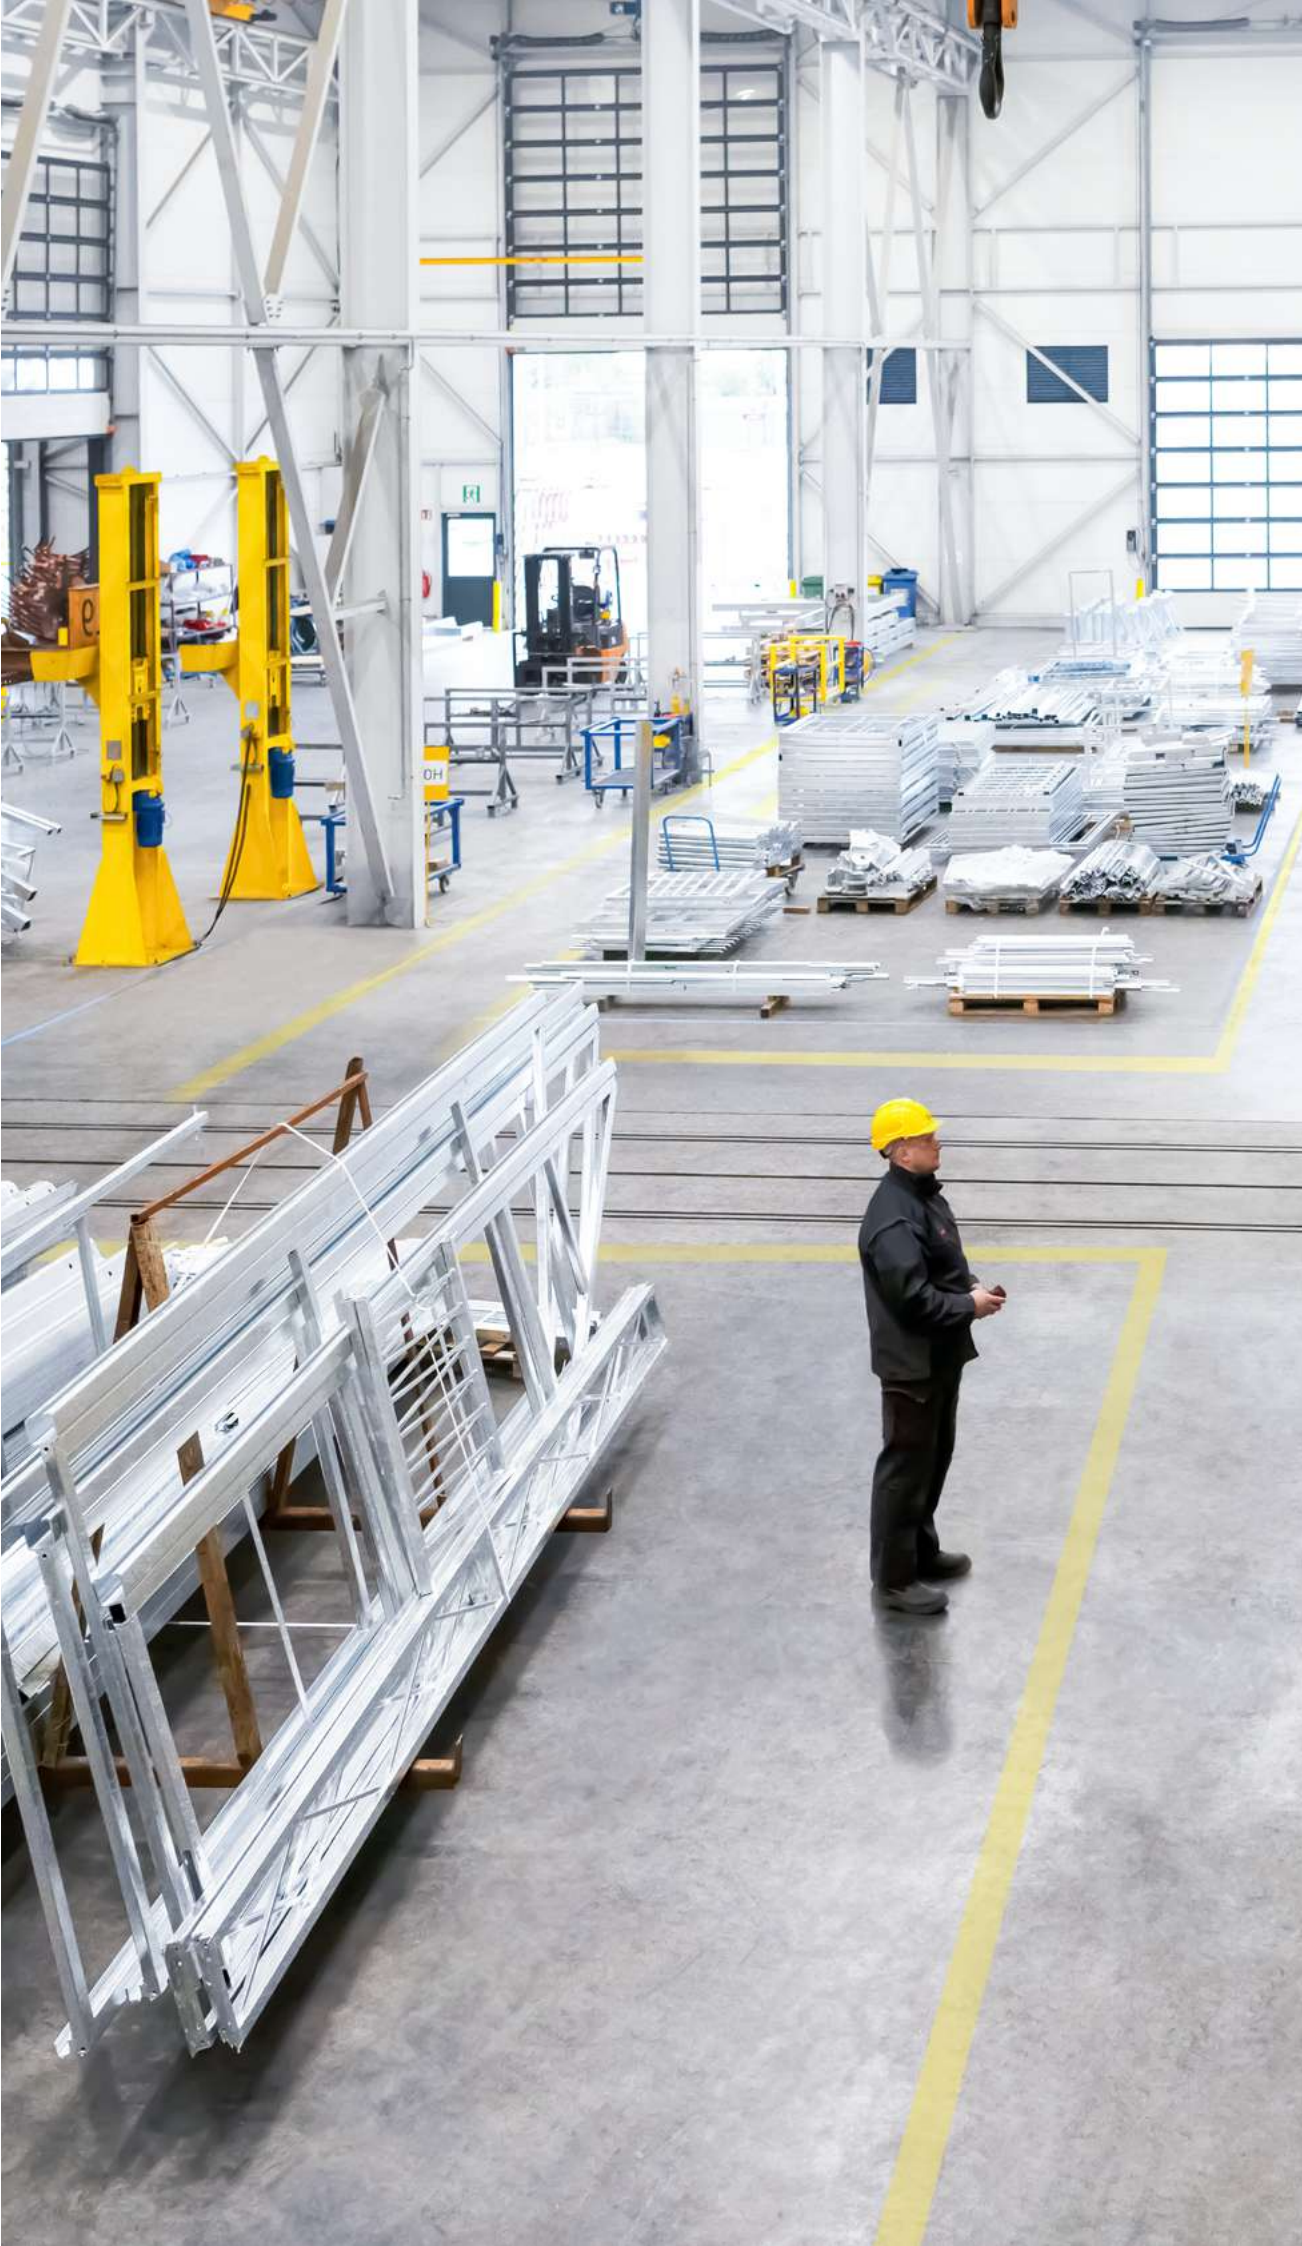

TLC	S. 2
MOBILT System	S. 4 - 5
SMART System	S. 6 - 7
Zubehör	S. 8 - 9
CITY System	S. 10 - 11
TUP Entladebühne	S. 12 - 13
TAS Temporäre Treppen	S. 14 - 15
TAS Temporäres Treppenhaus	S. 16 - 17
SST Temporäre Wendeltreppe	S. 18 - 19
EPS-Randsicherungssystem	S. 20 - 21
CST Containertreppen	S. 22 - 23
Unser Potenzial	S. 24 - 25

MOBILT

Bauzaun

Die Bauzaunelemente sind komplett vor- oder optional feuerverzinkt. Die breite Zubehörpalette ergänzt das große Angebot unterschiedlicher Ausführungen.

Die temporären Bauzäune werden für die Umzäunung von Baustellen, Industriegebieten, Straßen und vielen anderen Arealen eingesetzt.



Einfache Montage
und Demontage



RAL-Farbbeschich-
tung erhältlich



Eine breite Palette
von Bauzaun Varianten
und Zubehör



Individuelles
Typenschild mit
eigenem Logo
erhältlich



Korrosionsschutz durch
Feuerverzinkung



Entdecken Sie die gesamte
Palette unserer Mobilzäune

Verfügbare Höhen:

2000
mm



1120
mm



MOBILT-Bauzäune

MOBILT Half
Bauzäune

Die Wahl der richtigen MOBILT-Bauzaunvariante bedeutet, die Lösung an die spezifischen Anforderungen der Baustelle anzupassen.

Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Höhe, die Rahmenart, die Gitterfüllung sowie zusätzliche Verstärkungsoptionen.


Verfügbare Rahmen:



Standard
(Rohre 38 × 25)



PRO
(Rohre 40 × 30)



Rundrahmen RC
(Rohre 38)

Verfügbare Maschen:



Standard
(120 × 250; 3,0 × 3,0)



PRO
(120 × 250; 4,0 × 3,0)



Anti-Climb
(40 × 120; 3,0 × 3,0)


Verfügbare Verstärkungen:



Eckverstärkung CB



Horizontales Rohr S



Vertikales Rohr V



Haken & Ösen

BESTSELLER:

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT Bauzaun	OT-MOB-M1	3430 × 2000	nein	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	10,3
MOBILT PRO Bauzaun	OT-MOB-P1	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	14,5
MOBILT RC-CB Bauzaun	OT-MOB-RC3	3430 × 2000	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	11,3
MOBILT S Bauzaun	OT-MOB-M2	3430 × 2000	Horizontales Rohr	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	12,1
MOBILT H Bauzaun	OT-MOB-H1	3430 × 1150	nein	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	7,4
MOBILT H-RC Bauzaun	OT-MOB-H3	3430 × 1120	nein	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	8,1

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

SMART

Bauzaun

Das Smart-System wird für die Umzäunung von Baustellen und Industriegebieten empfohlen.

Die Systempaneele bestehen aus einem soliden, verzinkten Stahlrahmen, der mit T18 Trapezblech gefüllt ist und optional mit einer Lackschicht überzogen werden kann.



Einfache Montage
und Demontage



RAL-Farbbeschich-
tung erhältlich



Ausgezeichneter Schutz
von Baustellen
im Stadtzentrum



Individuelles
Typenschild mit
eigenem Logo
erhältlich



Paneele sind in vier Versionen
erhältlich -Verzinkt,
Verzinkt (leicht),
RAL, RAL (leicht)




Schauen Sie sich
die gesamte Palette
unserer Smart-Zäune an

SMART Bauzaun 2,8




SMART Light Bauzaun 2,8

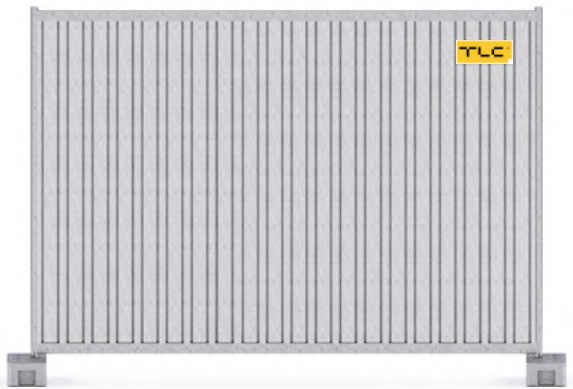

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Befüllung	Gewicht [kg]*
Smart Bauzaun 2,8	OT-S-ZN-Z	2825 × 2000	Rohr 40 × 2, Winkelisen 60 × 40 × 2	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	32,4
Smart Bauzaun 2,8 RAL	OT-S-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	36,8
Smart Light Bauzaun 2,8	OT-SL-ZN-Z	2825 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Winkelisen 60 × 40 × 1,5	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	27,6
Smart Light Bauzaun 2,8 RAL	OT-SL-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	32

SMART Light Bauzaun 2,3

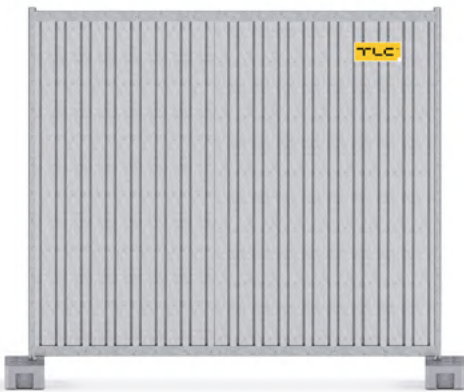

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Befüllung	Gewicht [kg]*
Smart Light Bauzaun 2,3	OT-S2,3-ZN	2292 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Winkelisen 60 × 40 × 1,5	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	23
Smart Light Bauzaun 2,3 RAL	OT-S2,3-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	26,6

SMART Light
Laufstor 1,2
mit Riegelschloß



SMART
Laufstor 1,0
mit Riegelschloß



SMART Light Tor 5,7 mit Riegelschloß



SMART Tor 5,7 mit Riegelschloß



*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

Zubehör

Für MOBILT- und SMART-Bauzäune

Unsere temporären Bauzaunsysteme werden durch eine Auswahl hochwertiger Zubehörteile ergänzt, die Stabilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Diese Zubehörteile gewährleisten, dass Ihre Zaunlösung nicht nur robust, sondern auch flexibel genug ist, um sich an unterschiedliche Einsatzbedingungen anzupassen.



Breite Zubehörpalette
für jede Einsatzsituation



Erhöhte Sicherheit –
Anti-Lift- und Verriegelungsoptionen



Einfache Installation
und schneller Aufbau
vor Ort



Systemkompatibel –
für MOBILT- und
SMART-Bauzäune



PVC-Fuß 18,5
OT-ST18,5-TLC
PVC-Fuß 24
OT-ST24-PVC



Betonfuß 24
OT-ST24
Betonfuß 32
OT-ST32
Betonfuß 34
OT-ST34



Aushebesicherung HDG
OT-KL1



Verbindungsschelle 3 mm
OT-KLZ



Verbindungsschelle 1,7 mm
OT-KL3



Verbindungsschelle 2,5 mm
(low)
OT-KL4



Drehgelenk RC HDG
OT-ZA2



Scharnier HDG
OT-RY7



Erdnagel T56
OT-SZ-Z



Stahl Erdhülse HDG
OT-KT-Z



Erdhülse HDG
OT-KT2



Laufrolle
OT-KO-Z



Scharnier
OT-ZA-Z



Fallriegel HDG
OT-RY




Stacheldrahthalter
V1 HDG
OT-DK



Stacheldrahthalter
V2 HDG
OT-DK2



P-1 Stützstrebe
OT-P1-Z

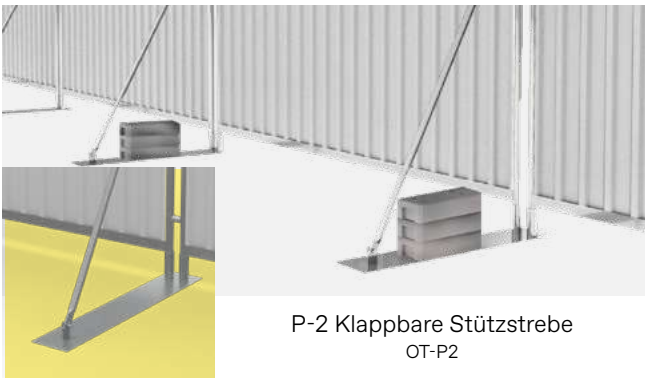

P-2 Klappbare Stützstrebe
OT-P2

CITY

City Absperrgitter

Die tragbaren Absperrgitter sind für die temporäre Umzäunung von Bereichen während Sportveranstaltungen und Konzerten konzipiert. Sie werden verwendet, um Wege und temporäre Kommunikationsrouten abzusperren.



Einfache Montage
und Demontage



RAL-Farbbeschich-
tung erhältlich




Individuelles
Typenschild mit
eigenem Logo
erhältlich



Schauen Sie sich die
gesamte Palette unserer
Absperrgitter an

Warnmarkierung
erhältlich

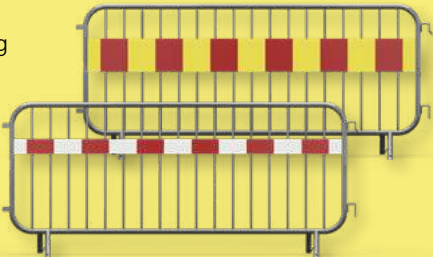

City Eco Standard Absperrgitter 2,3



Standardfüße

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Eco Standard Absperrgitter 2,3	OT-CES	2264 × 1100	vorverzinkter Stahl	stahlrohre 38 × 1	stahlstäbe 14	10,6



City Light Absperrgitter 2,6 HDG



Standardfüße

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Light Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CLG2	2600 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 25 × 1,2	stahlstäbe 14	12



City Standard Absperrgitter 2,6 HDG



Standardfüße

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Standard Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CSG2	2553 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 38 × 1,2	stahlstäbe 14	14,3




City Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG



Austauschbarer Flachfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CSW	2553 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 38 × 1,2	stahlstäbe 16	14,6

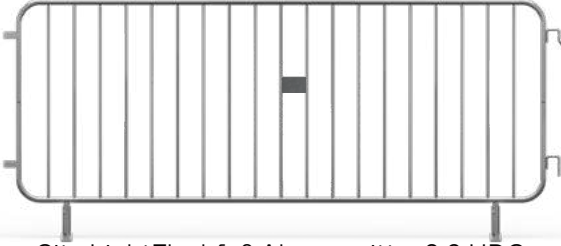

City LightFlachfuß Absperrgitter 2,6 HDG



Austauschbarer Flachfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Design [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
City Light Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CLW	2600 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	stahlrohre 25 × 1,2	stahlstäbe 14	14,2

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

TUP

Entladebühne

Die TUP Entladebühne wurde entwickelt, um die Sicherheit zu verbessern und den Transport von Materialien zu verschiedenen Etagen innerhalb eines Gebäudes zu erleichtern.

Ausgestattet mit speziellen Griffen zum Heben und zur Sicherung von Sicherheitsgurten gewährleistet die Bühne eine sichere Handhabung. Die Möglichkeit, einzelne Komponenten zusammenzubauen und zu demontieren, erhöht signifikant die Mobilität der Bühne und reduziert Transportkosten.



Zulässige Traglast
der Plattform: 4000 kg



Einhaltung
der Norm
PN-EN 12811



Mobilität - einfache
Montage, Demontage
und geringe Transportkosten



3 verfügbare Breiten:
(1,25 m, 1,5 m und 2,2 m)





Korrosionsschutz durch
Feuerverzinkung
und Pulverbeschichtung




Ermöglicht schnellen
Transport und das Entladen
von Materialien

Verfügbare Montagetechniken:

- Zwischen den Gebäudeetagen
- Durch Verankerung an der Decke

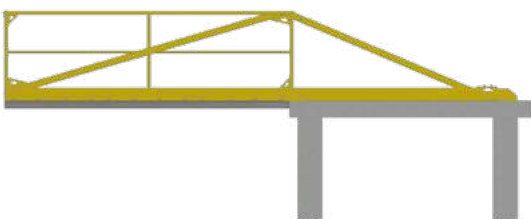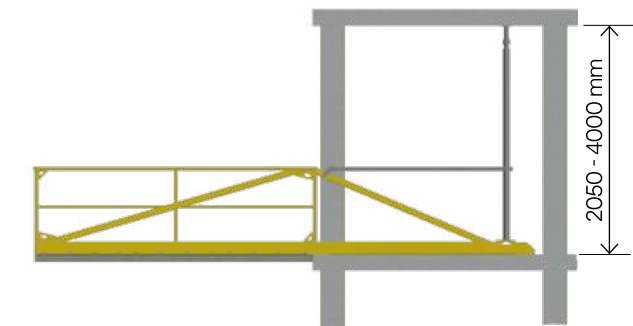

Abmessungen der Plattform, Entladeoberfläche und Stützen:

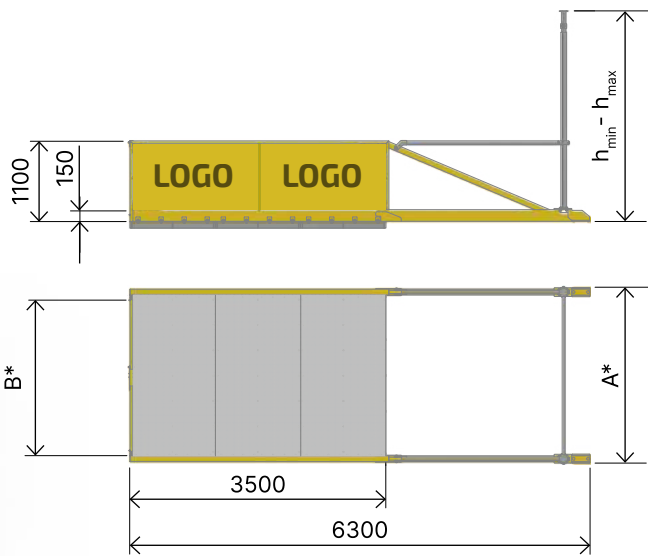

Plattformrahmen mit Füllung (Möglichkeit der Bedruckung
mit Werbung)

*Breiten A und B für bestimmte Varianten sind
in der untenstehenden Tabelle verfügbar.

$h_{min} = 2800\text{mm}$, $h_{max} = 4000\text{mm}$
mit Stützen Peri PEP Ergo D-400.

Artikelnummer:	TUP-1.25	TUP-1.5	TUP-2.2
Gewicht [kg]	751 ohne Stützen 814 mit Stützen	810 ohne Stützen 863 mit Stützen	960 ohne Stützen 1013 mit Stützen
Plattformbreite [A] [mm]	1456	1706	2403
Entladebereichsbreite [B] [mm]	1250	1500	2200
Vorgesehene Verwendung	Die Plattform dient als fertige Lösung, die einen geeigneten Entladebereich für Materialien sicherstellt, die mit Kränen und anderen Hebezeugen transportiert werden.		
Materialien	S235/S355 Stahl, Aluminium	S235/S355 Stahl, Aluminium	S235/S355 Stahl, Aluminium

TAS

Temporäre Treppen

Das TAS-System ist eine multifunktionale Struktur, die schnell und einfach konfiguriert werden kann, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Es dient als:

- Temporäre Treppen zur Überwindung sowohl kleiner als auch großer Höhenunterschiede mit verschiedenen Neigungen.
- Temporäre Laufstege.
- Plattformen zum Überqueren kleiner Hindernisse.
- Gerüsttreppen - TAS-Treppen mit speziellen Klemmen ermöglichen die Montage an Gerüstsystemen.





Zulässige Belastung
im ausgeklappten
Zustand


2 kN/m²

Zulässige
Punktbelastung


1,5 kN
200 × 200 mm

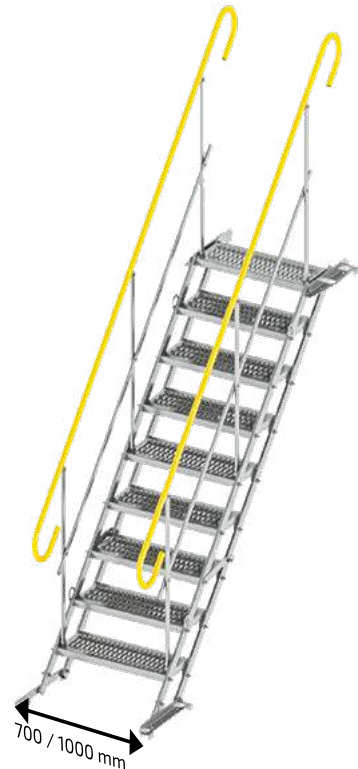


3 Stufen




6 Stufen




9 Stufen



12 Stufen



15 Stufen



18 Stufen

Anzahl der Stufen	3		6		9		12		15		18	
Breite [m]	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000
Höhe [m]	0 - 0,6		0 - 1,2		0 - 1,8		0 - 2,4		1,6 - 3,0		2,1 - 3,6	
Gewicht [kg]*	47	56	74	93	105	134	133	171	162	208	192	248
Stufenlänge [m]	0,8		1,61		2,24		3,23		4,05		4,86	
Länge der Treppe mit Geländer [m]	1,4		2,2		3		3,8		4,6		5,4	
Maximale Anzahl an Benutzern auf der Treppe	1		1		2		2		2		3	
Möglichkeit zur Verwendung als Laufsteg	nein		ja		ja		ja		ja (bei Verwendung mit einem Fachwerk)		ja (bei Verwendung mit einem Fachwerk)	
Grabenbreite [m]	-		1,17		1,98		2,78		3,60		4,40	

Die Tabelle oben zeigt die grundlegenden Parameter der verfügbaren Module.

* Gewicht beinhaltet Treppen und zwei Geländer



3 Stufen



6 Stufen



9 Stufen



12 Stufen



15 Stufen




18 Stufen


Zusätzliche Elemente



Zubehör

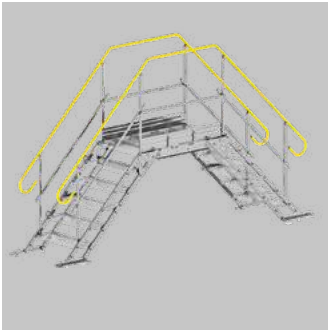

Überquerungsplattform

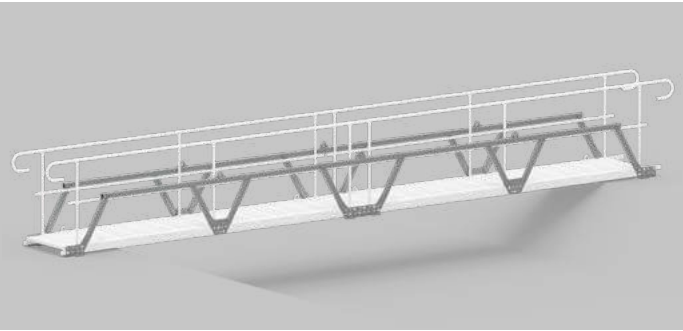

Laufsteg und Fachwerk



Fähigkeit, viele
Konfigurationen zu erstellen -
Treppen, Laufstege,
Überquerungsplattformen
usw.



Einhaltung
der Norm
PN-EN 12811



Rutschfeste Stufen in
zwei Breiten erhältlich:
700 mm und 1000 mm



Einfache Montage
und Demontage



Entdecken Sie die gesamte
Palette unserer TAS-
Treppen


TAS

TAS temporäres Treppenhaus

Unsere Treppen zeichnen sich durch ein modulares Design aus, das eine bemerkenswerte Flexibilität bei der Erreichung verschiedener Höhen und Abstiegsrichtungen bietet.

Das System besteht aus zwei Modulen: LOWER und STANDARD, sowie temporären Treppen.

Das STANDARD-Modul beinhaltet immer eine Reihe von 12 Stufen, während das LOWER-Modul die Auswahl der geeigneten Anzahl von Stufen ermöglicht, basierend auf der gewünschten Modulhöhe.



Max. Höhe
10,7 m
(4 Module + 6 TAS-Stufen)



Einhaltung
der Norm
PN-EN 12811



Rutschfeste Stufen
in zwei Breiten erhältlich:
700 mm und 1000 mm



Einfache Montage
und Demontage



Schauen Sie sich die
gesamte Palette unserer
TAS-Treppen an

Die Abstiegstreppe des TAS ist darauf ausgelegt, Höhenunterschiede und Entfernungen zwischen der Treppe und der gewünschten Ebene zu beseitigen.

Die Treppe verfügt über eine Höhenverstellung mit 7 Positionen (alle 195 mm). Durch den Einsatz des Abstiegsadapters für die Treppe können wir die Abstiegsstufe reibungslos anpassen.

Verschiedene
Richtungen
des Treppenabstiegs

Standardmodul -
12 Stufen

Möglichkeit,
die Treppenausfahrt
zu montieren

2145 mm
Feste Höhe
des Standardmoduls

2150 - 3280 mm
Verstellbare
Höhe
des Untermoduls

STANDARDMODUL

STANDARDMODUL

UNTERMODUL

TAS-Treppen
Anzahl der Stufen entsprechend
der Höhe des Moduls (12/15 Stufen)

SST

Temporäre Wendeltreppe

Treppen werden auf Baustellen verwendet, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Ebenen zu erleichtern.

Das System umfasst einen Grundrahmen, ein Zwischenmodul, eine Abstiegsstufe oder eine Abstiegsplattform.


Die Konstruktion ist durch Feuerverzinkung geschützt und entspricht den Standards der PN EN 12881.



Modulare Konstruktion, die eine Produkthanpassung an Ihre Bedürfnisse ermöglicht



Möglichkeit der Kombination von bis zu 8 Modulen (18440 mm)



Nutzbare Breiten der Treppen und Podeste – 730 mm



Montage basierend auf Schraubverbindungen




Verankerung der Treppen an der Struktur mit Stabilisierungskonsolen




Einhaltung der Norm PN-EN 12811


Zulässige gleichmäßig verteilte Belastung




Zulässige Punktbelastung



8 MODULE
18440 mm (max Höhe)

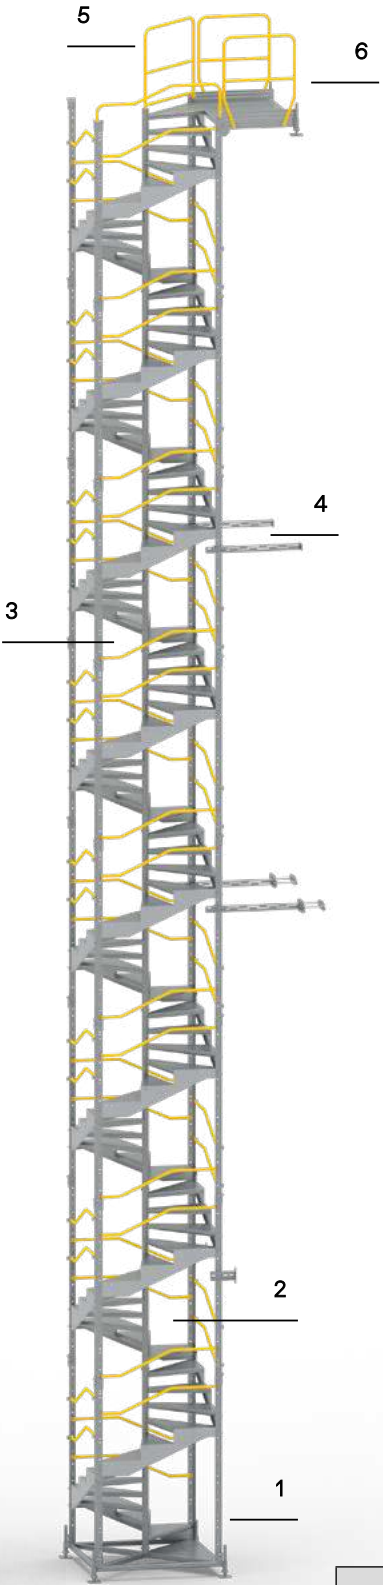


1 MODUL
2480 mm (min Höhe)

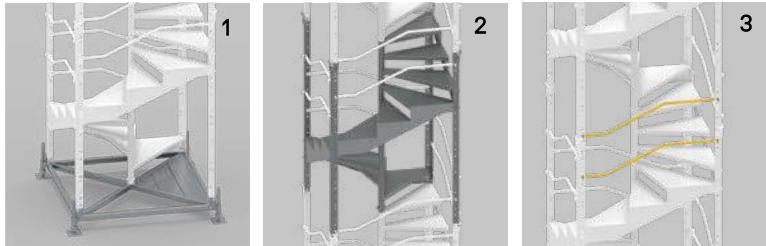

Grundrahmen

Zwischenmodul
(Höhe 2280 mm)

Barriere

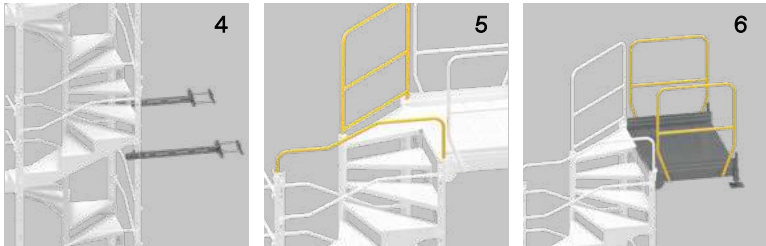


Stabilisierungskonsolen

Obere Modulbarriere

Abstiegsplattform

OPTIONALE LÖSUNGEN

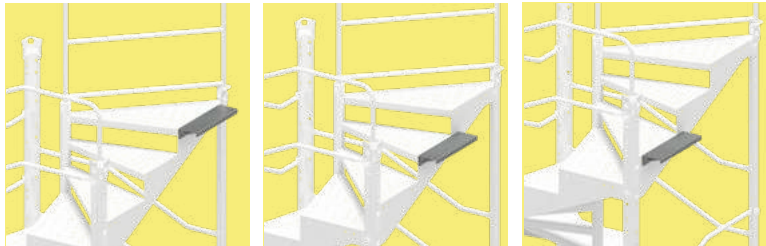

Abstiegsstufe

Alternative Optionen zur Montage einer Abstiegsstufe



Optionale Fußleiste

Optionale Montage weiterer Abstiegsplattformen



Zusätzliche Höheneinstellungsoptionen für den Treppenabstieg mit TAS-Stufen. Montage einer Plattform ohne Deckenträger mit der Möglichkeit eines seitlichen Abstiegs


Modul	1	2	3	4	5	6	7	8
Höhe [mm]	2480	4760	7040	9320	11600	13880	16160	18440
Breite [mm]	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Gewicht [kg]	307	534	761	987	1214	1441	1667	1894

EPS

Randsicherungen

Unser Randsicherungssystem ist ein zeitgemäßes Absturzsicherungssystem, das sorgfältig entwickelt wurde, um Bau- und Konstruktionskanten, technische Öffnungen (wie Aufzüge), Dachkanten, Durchgänge und andere Bereiche, die erhöhten Risiken ausgesetzt sind, zu sichern.

Die Abkürzung EPS steht für Randsicherungen und umfasst eine umfassende Palette von Sicherheitslösungen.

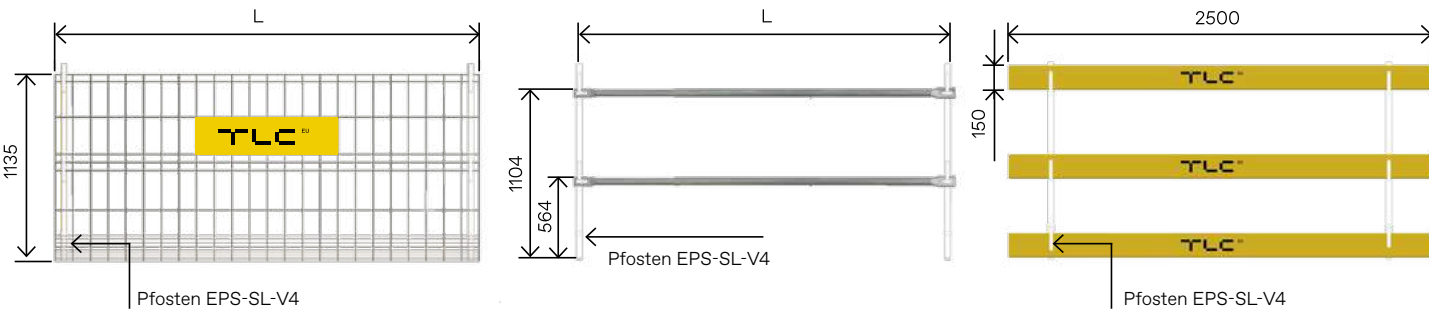

Version [mm]	2500	1250
Gewicht [kg]	12,4	6,2
Drahtdurchmesser [mm]	6	6
Index	EPS-PAN-ECO	EPS-PAN-ECO3-H

Version [mm]	500	700	1050	1750
Gewicht [kg]	1,9	2,8	5,3	8,9
Bereich [mm]	500-700	700-1050	1050-1750	1750-3000
Index	EPS-R500	EPS-R700	EPS-R1050	EPS-R1750

Gewicht [kg]	6,5
Brettstärke [mm]	32
Index	EPS-D



Systemposten
EPS-SL-V4
2,9 kg



Postenverlängerung
EPS-PRS
1,4 kg



Horizontaler
schraubengefederter Halter
EPS-UPZ-V2
1,3 kg



Vertikaler
schraubengefederter Halter
EPS-UPN-V2
1,5 kg



Trägerhalterung
EPS-UDZ-V2
3,4 kg



Halterung
für Stahlkonstruktionen
EPS-UG-V2
2,6 kg



Riegelhalterung
EPS-UZT-V2
1,7 kg



Klemmhalter L500
EPS-UUN-V2
5,5 kg



Klemmhalter L800
EPS-UUN800-V2
8,5 kg



Treppenhalter
EPS-UUN-V4
7 kg



Klammerklemme
mit Posten
EPS-UUS
7,2 kg



Horizontaler dauerhafter
Halter
EPS-UZH-V2
0,1 kg



Vertikaler dauerhafter
Halter
EPS-UVZ-V2
0,2 kg



Einsteckhalter
EPS-UWB
3 kg



Untere Brett-Halterung
EPS-UDS
0,3 kg



Halterung
für Arbeitsplattform
EPS-UPR
1,8 kg



Wandhalterung
EPS-US
0,3 kg



Schalungsträger
EPS-USZ
14,2 kg



Fassadenhalterung
EPS-USP
3,9 kg



Wandhalterung
EPS-US2
1,7 kg



Ein Stab, der mit allen
Haltern kompatibel ist




Breites Sortiment
an Zubehör



Einhaltung
der Norm
PN-EN 13374:2013



Feuerverzinkte
und pulverbeschichtete
Paneele



Verfügbare Längen
der Gitterpaneele:
1250 mm, 2500 mm




Schauen Sie sich die
gesamte Palette unseres
EPS-Systems an

CST

Containertreppen

Unsere Containertreppen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für alle Arten von Containern. Ganz gleich, ob es sich um Büroanlagen, Sanitärbereiche oder Lagercontainer handelt, ihr geeignetes und modulares Design gewährleistet eine schnelle und einfache Montage.


Unsere Treppen sind gemäß EN ISO 14122-3 und EN 12811-1 konzipiert.

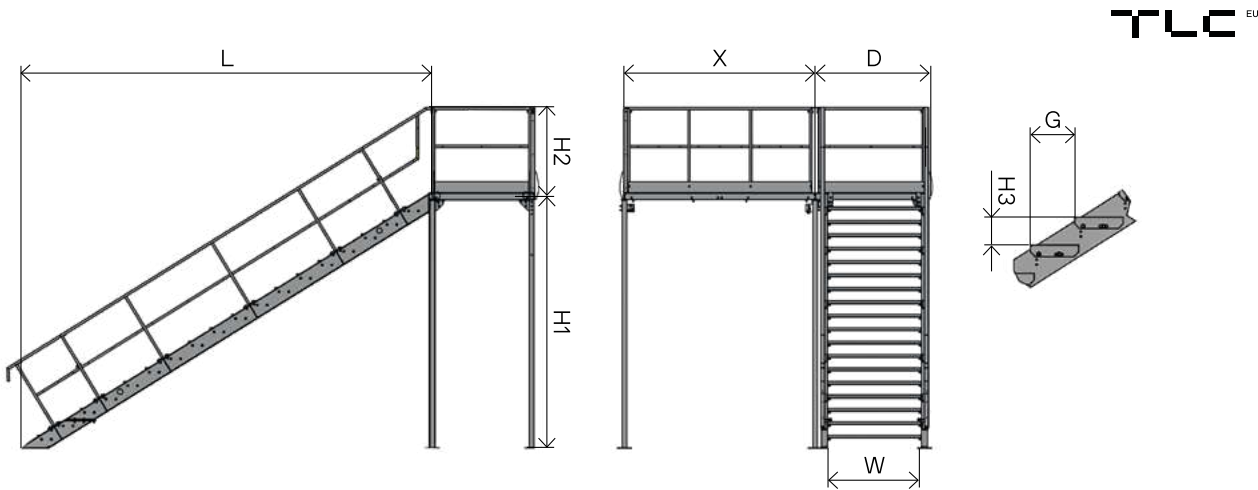

Stahltreppen 2 kN	Höhe des Containers [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Anzahl der Stufen
	2960	4594	3060	1000 oder 1250	1100 oder 1250	1100	2440 oder 3000	270	179	17
	2800	4324	2888							16
	2590	4037	2702							15
Stahltreppen 5 kN	Höhe des Containers [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Anzahl der Stufen
	3100	5095	3265	1200	1440	1100	2440	280,4	171,8	19
	2960	4974	3060							18
	2800	4712	2900							17
Aluminiumtreppen 2 kN	Höhe des Containers [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Anzahl der Stufen
	2960	4488	3055	1000 or 1200	1100 or 1300	1100	2440 or 3000	263	179,5	17
	2800	4245	2889							16
	2590	3953	2690							15



Treppen angepasst
an Containerhöhen:
2960 mm, 2800 mm, 2590 mm



Verfügbare Breiten:
1000 mm, 1200 mm



Einhaltung
der Norm
PN-EN ISO 14122-3,
PN-EN 12811



Viele Konfigurationen
von Treppen aus Stahl
und Aluminium



Auch verfügbare
Terrassen, Treppenhaus-
-Module und Podeste
für Container



2kN, 5kN
(Stahltreppen)
2kN
(Aluminiumtreppen)



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variant4, 4A,6



Variante 5



Variante 5A



Variante 5B



Variante 7



Variante 8



Variante 9



Variante 10



Variante 12



Variante 13



Ausgewählte Maschinen:

- Schweißroboter - MAG-Schweißen
- Laser - Schneiden von Profilen, Rohren und Blechen
- Technologische Linien für die Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung
- Plasma - Blechschneiden
- CNC-Rohrbiegemaschine
- CNC-Abkantpresse
- Automatischer Mehrpunktschweißer zur Herstellung von Bauzäunen



Unsere Umwelt ist uns sehr wichtig

Die oben genannten Punkte sind nur ein kleiner Teil all unserer nachhaltigen Maßnahmen, die seit 2018 sukzessive umgesetzt wurden. Sie führen zu echten Vorteilen wie:

- wettbewerbsfähige Preise der hergestellten Produkte - über 50 % des Stroms wird aus Sonnenenergie erzeugt
- reduzierte CO₂-Emissionen
- reduzierte Energiekosten
- minimierte Mengen an schädlichem Abfall



100% des Fuhrparks wurde durch Elektro- und Hybridfahrzeuge ersetzt



Der Strom wird aus Photovoltaikmodulen gewonnen



Automatisches Beleuchtungssystem, Wärmepumpensystem



Elektronischer Rechnungsversand



Werbegeschenke und Marketingutensilien aus recyceltem Kunststoff

Die Kombination aus schwedischer Technologie und polnischem Unternehmertum hat es uns ermöglicht, uns auf die Entwicklung und Produktion von Lösungen für die Industrie und den Bausektor spezialisieren.

POLEN

TLC Sp. z o.o.

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

SCHWEDEN

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

DEUTSCHLAND

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANKREICH

Inter TLC SAS

+33 (0) 744 944 644
info@intertlc.fr
intertlc.fr

Wir haben 2005 als kleines Unternehmen angefangen und sind heute eine Unternehmensgruppe mit Projekten auf der ganzen Welt. Eine Vielzahl von Projekten, die wir abgeschlossen haben, bestätigen, dass wir ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sind. Zu unseren wichtigsten Kunden gehören führende Unternehmen aus dem Bau- und Industriesektor.

Wir setzen uns für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.

Unser Pioniergeist, verbunden mit einem fundiertem technischen Verständnis sowie einem ausgeprägten Geschäftssinn erlaubt es uns, unsere Entwicklungen stetig voranzutreiben und uns auf die ausgewählten Bereiche des Bau- und Industriesektors bestmöglich zu spezialisieren.

Besuchen Sie unsere Website:
TLC.EU

