

Temporäre Bauzäune und Absperrgitter





Wir sind eine schwedisch-polnische Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Metallkonstruktionen für die Industrie und den Bausektor spezialisiert hat.

Wir sind in der Lage, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen von Bau- und Industrieprojekten zu bewerkstelligen. Dank unserer Erfahrung bauen wir auf Besonnenheit.

35 000+ m² Produktionsfläche in drei automatisierten Werken

2005 Das Gründungsjahr und der Beginn unserer Tätigkeit

23 Niederlassungen in ganz Europa

50+ Länder, in denen sich bereits unsere Produkte befinden

Der Hersteller, TLC Sp. z o.o., verfügt über eine Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025:2006 und EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 für industrielle Kommunikationssysteme einschließlich Treppen, Geländer und Bauzäune.




Der Hersteller, TLC Sp. z.o.o., ist im Besitz des TÜV SÜD Polska-Zertifikats Nr. 2527 gemäß EN 1090-1 und des von TÜV SÜD Polska ausgestellten PN-EN ISO 3834-2-Zertifikats.

Die Produktionsstätte von TLC wurde mit dem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz (ISO 9001/ISO 14001 45001) zertifiziert, das von Bureau Veritas Certification ausgestellt wurde.



Die in diesem Werbematerial dargestellten Informationen dienen nur zur Information und als Referenz. Die Produktspezifikation sollte anhand der vom Hersteller angegebenen technischen Daten überprüft werden.

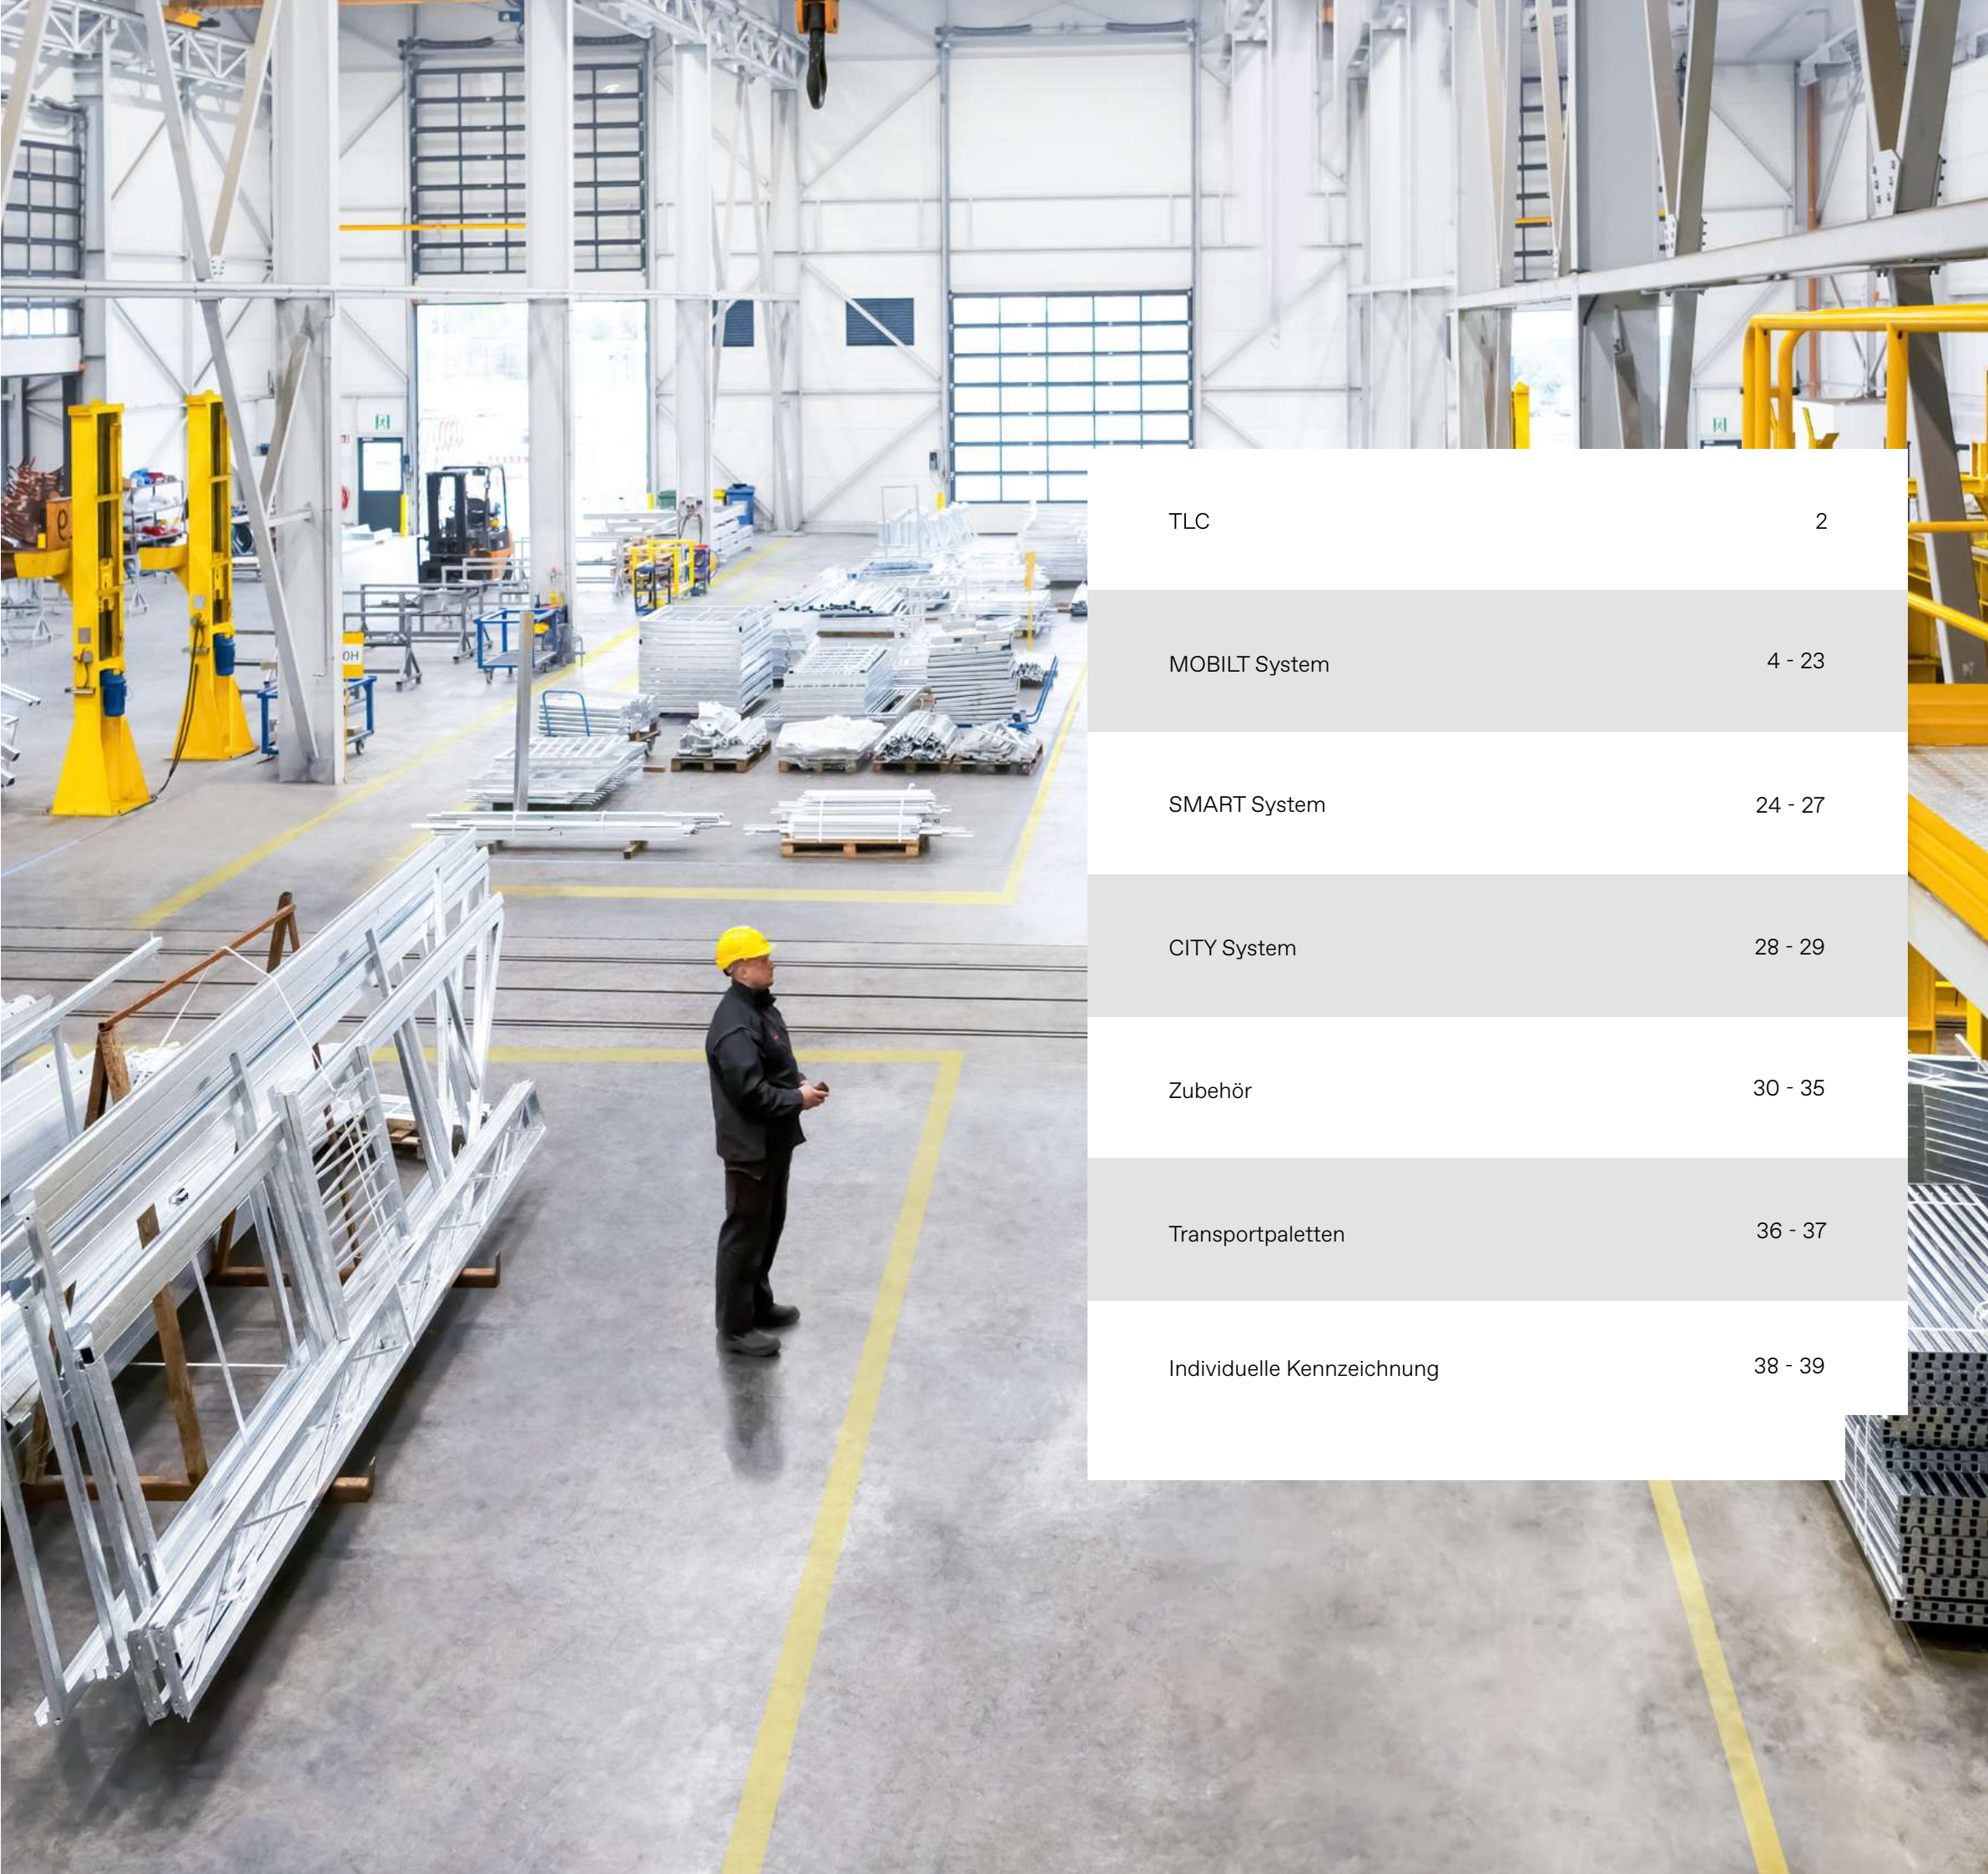


TLC	2
MOBILT System	4 - 23
SMART System	24 - 27
CITY System	28 - 29
Zubehör	30 - 35
Transportpaletten	36 - 37
Individuelle Kennzeichnung	38 - 39

MOBILT System

- Typenschild mit eigenem Logo verfügbar
- Beschichtung in RAL-Farbe verfügbar 
- Produktion in zwei Fertigungswerken
- Produktionsdatum auf jedem Bauzaun gekennzeichnet
- Zusätzliche Verstärkungsoptionen verfügbar




MOBILT Bauzaun

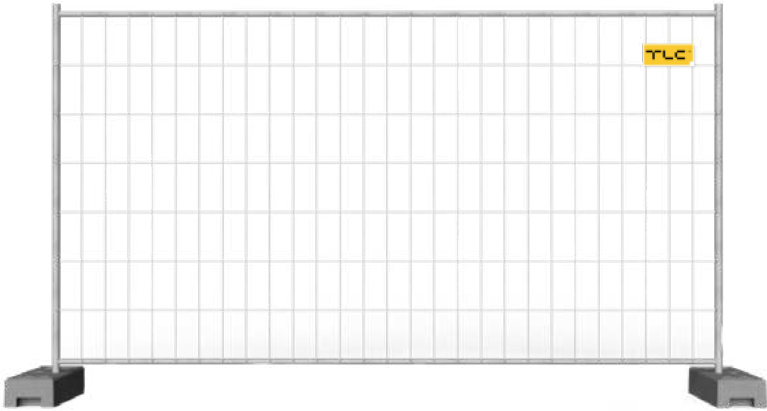


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT Bauzaun	OT-MOB-M1	3430 × 2000	nein	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	10,3

MOBILT S Bauzaun




Horizontales Rohr S

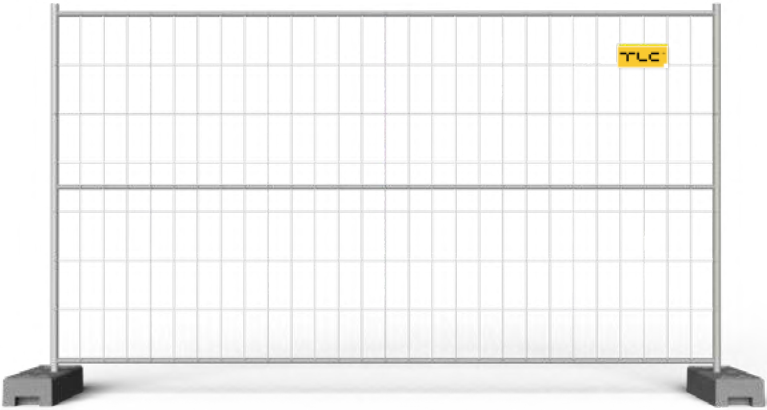


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT S Bauzaun	OT-MOB-M2	3430 × 2000	Horizontales Rohr	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	12,1

MOBILT CB Bauzaun




Eckverstärkung CB

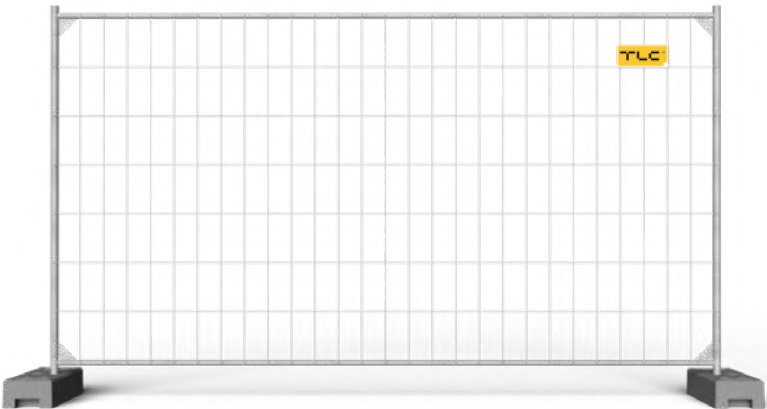


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT CB Bauzaun	OT-MOB-M3	3430 × 2000	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	10,6


MOBILT CBS Bauzaun



Horizontales Rohr S

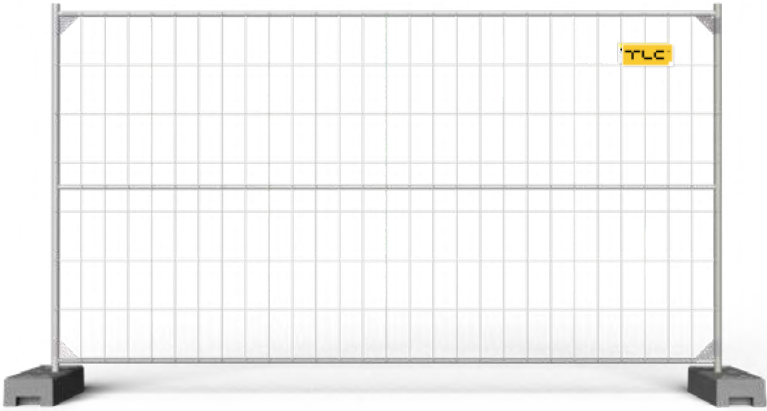

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT CBS Bauzaun	OT-MOB-M4	3430 × 2000	Horizontales Rohr, Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	12,3




Eckverstärkung CB


MOBILT EH Bauzaun



Haken

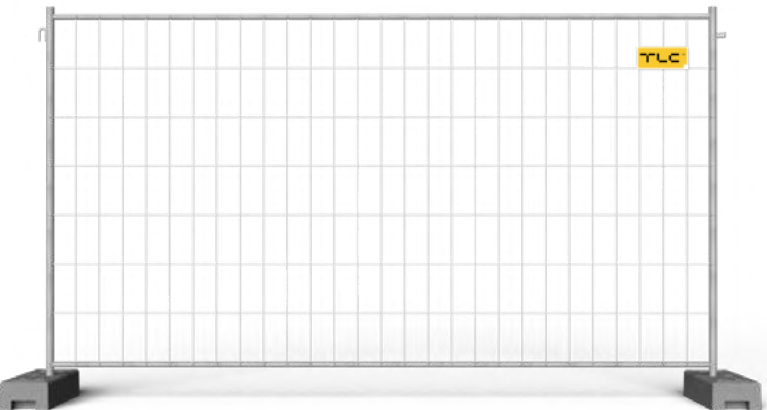


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT EH Bauzaun	OT-MOB-M5	3430 × 2000	nein	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	10,5




Ösen

MOBILT V Bauzaun




Vertikales Rohr V

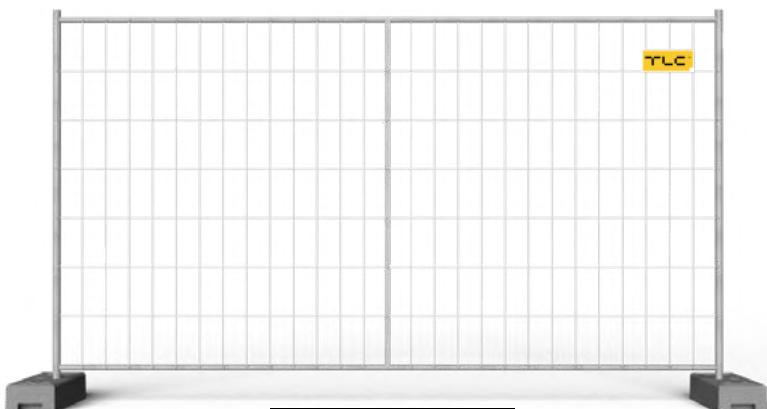

Demnächst verfügbar


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt V Bauzaun	OT-MOB-M1V	3430 × 2000	Vertikales Rohr	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	11,3


*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.



Vertikales Rohr V

MOBILT V-CB Bauzaun

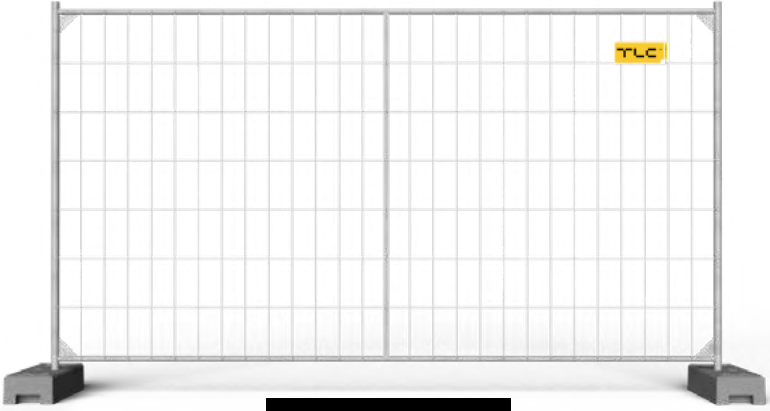



Eckverstärkung CB


Demnächst verfügbar

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V-CB Bauzaun	OT-MOB-M3V	3520 × 2000	Vertikales Rohr, Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	11,5




Eckverstärkung CB

MOBILT CB Anti-Climb Bauzaun

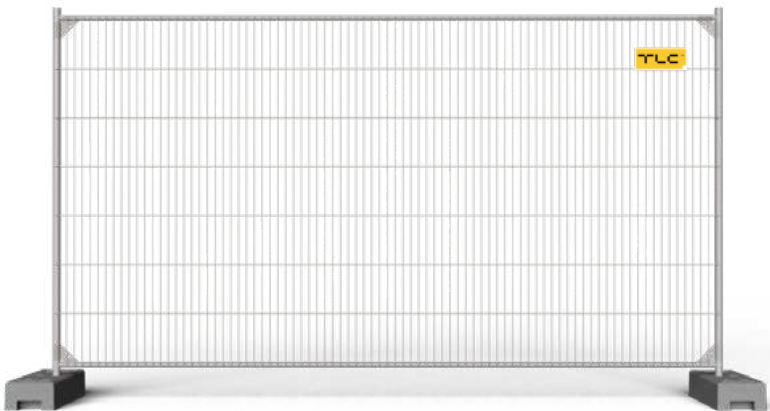

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT CB Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M8	3430 × 2000	Eckverstärkung, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 × 3,0	15,9

MOBILT Anti-Climb Bauzaun

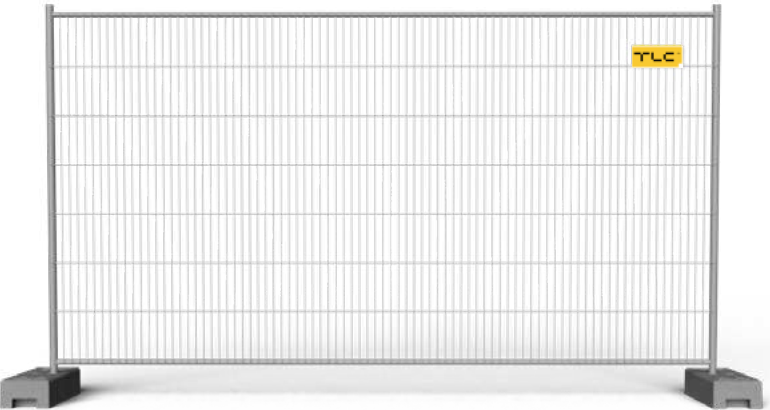



Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M6	3430 × 2000	Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 × 3,0	15,7



Eckverstärkung CB

MOBILT CBS Anti-Climb Bauzaun

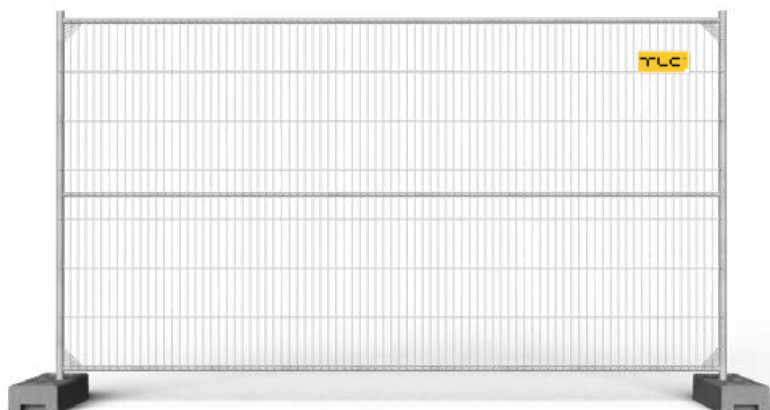




Horizontales Rohr S

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT CBS Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M9	3430 × 2000	Horizontales Rohr, Eckverstärkung, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 × 3,0	17,6



Horizontales Rohr S

MOBILT S Anti-Climb Bauzaun

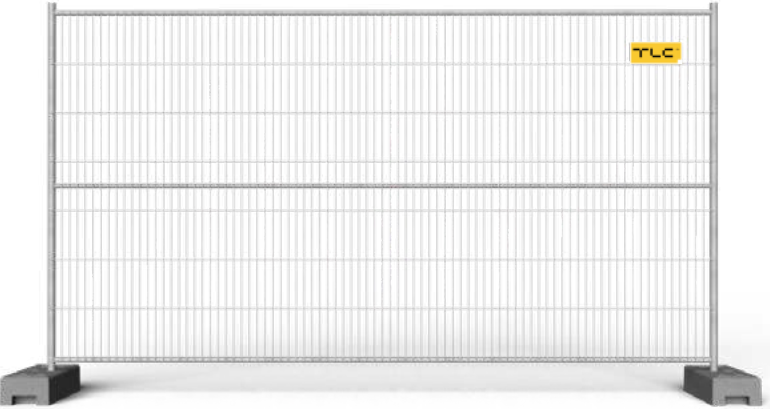


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT S Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M7	3430 × 2000	Horizontales Rohr, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 × 3,0	17,4



Haken

MOBILT EH Anti-Climb Bauzaun

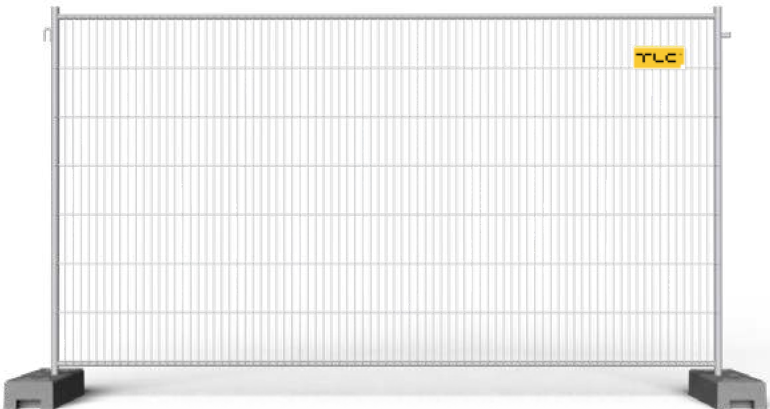



Ösen


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT EH Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M10	3520 × 2000	Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 × 3,0	15,8

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT V Anti-Climb Bauzaun




Vertikales Rohr V

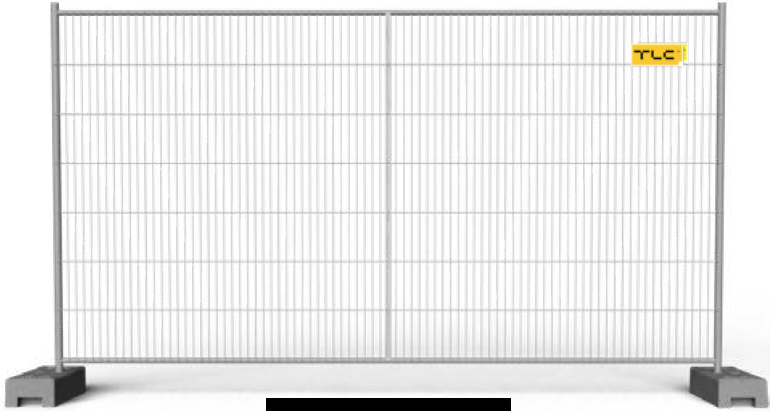

Demnächst verfügbar

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M6V	3430 × 2000	Vertikales Rohr, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	16,6

MOBILT RC Bauzaun

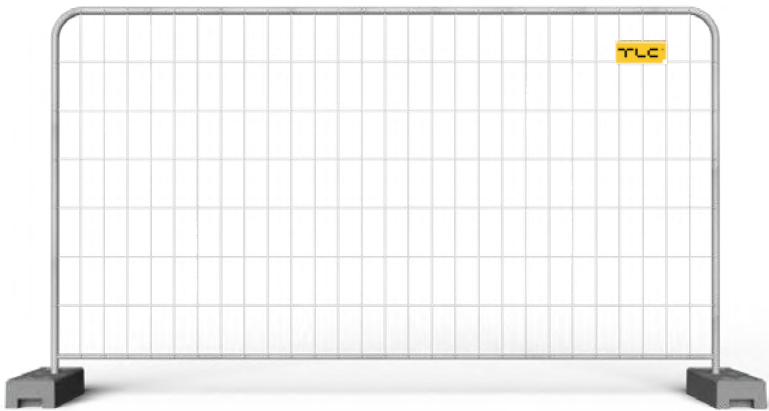


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC Bauzaun	OT-MOB-RC1	3430 × 2000	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	11,1


MOBILT V-CB Anti-Climb Bauzaun



Vertikales Rohr V

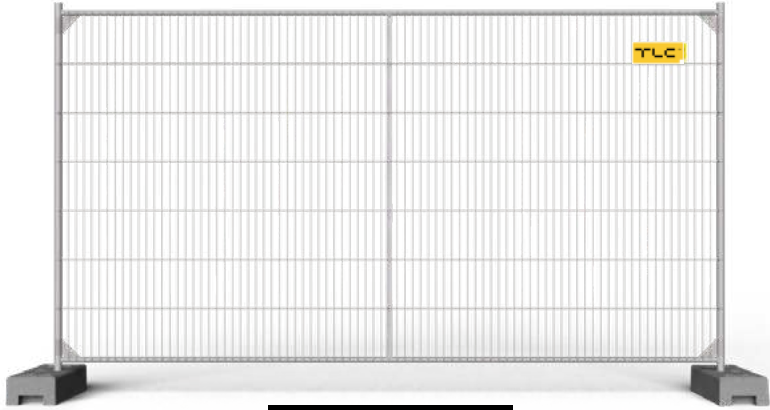


Demnächst verfügbar




Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V-CB Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-M8V	3430 × 2000	Vertikales Rohr, Eckverstärkung, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	16,8

MOBILT RC-S Bauzaun



Horizontales Rohr S

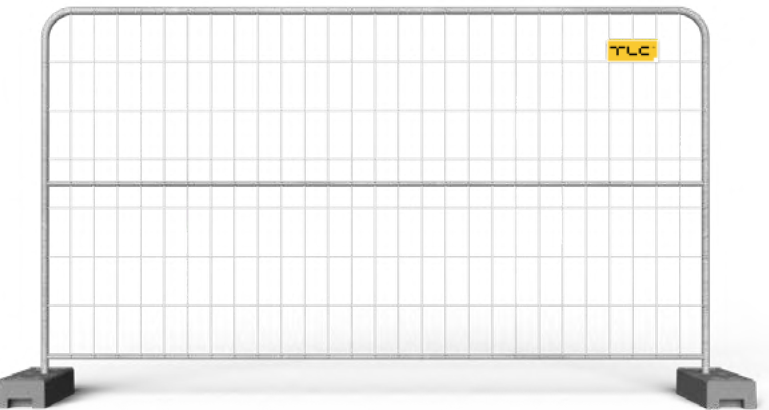


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-S Bauzaun	OT-MOB-RC2	3430 × 2000	Horizontales Rohr	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	12,9

MOBILT RC-CB Bauzaun




Eckverstärkung CB

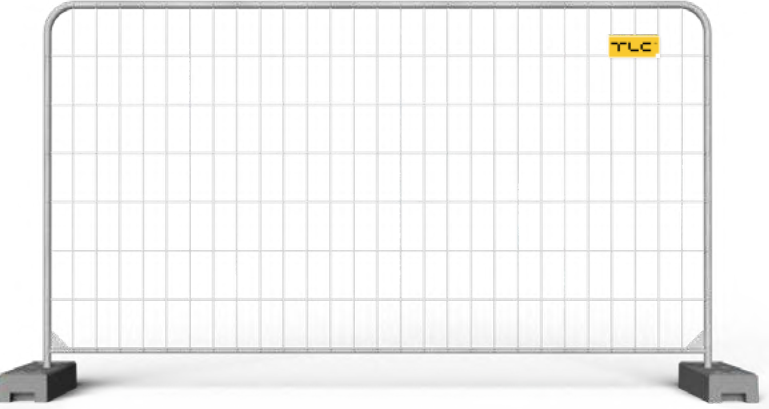


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CB Bauzaun	OT-MOB-RC3	3430 × 2000	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	11,3

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT RC-CBS Bauzaun




Horizontales Rohr S

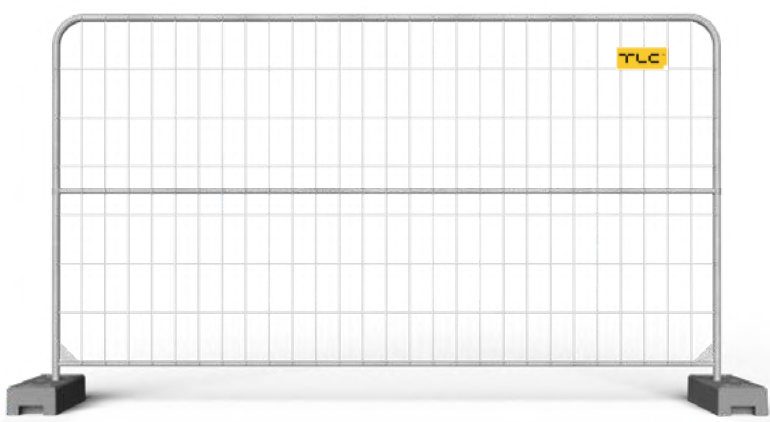


Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CBS Bauzaun	OT-MOB-RC4	3430 × 2000	Horizontales Rohr, Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	13

MOBILT V-RC Bauzaun



Vertikales Rohr V

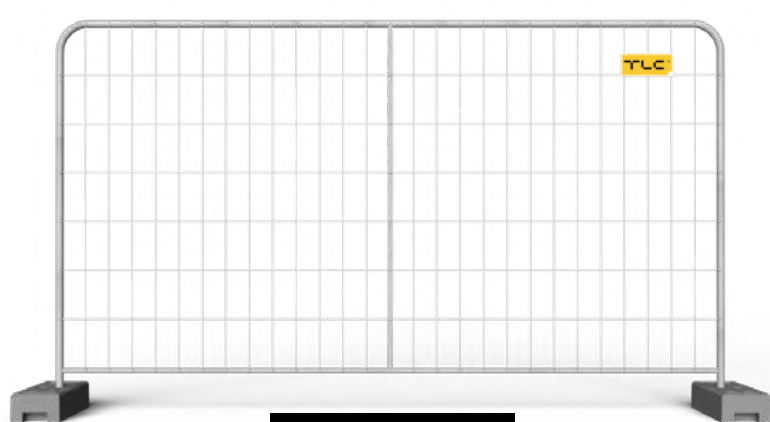



Demnächst verfügbar

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V-RC Bauzaun	OT-MOB-RC1V	3430 × 2000	Vertikales Rohr	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	12,1

MOBILT RC-EH Bauzaun




Haken

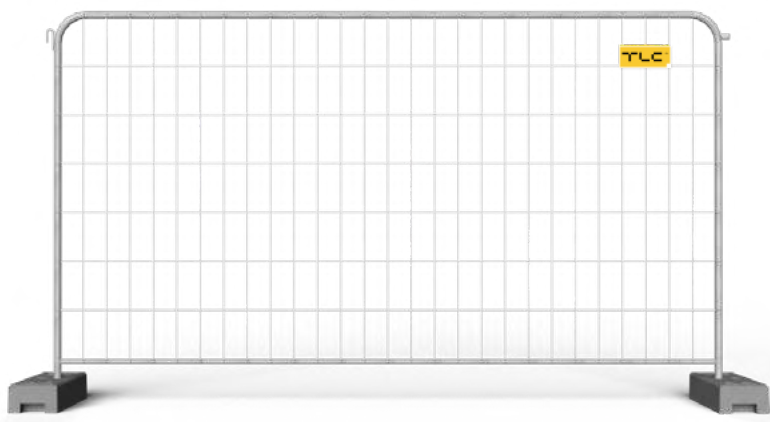


Ösen

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-EH Bauzaun	OT-MOB-RC5	3512 × 2000	nein	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	11,3

MOBILT V-RC-CB Bauzaun



Vertikales Rohr V

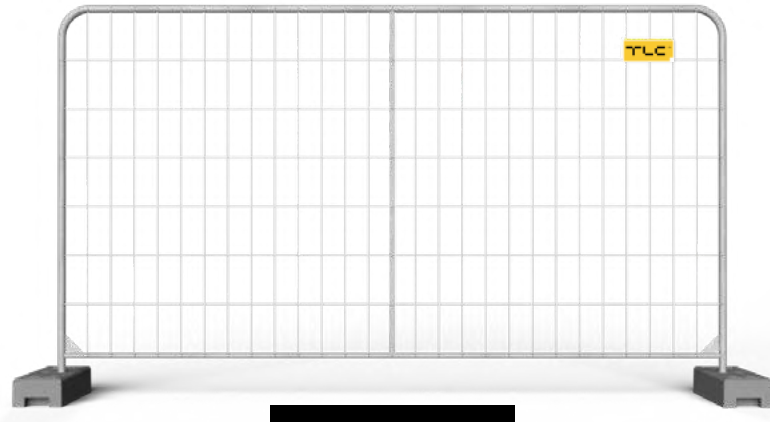

Demnächst verfügbar



Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V-RC-CB Bauzaun	OT-MOB-RC3V	3430 × 2000	Vertikales Rohr, Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	12,2

MOBILT RC-CB-EH Bauzaun



Haken




Ösen



Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CB-EH Bauzaun	OT-MOB-RC6	3512 × 2000	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	11,4


MOBILT RC Anti-Climb Bauzaun

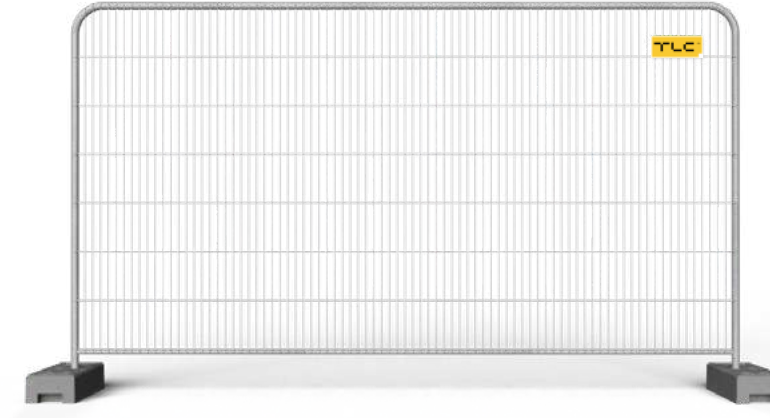


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC7	3430 × 2000	Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 × 3,0	16,4

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT RC-S Anti-Climb Bauzaun





Horizontales Rohr S

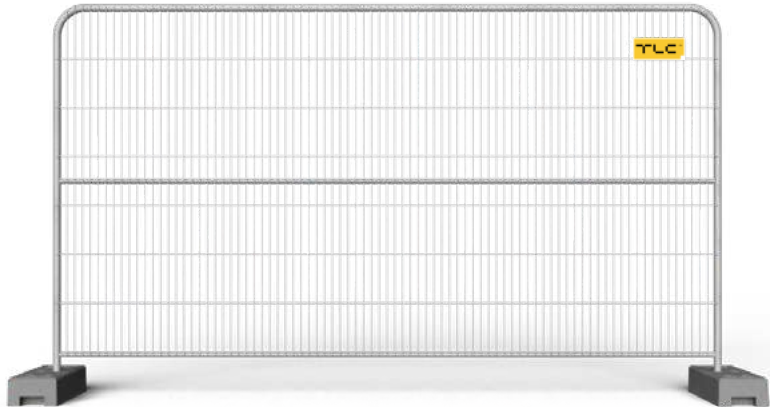

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-S Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC8	3430 × 2000	Horizontales Rohr, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	18,2

MOBILT RC-CB Anti-Climb Bauzaun

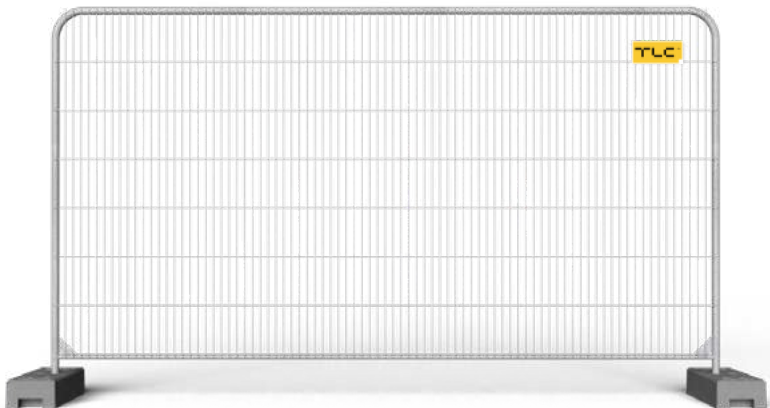



Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CB Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC9	3430 × 2000	Eckverstärkung, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	16,6

MOBILT RC-CBS Anti-Climb Bauzaun




Horizontales Rohr S

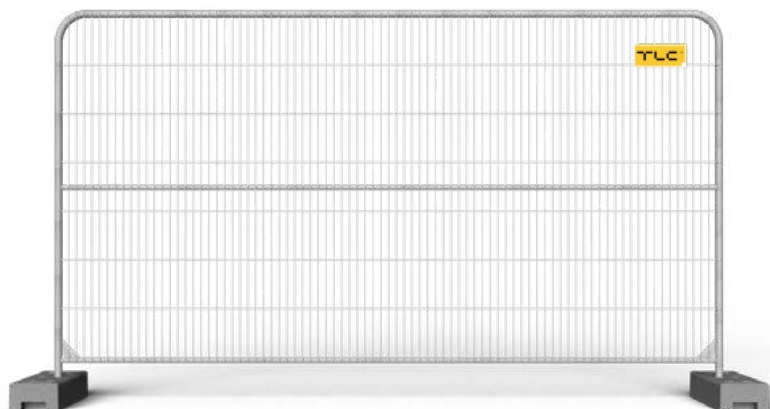



Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-CBS Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC10	3430 × 2000	Horizontales Rohr Eckverstärkung, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	18,3

MOBILT RC-EH Anti-Climb Bauzaun



Haken

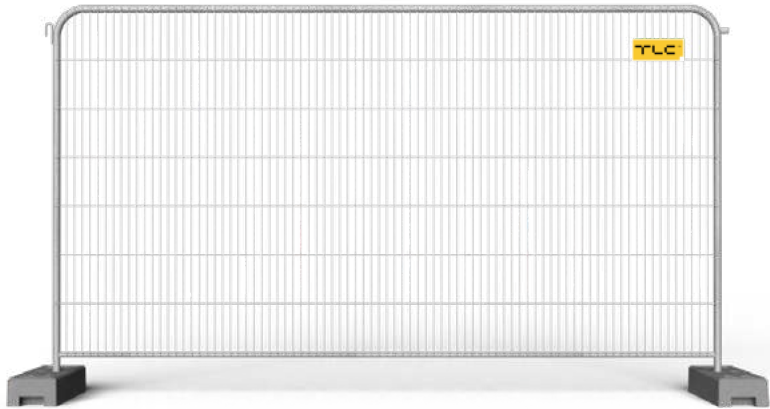


Ösen

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC-EH Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC11	3512 × 2000	Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	16,6

MOBILT V-RC Anti-Climb Bauzaun



Vertikales Rohr V

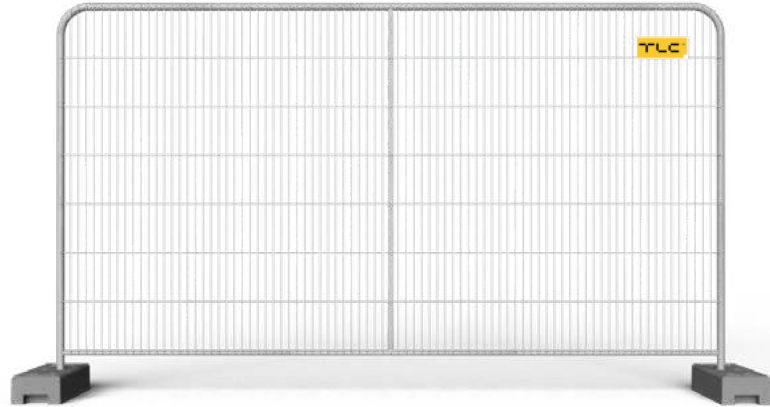



Demnächst verfügbar

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V-RC Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC7V	3430 × 2000	Vertikales Rohr, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	17,4

MOBILT V-RC-CB Anti-Climb Bauzaun



Vertikales Rohr V

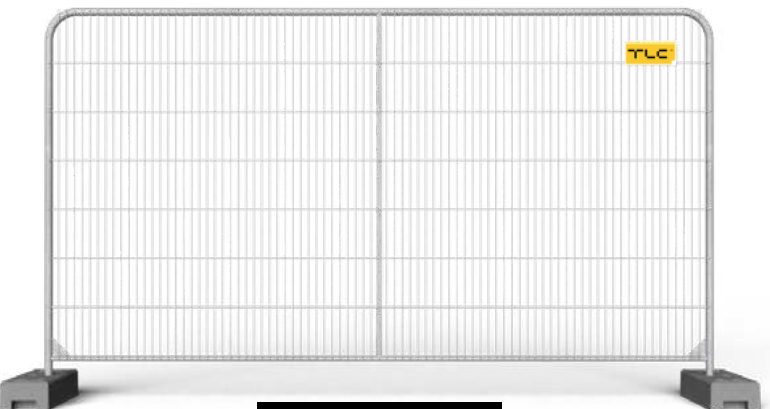


Eckverstärkung CB

Demnächst verfügbar

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT V-RC-CB Anti-Climb Bauzaun	OT-MOB-RC9V	3430 × 2000	Vertikales Rohr, Eckverstärkung, Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	17,5


*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT H Bauzaun

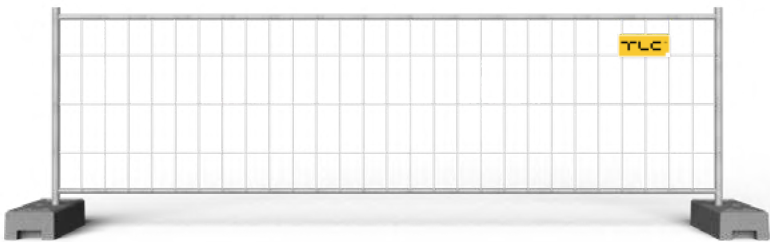


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT H Bauzaun	OT-MOB-H1	3430 × 1150	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,4

MOBILT H-RC Bauzaun

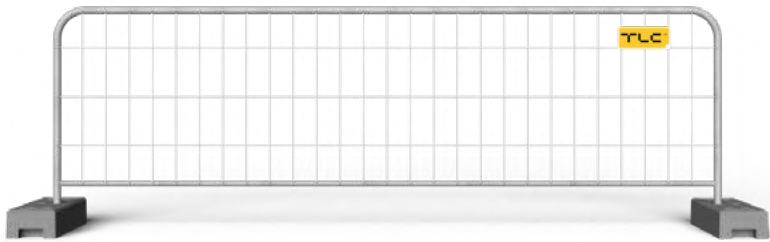


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT H-RC Bauzaun	OT-MOB-H2	3430 × 1120	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,9

MOBILT H-CB Bauzaun



Eckverstärkung CB

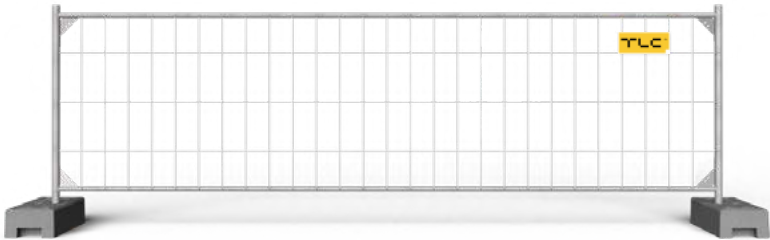


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT H-CB Bauzaun	OT-MOB-H6	3430 × 1150	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,7

MOBILT H-RC-CB Bauzaun




Eckverstärkung CB


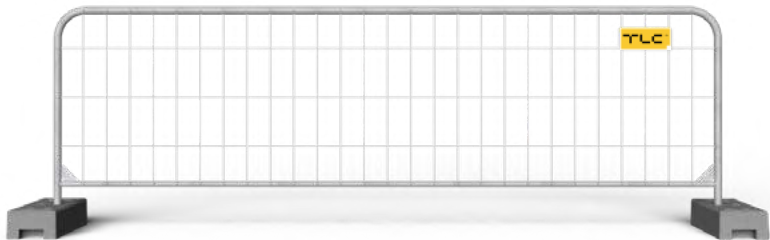


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT H-RC-CB Bauzaun	OT-MOB-H3	3430 × 1120	Eckverstärkung	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	8,1

MOBILT H-EH Bauzaun




Haken

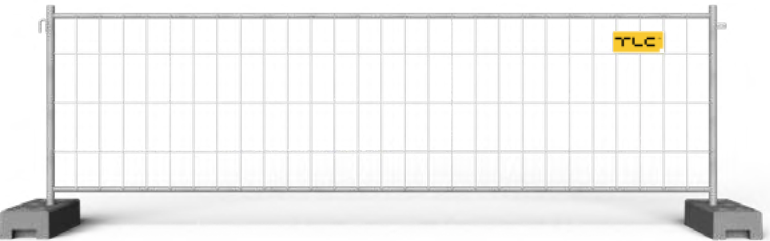



Ösen

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT H-EH Bauzaun	OT-MOB-H4	3520 × 1150	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,6

MOBILT H-RC-EH Bauzaun



Haken

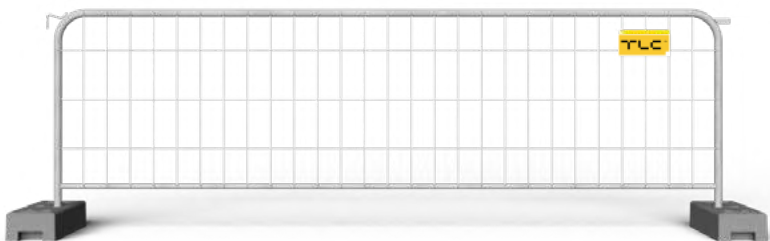


Ösen


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Horizontales Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT H-RC-EH Bauzaun	OT-MOB-H5	3520 × 1120	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	8,1

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT PRO Bauzaun




Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]


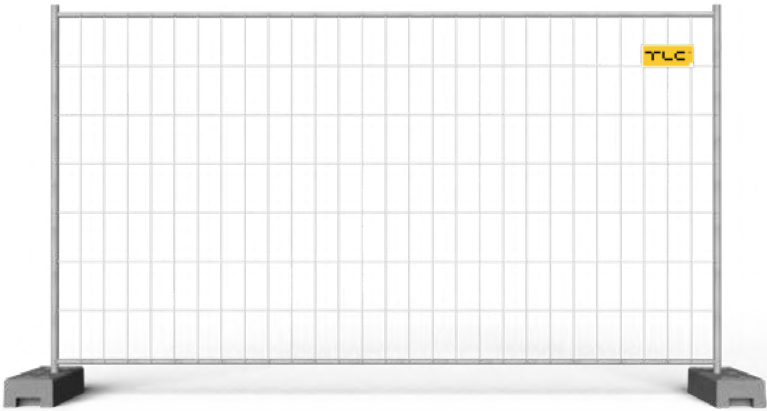


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO Bauzaun	OT-MOB-P1	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	14,5

MOBILT PRO-S Bauzaun




Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]

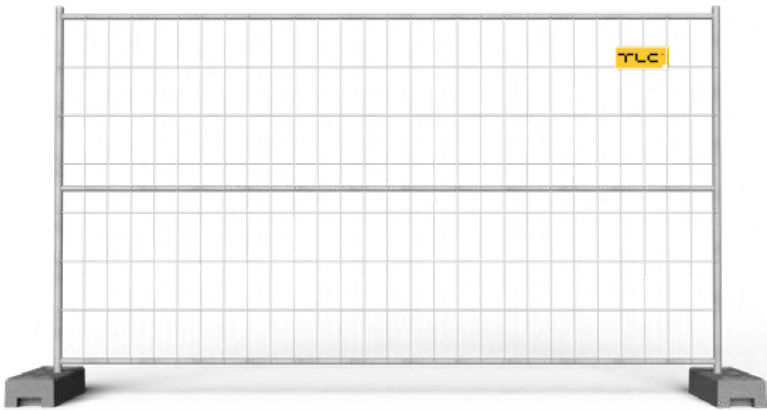



Horizontales Rohr S

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-S Bauzaun	OT-MOB-P2	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen, Horizontales Rohr	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	17,1

MOBILT PRO-CB Bauzaun




Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]

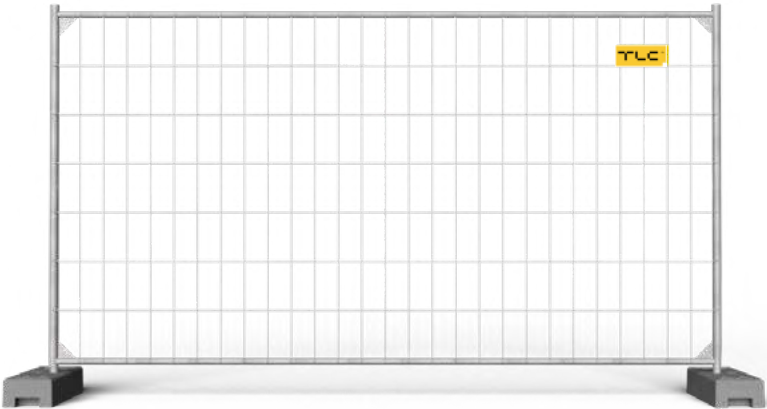


Eckverstärkung CB

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-CB Bauzaun	OT-MOB-P3	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen, Eckverstärkung	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	14,6


MOBILT PRO-CBS Bauzaun



Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]

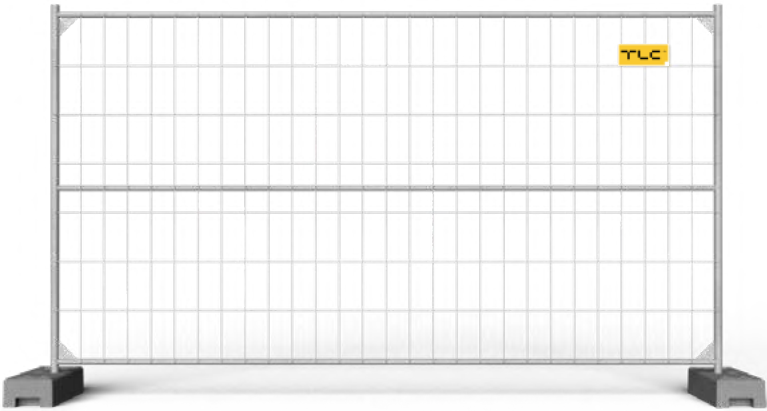


Eckverstärkung CB




Horizontales Rohr S

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-CBS Bauzaun	OT-MOB-P4	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen, Eckverstärkung, Horizontales Rohr	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	17,5

MOBILT PRO-EH Bauzaun



Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]

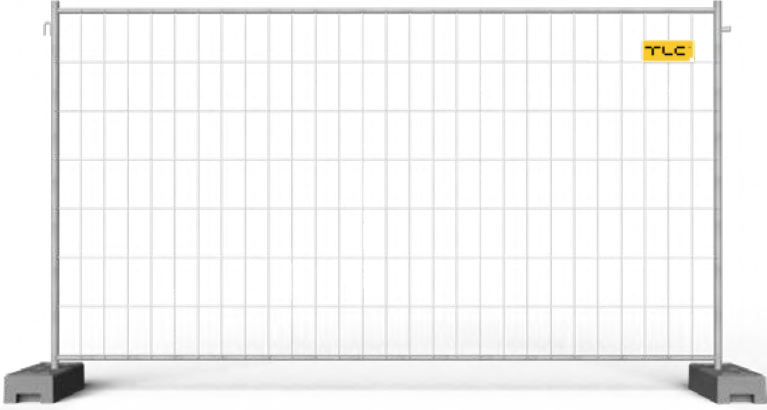


Haken





Ösen

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT PRO-EH Bauzaun	OT-MOB-P5	3520 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	14,8

MOBILT PRO-V Bauzaun



Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]

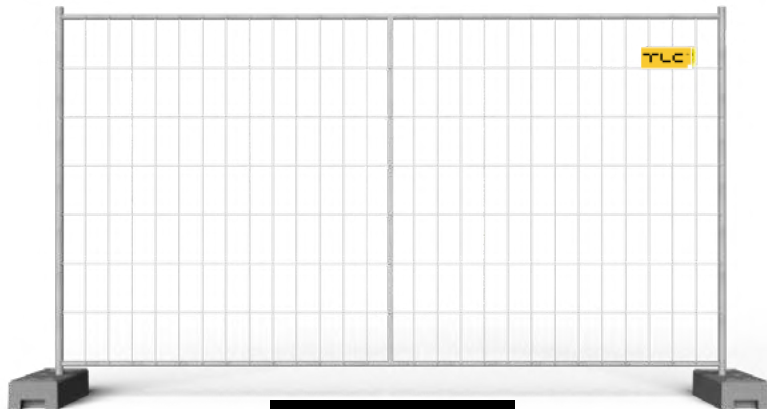


Vertikales Rohr V


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt PRO-V Bauzaun	OT-MOB-P1V	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen, Vertikales Rohr	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	15,9

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT PRO-V-CB Bauzaun




Verstärkter Rahmen
[1,2 mm]



Eckverstärkung CB




Vertikales Rohr V

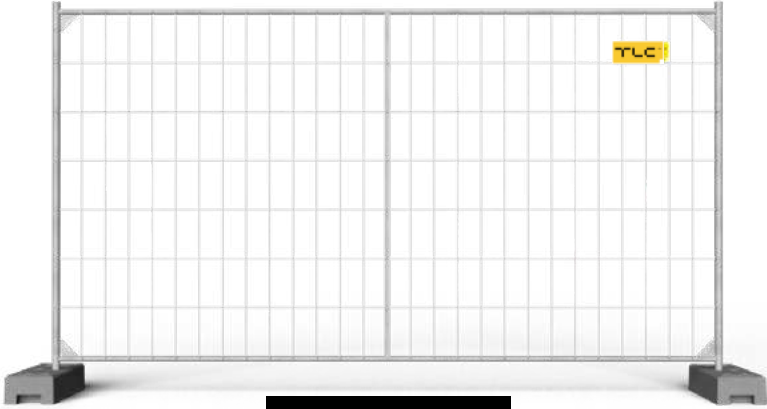


Demnächst verfügbar

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt PRO-V-CB Bauzaun	OT-MOB-P3V	3434 × 2000	Verstärkter Rahmen, Vertikales Rohr, Eckverstärkung	120 × 250	40	30	4,0 × 3,0	16,2

MOBILT HDG-4 Bauzaun




Verstärkter Rahmen
[1,5 mm]

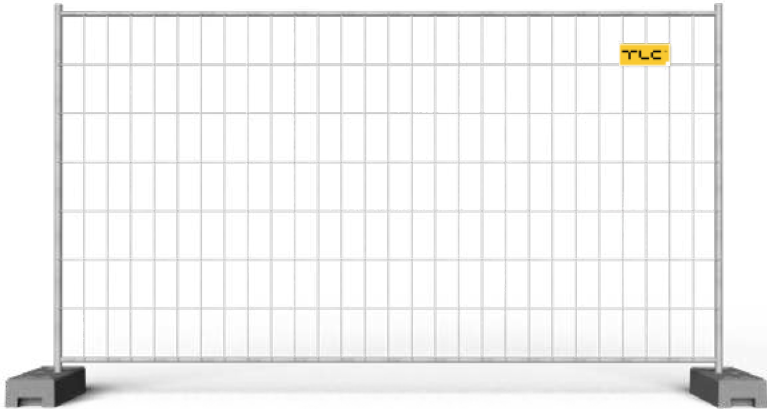


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-4 Bauzaun	OT-MOB-HDG3	3430 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	38	25	4,0 × 4,0	19,1

MOBILT HDG-3 Bauzaun




Verstärkter Rahmen
[1,5 mm]

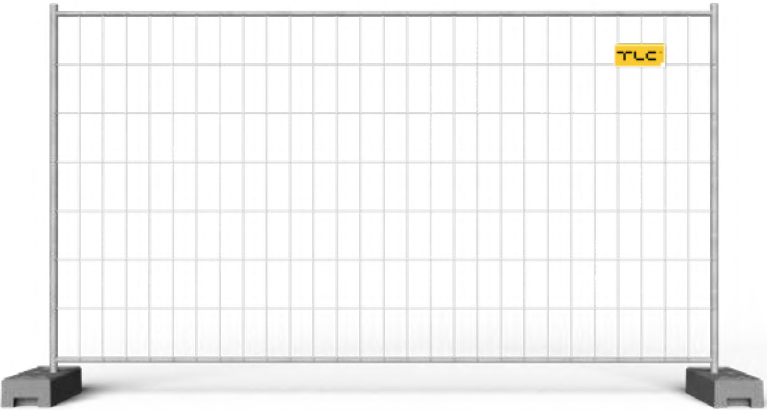


Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-3 Bauzaun	OT-MOB-HDG1	3430 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	16

MOBILT HDG-4 EH Bauzaun



Verstärkter Rahmen
[1,5 mm]

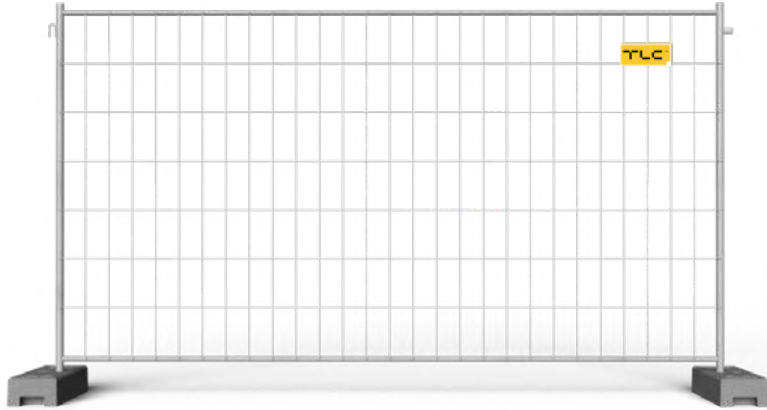


Haken




Ösen

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-4 EH Bauzaun	OT-MOB-HDG4	3520 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	38	25	4,0 × 4,0	19,2

MOBILT HDG-3 EH Bauzaun



Verstärkter Rahmen
[1,5 mm]

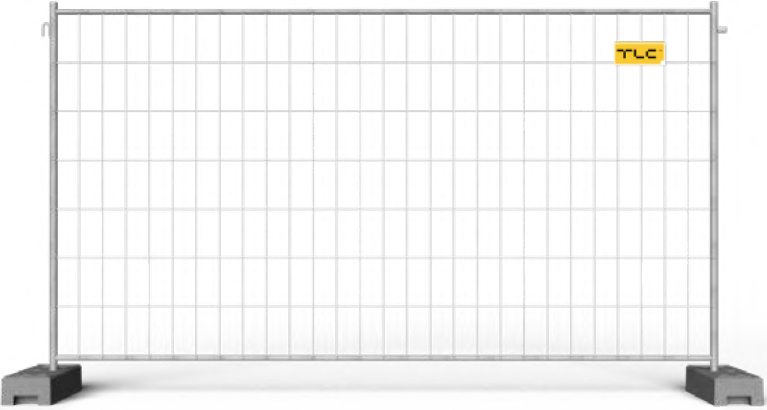

Haken




Ösen

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
Mobilt HDG-3 EH Bauzaun	OT-MOB-HDG2	3520 × 2000	Verstärkter Rahmen	120 × 250	38	25	3,0 × 3,0	16,1

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

MOBILT RC Anti-Climb
Lauftor mit Riegelschloß

- Notwendiges Zubehör:
- PVC-Fuß / Betonfuß
 - Verbindungsschelle – 2 Stk.

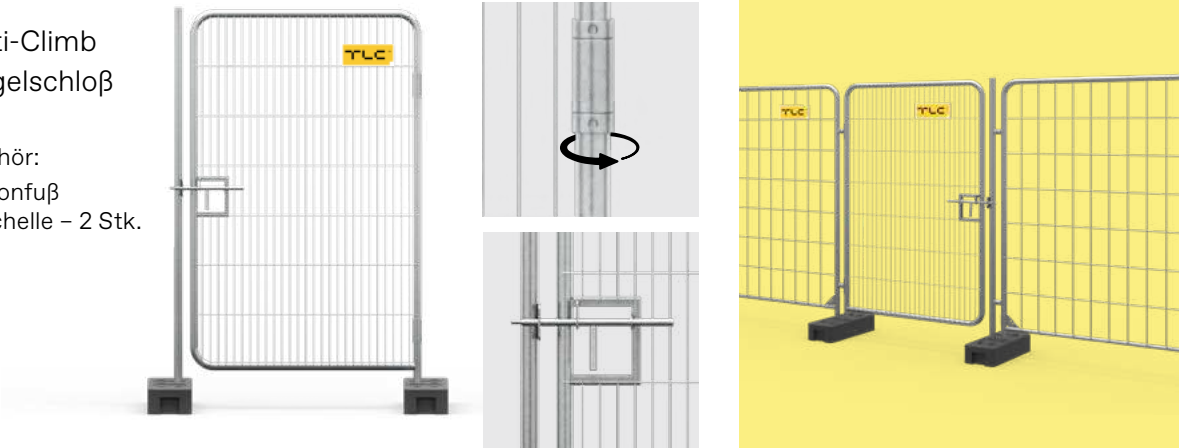

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC Anti-Climb Lauftor mit Riegelschloß	OT-MOB-F5	1160 × 1990	Anti-Climb	40 × 250	38	3,0 x 3,0	12,2

MOBILT / MOBILT
Anti-Climb Lauftor


- Notwendiges Zubehör:
- Scharnier
 - PVC-Fuß / Betonfuß



Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Vertikale Rohre [mm]	Horizontale Rohre [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT Lauftor	OT-MOB-F1	1160 × 1805	nein	120 × 250	38	25	3,0 x 3,0	6,2
MOBILT Anti-Climb Lauftor	OT-MOB-F3	1160 × 1805	Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	7,9

MOBILT Schiebetorrahmen HDG


- Notwendiges Zubehör:
- Zwei MOBILT Bauzäune beliebigen Typs*

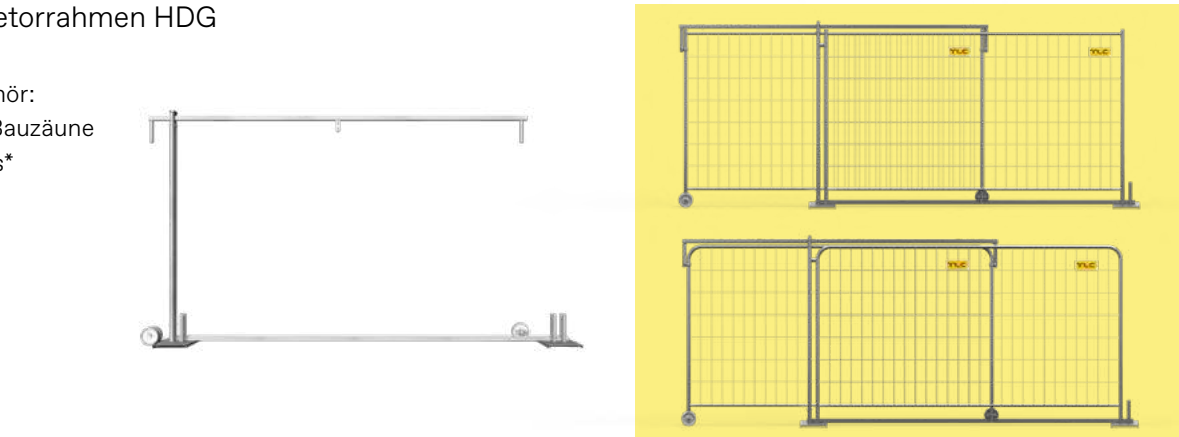

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
MOBILT Schiebetorrahmen HDG	OT-BP	3994 × 2128 (geschlossen), 6952 × 2128 (offen)	Rohre 40 × 1,5, C-Profile 40 × 40	Zwei MOBILT Bauzäune beliebigen Typs* (*außer MOBILT EH Bauzaun)	46,5

MOBILT RC Anti-Climb
Tor mit Riegelschloß

- Notwendiges Zubehör:
- PVC-Fuß / Betonfuß
 - Verbindungsschelle – 4 Stk.

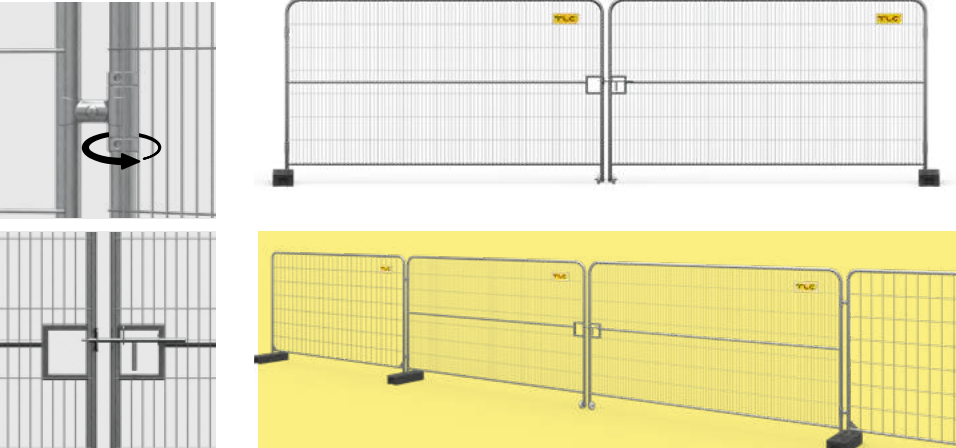

Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerun- detes Rohr [mm]	Pozioma rura [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC Anti-Climb Tor mit Riegelschloß	OT-BM	6912 × 1990	Anti-Climb	40 × 250	38	25	3,0 x 3,0	40

MOBILT RC /
MOBILT RC
Anti-Climb
Lauftor

- Notwendiges Zubehör:
- Drehgelenk RC HDG
 - PVC-Fuß / Betonfuß



Name	Index	Abmessungen [mm]	Mit Verstärkung	Maschen- größen [mm]	Abgerundetes Rohr [mm]	Draht-Ø [mm] Horiz/Vert	Gewicht [kg]*
MOBILT RC Lauftor	OT-MOB-F2	1160 × 1805	nein	120 × 250	38	3,0 x 3,0	6,4
MOBILT RC Anti-Climb Lauftor	OT-MOB-F4	1160 × 1805	Anti-Climb	40 × 250	38	3,0 x 3,0	8,1

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

SMART System

- Typenschild mit eigenem Logo verfügbar
- Beschichtung in RAL-Farbe verfügbar 
- Produktionsdatum auf jedem Bauzaun gekennzeichnet
- Rahmenkonstruktion aus Winkelprofilen – Möglichkeit zum Austausch der Blechfüllung bei Beschädigung




SMART Bauzaun 2,8




Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
Smart Bauzaun 2,8	OT-S-ZN-Z	2825 × 2000	Rohr 40 × 2, Winkelisen 60 × 40 × 2	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	32,4
Smart Bauzaun 2,8 RAL	OT-S-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	36,8

SMART Light Bauzaun 2,8

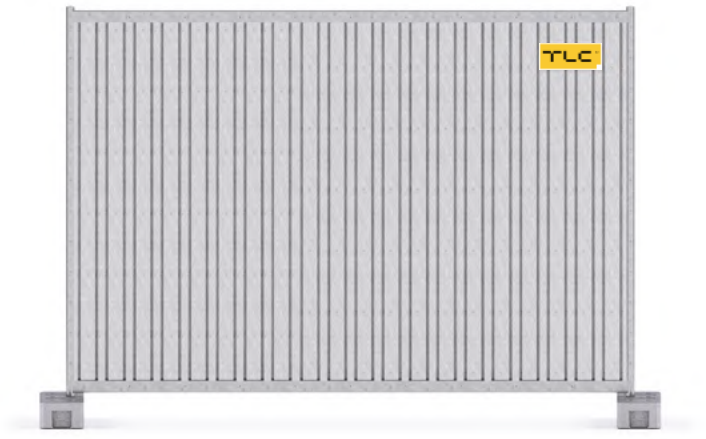

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
Smart Light Bauzaun 2,8	OT-SL-ZN-Z	2825 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Winkelisen 60 × 40 × 1,5	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	27,6
Smart Light Bauzaun 2,8 RAL	OT-SL-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	32

SMART Light Bauzaun 2,3

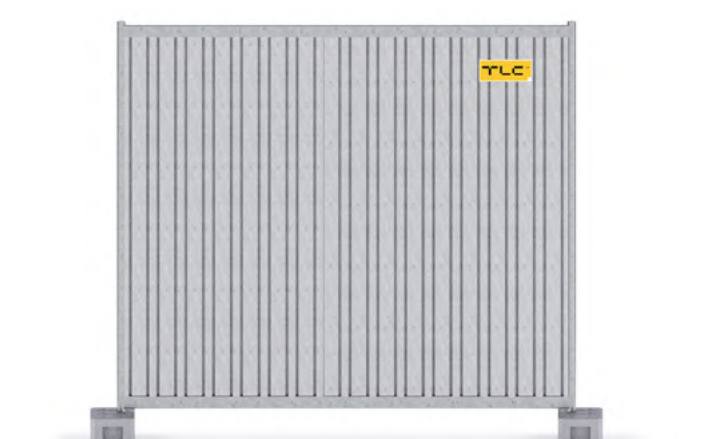

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
Smart Light Bauzaun 2,3	OT-S2,3-ZN	2292 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Winkelisen 60 × 40 × 1,5	Trapezförmige T18 verzinkte Bleche	23
Smart Light Bauzaun 2,3 RAL	OT-S2,3-RAL			Trapezförmige T18 RAL lackierte Bleche	26,6

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

SMART Light Lauftor
1,2 mit Riegelschloß

- Notwendiges Zubehör:
- PVC-Fuß / Betonfuß
 - Verbindungsschelle – 4 Stk.



Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
SMART Light Lauftor 1,2 mit Riegelschloß	OT-FS2	1190 × 2000	Rohr 40 × 2, Winkelisen 60 × 40 × 2	Trapezblech T18	22,2

SMART Lauftor 1,0 mit
Riegelschloß


- Notwendiges Zubehör:
- Scharnier
 - PVC-Fuß / Betonfuß oder Pfosten



Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
SMART Lauftor 1,0 mit Riegelschloß	OT-FS	1028 × 2000	Stahl-Bettprofil 50 × 40 × 1,5, Rohr 40 × 1,5, Winkelprofile 60 × 40 × 2	Trapezblech T18	21,6

SMART Light Tor 5,7 mit Riegelschloß


- Notwendiges Zubehör:
- PVC-Fuß / Betonfuß
 - Verbindungsschelle – 4 Stk.

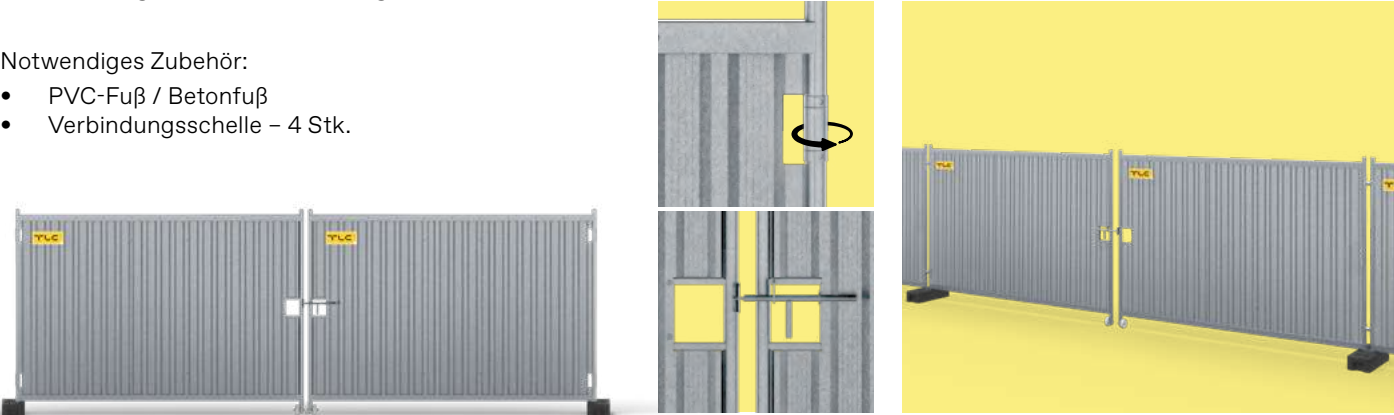

Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
SMART Light Tor 5,7 mit Riegelschloß	OT-BS3	5733 × 2000	Rohr 40 × 1,5, Spezial profiliertes Blech 60 × 41,5 × 1,5	Trapezblech T18	76,4

SMART Tor 5,7 mit Riegelschloß

- Notwendiges Zubehör:
- Pfosten – 2 Stk.

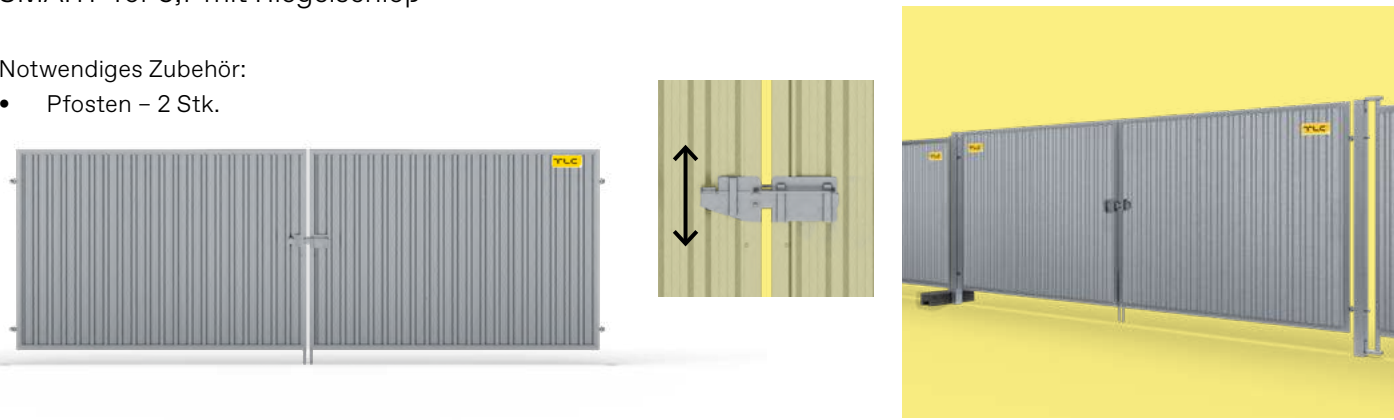


Name	Index	Abmessungen [mm]	Rahmenkonstruktion [mm]	Füllung	Gewicht [kg]*
SMART Tor 5,7 mit Riegelschloß	OT-BS	5700 × 1890	Geschweißtes kaltgezogenes Spezialrohr 50 × 40 × 1,5	Trapezblech T18	81,1

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

CITY System

- Typenschild mit eigenem Logo verfügbar
- Beschichtung in RAL-Farbe verfügbar
- Verstärkte Füße mit stabilisierender Kreuzdrahtverstrebung
- Alle CITY Modelle lassen sich problemlos miteinander verbinden
- Abgerundete Rahmenkonstruktion Rohr-in-Rohr
- Integriertes Verbindungssystem Haken-Öse

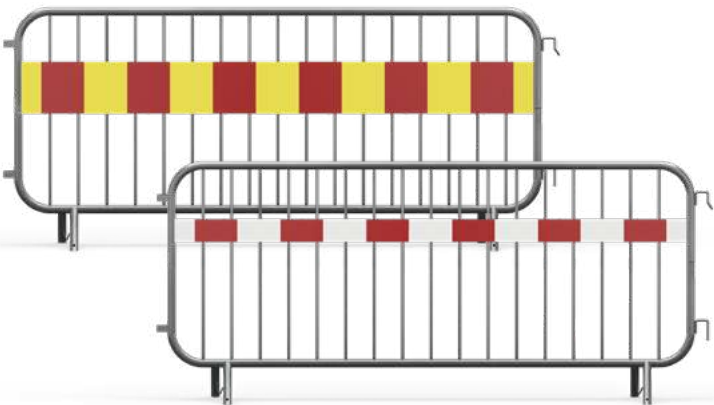

CITY Warnmarkierung

- Reflexfolie Klasse I
- Verzinktes Stahlblech

Name	Index	Höhe [mm]	Farbversionen
CITY Warnmarkierung	OT-O-CP	100 / 250	gelb-rot, weiß-rot



CITY Eco Standard Absperrgitter 2,3



Standardfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Ausführung [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
CITY Eco Standard Absperrgitter 2,3	OT-CES	2264 × 1100	vorverzinkter Stahl	Stahlrohre 38 × 1,0	Stahlstäbe 14	10,6



CITY Light Absperrgitter 2,6 HDG



Standardfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Ausführung [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
CITY Light Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CLG2	2600 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	Stahlrohre 25 × 1,2	Stahlstäbe 14	12



CITY Standard Absperrgitter 2,6 HDG



Standardfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Ausführung [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
CITY Standard Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CSG2	2553 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	Stahlrohre 38 × 1,2	Stahlstäbe 14	14,3



CITY Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG



Austauschbarer Flachfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Ausführung [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
CITY Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CSW	2553 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	Stahlrohre 38 × 1,2	Stahlstäbe 16	14,6



CITY Light Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG



Austauschbarer Flachfuß

Name	Index	Abmessungen [mm]	Korrosionsschutz	Ausführung [mm]	Füllung [mm]	Gewicht [kg]*
CITY Light Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	OT-CLW	2600 × 1100	HDG-verzinkter Stahl	Stahlrohre 25 × 1,2	Stahlstäbe 14	14,2

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

PVC-Fuß

Verfügbare Varianten:

- 18,5 kg
- 24 kg




Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
PVC-Fuß 18,5	OT-ST18,5-TLC	685 × 251 × 138	18,5
PVC-Fuß 24	OT-ST24-PVC	685 × 251 × 142	24



Betonfuß

Verfügbare Varianten:

- 24 kg
- 32 kg
- 34 kg

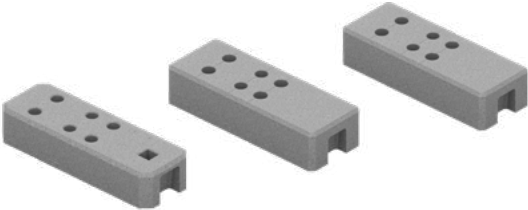


Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Betonfuß 24	OT-ST24	560 × 190 × 110	24
Betonfuß 32	OT-ST32	590 × 220 × 130	32
Betonfuß 34	OT-ST34	590 × 220 × 130	34



Verbindungsschelle 3 mm



Verbindungsschelle 1,7 mm



Verbindungsschelle 2,5 mm (low)



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Verbindungsschelle 3 mm	OT-KL-Z	130 × 70 × 54	0,3
Verbindungsschelle 1,7 mm	OT-KL3	121 × 56	0,3
Verbindungsschelle 2,5 mm (low)	OT-KL4	130 × 54	0,2

Laufrolle

- Kompatibilität mit SMART und MOBILT Systemen



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Laufrolle	OT-KO-Z	ø 160 × 40	1,2

Drehgelenk RC HDG

- Kompatibilität mit dem MOBILT System



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Drehgelenk RC HDG	OT-ZA2	150 × 97 × 50	0,8

Scharnier

- Kompatibilität mit SMART und MOBILT Systemen*
*ausgenommen MOBILT RC Bauzäune



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Scharnier	OT-ZA-Z	200 × 120 × 40	2,6

P-1 Stützstrebe

- Notwendiges Zubehör:
- Erdnagel T46 oder Erdhülle



Name	Index	Abmessungen [mm]	Ausführung [mm]	Gewicht [kg]
P-1 Stützstrebe	OT-P1-Z	1395 × 1635	Stahlrohre 32 × 1,5, Stahlbleche 3	2,5

Erdnagel T56

- Kompatibilität mit P-1 Stützstrebe



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Erdnagel T56	OT-SZ-Z	460 × 125	0,7



Stahl Erdhülle HDG

- Kompatibilität mit P-1 Stützstrebe



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Stahl Erdhülle HDG	OT-KT-Z	510 × 40	1,2



Erdhülle HDG

- Montage direkt im Boden – Alternative zum Betonfuß oder PVC-Fuß




Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Erdhülle HDG	OT-KT2	600 × 140	2,6



P-2 Klappbare Stützstrebe

- Notwendiges Zubehör:
- Ballast für Stützstrebe

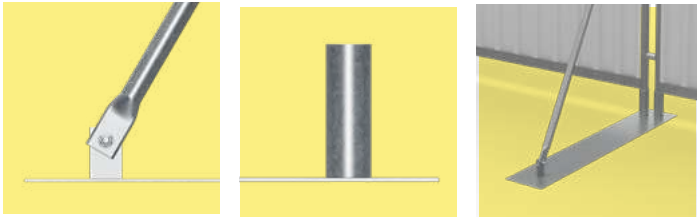

Name	Index	Abmessungen [mm]	Ausführung [mm]	Gewicht [kg]
P-2 Klappbare Stützstrebe	OT-P2	1200 × 2010	Stahlrohre 32 × 1,5, Stahlbleche 4	10

Scharnier HDG

- Kompatibilität mit SMART und MOBILT Systemen



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Scharnier HDG	OT-RY7	181 × 108	1




Fallriegel HDG

- Kompatibilität mit SMART und MOBILT Systemen



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Fallriegel HDG	OT-RY	300 × 160 × 130	1,2

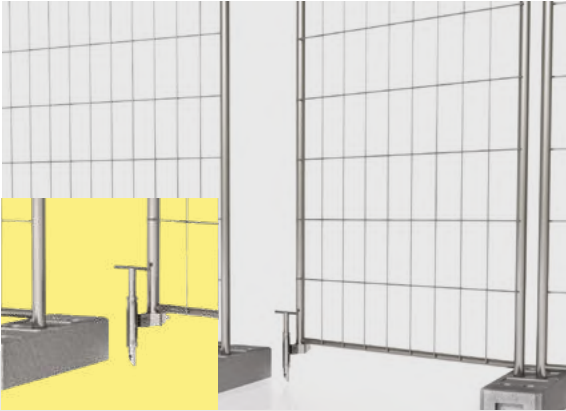

Aushebesicherung HDG

- Kompatibilität mit PVC-Fuß / Betonfuß



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Aushebesicherung HDG	OT-KL1	279 × 397 × 30	0,7



Stacheldrahthalter HDG

- Typ V1 für Standard-Bauzäune
- Typ V2 für MOBILT RC Bauzäune



Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]*
Stacheldrahthalter V1 HDG	OT-DK	720 × 890	2,2
Stacheldrahthalter 2 HDG	OT-DK2	779 × 849	1,8





Transportpaletten

- Feuerverzinkung für langfristigen Korrosionsschutz
- Optionale Pulverbeschichtung in RAL-Farben erhältlich
- Typenschilder mit Kundenlogo
- Volle Kompatibilität mit allen Bauzaun- / Absperrgittertypen





MOBILT Transportpalette MPF30 HDG

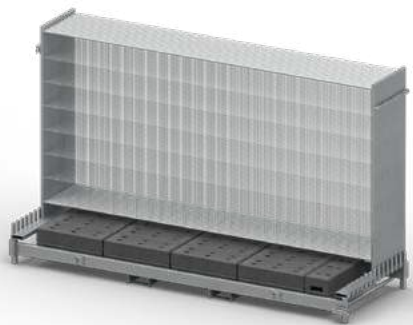


Name	Index	Abmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
MOBILT Transportpalette MPF30 HDG	OT-PMOB10	3445 × 1120	30 Bauzäune, 30 PVC-Füße / Betonfüße, 30 Verbindungsschellen	80,9

MOBILT Transportpalette MP30 HDG

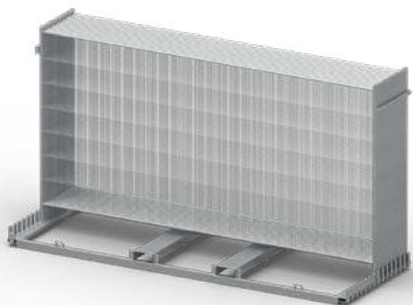

Name	Index	Abmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
MOBILT Transportpalette MP30 HDG	OT-PMOB11	3485 × 1205	30 Bauzäune	56,6

MOBILT Transportpalette M30 HDG

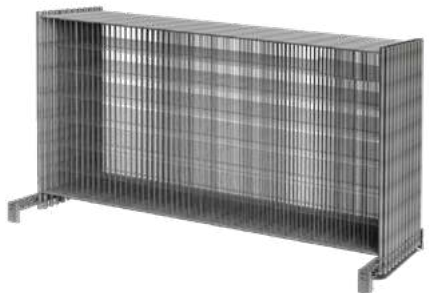

Name	Index	Abmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
MOBILT Transportpalette M30 HDG	OT-MPMO-B-P	1226 × 195 × 101 × 2	30 Bauzäune	6,65 × 2

SMART Transportpalette HDG




Name	Index	Abmessungen [mm]	Tragfähigkeit	Gewicht [kg]*
SMART Transportpalette HDG	OT-PSM1	2968 × 1210	28 Bauzäune	60,4

*Das tatsächliche Gewicht der Produkte kann von dem angegebenen Wert um bis zu 5 % abweichen, da die geltenden Normen (z. B. EN 10305-3 für Rohre, EN 10218-2 für Draht, EN 10346 für Blech) bestimmte Maßtoleranzen zulassen, die das Gewicht des Endprodukts direkt beeinflussen.

CITY Transportpalette HDG


Name	Tragfähigkeit [Stk.]
CITY Eco Standard Absperrgitter 2,3, CITY Standard Absperrgitter 2,6 HDG, CITY Standard Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	25
CITY Light Absperrgitter 2,6 HDG, CITY Light Flachfuß Absperrgitter 2,6 HDG	38

Name	Index	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]
CITY Transportpalette HDG	TM-PMR13	1225 × 1010 × 1244	54

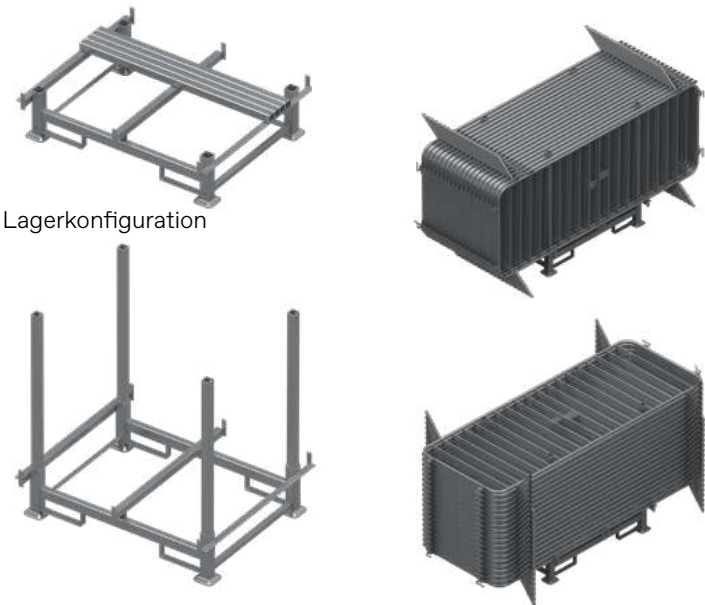

LOGO-PERSONALISIERUNG

Möglichkeit zur Anbringung eines eigenen Logos auf allen Bauzäunen und Absperrgittern.


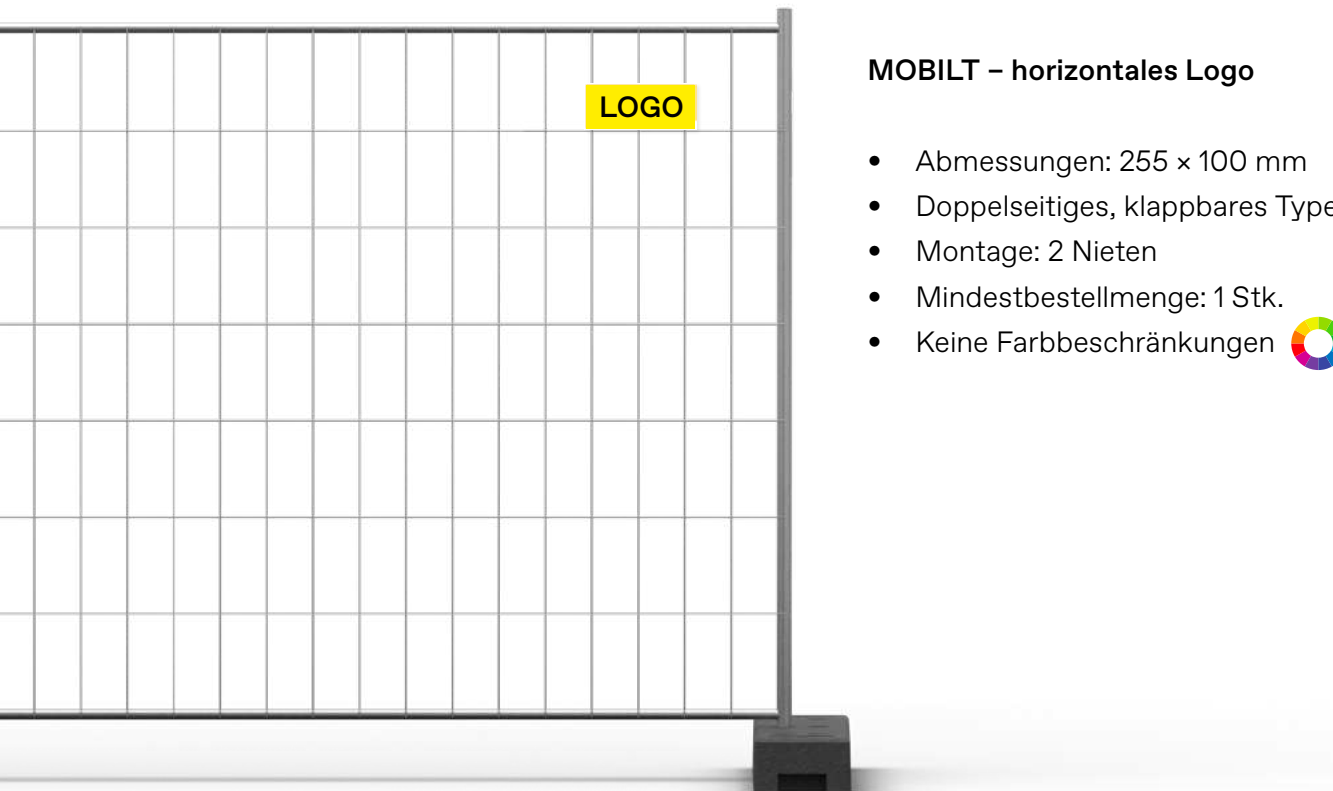


MOBILT – horizontales Logo

- Abmessungen: 255 × 100 mm
- Doppelseitiges, klappbares Typenschild
- Montage: 2 Nieten
- Mindestbestellmenge: 1 Stk.
- Keine Farbbeschränkungen 

SMART – Logo

- Abmessungen: 300 × 100 mm
- Montage: 4 Nieten
- Mindestbestellmenge: 1 Stk.
- Keine Farbbeschränkungen 

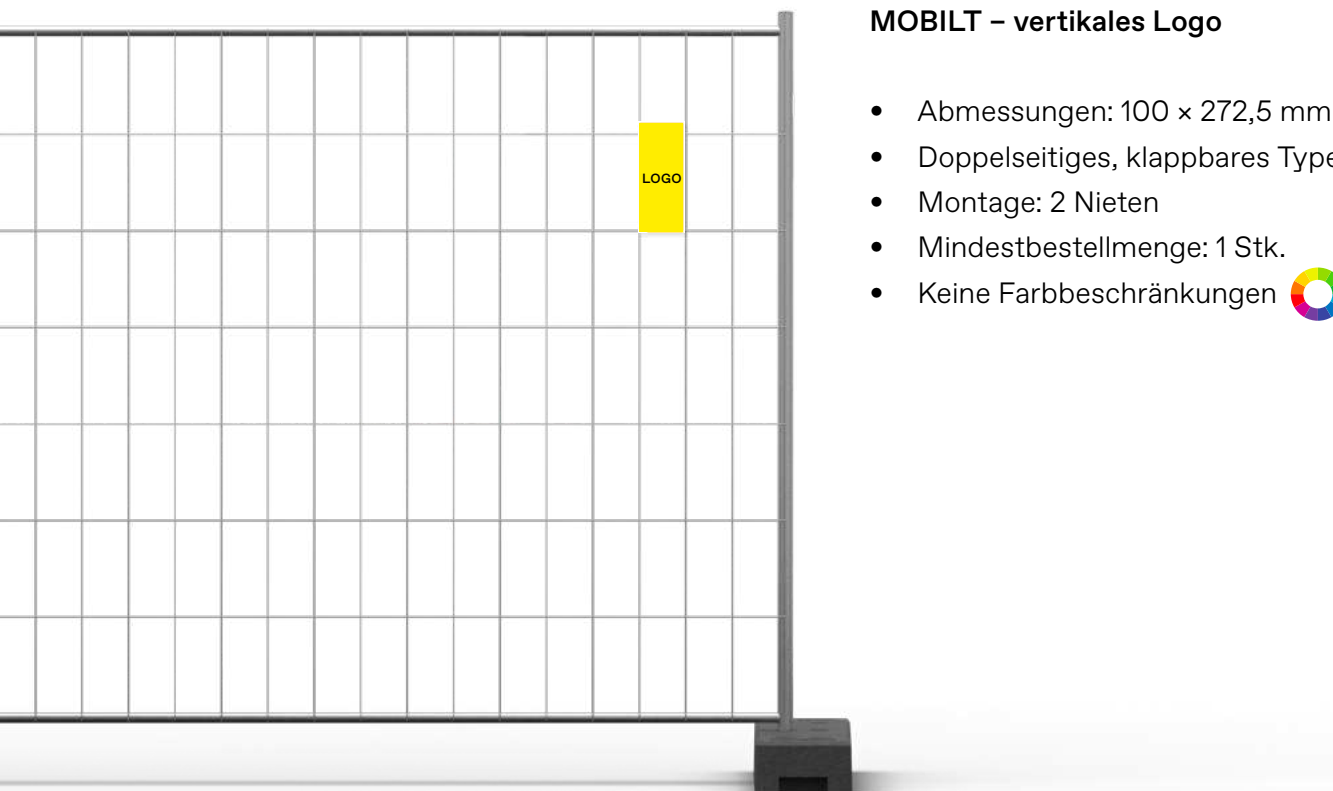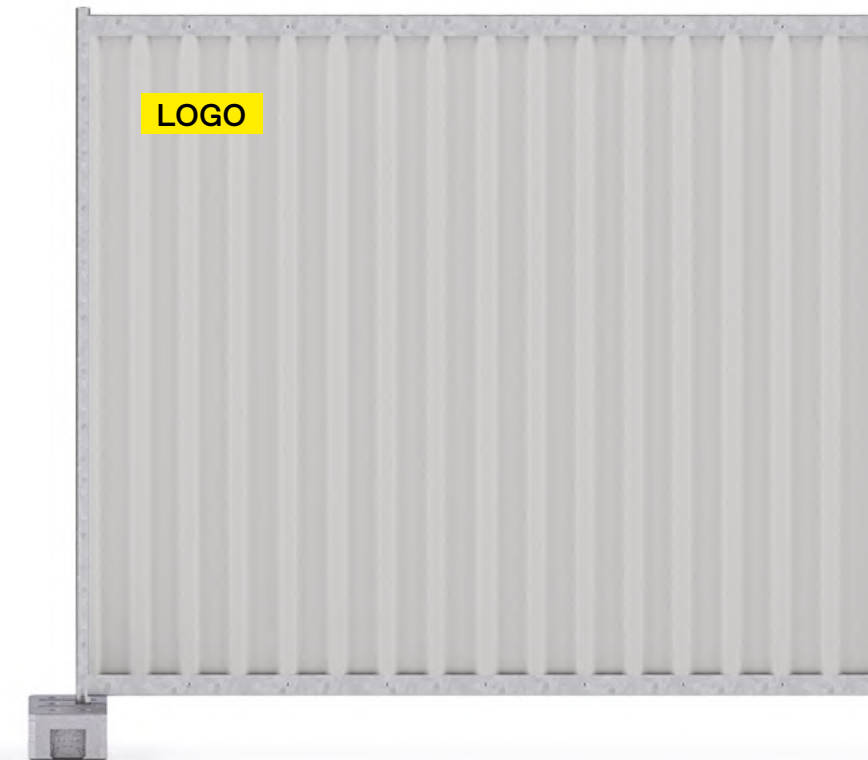


MOBILT – vertikales Logo

- Abmessungen: 100 × 272,5 mm
- Doppelseitiges, klappbares Typenschild
- Montage: 2 Nieten
- Mindestbestellmenge: 1 Stk.
- Keine Farbbeschränkungen 

CITY – Logo

- Abmessungen: 107,4 × 118 mm
- Montage direkt am Absperrgitter
- Erhältlich als Aufkleber oder Lasergravur

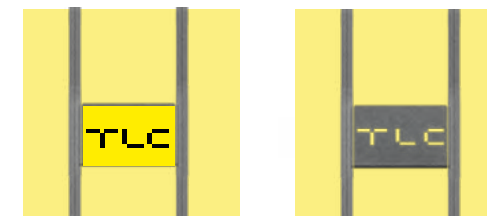

Die Kombination aus schwedischer Technologie und polnischem Unternehmertum hat es uns ermöglicht, uns auf die Entwicklung und Produktion von Lösungen für die Industrie und den Bausektor spezialisieren.

POLEN

TLC Sp. z o.o.

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

SCHWEDEN

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

DEUTSCHLAND

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANKREICH

Inter TLC SAS

+33 (0) 744 944 644
info@intertlc.fr
intertlc.fr

Wir haben 2005 als kleines Unternehmen angefangen und sind heute eine Unternehmensgruppe mit Projekten auf der ganzen Welt. Eine Vielzahl von Projekten, die wir abgeschlossen haben, bestätigen, dass wir ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sind. Zu unseren wichtigsten Kunden gehören führende Unternehmen aus dem Bau- und Industriesektor.

Wir setzen uns für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.

Unser Pioniergeist, verbunden mit einem fundiertem technischen Verständnis sowie einem ausgeprägten Geschäftssinn erlaubt es uns, unsere Entwicklungen stetig voranzutreiben und uns auf die ausgewählten Bereiche des Bau- und Industriesektors bestmöglich zu spezialisieren.

Besuchen Sie unsere Website:
TLC.EU

