TUP
Plateforme de déchargement



Nous sommes un groupe suédo-polonais spécialisé dans la conception et la production de solutions pour les secteurs industriel et de la construction.

Nous pouvons anticiper les défis à relever lors des étapes successives d'un projet de construction ou d'un projet industriel. Grâce à notre expérience, vous pouvez être tranquille.

35 000+ m² de surface de production

2005 l'année de nos débuts

23 filiales dans toute l'Europe

50+ pays, dans lesquels figurent nos projets

TLC détient une Déclaration Environnementale de Produit conformément à la norme ISO 14025:2006 et EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 pour les systèmes d'accès industriels, y compris les escaliers, garde-corps et clôtures.

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Le certificat de conformité du Contrôle de la Production en Usine EN 1090 et le certificat de qualité du processus de soudage PN-EN ISO 3834-2, délivré par TÜV SÜD Polska, sont la preuve de la plus haute qualité de nos produits. En tant que produits de construction, nos produits répondent aux exigences du règlement européen 305/2011 (CPR).

Nous sommes un fabricant également certifié dans le cadre du système intégré de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité, conformément aux normes ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001, délivré par Bureau Veritas Certification.

Les informations contenues dans ce matériel publicitaire sont fournies à titre indicatif.
La spécification du produit doit être vérifiée par rapport à la documentation technique fournie par le fabricant.

TLC	2
TUP – Informations générales	4 - 5
TUP S – Version standard	6 - 9
• méthodes de montage disponibles	
• variantes disponibles	
• transport et stockage	
TUP FL – Version rabattable	10 - 13
• méthodes de montage disponibles	
• variantes disponibles	
• transport et stockage	
Projets sélectionnés	14 - 15



Plateformes de déchargement TUP

Informations générales

La plateforme de déchargement TUP est une plateforme temporaire utilisée pour le déchargement, la manutention et le stockage temporaire des matériaux sur les chantiers. Installée sur la structure du bâtiment, elle offre une zone dédiée au déchargement des matériaux livrés par grue et contribue à une logistique de chantier plus sûre et mieux organisée.

La plateforme contribue à garder les zones de travail dégagées et améliore la fluidité des flux de matériaux tout au long du projet.

VARIANTES DISPONIBLES DE LA PLATEFORME TUP :

- Version TUP S sans remplissage des garde-corps, avec option de bâche publicitaire personnalisée
- Version TUP S-P avec panneaux de remplissage en tôle
- Version rabattable TUP FL sans remplissage des garde-corps
- Version rabattable TUP FL-P avec panneaux de remplissage en tôle

LARGEURS DE PLATEFORME DISPONIBLES :

- 1.25 m
- 1.50 m
- 2.20 m

Cela permet de choisir la plateforme en fonction des exigences du projet, des conditions du chantier et de la méthode de montage privilégiée. Les plateformes TUP peuvent être installées par étaiement entre les dalles ou ancrées à la dalle.



charge admissible de la plateforme : 4000 kg



conformité à la norme : PN-EN 12811-1



permet un transport et un déchargement rapides des matériaux



peut être peinte dans différentes couleurs, en accord avec l'identité visuelle du client

TUP S

VERSION STANDARD

MÉTHODES DE MONTAGE DISPONIBLES :

Par étaiement entre les dalles

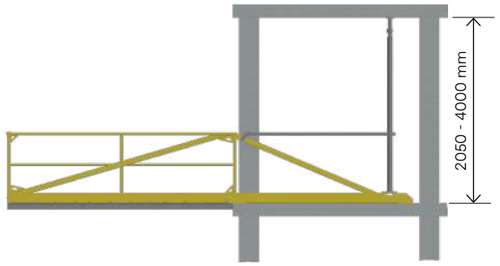

Par ancrage à la dalle

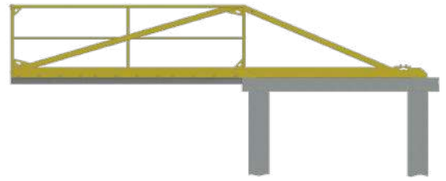

VARIANTES DISPONIBLES :



Version TUP S sans remplissage des garde-corps, avec option de bâche publicitaire personnalisée



Version TUP S-P avec panneaux de remplissage en tôle, avec la possibilité d'ajouter un logo

DIMENSIONS DE LA PLATEFORME, DE LA ZONE DE CHARGEMENT ET DES BÉQUILLES :

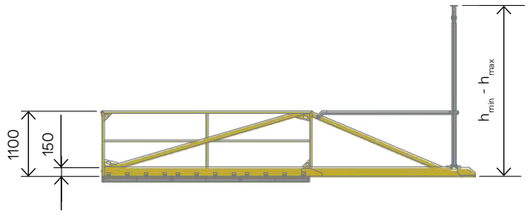

h_{min} = 2800 mm, h_{max} = 4000 mm avec la béquille Peri PEP Ergo D-400

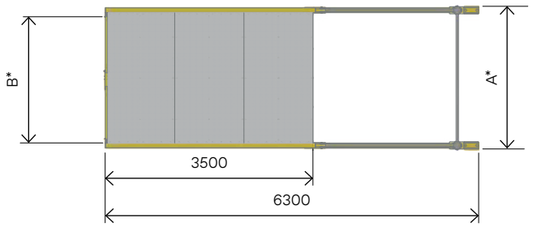

*Les largeurs A et B pour chaque variante sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Index	**TUP-1.25 S**	**TUP-1.5 S**	**TUP-2.2 S**
Poids [kg]	761 sans béquilles 814 avec béquilles + 19,5 panneaux de remplissage	810 sans béquilles 863 avec béquilles + 20 panneaux de remplissage	960 sans béquilles 1013 avec béquilles + 20,5 panneaux de remplissage
Largeur de la plateforme [A] [mm]	1456	1706	2403
Largeur de la surface de chargement [B] [mm]	1250	1500	2200
Matériaux	S235 / S355 acier	S235 / S355 acier	S235 / S355 acier



TUP 1.25 S

Poids : 799 kg (852 kg avec béquilles)

Dimensions : 1456 × 6300 mm

Zone de chargement : 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-S



TUP 1.25 S-P

Poids : 818 kg (872 kg avec béquilles)

Dimensions : 1456 × 6300 mm

Zone de chargement : 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-S-P



TUP 1.5 S

Poids : 849 kg (903 kg avec béquilles)

Dimensions : 1706 × 6300 mm

Zone de chargement : 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-S



TUP 1.5 S-P

Poids : 870 kg (923 kg avec béquilles)

Dimensions : 1706 × 6300 mm

Zone de chargement : 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-S-P



TUP 2.2 S

Poids : 1012 kg (1065 kg avec béquilles)

Dimensions : 2403 × 6300 mm

Zone de chargement : 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-S



TUP 2.2 S-P

Poids : 1032 kg (1085 kg avec béquilles)

Dimensions : 2403 × 6300 mm

Zone de chargement : 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-S-P

TRANSPORT ET STOCKAGE

Le transport et le stockage des plateformes TUP S sont autorisés aussi bien démontées en composants que montées en un ensemble.



Transport et stockage de la plateforme démontée.
Il est autorisé d’empiler au maximum 4 plateformes pendant le stockage et le transport.



Transport et stockage de la plateforme montée en un ensemble.
Il est autorisé d’empiler au maximum 3 plateformes pendant le stockage et 2 pendant le transport.

TUP FL

VERSION RABATTABLE

MÉTHODES DE MONTAGE DISPONIBLES :

Par étaiement entre les dalles

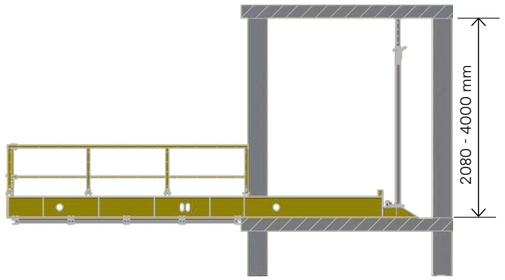

Par ancrage à la dalle



VARIANTES DISPONIBLES :



Version rabattable TUP FL sans remplissage des garde-corps

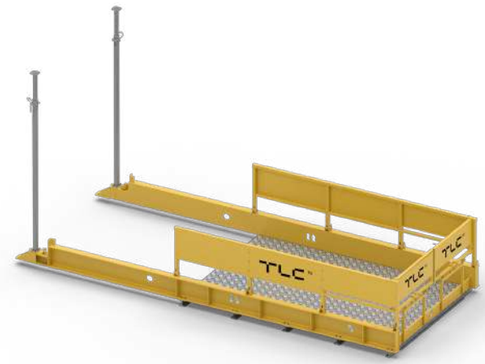

Version rabattable TUP FL-P avec panneaux de remplissage en tôle, avec la possibilité d'ajouter un logo

DIMENSIONS DE LA PLATEFORME, DE LA ZONE DE CHARGEMENT ET DES BÉQUILLES :

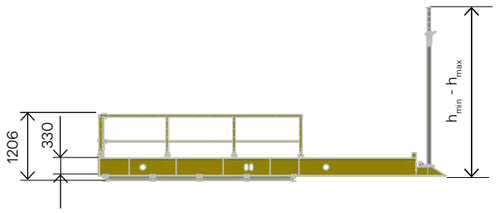

h_{min} = 2800 mm, h_{max} = 4000 mm avec la béquille Peri PEP Ergo D-400

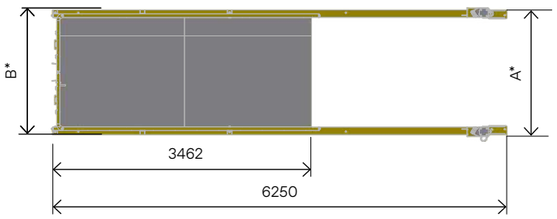

*Les largeurs A et B pour chaque variante sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Index	**TUP-1.25-FL**	**TUP-1.5-FL**	**TUP-2.2-FL**
Poids [kg]	1135 sans béquilles 1188 avec béquilles + 45 panneaux de remplissage	1200 sans béquilles 1253 avec béquilles + 45 panneaux de remplissage	1340 sans béquilles 1443 avec béquilles + 48,5 panneaux de remplissage
Largeur de la plateforme [A] [mm]	1525	1775	2530
Largeur de la surface de chargement [B] [mm]	1255	1505	2260
Matériaux	S235 / S355 acier	S235 / S355 acier	S235 / S355 acier

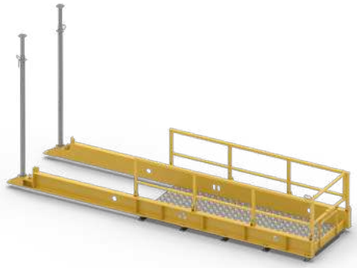

TUP 1.25 FL

Poids : 1135 kg (1188 kg avec béquilles)

Dimensions : 1525 × 6250 mm

Zone de chargement : 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-FL



TUP 1.25 FL-P

Poids : 1180 kg (1223 kg avec béquilles)

Dimensions : 1525 × 6250 mm

Zone de chargement : 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-FL-P



TUP 1.5 FL

Poids : 1199 kg (1253 kg avec béquilles)

Dimensions : 1775 × 6250 mm

Zone de chargement : 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-FL



TUP 1.5 FL-P

Poids : 1244 kg (1298 kg avec béquilles)

Dimensions : 1775 × 6250 mm

Zone de chargement : 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-FL-P



TUP 2.2 FL

Poids : 1390 kg (1443 kg avec béquilles)

Dimensions : 2530 × 6250 mm

Zone de chargement : 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-FL



TUP 2.2 FL-P

Poids : 1439 kg (1491 kg avec béquilles)

Dimensions : 2530 × 6250 mm

Zone de chargement : 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-FL-P

TUP FL

TRANSPORT ET STOCKAGE

La plateforme TUP FL est équipée de garde-corps rabattables permettant un stockage et un transport compacts. Cela permet d'empiler les plateformes en toute sécurité et contribue à optimiser l'espace dans l'entrepôt et lors des opérations logistiques.



L'empilage est autorisé jusqu'à un maximum de 4 plateformes pendant le stockage et 2 piles de 2 plateformes pendant le transport.



Projets sélectionnés













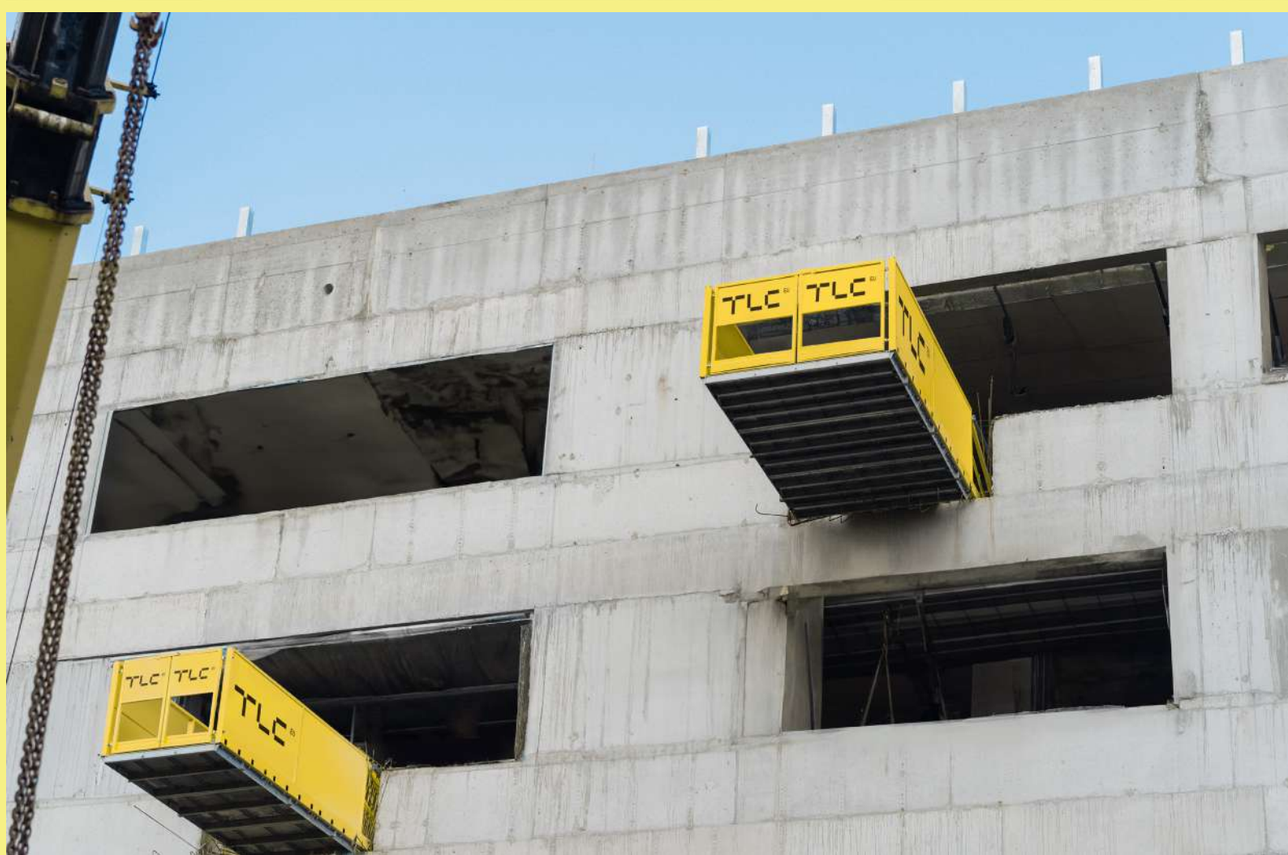

TLC EU

La combinaison de la technologie suédoise et de l'entrepreneuriat polonais nous a permis de nous spécialiser dans la conception et la production de solutions pour les secteurs industriel et de la construction.

POLOGNE

TLC Sp. z o.o.

+48 505 140 140
info@tlc.eu
tlc.eu

SUÈDE

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

ALLEMAGNE

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

FRANCE

Inter TLC SAS

+33 (0) 744 944 644
info@intertlc.fr
intertlc.fr

Nous avons commencé en 2005 en tant que petite entreprise et aujourd'hui nous sommes un groupe de sociétés avec des projets à travers le monde. Les milliers de projets que nous avons réalisés témoignent de notre fiabilité en tant que partenaire commercial.
Parmi nos clients clés figurent des entreprises de premier plan dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

Nous nous engageons à adopter des solutions écologiques et à promouvoir la durabilité dans nos opérations.

Visitez notre site web :
TLC.EU

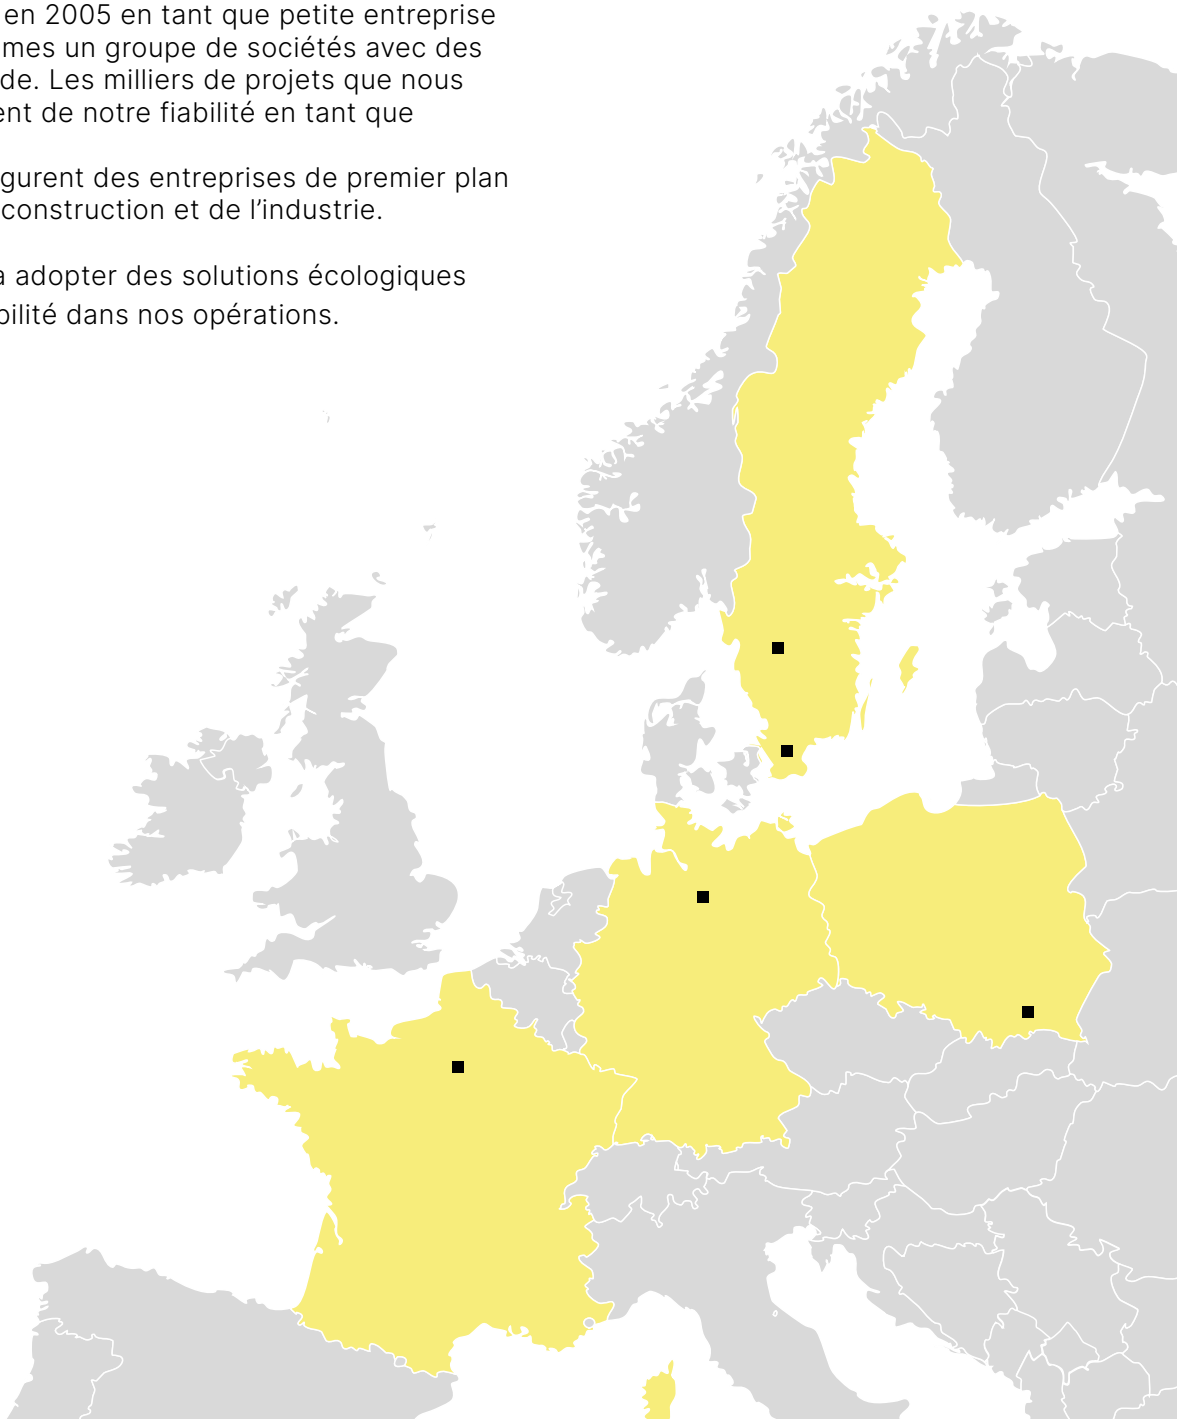

0526