TUP
Podesty rozładunkowe



TLC EU

Jesteśmy szwedzko-polską grupą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji rozwiązań dla sektora przemysłowego i budowlanego.

Potrafimy przewidzieć wyzwania na kolejnych etapach budowy i projektów przemysłowych.

Zachowaj spokój dzięki naszemu doświadczeniu.

35 000 + m² powierzchni produkcyjnej w trzech zautomatyzowanych zakładach

2005 rok, w którym rozpoczęliśmy działalność

23 oddziały w całej Europie

50 + krajów, w których realizujemy projekty

Producent, TLC Sp. z o.o., posiada Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) zgodną z normami ISO 14025:2006 oraz EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 dla przemysłowych systemów dostępowych, w tym schodów, barierek i ogrodzeń.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Zakład produkcyjny TLC wdrożył Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą EN 1090-1 oraz system jakości spawania zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2, oba certyfikowane przez TÜV SÜD Polska.

Zakład produkcyjny TLC posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) wydany przez Bureau Veritas Certification.

TÜV SÜD

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

Informacje zawarte w tym materiale reklamowym mają charakter wyłącznie informacyjny.
Specyfikacja produktu powinna być weryfikowana w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez producenta.

TLC 2
TUP – Informacje ogólne 4 - 5

TUP S – Wersja standardowa 6 - 9

- dostępne metody montażu
- dostępne warianty
- transport i magazynowanie

TUP FL – Wersja składana 10 - 13

- dostępne metody montażu
- dostępne warianty
- transport i magazynowanie

Wybrane realizacje 14 - 15



Podesty rozładunkowe TUP

Informacje ogólne

Podest rozładunkowy TUP to tymczasowa platforma służąca do rozładunku, manipulacji i krótkotrwałego magazynowania materiałów na placach budowy. Montowany do konstrukcji budynku, tworzy wydzieloną powierzchnię rozładunkową dla materiałów dostarczanych żurawiem i wspiera bezpieczniejszą, lepiej zorganizowaną logistykę na budowie.

Podest pomaga utrzymać uporządkowane strefy robocze i usprawnia przepływ materiałów w trakcie całego projektu.

DOSTĘPNE WARIANTY PODESTU TUP:

- Wersja TUP S bez wypełnienia balustrad, z możliwością montażu plandeki z indywidualnym brandingiem
- Wersja TUP S-P z wypełnieniem z blachy
- Składana wersja TUP FL bez wypełnienia balustrad
- Składana wersja TUP FL-P z wypełnieniem z blachy

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI PODESTU:

- 1.25 m
- 1.50 m
- 2.20 m

Dzięki temu podest można dobrać do wymagań projektu, warunków na budowie i preferowanej metody montażu. Podesty TUP można montować w rozparciu między kondygnacjami lub kotwić do stropu.



dopuszczalne obciążenie podestu: 4000 kg



zgodność z normą: PN-EN 12811-1



umożliwia szybki transport i rozładunek materiałów



może być malowany w różnych kolorach zgodnie z identyfikacją wizualną klienta

TUP S

WERSJA STANDARDOWA

DOSTĘPNE METODY MONTAŻU:

W rozparciu między kondygnacjami

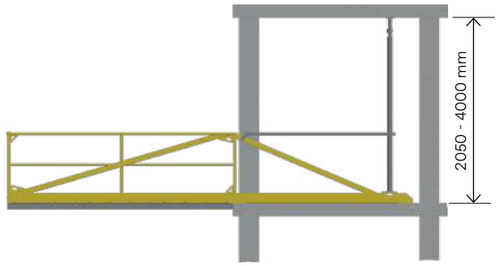

Przez kotwiczenie do stropu

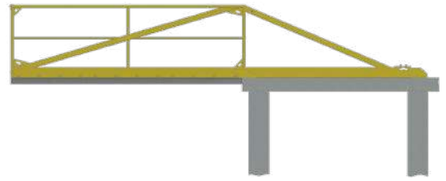

DOSTĘPNE WARIANTY:



Wersja TUP S bez wypełnienia balustrad, z możliwością montażu plandeki z indywidualnym brandingiem



Wersja TUP S-P z wypełnieniem z blachy, z możliwością umieszczenia logo

WYMIARY PODESTU, POWIERZCHNI ROZŁADUNKOWEJ I PODPÓR:

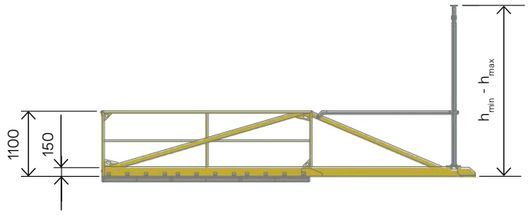

h_{min} = 2800 mm, h_{max} = 4000 mm przy zastosowaniu podpory Peri PEP Ergo D-400

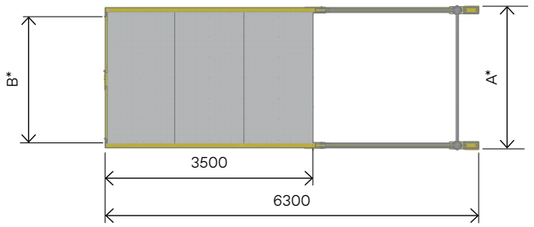

*Szerokości A i B dla poszczególnych wariantów podano w tabeli poniżej.

Indeks	**TUP-1.25 S**	**TUP-1.5 S**	**TUP-2.2 S**
Masa [kg]	761 bez podpór 814 wraz z podporami + 19,5 wypełnienia	810 bez podpór 863 wraz z podporami + 20 wypełnienia	960 bez podpór 1013 wraz z podporami + 20,5 wypełnienia
Szerokość podestu [A] [mm]	1456	1706	2403
Szerokość powierzchni rozładunkowej [B] [mm]	1250	1500	2200
Materiały	stal S235 / S355	stal S235 / S355	stal S235 / S355



TUP 1.25 S

Masa: 799 kg (852 kg z podporami)
Wymiary: 1456 × 6300 mm
Pow. rozładunkowa: 1250 × 3500 mm
Index: TUP-1.25-S



TUP 1.25 S-P

Masa: 818 kg (872 kg z podporami)
Wymiary: 1456 × 6300 mm
Pow. rozładunkowa: 1250 × 3500 mm
Index: TUP-1.25-S-P



TUP 1.5 S

Masa: 849 kg (903 kg z podporami)
Wymiary: 1706 × 6300 mm
Pow. rozładunkowa: 1500 × 3500 mm
Index: TUP-1.5-S



TUP 1.5 S-P

Masa: 870 kg (923 kg z podporami)
Wymiary: 1706 × 6300 mm
Pow. rozładunkowa: 1500 × 3500 mm
Index: TUP-1.5-S-P



TUP 2.2 S

Masa: 1012 kg (1065 kg z podporami)
Wymiary: 2403 × 6300 mm
Pow. rozładunkowa: 2200 × 3500 mm
Index: TUP-2.2-S



TUP 2.2 S-P

Masa: 1032 kg (1085 kg z podporami)
Wymiary: 2403 × 6300 mm
Pow. rozładunkowa: 2200 × 3500 mm
Index: TUP-2.2-S-P

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Transport i magazynowanie podestów TUP S jest dozwolone zarówno w postaci zdemontowanej na elementy składowe, jak i zmontowanej w całość.



Transport i magazynowanie zdemontowanego podestu.
Dozwolone jest piętrzenie maksymalnie 4 podestów podczas magazynowania i transportu.



Transport i magazynowanie podestu zmontowanego w całość.
Dozwolone jest piętrzenie maksymalnie 3 podestów podczas magazynowania i 2 podczas transportu.

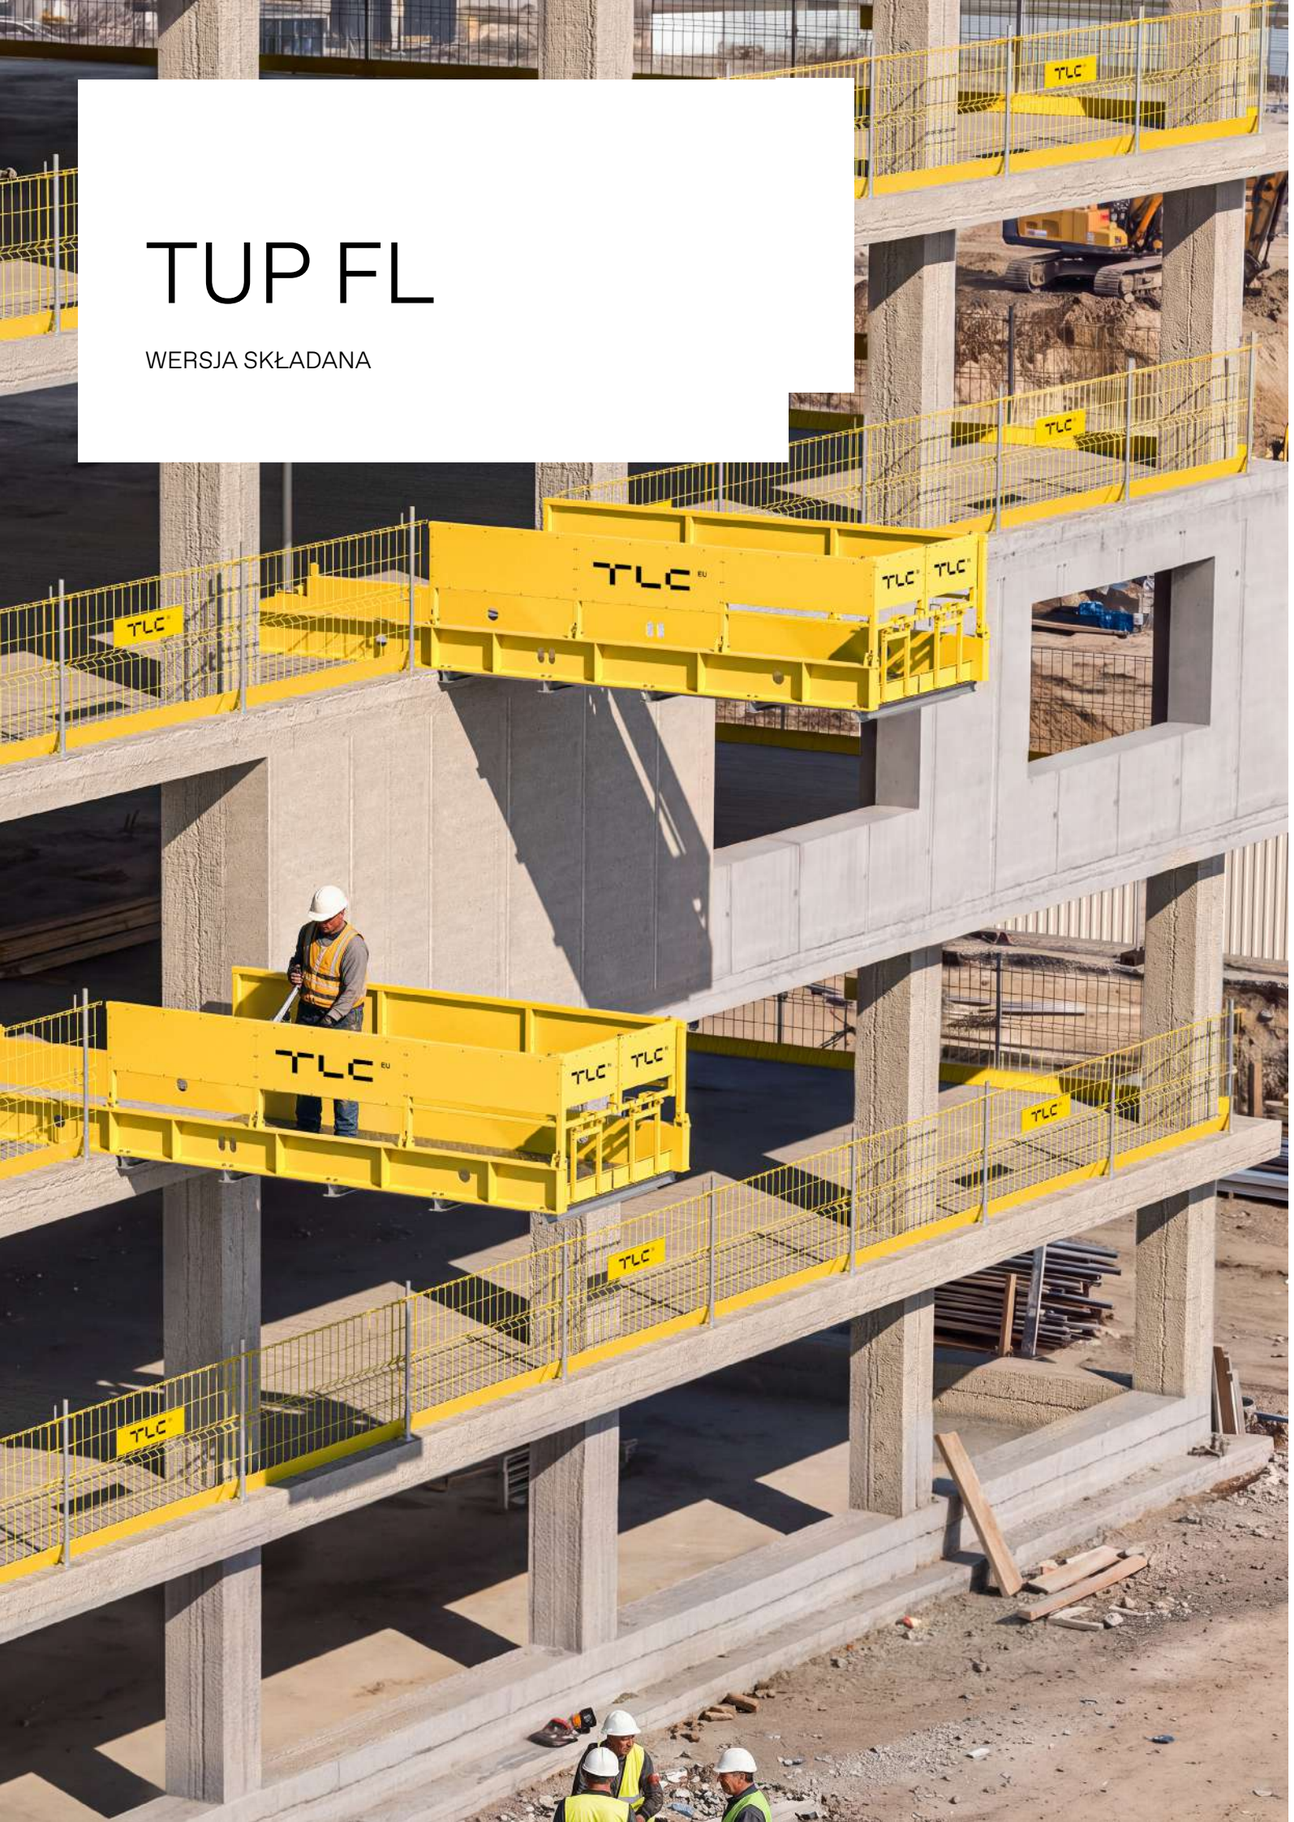

TUP FL

WERSJA SKŁADANA

DOSTĘPNE METODY MONTAŻU:

W rozparciu między kondygnacjami

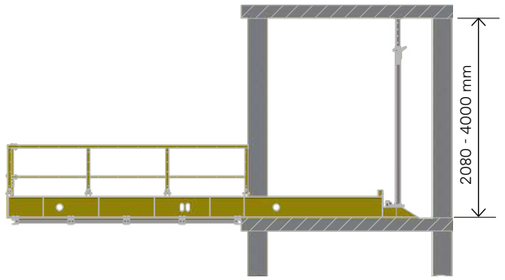

Przez kotwiczenie do stropu

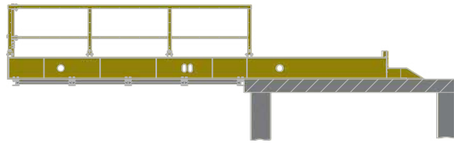

DOSTĘPNE WARIANTY:



Składana wersja TUP FL bez wypełnienia balustrad

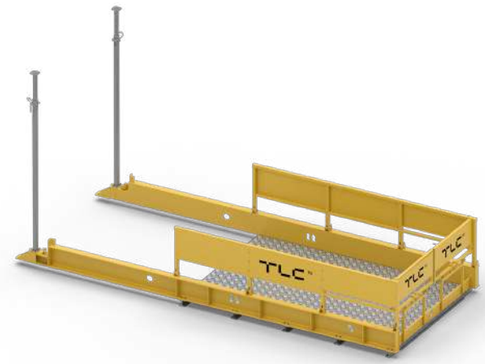

Składana wersja TUP FL-P z wypełnieniem z blachy, z możliwością umieszczenia logo

WYMIARY PODESTU, POWIERZCHNI ROZŁADUNKOWEJ I PODPÓR:

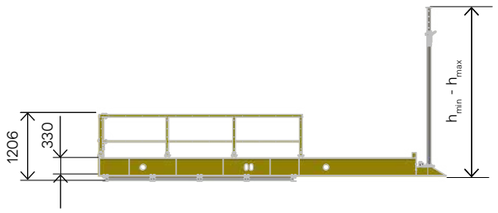

h_{min} = 2800 mm, h_{max} = 4000 mm przy zastosowaniu podpory Peri PEP Ergo D-400

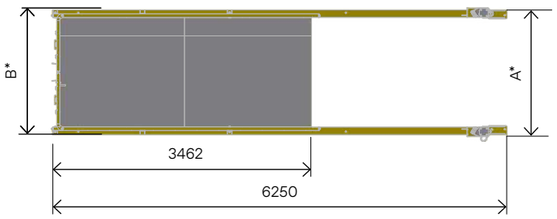

*Szerokości A i B dla poszczególnych wariantów podano w tabeli poniżej.

Indeks	**TUP-1.25-FL**	**TUP-1.5-FL**	**TUP-2.2-FL**
Masa [kg]	1135 bez podpór 1188 wraz z podporami + 45 wypełnienia	1200 bez podpór 1253 wraz z podporami + 45 wypełnienia	1340 bez podpór 1443 wraz z podporami + 48,5 wypełnienia
Szerokość podestu [A] [mm]	1525	1775	2530
Szerokość powierzchni rozładunkowej [B] [mm]	1255	1505	2260
Materiały	stal S235 / S355	stal S235 / S355	stal S235 / S355

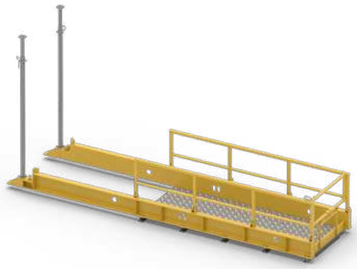

TUP 1.25 FL

Masa: 1135 kg (1188 kg z podporami)

Wymiary: 1525 × 6250 mm

Pow. rozładunkowa: 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-FL



TUP 1.25 FL-P

Masa: 1180 kg (1223 kg z podporami)

Wymiary: 1525 × 6250 mm

Pow. rozładunkowa: 1250 × 3500 mm

Index: TUP-1.25-FL-P



TUP 1.5 FL

Masa: 1199 kg (1253 kg z podporami)

Wymiary: 1775 × 6250 mm

Pow. rozładunkowa: 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-FL



TUP 1.5 FL-P

Masa: 1244 kg (1298 kg z podporami)

Wymiary: 1775 × 6250 mm

Pow. rozładunkowa: 1500 × 3500 mm

Index: TUP-1.5-FL-P



TUP 2.2 FL

Masa: 1390 kg (1443 kg z podporami)

Wymiary: 2530 × 6250 mm

Pow. rozładunkowa: 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-FL



TUP 2.2 FL-P

Masa: 1439 kg (1491 kg z podporami)

Wymiary: 2530 × 6250 mm

Pow. rozładunkowa: 2200 × 3500 mm

Index: TUP-2.2-FL-P

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Podest TUP FL jest wyposażony w składane balustrady, które umożliwiają kompaktowe magazynowanie i transport. Dzięki temu podesty można bezpiecznie piętrzyć, co pomaga zoptymalizować przestrzeń w magazynie i podczas operacji logistycznych.



Piętrzenie jest dozwolone do maksymalnie 4 podestów podczas magazynowania oraz w 2 stosach po 2 podesty podczas transportu.



Wybrane realizacje













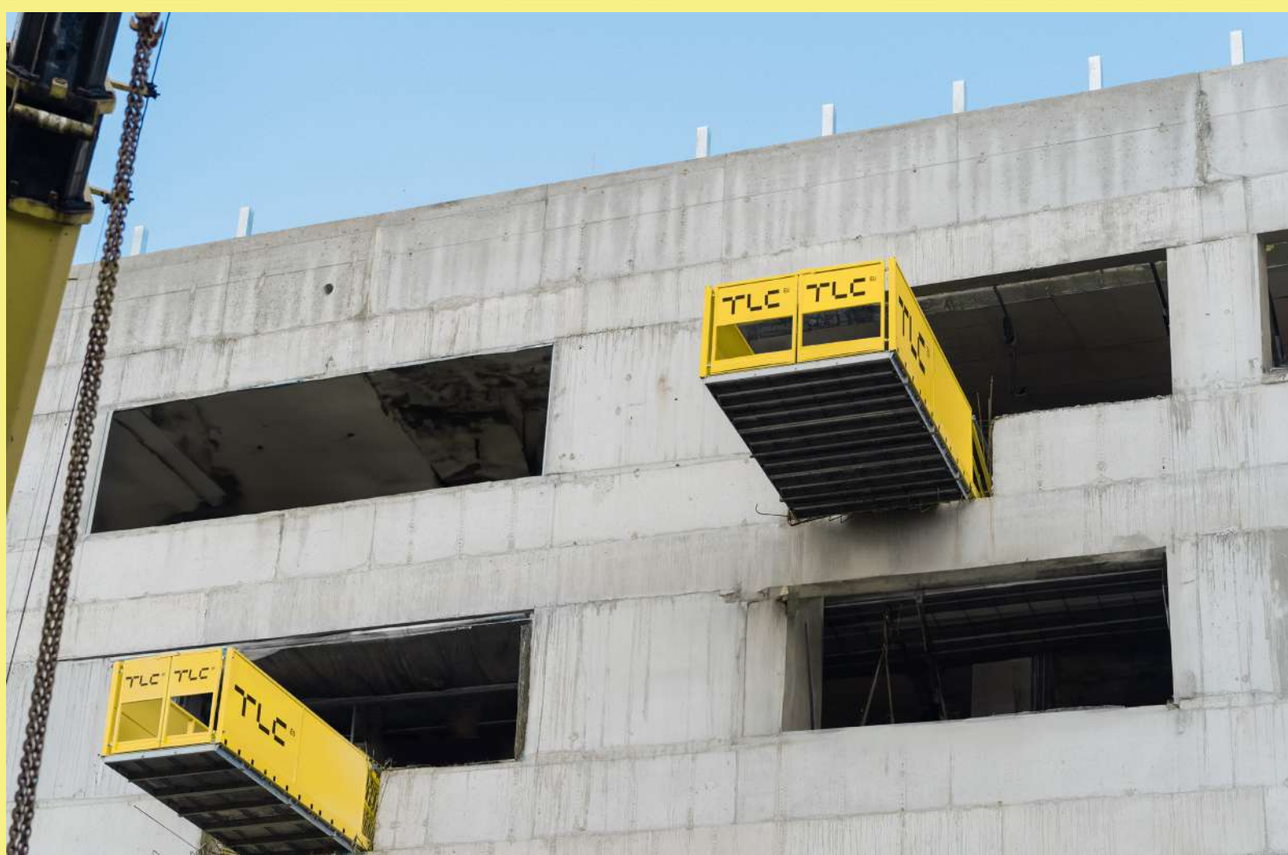

Połączenie szwedzkiej technologii i polskiej przedsiębiorczości pozwoliło nam specjalizować się w projektowaniu i produkcji rozwiązań dla sektora przemysłowego i budowlanego.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY GORLICE

- Ogrodzenia ażurowe Mobilt
- Barierki ochronne City
- Ogrodzenia pełne Smart
- System zabezpieczeń krawędzi EPS
- Schody tymczasowe SST, TAS
- Podesty rozładunkowe TUP
- Schody kontenerowe CST

ul. Chopina 25 N
38-300 Gorlice
+48 608 245 244

ZAKŁAD PRODUKCYJNY KLINISKA WIELKIE

- Ogrodzenia ażurowe Mobilt

Ul. Prosta 24
72-100 Łozienica+48
608 245 244



Odwiedź TLC.EU

* zdjecia wykorzystane w katalogu zawierają podglądową prezentację produktów