


CST


Schody kontenerowe

Uniwersalny system komunikacji odpowiedni dla kontenerów biurowych jak i morskich. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwy transport, szybki montaż oraz możliwość ustawienia schodów w dowolnej konfiguracji.


Schody zostały zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-3.

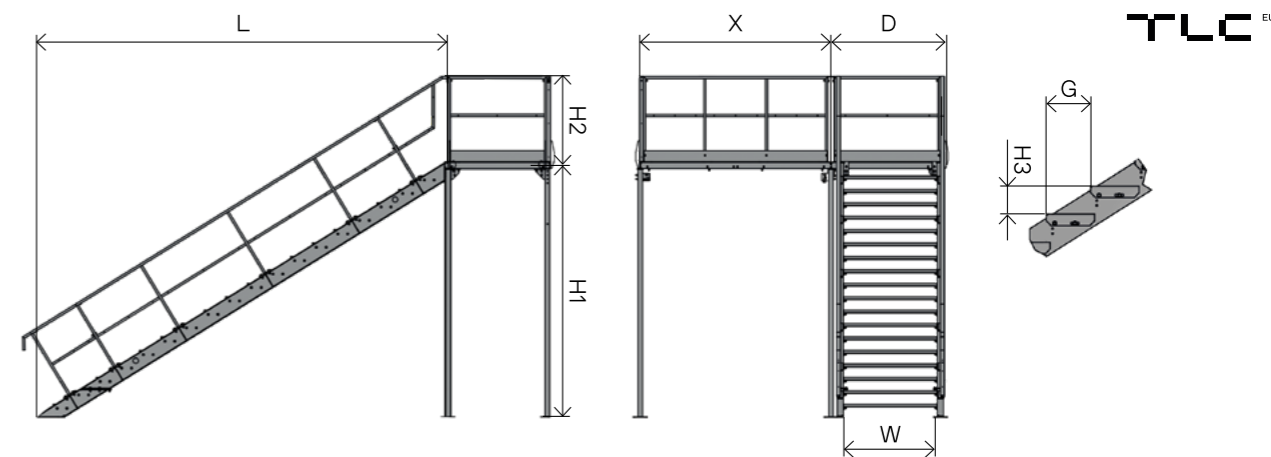

	Wysokość kontenera [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	H2 [mm]	X [mm]	G [mm]	H3 [mm]	Liczba stopni
Schody stalowe 2 kN	2960	4594	3060	1000 or 1250	1100 or 1250	1100	2440 or 3000	270	179	17
	2800	4324	2888							16
	2590	4037	2702							15
Schody stalowe 5 kN	3100	5095	3265	1200	1440	1100	2440	280,4	171,8	19
	2960	4974	3060							18
	2800	4712	2900							17
Schody aluminiowe 2 kN	2960	4488	3055	1000 or 1200	1100 or 1300	1100	2440 or 3000	263	179,5	17
	2800	4245	2889							16
	2590	3953	2690							15



schody dostosowane do wysokości kontenerów: 2960, 2800, 2590 mm



dostępne szerokości biegów: 1000, 1200 mm



zgodność z normami PN-EN ISO 14122-3, PN-EN 12811




wiele konfiguracji schodów stalowych i aluminiowych




dostępne również tarasy kontenerowe



maksymalne obciążenie: 2 kN/m² / 5 kN/m²



Wariant 1

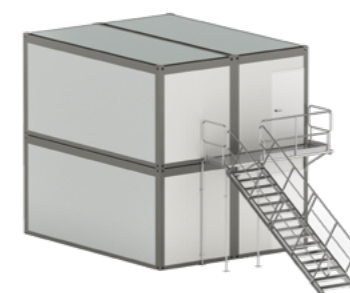

Wariant 2



Wariant 3



Wariant 4, 4A, 6



Wariant 5



Wariant 5A



Wariant 5B




Wariant 7



Wariant 8




Wariant 9



Wariant 10



Wariant 12



Wariant 13